


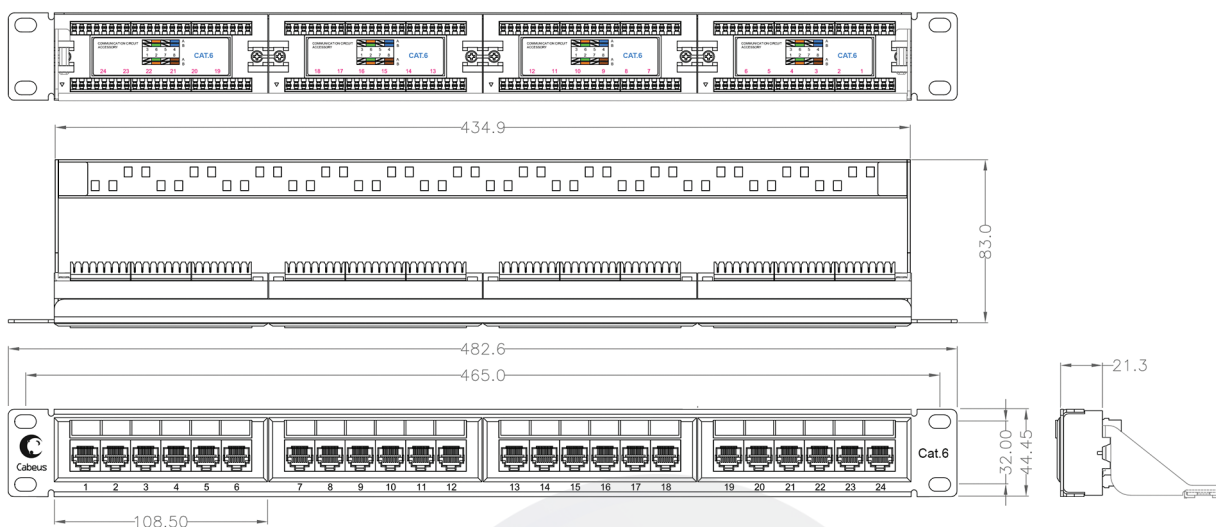

Чертеж патч-панели 7128с

Технические характеристики

Код для заказа	7000с	7952с	7128с	7651с
Артикул	PL-24-Cat.5e-Dual IDC	PLCOL-24-Cat.5e-Dual IDC	PL-24-Cat.6-Dual IDC	PL-24-Cat.6a-Dual IDC
Соответствие стандартам				
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173				
Поддерживаемые приложения				
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBase-T (для cat. 6a), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive				
Характеристики				
Категория	5e		6	6a
Полоса пропускания	100 МГц		250 МГц	500 МГц
Формат разъема			Keystone Jack	
Тип разъема			RJ45(8p8c)	
Исполнение			неэкранированное	
Тип терминирования			110/Krone (Dual IDC)	
Материалы				
Корпус			сталь 1,6 мм/ ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0	
Печатная плата (PCB)			двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм	
Корпус IDC-модуля			поликарбонат (PC), UL-94V-0	
Пружинные контакты			фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ")	
IDC-контакты			фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова	
Электрические характеристики				
Максимальная сила тока			1,5 A	
Максимально допустимое напряжение			150 В	
Контактное сопротивление			не более 20 мОм	
Сопротивление изоляции			не менее 500 мОм	
Предельная нагрузка			1000 В/1 мин/60 Гц	
Эксплуатация				
Подключаемые проводники			одножильные 22 – 26 AWG	
Количество подключений			не менее 750 циклов	
Усилие удержания разъема			50Н/1 мин	
Допустимая температура хранения			от -40 до +70 °C	
Допустимая температура монтажа			от 0 до +50 °C	
Допустимая температура эксплуатации			от -10 до +60 °C	