

safeLine®

Каталог

PRO





Создаем продукты,
нужные ЛЮДЯМ

Компания «РОСЭЛ» занимается созданием и развитием товаров массового спроса под торговыми марками «КОНТАКТ», Safeline, «ФОТОН», «РЕКОРД» и Organide.

В своей работе мы придерживаемся простой философии: понять, чего хотят потребители, и воплотить их ожидания в наших продуктах. Мы стремимся к тому, чтобы люди получали радость от их использования в повседневной жизни. Поэтому создаём современную, безопасную, надёжную продукцию и стараемся сделать её доступной для всех.

Благодаря развитой дистрибьютерской сети, маркетинговой поддержке и продвижению, продукция компании представлена во всех каналах продаж в каждом регионе Российской Федерации и странах ЕАЭС.


Постоянно разрабатывая новые товары, внедряя современные технологии, контролируя качество и оказывая поддержку, мы гарантируем своим партнёрам, что продукция «РОСЭЛ» является залогом успешного бизнеса.

КОНТАКТ®

safeline®

ФОТОН®

РЕКОРД®

 **organide**

safeLine®

ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

PRO

О торговой марке SAFELINE

Торговая марка Safeline была разработана в 2005 году, с этого времени под ней выпускаются потребительские товары массового спроса для электротехнических работ.

В ассортименте Safeline более 30 позиций электроизоляционной ленты, многофункциональная индикаторная отвёртка и хомуты-стяжки.

С 2009 года Safeline занимает первое место по объёмам продаж в России в категории «изолента».

Продукты Safeline стирают грань между понятиями «профессионального» и «бытового» применения. Рабочие характеристики максимально приближены к требованиям профессиональной среды, обеспечивая уровень качества выше норм ГОСТ.

ГОСТ 16214-86

В нашем ассортименте вы найдёте электротехнические изделия следующих категорий:



Изолента стр. 5



Индикаторная отвёртка стр. 10



Хомуты-стяжки стр. 11



Видеоролики о продукции



В ЧЁМ СЕКРЕТ КАЧЕСТВА?

Три составляющие качества



Каучуковый клеевой состав

Уникальный состав клеевого слоя обеспечивает надёжное крепление изоленты к поверхности. Позволяет достичь полной адгезии практически мгновенно. Не вызывает коррозии металлов, обладает электротехническими свойствами, стойкостью к растворителям. Имеет широкий температурный диапазон.

Грунтовка

Необходима для сверхпрочного сцепления и удержания клеевого слоя на ПВХ-основе, а не на поверхности, к которой приклеивается изолента. Обладает электротехническими свойствами и стойкостью к растворителям.

Изоляционный ПВХ-пластикат

Основа изоленты изготовлена из специального изоляционного пластиката, от состава которого зависят все свойства изоленты — прочность, эластичность, диэлектрические свойства, широкий температурный диапазон, устойчивость к истиранию и старению, воздействию УФ-лучей, негорючесть.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Для обеспечения высоких стандартов качества при производстве изоленты SAFELINE используется два уровня контроля.

ИНСПЕКТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ

При производстве изоленты каждая партия проходит инспекторский контроль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регулярные технические испытания основных показателей в независимой аккредитованной лаборатории

Свойства изоленты

Изоляционная лента Safeline разработана и изготовлена на основе плёнки из поливинилхлоридного изоляционного пластика, используемой в производстве профессиональных изоляционных лент. Специальные добавки, входящие в состав данного материала, повышают эластичные свойства ленты, увеличивают её долговечность и обеспечивают устойчивость к горению.

СПРАВИТСЯ С ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ	ХОЛОДНО, ТЕПЛЕЕ, ГОРЯЧО	ВЫДЕЖИТ СУРОВЫЙ МОРОЗ	ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ	НЕ СГОРИТ НА РАБОТЕ
6000V	+80°C	-50°C	200%	НЕ ГОРИТ
Производится из качественного изоляционного ПВХ-пластиката	Теплостойкая	Морозостойкая	После растяжения стремится восстановить первоначальную длину, что делает соединение плотнее	Затухает сразу при вынесении из открытого огня
Обеспечивает электробезопасность соединений на долгое время	Обеспечивает надёжную изоляцию соединений при высоких температурах	Сохраняет эластичность и адгезию в холодных условиях	Отлично облегает сложные формы, сохраняя герметичность соединений от внешней среды	Не поддерживает горение
Является надёжным изоляционным материалом при электротехнических работах	Устойчива к ультрафиолетовым лучам	Обеспечивает надёжную изоляцию соединений в суровые морозы	Создаёт более плотное соединение при жгутировании	
		Устойчива к перепадам температур	Обеспечивает удобство и комфорт монтажа	

ВЫСШИЙ СОРТ

ГОСТ 16214-86

Изолента высокого качества, обладает набором специальных свойств и устойчива к:

• воздействию УФ-лучей • истиранию • старению • влажности • коррозии металлов

Технические характеристики

Толщина основы, мм	Толщина клеевого слоя, мм	Ширина плёнки, мм	Длина плёнки в рулоне, м	Варианты цвета
0,15	0,015	15 / 19	5 / 10 / 20 / 25	синий / чёрный / белый жёлтый / зелёный жёлто-зелёный / красный серо-стальной
Адгезия (липкость), сек.	Прочность при растяжении, МПа	Напряжение пробоя, В	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °C
45	15	6000	не менее 200	от -50 до +80

Сравнительный анализ рабочих характеристик

Изолента	Толщина ленты, мм	Адгезия (липкость), сек.	Прочность, МПа	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °C
safeline	0,15	45	15	200	-50...+80
ГОСТ Р 16214-86 (высший сорт)	0,20 ± 0,05	45	14,7	190	-50...+70
Сравнительный анализ	соответствует	соответствует	больше	больше	больше

PRO

Изоляционная лента серии PRO предназначена для проведения электромонтажных работ при напряжении до 600 V и рекомендуется для профессионального и бытового применения. Флагманская линейка для профессионального результата. Широкий выбор размеров и цветов открывает бесконечные возможности использования. Толщина ленты — 0,15 мм. Каждый размер выпускается в 8-ми цветах.

- Изолируйте проводники
- Герметизируйте соединения
- Сращивайте и жгутируйте кабели
- Защитите от механических повреждений
- Маркируйте разными цветами

4 размера



15 мм x 10 м



15 мм x 20 м



19 мм x 20 м



19 мм x 25 м

8 цветов



Цвет	Размер			
	15 мм x 10 м x 0,15 мм	15 мм x 20 м x 0,15 мм	19 мм x 20 м x 0,15 мм	19 мм x 25 м x 0,15 мм
	Код для заказа			
синий	9359	9365	9371	9374
чёрный	9356	9360	9366	9372
белый	9358	9363	9369	9373
жёлтый	12120	9361	9367	12127
зелёный	12119	9364	9370	12126
жёлто-зелёный	10256	12122	12123	9375
красный	9357	9362	9368	12125
серо-стальной	12121	11940	12124	12128

Ассортимент изоленды

AUTO

Мини-формат изоляционной ленты серии AUTO, незаменимый для автомастеров. Такой размер является важным преимуществом при проведении электромонтажных работ в автомобиле. Он значительно меньше изолект стандартного размера (всего 42 мм в диаметре), поэтому его удобнее использовать в труднодоступных местах или ограниченном пространстве. Толщина ленты — 0,15 мм, а длина намотки ленты — 5 м.



15 мм x 5 м

2 цвета

- Восстановите нарушенную изоляцию
- Отремонтируйте электропроводку в автомобиле



Цвет	Размер
	15 мм x 5 м x 0,15 мм
Код для заказа	
синий	22897
чёрный	22898

Master

7 мини-роликов изоляционной ленты разных цветов серии MASTER в одном комплекте. Практичный набор на все случаи жизни: от профессионального применения до хозяйственных нужд. Рекомендуется для использования в ограниченном и труднодоступном пространстве. Хороший вариант для домашнего использования — запас всех основных цветов в небольшом количестве. Толщина ленты — 0,15 мм, диаметр ролика — 42 мм, длина намотки ленты — 5 метров.



15 мм x 5 м

Комплект из 7 цветов

- Почините домашнюю электропроводку
- Маркируйте разными цветами
- Ремонтируйте бытовую технику и другие предметы домашнего обихода
- Дайте вторую жизнь проводу от зарядного устройства



Цвет	Размер
	15 мм x 5 м x 0,15 мм
Код для заказа	
синий	22899
чёрный	
белый	
жёлтый	
зелёный	
жёлто-зелёный	
красный	

THERMO

ТЕРМОСТОЙКАЯ ИЗОЛЕНТА

Изоляционная лента серии THERMO предназначена для использования в повышенных температурных условиях до +105 °С.

Идеально подойдет для проведения электроизоляционных работ как на промышленных объектах, так и для использования в подкапотном пространстве автомобиля.

Надёжный помощник в решении масштабных задач. Толщина ленты — 0,18 мм.

- Используйте для электроизоляции в сложных условиях
- Отремонтируйте электропроводку в подкапотном пространстве автомобиля



19 мм x 20 м

1 цвет



7000V

+105°C

220%

НЕ ГОРИТ

Цвет	Размер
	19 мм x 20 м x 0,18 мм
Код для заказа	
чёрный	25266

Технические характеристики

Толщина основы, мм	Толщина клеевого слоя, мм	Ширина плёнки, мм	Длина плёнки в рулоне, м	Цвет
0,18	0,017	19	20	чёрный
Адгезия (липкость), сек.	Прочность при растяжении, МПа	Напряжение пробоя, В	Удлинение при разрыве, %	Диапазон рабочих температур, °С
90	≥18	7000	не менее 220	от -25 до +105

Многофункциональная индикаторная отвёртка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многофункциональная индикаторная отвёртка SAFELINE предназначена для использования в бытовых условиях. Прибор предназначен для работ, связанных с электрикой и электроникой. Корпус изготовлен из усиленного пластика, что позволяет избежать растрескивания при использовании прибора в качестве отвёртки.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Определение переменного напряжения: контактным способом — до 250 В; бесконтактным способом — до 600 В.
- Определение полярности: от 1,5 В до 36 В.
- Проверка целостности цепи: от 0 до 2 МОм.
- Срок службы 7 лет.

5 в 1

Многофункциональная индикаторная отвёртка Safeline — это устройство «5 в 1».

В отличие от обычных «пробников», определяющих только «фаза-ноль», отвёртка SAFELINE ПОЗВОЛЯЕТ:



1

Определение переменного напряжения контактным способом (до 250 В)



2

Определение переменного напряжения бесконтактным способом (до 600 В)



3

Определение места обрыва в кабеле (бесконтактный способ)



4

Проверка целостности цепи (контактный способ)



5

Определение полярности батареи или аккумулятора (от 1,5 В до 36 В постоянного тока)


Модель	Код для заказа
MS-18	11692



Инструкция по эксплуатации содержит всю необходимую для потребителя информацию. Подробно и понятно рассказано о работе в каждом режиме



Хомуты-стяжки SAFELINE отличаются повышенной прочностью и гибкостью. Предназначены в первую очередь для проведения профессиональных электромонтажных работ, но также могут применяться в бытовых целях. В ассортименте представлены хомуты-стяжки белого и чёрного цвета с диаметром обхвата от 22 до 76 мм.

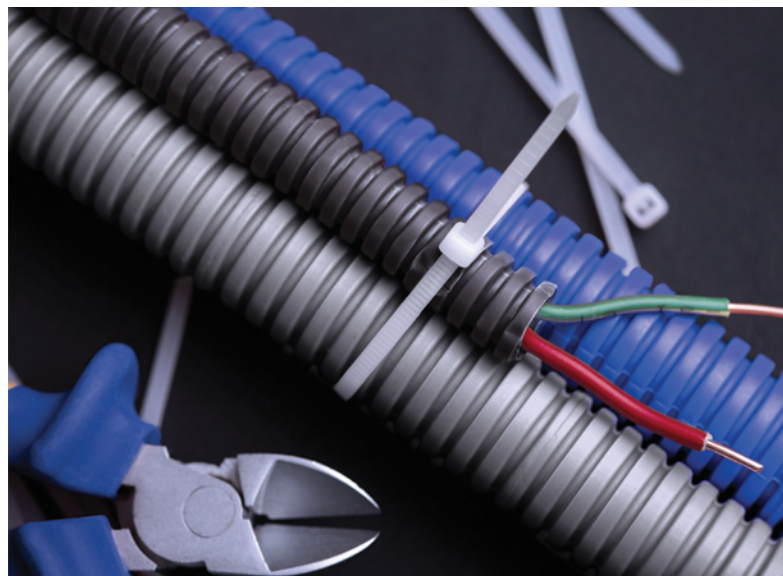

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Сильный бренд**

SAFELINE более 10 лет является лидером по объёмам поставок в Россию в категории «изолента».* Проверенный бренд, который вызывает доверие потребителей и известен качеством своих продуктов.

- **Высокопрочный нейлон 6.6**



+85°C
-40°C

Температура эксплуатации от -40 до +85 градусов.

НЕ
ГОРИТ



Самозатухающие. Класс воспламеняемости UL 94 V-2. Не выделяют едких веществ при нагревании.

54,5кг



Увеличенная нагрузка на разрыв до 54,5 килограммов.



Устойчивы к основным маслам, жирам, мылу и другим моющим средствам, нефтесодержащим продуктам, растворителям хлора, спиртам.



Максимальная гибкость хомутов-стяжек позволяет работать даже с небольшим диаметром соединяемых объектов.



Чёрные хомуты-стяжки устойчивы к влиянию ультрафиолетовых лучей.


*по данным таможенной статистики в стоимостных показателях.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Закругленная головка обеспечивает отсутствие острых краев в проводке.

Градуированная планка гарантирует надёжную фиксацию затянутого хомута.

Рифленая поверхность хвостика облегчает работу в начале затяжки хомута.

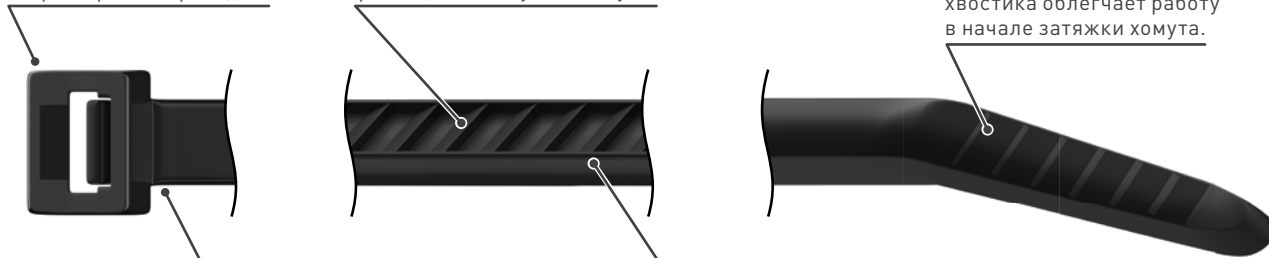

Зоны, которые подвергаются нагрузке во время затяжки, закруглены, чтобы избежать возможных разрывов.

Боковые зубцы такой же высоты, как и градуированная планка, позволяют избежать повреждения проводов при монтаже.


АССОРТИМЕНТ

Арт. 24830	Арт. 24844	Арт. 24831	Арт. 24845	Арт. 24832	Арт. 24846	
2,5 мм × 100 мм, 100 шт. диаметр обхвата 22 мм, усилие на разрыв 8,2 кг		2,5 мм × 160 мм, 100 шт. диаметр обхвата 40 мм, усилие на разрыв 8,2 кг		2,5 мм × 200 мм, 100 шт. диаметр обхвата 53 мм, усилие на разрыв 8,2 кг		
Арт. 24833	Арт. 24847	Арт. 24834	Арт. 24848	Арт. 24835	Арт. 24849	
3,6 мм × 140 мм, 100 шт. диаметр обхвата 33 мм, усилие на разрыв 18,2 кг		3,6 мм × 200 мм, 100 шт. диаметр обхвата 53 мм, усилие на разрыв 18,2 кг		3,6 мм × 300 мм, 100 шт. диаметр обхвата 76 мм, усилие на разрыв 18,2 кг		
Арт. 24836	Арт. 24850	Арт. 24837	Арт. 24851	Арт. 24840	Арт. 24854	
4,8 мм × 200 мм, 100 шт. диаметр обхвата 50 мм, усилие на разрыв 22,6 кг		4,8 мм × 300 мм, 100 шт. диаметр обхвата 76 мм, усилие на разрыв 22,6 кг		7,6 мм × 200 мм, 100 шт. диаметр обхвата 50 мм, усилие на разрыв 54,5 кг		




Изолента

Приоритеты продаж

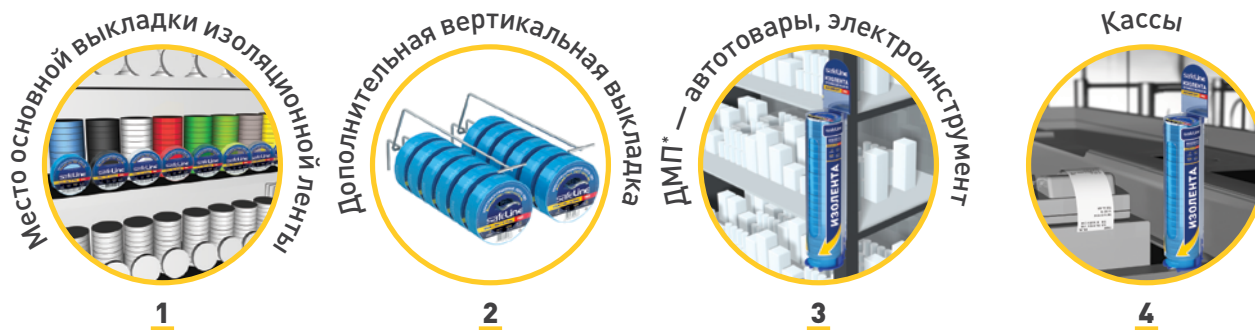

Индикаторная отвёртка

Приоритеты продаж

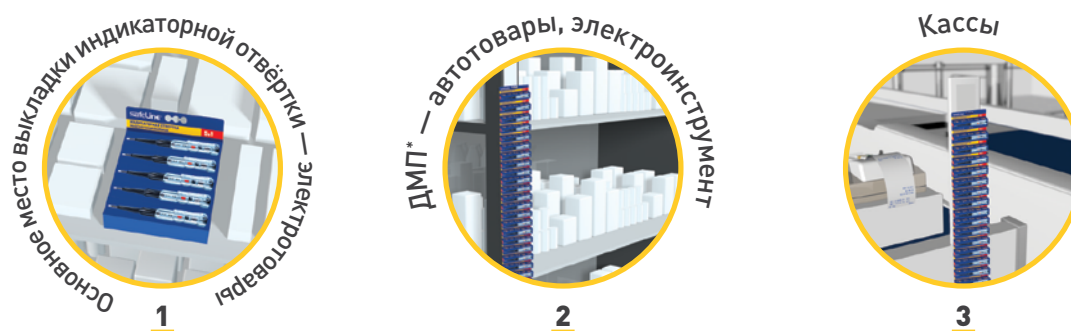

Торговое оборудование



Диспенсер навесной (тубус)

Код для заказа 21770

Размещение: на торцах стеллажей

Описание: монтаж 2-мя хомутами, на 2 самореза

Комментарий: загрузка только 1 цветом и 1 размером

Габариты, см (Ш×Г×В): 10×9×46



Клип-стрип универсальный

Код для заказа 21285

Размещение: на торцах стеллажей

Описание: пластик, 19 крючков, монтаж 2-мя хомутами

Габариты, см (Ш×В): 5×98

*ДМП — дополнительные места продажи.

Логистическая информация

СЕРИЯ	Типоразмер (ширина × длина)	Наименование	Код для заказа	Штрихкод	Транспортная упаковка		
					Кол-во, шт.	Габариты (Д×Ш×В), см	Вес брутто, кг
PRO	15 мм × 10 мм	Изолента Safeline PRO 15/10 синий	9359	4607007012478	250	32,5×32,5×17,5	9,0
		Изолента Safeline PRO 15/10 чёрный	9356	4607007012454			
		Изолента Safeline PRO 15/10 белый	9358	4607007012515			
		Изолента Safeline PRO 15/10 жёлтый	12120	4607007016285			
		Изолента Safeline PRO 15/10 зелёный	12119	4607007016261			
		Изолента Safeline PRO 15/10 жёлто-зелёный	10256	4607007013918			
		Изолента Safeline PRO 15/10 красный	9357	4607007012492			
		Изолента Safeline PRO 15/10 серо-стальной	12121	4607007016308			
	15 мм × 20 мм	Изолента Safeline PRO 15/20 синий	9365	4607007012553	200	38,0×30,5×17,5	13,1
		Изолента Safeline PRO 15/20 чёрный	9360	4607007012539			
		Изолента Safeline PRO 15/20 белый	9363	4607007012591			
		Изолента Safeline PRO 15/20 жёлтый	9361	4607007012638			
		Изолента Safeline PRO 15/20 зелёный	9364	4607007012614			
		Изолента Safeline PRO 15/20 жёлто-зелёный	12122	4607007016322			
		Изолента Safeline PRO 15/20 красный	9362	4607007012577			
		Изолента Safeline PRO 15/20 серо-стальной	11940	4607007015509			
	19 мм × 20 мм	Изолента Safeline PRO 19/20 синий	9371	4607007012676	200	38,0×30,5×21,5	16,4
		Изолента Safeline PRO 19/20 чёрный	9366	4607007012652			
		Изолента Safeline PRO 19/20 белый	9369	4607007012713			
		Изолента Safeline PRO 19/20 жёлтый	9367	4607007012751			
		Изолента Safeline PRO 19/20 зелёный	9370	4607007012737			
		Изолента Safeline PRO 19/20 жёлто-зелёный	12123	4607007016346			
		Изолента Safeline PRO 19/20 красный	9368	4607007012690			
		Изолента Safeline PRO 19/20 серо-стальной	12124	4607007016360			
	19 мм × 25 мм	Изолента Safeline PRO 19/25 синий	9374	4607007012799	160	33,5×33,5×21,5	16,2
		Изолента Safeline PRO 19/25 чёрный	9372	4607007012775			
		Изолента Safeline PRO 19/25 белый	9373	4607007012836			
		Изолента Safeline PRO 19/25 жёлтый	12127	4607007016421			
		Изолента Safeline PRO 19/25 зелёный	12126	4607007016407			
		Изолента Safeline PRO 19/25 жёлто-зелёный	9375	4607007013338			
		Изолента Safeline PRO 19/25 красный	12125	4607007016384			
		Изолента Safeline PRO 19/25 серо-стальной	12128	4607007016445			
AUTO	15 мм × 5 мм	Изолента Safeline Auto 15/5 синий	22897	4640009335367	480	37,0×28,5×21,5	9,3
		Изолента Safeline Auto 15/5 чёрный	22898	4640009335374			
Master	15 мм × 5 мм	Изолента Safeline Master 15/5 комплект 7 цветов	22899	4640009335381	40	37,0×23,5×15,5	5,3
THERMO	19 мм × 20 мм	Изолента SAFELINE THERMO 19/20, 0,18 мм, термостойкая, черный	25266	4680125904689	200	40,0×32,0×21,5	21,5
	ИНДИКАТОРНАЯ ОТВЕРТКА	Индикаторная отвертка Safeline, многофункциональная	11692	4607007015004	500	80,0×30,0×34,0	19,5



Модель	Наименование	Код для заказа	Штрихкод	Транспортная упаковка	
				Кол-во, шт.	Габариты (Д×Ш×В), см
Safeline 2,5×100-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 2,5×100-W-100, белая (100 шт.)	24830	4680125907055	550	57×38×36
Safeline 2,5×160-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 2,5×160-W-100, белая (100 шт.)	24831	4680125907062	400	57×38×36
Safeline 2,5×200-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 2,5×200-W-100, белая (100 шт.)	24832	4680125907093	300	57×38×36
Safeline 3,6×140-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 3,6×140-W-100, белая (100 шт.)	24833	4680125907109	300	57×38×36
Safeline 3,6×200-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 3,6×200-W-100, белая (100 шт.)	24834	4680125907116	200	57×38×36
Safeline 3,6×300-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 3,6×300-W-100, белая (100 шт.)	24835	4680125907123	170	57×38×36
Safeline 4,8×200-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 4,8×200-W-100, белая (100 шт.)	24836	4680125907154	160	57×38×36
Safeline 4,8×300-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 4,8×300-W-100, белая (100 шт.)	24837	4680125907161	110	57×38×36
Safeline 7,6×200-W-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 7,6×200-W-100, белая (100 шт.)	24840	4680125907192	70	57×38×27
Safeline 2,5×100-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 2,5×100-B-100, черная (100 шт.)	24844	4680125907246	550	57×38×36
Safeline 2,5×160-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 2,5×160-B-100, черная (100 шт.)	24845	4680125907253	400	57×38×36
Safeline 2,5×200-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 2,5×200-B-100, черная (100 шт.)	24846	4680125907260	300	57×38×36
Safeline 3,6×140-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 3,6×140-B-100, черная (100 шт.)	24847	4680125907277	300	57×38×36
Safeline 3,6×200-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 3,6×200-B-100, черная (100 шт.)	24848	4680125907284	200	57×38×36
Safeline 3,6×300-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 3,6×300-B-100, черная (100 шт.)	24849	4680125907291	170	57×38×36
Safeline 4,8×200-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 4,8×200-B-100, черная (100 шт.)	24850	4680125907314	160	57×38×36
Safeline 4,8×300-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 4,8×300-B-100, черная (100 шт.)	24851	4680125907321	110	57×38×36
Safeline 7,6×200-B-100	Хомут-стяжка кабельная нейлоновая Safeline 7,6×200-B-100, черная (100 шт.)	24854	4680125907352	70	57×38×27

safeLine®

ИЗОЛЕНТА ПРОФЕССИОНАЛОВ

PRO

Справится
с высоким напряжением

Холодно,
теплее, горячо!

Не сгорит
на работе

Выдержит
суровый
мороз

Высокая
эластичность



Адрес: 197101, Россия, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 36 А, оф. 303
Телефон отдела продаж: +7 (812) 320-83-33
info@rosel.ru, safeline-tape.ru

Код для заказа: 21823

v2026.1