


Гибкая маркировка для кабелей

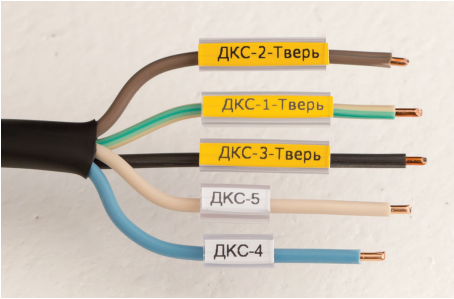

- Назначение**
- маркировка кабельно-проводниковой продукции.
- Характеристики**
- материал – ПВХ;
 - класс горючести – V0 по UL 94;
 - температура эксплуатации – от –40 до +80 °С.
- Особенности**
- фиксируется на маркируемом объекте при помощи трубчатого держателя;
 - для использования с принтером MarkTC (MarkTC).

Ширина, мм	Длина, мм	Оценочное число стандартных символов, шт.	Оценочное число сжатых символов, шт.	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
4	10	6	7	белый	98	50	4900	PLT01	NUTFL10
	12	7	10	белый	70	50	3500	PLT01	NUTFL12
	15	8	12	белый	70	50	3500	PLT01	NUTFL15
	18	10	14	белый	56	50	2800	PLT01	NUTFL18
	23	15	18	белый	56	50	2800	PLT01	NUTFL23
	30	20	24	белый	42	50	2100	PLT01	NUTFL30
	10	6	7	желтый	98	50	4900	PLT01	NUTFL10Y
	12	7	10	желтый	70	50	3500	PLT01	NUTFL12Y
	15	8	12	желтый	70	50	3500	PLT01	NUTFL15Y
	18	10	14	желтый	56	50	2800	PLT01	NUTFL18Y
	23	15	18	желтый	56	50	2800	PLT01	NUTFL23Y
	30	20	24	желтый	42	50	2100	PLT01	NUTFL30Y

Совместимый держатель

Трубчатый держатель для гибкой маркировки




Стр. 12.26


Пример монтажа



Распечатать информацию

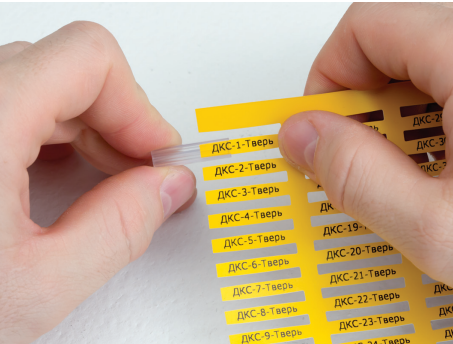

Установить тег в трубчатый держатель

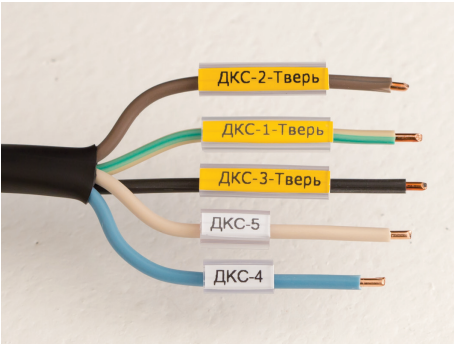

Зафиксировать держатель с тегом на кабеле