098 250

700 bar

Ручные гидравлические насосы серий NPL

- Предназначены для привода гидравлических цилиндров одностороннего действия
- Серия NPL – облегченный вариант с алюминиевым маслобаком

Для привода гидроцилиндров двустороннего действия требуются дополнительные опции – для подбора насоса обратитесь к специалистам нашей компании



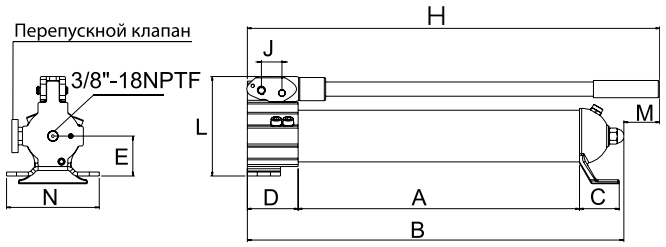

Объем масла (л /см³)	Рабочий объем масла (л/см³)	Давление бар		Подача масла на 1 ход штока см³		Ход штока (мм)	Размеры (мм)										Вес (кг)	Тип	Артикул
		1-я ступень	2-я ступень	1-я ступень	2-я ступень		A	B	C	D	E	H	J	L	M	N			
0,5 (500)	0,3 (300)	14	700	6,28	1,57	20	377	503	38	80,1	27,7	524	22	119,4	21	97,5	4,5	NPL-500	**098 250 004**
0,75 (750)	0,5 (500)	14	700	12,5	2,8	21	245	389	60	76,7	60,3	623	31	150,3	234	140	5,6	NPL-750	**098 250 005**
1,5 (1500)	1,3 (1300)	14	700	12,5	2,8	21	425	568	60	76,7	60,3	623	31	150,3	54	140	5,0	NPL-1500	**098 250 006**

098 250 / 098 909

700 bar

Ручные гидравлические насосы серий NP

- Предназначены для привода гидравлических цилиндров одностороннего действия

098 250 001

- Одностороннего действия
- Шланги и другие аксессуары поставляются отдельно



098 250 001

098 909 001

- Одностороннего действия
  В комплект поставки входит насос, манометр, шланг гидравлический (2 шт.) длиной 2 м с БРС резьбового типа на одном конце



098 909 001

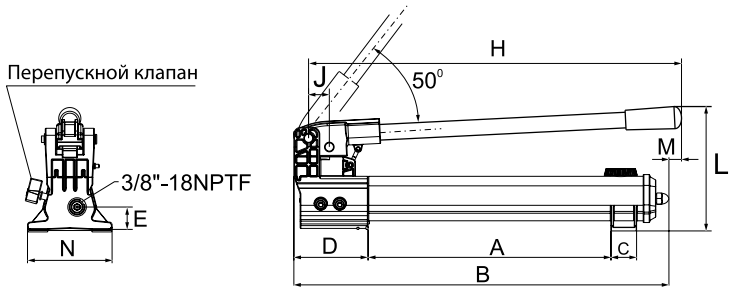

Объем масла, л (см³)	Рабочий объем масла л (см³)	Давление бар		Подача масла на 1 ход штока см³		Ход штока мм	Размеры мм														Вес, кг	Модель насоса	Тип	Артикул
		1-я ступень	2-я ступень	1-я ступень	2-я ступень		A	B	C	D	E	H	J	L	M	N	P	Q	R	S				
0,9 (900)	0,7 (700)	13	700	11,26	2,47	25,4	344	533	36	99	33	522	30	177	16	120	-	-	-	-	4,1	-	NP-392	**098 250 001**
0,9 (900)	0,7 (700)	13	700	11,26	2,47	25,4	344	533	36	99	33	522	30	177	16	120	-	-	-	-	6,5	NP-392	NHP-121P	**098 909 001**