




СВЕТИЛЬНИК TLPL218 EL

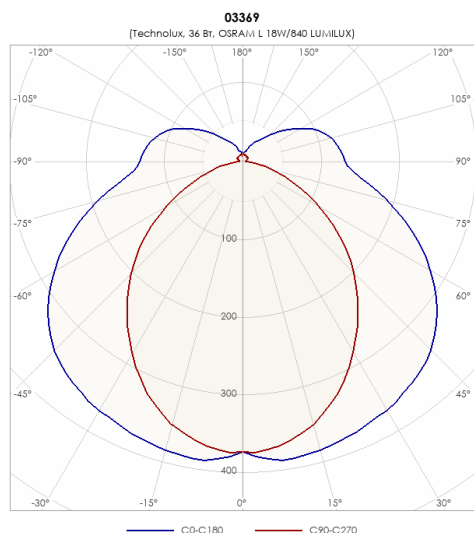

Модель TLPL218 EL

Артикул 03369

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x18 Вт

Тип лампы T8 (G13) T8 G13

Степень защиты IP20

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 624x142x57

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥ 0,96

Способ монтажа На потолок, На стену, На лоток, На тросах

Блок аварийного питания нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips и другие: — стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - ВJB
- Клеммная колодка - Tridonic

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039
2		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
3		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451