Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com



XRN-6410RB2

64-канальный видеорегистратор

Ключевая особенность

• Разрешение до 64 каналов, 32 МП

• Макс. Запись с сетевой камеры 400 Мбит/с

• HDMI-выход

• Удобный пользовательский интерфейс/UX

• Поддержка поиска AI при работе с камерой Wisenet AI.

• Поддержка динамических событий.

- Новая функция событий камер доступна без обновления программного обеспечения.

• Управление закладками (до 100 наборов)

• Поддержка сжатия H.265, H.264, MJPEG.

• SATA 8ea (до 80 ТБ, режим без RAID)

• Поддержка RAID 5/6.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

XRN-6410RB2

64-канальный видеорегистратор





Технические характеристики

Отображать		
Сетевая камера	Входы	Макс. 64CH
	Разрешение	32 МП ~ КИФ
	Протоколы	СУНАПИ, ОНВИФ
Декодирование	Локальный дисплей	[Двойной дисплей] HDMI 1: 3840 x 2160 (30 Гц) HDMI 2: 1920 x 1080 (60 Гц)
	Многоэкранный дисплей	[Локальный монитор] - Динамический макет, просмотр виртуального канала - Режим клонирования: до 64 дивизий - Режим расширения: HDMI1 до 32 дел. HDMI2 до 32 дел. [Интернет] 1/ 2 ч/ 2 В/ 3 В/ 4/ 6/ 8/ 9
	Разрешение	32M (15 кадров в секунду, только H.265), 12M (30 кадров в секунду, только H.265), 8,3M (120 кадров в секунду), 1080p (480 кадров в секунду), 720P (960 кадров в секунду), D1 (1920 кадров в секунду)
Производительность		
Операционная система	Встроенный	Линукс
Записывать	Сжатие	H.265, H.264, MJPEG
	Пропускная способность записи	Распределенный режим: до 400 Мбит/с. Обычный режим: до 150 Мбит/с {режим RAID}. Нормальный: до 400 Мбит/с. Ухудшение/ восстановление: до 320 Мбит/с.
	Разрешение	32 МП ~ КИФ
	Режим	Обычный, двойной поток, расписание (непрерывное/событие), событие (до/после), закладка
	Триггер события	Тревожный вход, потеря видео, событие камеры (датчик, MD, видеоаналитика, расфокусировка, аудио), динамическое событие, пользовательское событие
	Действие по событию	электронная почта, уведомление по событию, предустановка PTZ, выход тревоги, зуммер, выход на монитор, FTP, Команда SUNAPI, Сбитие
Поиск и игра	Пропускная способность воспроизведения	Режим RAID: Макс. 64 Мбит/с (64 канала одновременно) Режим без RAID: Макс. 32 Мбит/с
	Пользователь	Макс. 4 пользователя (1 локальный, удаленный 3)
	Одновременное воспроизведение	Макс. 112 каналов (64 канала локально, 16 каналов удаленно на пользователя)
	Устранение искажений типа «рыбий глаз»	Поддержка (локальный 1 канал), CMS
	Режим	Дата и время (календарь), список событий, текстовый поиск, интеллектуальный поиск
	Разрешение	CIF ~ 32 МП (до H.264 9 МП, H.265 32 МП)
	Управление воспроизведением	Быстро/медленно вперед/назад, перемещение на один шаг вверх/вниз
Хранилище	Поддерживаемый жесткий диск	До 10 ТБ
	Слот для жесткого диска	SATA 8ea (макс. 80 ТБ, режим без RAID), горячая замена
	Внешний	iSCSI-хранилище
	Рейд	RAID-5/6(одиночный, 1 массив)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

Резервное копирование	Резервное копирование файлов	BU/Exe/AVI(GUI), JPG/AVI(Сеть)
	Функция	Многоканальное воспроизведение (до 16 каналов), отображение даты и времени/титула

Сеть

Протокол	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (сервер, клиент), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS , SNMP, ONVIF (Профиль-S), SUNAPI (Сервер, Клиент)	
ДДНС	Ханва DDNS	
Пропускная способность передачи	Макс. 400 Мбит/с	
Аудио	Ввод, вывод	64 канала (сеть)
	Сжатие	G.711, G.726, AAC (16/48 кГц)
	Аудио связь	2 пути
Максимальное количество удаленных пользователей	Поиск(3), Одноадресная передача в реальном времени(10), Многоадресная рассылка(20)	
Безопасность	Фильтрация IP-адресов, журнал доступа пользователей, 802.1x, сертификат устройства шифрования (корневой центр сертификации Hanwha Techwin), подписанное встроенное ПО	
Веб-просмотрщик	Поддерживаемая ОС	Windows 10, macOS 10.13
	Поддерживаемый браузер	Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
Программное обеспечение для просмотра	WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile. Поддержка CGI (SUNAPI) для интеграции со сторонними VMS.	

Функции

Настройка камеры	регистр	Авто, Ручной
	Элемент	IP-адрес, добавление редактирования профиля, битрейт, сжатие, GOP, качество, настройка Camera MD (полигон с 4, 8 точками) Настройка видео камеры (простая фокусировка, яркость/контрастность, переворот/зеркало, IRIS, WDR, D&N, SSNR, затвор, SSDR, DIS), режим устранения искажений «рыбий глаз», настройка вида в коридоре, веб-страница камеры
ПТЗ	Контроль	Через графический интерфейс, веб-просмотрщик, SPC-2000
	Предустановка	300 пресетов
Смартфон	Модель поддержки	iOS, Андроид
	Поддержка протоколов	RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI)
	Контроль	Live 16CH (поддержка нескольких профилей), воспроизведение 4CH
	Макс. Удаленные пользователи	Поиск(3), Одноадресная передача в прямом эфире(10)
Резервирование	Аварийное переключение	H+1
	АРБ	Поддерживать
Простая настройка	P2P (QR-код)	

Интерфейс

Передний	Индикатор	Жесткий диск, сигнализация, питание, запись, резервное копирование, сеть, RAID
Хранилище	ХОРОШО	
Перезагрузить	ХОРОШО	
Блокировка клавиш жесткого диска	ХОРОШО	
HDMI	2EA (Воспроизведение/Настройка → HDMI1) HDMI1: 3840x2160, 30 Гц HDMI2: 1920x1080, 60 Гц	
Аудио	Выход 1EA (аудиоразъем 3,5 мм)	
Ethernet	RJ-45 3EA (LAN/WAN, 1 Гбит/с)	
Тревога	Вход 8EA, выход 4EA	
USB	4 шт. (2 порта USB 2.0 на передней панели, 2 порта USB 3.0 на задней панели)	
Вход питания	AC 1EA	

Система

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

Бревно	Список журналов	Макс. 100 000 (системный журнал, журнал событий каждый)
Управление системой	Мышь, клавиатура, Интернет, контроллер (SPC-2000)	
Язык	Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, турецкий, польский, голландский, чешский, португальский, датский, румынский, сербский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский, финский, корейский, китайский, японский, тайский, вьетнамский	

Относящийся к окружающей среде	
Рабочая Температура	От 0°C до +40°C(от 32°F до 104°F)
Рабочая влажность	20% ~ 85% относительной влажности

Электрический	
Входная мощность	100 ~ 240 В переменного тока ±10 %; 50/60 Гц, 1,7 А (одиночный импульсный источник питания)
Потребляемая мощность	Макс. 160 Вт (с жестким диском емкостью 10 ТБ 8EA)

Механический	
Цвет/Материал	Черный металл
Размер (ШхВхГ)	438 x 86 x 434,9 мм
Масса	9,1 кг (20,1 фунта, кроме жесткого диска)

Интеллектуальный анализ		
AI-поиск	Атрибут объекта	Совместимость с камерой Wisenet AI

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.

XRN-6410RB2

64-канальный видеорегистратор





САПР

Единица:мм [дюйм]

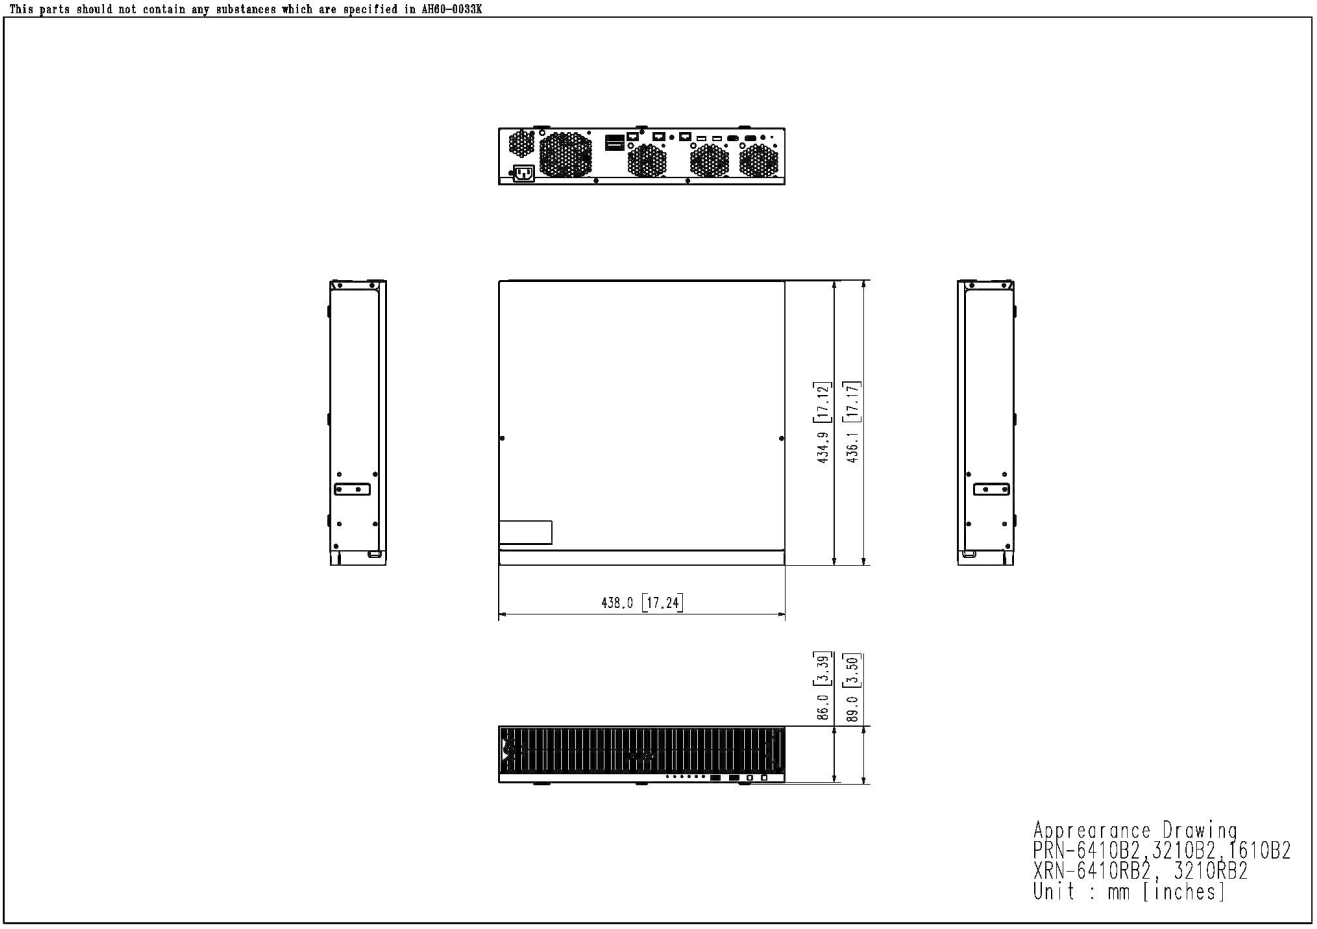

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Последнюю информацию/спецификацию продукта можно найти по адресу HanwhaVision.com. Hanwha Vision ранее известна как Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD.Все права защищены.