

# Кронштейн Вектор (серия 2)

для консольных светильников


---



Светильник  
GALAD Омега LED

## Применение

Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, набережных, аллей, бульваров, парков, скверов, коттеджных поселков, автозаправочных станций, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

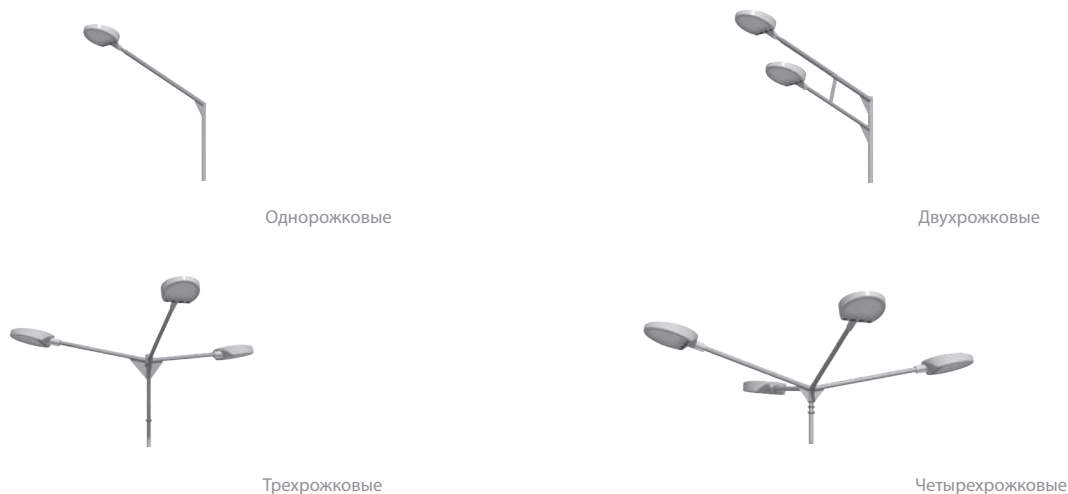


## Типы применяемых опор

Кронштейны предназначены в основном для установки на граненых или конических опорах, но при необходимости могут быть разработаны модификации для установки на трубчатые опоры и настенные модификации.

## Способ установки

Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры. Для комплектации «О» крепежные элементы располагаются на обечайке кронштейна, для комплектации «Ф» — в верхней части ствола опоры.



Высококачественный листовой прокат от ведущих российских производителей. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2011 с учетом коэффициента запаса прочности не менее 1,32



Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в полном соответствии с ГОСТ 9.307-89, что обеспечивает сохранность изделия в течение 25—30 лет эксплуатации



Кронштейн может быть обработан декоративным лакокрасочным покрытием или эмалью (необходимо оговаривать при заказе, подробности узнавайте у поставщика продукции)



Имеется широкий ассортимент продукции различного исполнения и размеров



Различные типы крепления позволяют установить кронштейн на любую опору и вертикальную поверхность


# Кронштейн Вектор (серия 2)

для консольных светильников


## Кронштейны серии 2 под один светильник на круглоконические и граненые опоры

| Обозначение         | Параметры |       |       |       |          | Масса, кг, (не более) |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|----------|-----------------------|
|                     | H, мм     | B, мм | D, мм | d, мм | γ, град. |                       |
| 2.K1-0,1-0,1-Φ2     | 100       | 100   | 75    | 48    | 15       | 2,5                   |
| 2.K1-0,2-0,2-Φ1     | 200       | 200   | 60    | 48    | 15       | 4,1                   |
| 2.K1-0,2-0,2-Φ2     | 200       | 200   | 75    | 48    | 15       | 4,2                   |
| 2.K1-0,2-0,2-Φ3     | 200       | 200   | 76    | 60    | 15       | 4,7                   |
| 2.K1-0,2-0,5-Φ3     | 200       | 500   | 76    | 60    | 15       | 7,2                   |
| 2.K1-0,2-0,5-Φ9     | 200       | 500   | 170   | 89    | 15       | 10,7                  |
| 2.K1-0,5-0,5-Φ2     | 500       | 500   | 75    | 48    | 15       | 6,5                   |
| 2.K1-0,5-0,5-Φ3     | 500       | 500   | 76    | 60    | 15       | 8                     |
| 2.K1-0,5-1,0-Φ9     | 500       | 1000  | 170   | 89    | 15       | 13,9                  |
| 2.K1-0,5-1,0-Φ16    | 500       | 1000  | 135   | 60    | 15       | 10,7                  |
| 2.K1-0,5-1,0-Φ3     | 500       | 1000  | 76    | 60    | 15       | 10,3                  |
| 2.K1-0,5-1,5-Φ3     | 500       | 1500  | 76    | 60    | 15       | 12,1                  |
| 2.K1-1,0-1,0-Φ3     | 1000      | 1000  | 76    | 60    | 15       | 12,6                  |
| 2.K1-1,0-1,5-Φ3     | 1000      | 1500  | 76    | 60    | 15       | 14,8                  |
| 2.K1-1,0-1,5-Φ16    | 1000      | 1500  | 135   | 60    | 15       | 15,3                  |
| 2.K1-1,0-2,0-Φ3     | 1000      | 2000  | 76    | 60    | 15       | 16,9                  |
| 2.K1-1,5-1,5-Φ6     | 1500      | 1500  | 135   | 76    | 15       | 17,2                  |
| 2.K1-1,5-1,5-Φ3     | 1500      | 1500  | 76    | 60    | 15       | 17,3                  |
| 2.K1-1,5-1,5-Φ4     | 1500      | 1500  | 100   | 60    | 15       | 17,5                  |
| 2.K1-2,0-1,5-Φ3     | 2000      | 1500  | 76    | 60    | 15       | 19,8                  |
| 2.K1-2,0-1,5-Φ4     | 2000      | 1500  | 100   | 60    | 15       | 19,9                  |
| 2.K1-2,0-2,0-Φ3     | 2000      | 2000  | 76    | 60    | 15       | 22                    |
| 2.K1-2,0-2,0-Φ4     | 2000      | 2000  | 100   | 60    | 15       | 22                    |
| 2.K1-2,5-2,0-Φ3     | 2500      | 2000  | 76    | 60    | 15       | 24,5                  |
| 2.K1-2,5-2,0-Φ4     | 2500      | 2000  | 100   | 60    | 15       | 24,6                  |
| 2.K1-2,0-2,5-Φ3     | 2000      | 2500  | 76    | 60    | 15       | 22,2                  |
| 2.K1-2,0-2,5-Φ4     | 2000      | 2500  | 100   | 60    | 15       | 22,3                  |
| 2.K1-2,5-2,5-Φ3     | 2500      | 2500  | 76    | 60    | 15       | 26,7                  |
| 2.K1-2,5-2,5-Φ4     | 2500      | 2500  | 100   | 60    | 15       | 26,8                  |
| 2.K1-0,2-0,2-30/-Φ2 | 200       | 200   | 75    | 48    | 30       | 4,2                   |
| 2.K1-2,0-1,5-30/-Φ3 | 2000      | 1500  | 76    | 60    | 30       | 18,4                  |
| 2.K1-2,0-1,5-30/-Φ4 | 2000      | 1500  | 100   | 60    | 30       | 18,5                  |
| 2.K1-2,5-1,5-30/-Φ3 | 2500      | 1500  | 76    | 60    | 30       | 20,9                  |
| 2.K1-2,5-1,5-30/-Φ4 | 2500      | 1500  | 100   | 60    | 30       | 21                    |
| 2.K1-2,5-2,0-30/-Φ3 | 2500      | 2000  | 76    | 60    | 30       | 22,4                  |
| 2.K1-2,5-2,0-30/-Φ4 | 2500      | 2000  | 100   | 60    | 30       | 22,5                  |
| 2.K1-2,5-2,5-30/-Φ3 | 2500      | 2500  | 76    | 60    | 30       | 23,9                  |
| 2.K1-2,5-2,5-30/-Φ4 | 2500      | 2500  | 100   | 60    | 30       | 24                    |

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

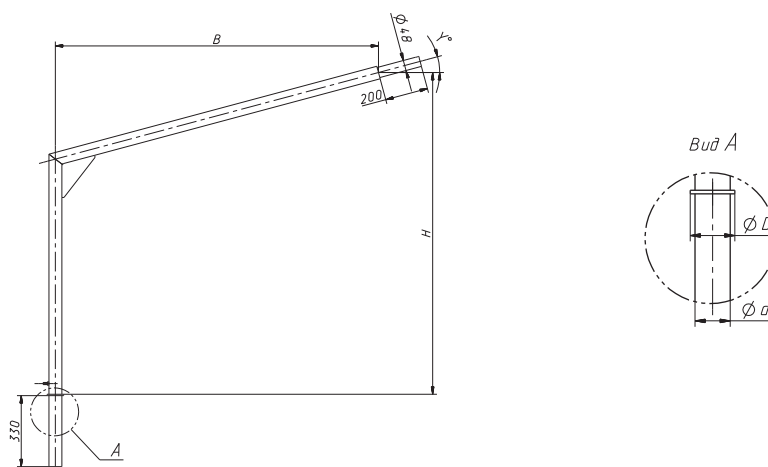

## Кронштейны серии 2 под два консольных светильника одинаправленные на круглоконические и граненые опоры

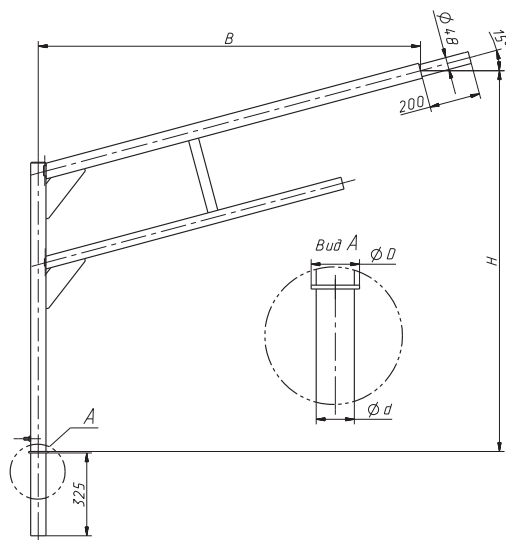


| Обозначение     | Параметры |       |       |       | Масса, кг<br>(не более) |
|-----------------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------|
|                 | H, мм     | B, мм | D, мм | d, мм |                         |
| 2.K2-1,0-1,5-Ф3 | 1000      | 1500  | 76    | 60    | 18,2                    |
| 2.K2-1,0-1,5-Ф4 | 1000      | 1500  | 100   | 60    | 18,3                    |
| 2.K2-1,5-1,5-Ф3 | 1500      | 1500  | 76    | 60    | 21                      |
| 2.K2-1,5-1,5-Ф4 | 1500      | 1500  | 100   | 60    | 22,6                    |
| 2.K2-2,0-1,5-Ф3 | 2000      | 1500  | 76    | 60    | 25,7                    |
| 2.K2-2,0-1,5-Ф4 | 2000      | 1500  | 100   | 60    | 25,8                    |
| 2.K2-1,0-2,0-Ф3 | 1000      | 2000  | 76    | 60    | 24,6                    |
| 2.K2-1,0-2,0-Ф4 | 1000      | 2000  | 100   | 60    | 24,7                    |
| 2.K2-1,5-2,0-Ф3 | 1500      | 2000  | 76    | 60    | 27,2                    |
| 2.K2-1,5-2,0-Ф4 | 1500      | 2000  | 100   | 60    | 27,3                    |
| 2.K2-2,0-2,0-Ф3 | 2000      | 2000  | 76    | 60    | 29,3                    |
| 2.K2-2,0-2,0-Ф4 | 2000      | 2000  | 100   | 60    | 29,4                    |

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

## Кронштейны серии 2 под 2 консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

| Обозначение           | Параметры |       |       |       | Масса, кг (не более) |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-------|----------------------|
|                       | H, мм     | B, мм | D, мм | d, мм |                      |
| 2.K2-0,2-0,2-/180-Ф2  | 200       | 200   | 75    | 48    | 5,9                  |
| 2.K2-0,2-0,2-/180-Ф3  | 200       | 200   | 76    | 60    | 6,4                  |
| 2.K2-0,2-0,5-/180-Ф3  | 200       | 500   | 76    | 60    | 9,3                  |
| 2.K2-0,5-0,5-/180-Ф3  | 500       | 500   | 76    | 60    | 10                   |
| 2.K2-0,5-1,0-/180-Ф3  | 500       | 1000  | 76    | 60    | 13,9                 |
| 2.K2-0,5-1,0-/180-Ф9  | 500       | 1000  | 170   | 89    | 17,4                 |
| 2.K2-0,5-1,5-/180-Ф3  | 500       | 1500  | 76    | 60    | 16,8                 |
| 2.K2-1,5-1,0-/180-Ф4  | 1500      | 1000  | 100   | 60    | 18,5                 |
| 2.K2-1,5-1,5-/180-Ф3  | 1500      | 1500  | 76    | 60    | 22,9                 |
| 2.K2-1,5-1,5-/180-Ф4  | 1500      | 1500  | 100   | 60    | 23                   |
| 2.K2-2,0-1,5-/180-Ф4  | 2000      | 1500  | 100   | 60    | 25                   |
| 2.K2-1,0-1,0-/180-Ф3  | 1000      | 1000  | 76    | 60    | 16,5                 |
| 2.K2-1,0-1,5-/180-Ф16 | 1000      | 1500  | 135   | 60    | 20,7                 |
| 2.K2-1,0-1,5-/180-Ф3  | 1000      | 1500  | 76    | 60    | 20,3                 |
| 2.K2-1,0-2,0-/180-Ф3  | 1000      | 2000  | 76    | 60    | 29,5                 |
| 2.K2-1,0-2,0-/180-Ф4  | 1000      | 2000  | 100   | 60    | 29,6                 |
| 2.K2-1,5-2,0-/180-Ф4  | 1500      | 2000  | 100   | 60    | 31                   |
| 2.K2-2,0-2,0-/180-Ф4  | 2000      | 2000  | 100   | 60    | 34,2                 |

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

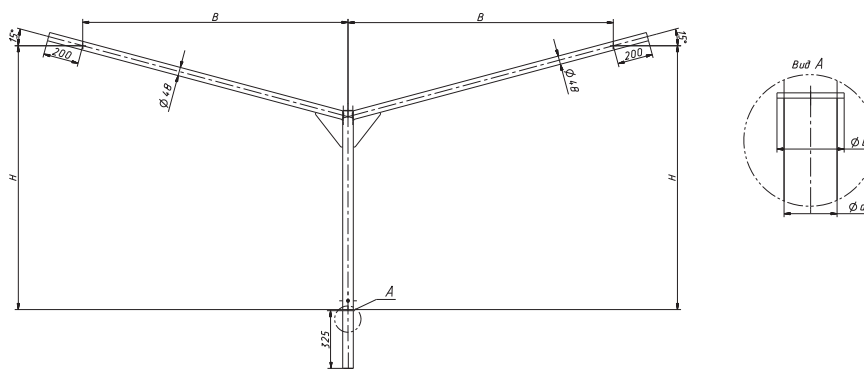




# Кронштейн Вектор (серия 2)

для консольных светильников

## Кронштейны серии 2 под три консольных светильника разнонаправленные (под 120° в плане)

| Обозначение              | Параметры |       |       |       | Масса, кг,<br>(не более) |
|--------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------------------------|
|                          | H, мм     | B, мм | D, мм | d, мм |                          |
| 2.K3-0,2-0,2-/120-Ф3     | 200       | 200   | 76    | 60    | 8,2                      |
| 2.K3-0,5-1,0-/120-Ф3     | 500       | 1000  | 76    | 60    | 18,9                     |
| 2.K3-0,5-1,0-/120-Ф4     | 500       | 1000  | 100   | 60    | 19                       |
| 2.K3-1,0-1,0-/120-Ф3     | 1000      | 1000  | 76    | 60    | 21                       |
| 2.K3-1,0-1,0-/120-Ф4     | 1000      | 1000  | 100   | 60    | 21,1                     |
| 2.K3-1,5-1,0-/120-Ф3     | 1500      | 1000  | 76    | 60    | 34                       |
| 2.K3-1,5-1,0-/120-Ф4     | 1500      | 1000  | 100   | 60    | 34,1                     |
| 2.K3-2,0-1,0-/120-Ф3     | 2000      | 1000  | 76    | 60    | 26,8                     |
| 2.K3-2,0-1,0-/120-Ф4     | 2000      | 1000  | 100   | 60    | 26,9                     |
| 2.K3-2,0-2,0-/120-Ф4     | 2000      | 2000  | 100   | 60    | 45,9                     |
| 2.K3-1,5-2,0-/120-Ф5-р-ц | 1500      | 2000  | 100   | 76    | 47,5                     |


Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

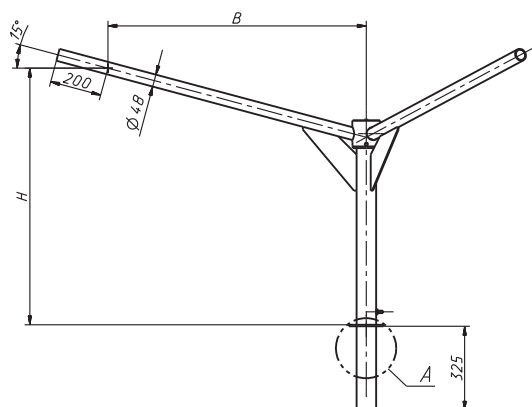

## Кронштейны серии 2 для четырех консольных светильников разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

| Обозначение             | Параметры |       |       |       | Масса, кг<br>(не более) |
|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------------------------|
|                         | H, мм     | B, мм | D, мм | d, мм |                         |
| 2.K4-1,0-1,5-/180-Ф4    | 1000      | 1500  | 100   | 60    | 35                      |
| 2.K4-1,5-1,5-/180-Ф4    | 1500      | 1500  | 100   | 60    | 37,5                    |
| 2.K4-2,0-1,5-/180-Ф4    | 2000      | 1500  | 100   | 60    | 40,2                    |
| 2.K4-1,0-2,0-/180-Ф4    | 1000      | 2000  | 100   | 60    | 43,7                    |
| 2.K4-1,5-2,0-/180-Ф4    | 1500      | 2000  | 100   | 60    | 46,3                    |
| 2.K4-2,0-2,0-/180-Ф4    | 2000      | 2000  | 100   | 60    | 48,8                    |
| 2.K4-2,5-2,0-/180-Ф6    | 2500      | 2000  | 135   | 76    | 56,2                    |
| 2.K4-1,0-1,5-/90-Ф4-р-ц | 1000      | 1500  | 100   | 60    | 35                      |

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами по техническому заданию или эскизу заказчика

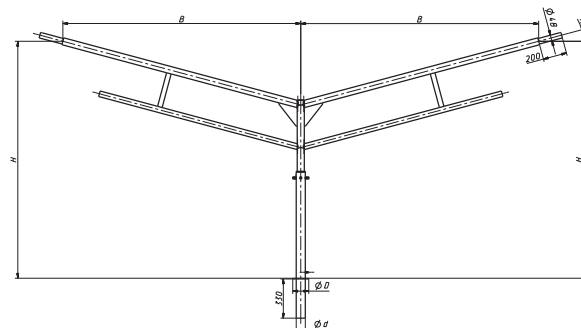

## Кронштейны серии 2 под четыре консольных светильника разнонаправленные на круглоконические и граненые опоры

| Обозначение         | Параметры |       |       |       | Масса, кг,<br>(не более) |
|---------------------|-----------|-------|-------|-------|--------------------------|
|                     | H, мм     | B, мм | D, мм | d, мм |                          |
| 2.K4-0,2-0,2-/90-Ф3 | 200       | 200   | 76    | 60    | 10                       |
| 2.K4-0,5-1,0-/90-Ф3 | 500       | 1000  | 76    | 60    | 23,5                     |
| 2.K4-0,5-1,0-/90-Ф4 | 500       | 1000  | 100   | 60    | 23,5                     |
| 2.K4-1,0-1,0-/90-Ф3 | 1000      | 1000  | 76    | 60    | 37,3                     |
| 2.K4-1,0-1,0-/90-Ф4 | 1000      | 1000  | 100   | 60    | 37,4                     |
| 2.K4-1,0-1,5-/90-Ф3 | 1000      | 1500  | 76    | 60    | 50                       |
| 2.K4-1,5-1,0-/90-Ф3 | 1500      | 1000  | 76    | 60    | 40                       |
| 2.K4-1,5-1,0-/90-Ф4 | 1500      | 1000  | 100   | 60    | 40,1                     |
| 2.K4-2,0-1,0-/90-Ф3 | 2000      | 1000  | 76    | 60    | 50,5                     |
| 2.K4-2,0-1,0-/90-Ф4 | 2000      | 1000  | 100   | 60    | 50,6                     |
| 2.K4-2,0-1,5-/90-Ф4 | 2000      | 1500  | 100   | 60    | 52                       |
| 2.K4-2,0-2,0-/90-Ф3 | 2000      | 2000  | 76    | 60    | 67,4                     |

Возможно изготовление кронштейнов с другими размерами  
по техническому заданию или эскизу заказчика

