

Тип	Н, мм высота лотка	Н1,мм	Масса, кг
СЛЗ-150 х 65х1,0	65	35	0,57
СЛЗ-150 х 65х1,2			0,65
СЛЗ-150 х 65х1,5			0,77
СЛЗ-150 х 80х1,0	80	50	0,63
СЛЗ-150 х 80х1,2			0,72
СЛЗ-150 х 80х1,5			0,86
СЛЗ-150 х 100х1,0	100	70	0,70
СЛЗ-150 х 100х1,2			0,81
СЛЗ-150 х 100х1,5			1,05
СЛЗ-150 х 150х1,0	150	120	0,89
СЛЗ-150 х 150х1,2			1,03
СЛЗ-150 х 150х1,5			1,25

ПАСПОРТ
СЛЗ-150 х Н. 000 ПС

Соединитель лотковый замковый

СЛЗ-150 х Н

г. Курган

Соединитель лотковый замковый
СЛЗ-150 х Н

1 Соединитель лотковый замковый предназначен для соединения лотков замковых при расстоянии между опорами не более 3000мм.

2 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1

Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:

- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;
- изделия с лакокрасочным покрытием - У2; УХЛ4.

3 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных. Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	от 10 до 18	предварительно оцинкованный лист	оц
3а	св.18 до 40		оц 3а
3б	св.40 до 60		оц 3б
3в	от 5 до10	с погружением после изготовления ГОСТ 9.307	оц 3в
5	не менее 45		г/ц 5
5а	от 40 до 120		г/ц
6	не менее 55		г/ц 6
7	не менее 70		г/ц 7
8	не менее 85		г/ц 8

Толщина лакокрасочного покрытия не менее 42мкм.

4 Габариты изделия : 240 х Н1 х 151; масса : см. таблицу

5 Технические условия: ТУ25.11.23-070-01394366-2019

6 Руководство по эксплуатации: 25.11.23-070-01394366-2019РЭ

- 7 Комплект:
- соединитель - 1шт.
 - винт М6 - 12шт.
 - гайка М6 - 12шт.
 - шайба плоская 6 - 24шт. (рис.1)
 - шайба гровера 6 - 12шт. (рис.1)
 - шайба заземляющая - 24шт. (рис.2)

8 Дата изготовления

Номер партии

Изделие соответствует требованиям
Нач. ОТК

Начальник ОТК


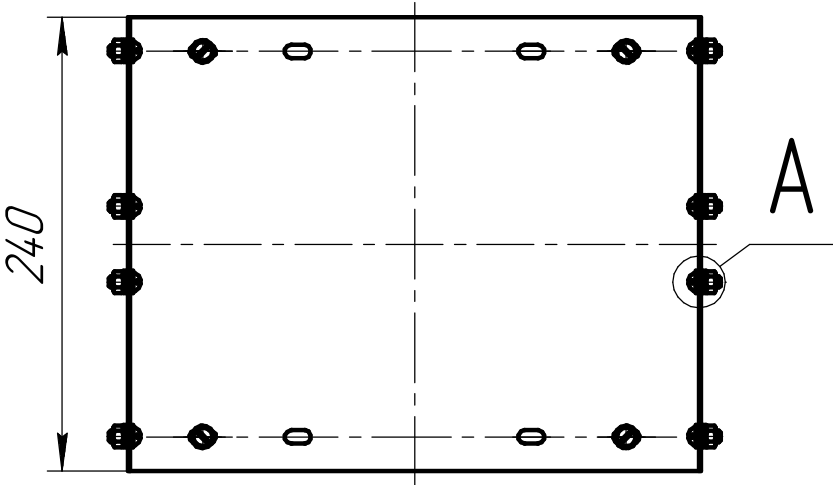


Рис. 1
А



Исп. УТ1,5; УХЛ1

Рис. 2
А

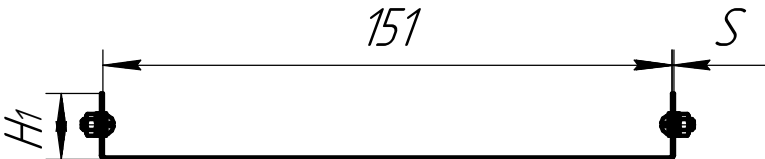

Исп. У3