
KOSCAB

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кросс стоечный 19’’ со сплошной передней панелью под адаптеры

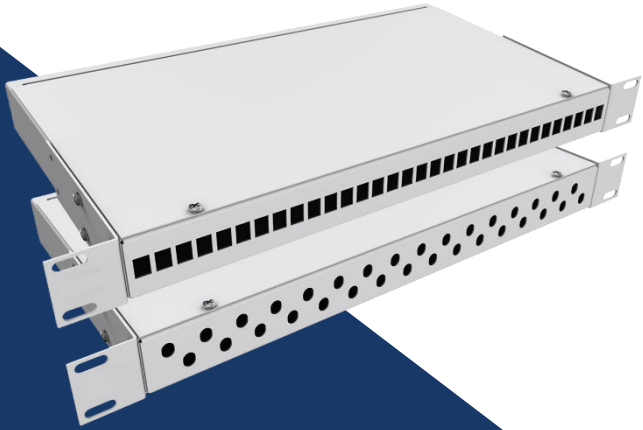

Общие сведения

Кросс распределительный стоечный 19" предназначен для установки в коммутационную стойку (шкаф) стандарта 19" по ГОСТ 28601.2–90 (МЭК 297) и коммутации волоконного оптического кабеля, оптических шнуров и активного оборудования в волоконно-оптических линиях связи.

Стоечный кросс представляет собой компактное универсальное устройство блочного исполнения высотой от 1U до 4U (1U = 44,45 мм), монтируемое в 19" конструктив. Изделие имеет жесткий металлический корпус, на который нанесено защитное полимерное покрытие по технологии порошковой окраски. В передней панели корпуса кросса выполнены отверстия под установку оптических адаптеров. Под каждый тип адаптеров выполняются соответствующие отверстия – под SC/2LC, 2SC/4LC или FC/ST. Ввод оптического кабеля производится с задней стороны кросса через отверстия. В корпусе кросса предусмотрены места крепления внешней оболочки оптического кабеля, упрочняющих волокон, силового элемента.

Номенклатура

КОС-КС-1U-8-00000-XX/XX	1U	Под 8 адаптеров SC/2LC или FC/ST
КОС-КС-1U-16-00000-XX/XX	1U	Под 16 адаптеров SC/2LC или FC/ST
КОС-КС-1U-24-00000-XX/XX	1U	Под 24 адаптера SC/2LC или FC/ST
КОС-КС-1U-32-00000-XX/XX	1U	Под 32 адаптера SC/2LC или FC/ST
КОС-КС-1U-32-00000-2SC/4LC	1U	Под 32 адаптера 2SC/4LC
КОС-КС-2U-48-00000-XX/XX	2U	Под 48 адаптеров SC/2LC или FC/ST
КОС-КС-2U-64-00000-XX/XX	2U	Под 64 адаптеров SC/2LC или FC/ST
КОС-КС-2U-96-00000-XX/XX	2U	Под 96 адаптеров SC/2LC или FC/ST
КОС-КС-2U-96-00000-SC/2LC-BL(c)	2U	Под 96 адаптеров SC/2LC, под саморезы

Кроссы доступны в сером (RAL 7035) и черном цвете (RAL 9005).
Черные кроссы маркируются «-BL» в конце артикула.
! Кроссы поставляются без адаптеров

Комплектация кросса

	KOC-KC-1U-8-00000-XX/XX	KOC-KC-1U-16-00000-XX/XX	KOC-KC-1U-24-00000-XX/XX	KOC-KC-1U-32-00000-XX/XX	KOC-KC-1U-32-00000-2SC/4LC	KOC-KC-2U-48-00000-XX/XX	KOC-KC-2U-64-00000-XX/XX	KOC-KC-2U-96-00000-XX/XX	KOC-KC-2U-96-00000-SC/2LC-BL(c)
Шуруп 3,9 × 9,5 мм	13	13	13	13	13	15	15	15	15
Саморез 2.2 × 9.5 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	192
Винт пот. М4 × 35	2	2	2	2	2	-	-	-	-
Винт пот. М4 × 70	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Гайка-барашек М4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Гайка М4 оцинк.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Этикетка «Осторожно лазер»	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Центральный силовой элемент	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Хомут 150 × 2,5 мм	2	2	2	2	2	4	4	4	4
Коробка	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено, признано годным для эксплуатации и упаковано в соответствии с требованиями нормативной и технической документации производителя.

Представитель ОТК « ____ » _____ _____

день месяц год

Свидетельство об упаковке

Изготовлено и упаковано согласно требованиями нормативной и технической документации производителя.

Упаковал « ____ » _____ _____

день месяц год

Разработано

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА»,

156001, Россия, Костромская область, Кострома, Инженерный пер. 3

+7 800 555-88-30