
ПАСПОРТ

КАНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК TGK-R

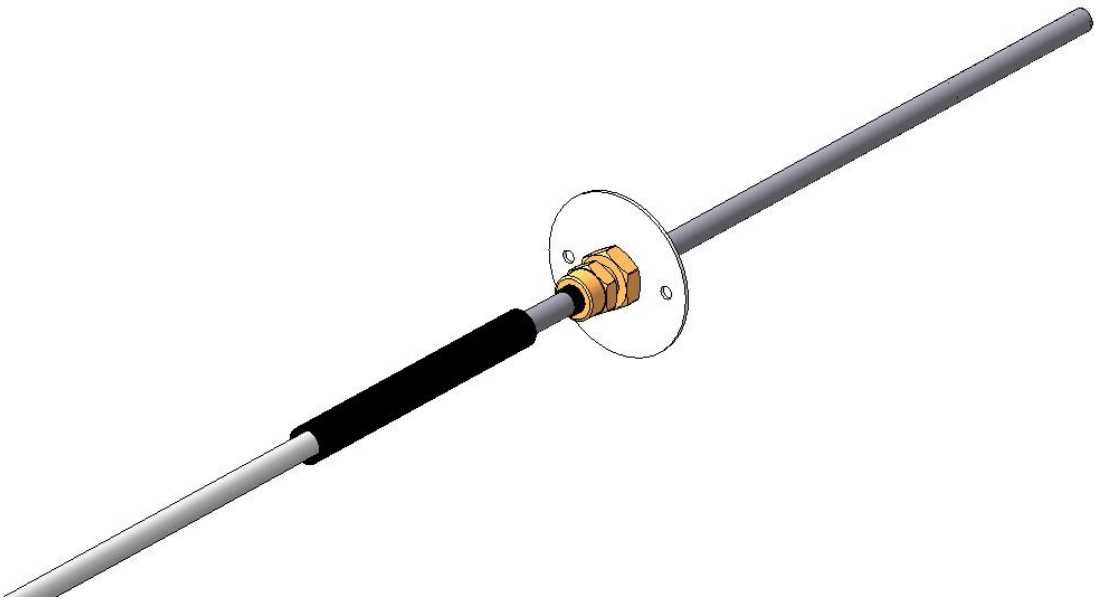

Канальный датчик TGK-R предназначен для работы в составе систем регулирования температуры воздуха или воды.

Датчик изготовлен на базе NTC термистора по специальной схеме. Датчик имеет линейно изменяемое выходное сопротивление в заданном диапазоне температур.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Датчик выпускается по степени защиты от проникновения посторонних тел и воды в исполнении IP68 по ГОСТ 14254.

Датчик должен обеспечивать изменение выходного сопротивления линейно в диапазоне температур от 0 до +30˚С.

Сопротивление датчика при:

0˚С – 15 кОм

+30˚С – 10 кОм

При замере сопротивления ток 0,4 мА

Датчик оснащен круглым соединительным фланцем d42 мм и имеет регулируемую длину от 50 до 150 мм.

Датчик должен сохранять работоспособность после воздействия циклического изменения температуры окружающей среды от минус 40˚С до плюс 50˚С.

