
IEK

5 лет
Гарантия

L-INDUSTRY II BANNER PRO

Флагманский прожектор в большом корпусе

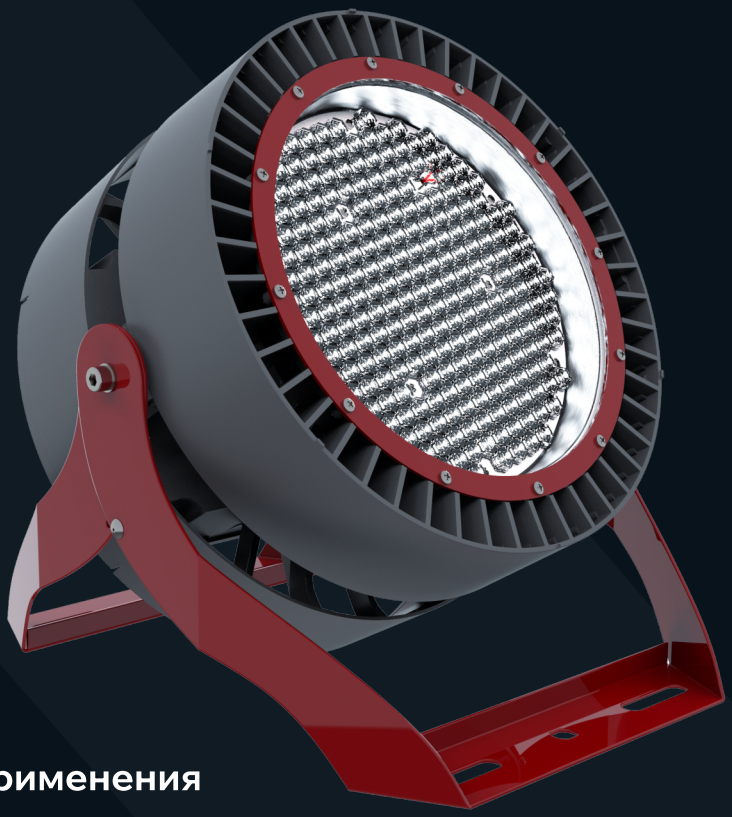

LEDEL

Сферы применения

- Производственные помещения
- Производственные помещения
- Логистические центры
- Спортивные площадки

Основные характеристики

Мощность
150 - 250 Вт

Световой поток
19500 - 40000 лм

КСС
Д, Г30, Г50, Г60, К15

Степень защиты
IP65

ledel.ru

L-INDUSTRY II BANNER PRO

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	**от 165 до 430**
Частота, Гц	**50**
Коэффициент мощности драйвера, λ	**≥0,95**
Коэффициент пульсации светового потока, %	**≤2**
Температура эксплуатации, °С	**от -60 до +40**
Вид климатического исполнения	**УХЛ1**
Индекс цветопередачи, CRI	**70**
Цветовая t, K	**4000, 5000**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Дополнительное уплотнительное кольцо под крышкой светильника обеспечивает герметичность корпуса IP65



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты

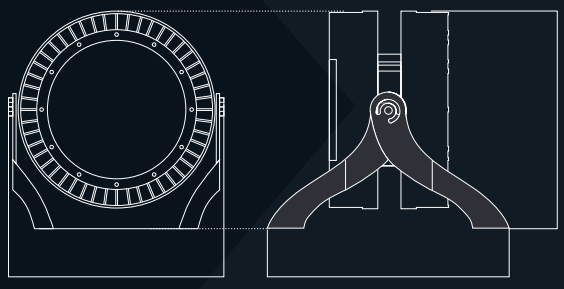


353
Высота, мм

352
Ширина, мм

391
Длина, мм

Вес, кг: **8,1**



Специальная конструкция литого корпуса усиливает естественную конвекцию и обеспечивает эффективное охлаждение восходящими потоками воздуха

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru