


Светильники серии TLC W (белый растр)



Профиль оптической системы

TLC «Классика»



Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Конструкция

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.

- Оптическая система – растр «Классика» из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками.

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу T8 G13), класс EEL=B2, cos φ ≥ 0,85; в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, cos φ ≥ 0,95, коэффициент пульсаций < 5%; в модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ).

- Патроны для ламп (ЛЛ) с цоколем G5 или G13 (в зависимости от модели светильника) и стартеродержатели - ВJB.

- Клеммная колодка – Tridonic.

- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка


- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон* (с помощью дополнительного комплекта крепления).

*только для модели TLC218


Светильники серии TLC W (белый растр)

Габаритные размеры

Корпус под лампу T5 (G5)



Корпус под лампу T8 (G13)

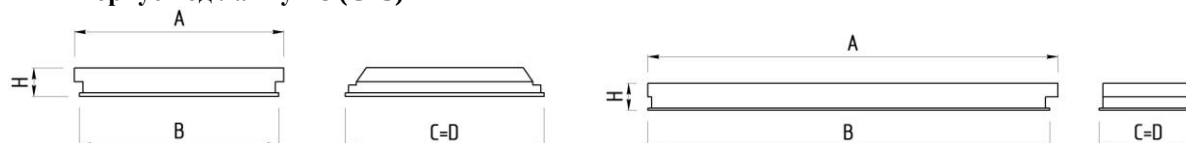

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм (ДхШхВ)	Объем, м ³
			A	B	C	D	H			
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16										
TLC214 W	2x14	ЛЛ (T8 G5)	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0.039
TLC224 W	2x24	ЛЛ (T8 G5)	595	595	295	295	82	2	1265x325x95	0.039
TLC414 W	4x14	ЛЛ (T8 G5)	595	595	595	595	82	2	650x180x620	0.073
TLC424 W	4x24	ЛЛ (T8 G5)	595	595	595	595	82	2	650x180x620	0.073
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26										
TLA418 W	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	605	605	605	82	2	650x180x620	0.073
TLC218 W	2x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	295	295	82	2	1265x325x95	0.039
TLC418 W	4x18	ЛЛ (T8 G13)	610	595	595	595	82	2	650x180x620	0.073

Коды для заказа

Модель	Стандарт	ECO	EL	ЕМ	EL ЕМ	RA	RD
	ЭмПРА ЕЕI=B2	ЭПРА ЕЕI=A2	ЭПРА ЕЕI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø16							
TLC214 W	—	—	08401	—	08418	под заказ	под заказ
TLC224 W	—	—	08425	—	08432	под заказ	под заказ
TLC414 W	—	—	08937	—	08944	под заказ	под заказ
TLC424 W	—	—	08951	—	08968	под заказ	под заказ
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13) Ø26							
TLA418 W	10386	—	10393	10911	10928	—	—
TLC218 W	04175	—	04182	—	—	07695	07701
TLC418 W	10508	16869	15589	11017	13004	07930	07923



Светильники серии TLC W (белый растр)

Дополнительные принадлежности

№ п/п	Внешний вид	Наименование	Код для заказа
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	01860
2		Лампа Osram T5 HE 14W/840 SL G5	400840
3		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	984058
4		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	03351
5		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	05451

Схема (варианты) установки светильников в потолок типа Армстронг

