




Шуруп сантехнический DIN 571 глухарь с шестигранной головкой

Болт сантехнический DIN 571 глухарь - с острым наконечником, крупной однозаходной резьбой и шестигранной головкой применяется для строительных, монтажных и хозяйственных работ, предназначен для установки в заранее просверленные отверстия в древесине, бетоне, пенобетоне, кирпиче, других строительных материалах. Затяжка происходит с помощью гаечного ключа или гайковерта. Данный европейский стандарт идентичен ГОСТ 11473, разработанному для контроля качества метизных изделий “шуруп с гайкой”. Обладает острым наконечником и крупной, однозаходной резьбой редкого типа. Изготавливается изделие из холоднокатаной стали, покрывается цинком или кадмием.

Размеры сантехнического шурупа DIN 571 в миллиметрах

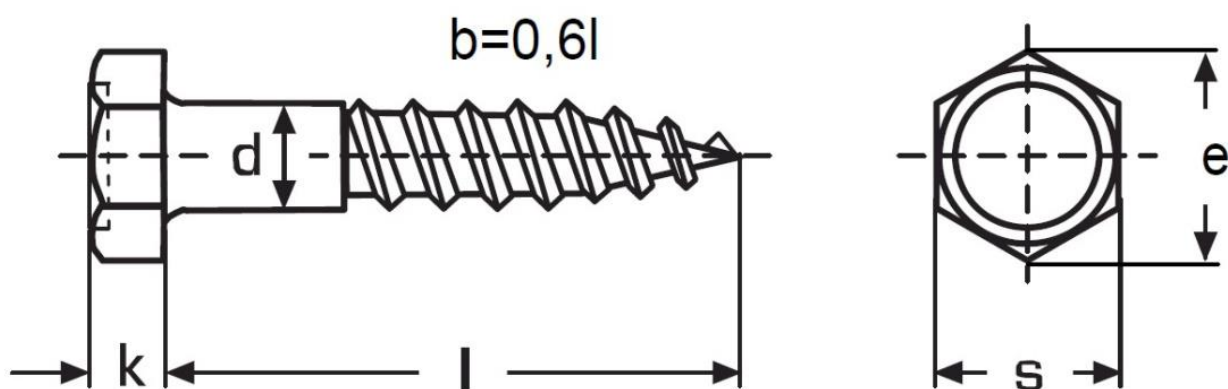

Диаметр резьбы, d	4	5	6	7	8	10	12	16
Высота головки, k	2,8	3,5	4,0	5,0	5,5	7,0	8,0	10,0
Диаметр описанной окружности, e	7,5	8,63	10,89	13,07	14,2	18,72	20,88	26,17
Размер под ключ, s	7,0	8,0	10,0	12,0	13,0	17,0	19,0	24,0