




PME60-XL-N

Flanged housing unit

Материальный номер Schaeffler:
0096442020000

Подшипниковые узлы с корпусом PME, фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, Р-уплотнениями

Техническая информация

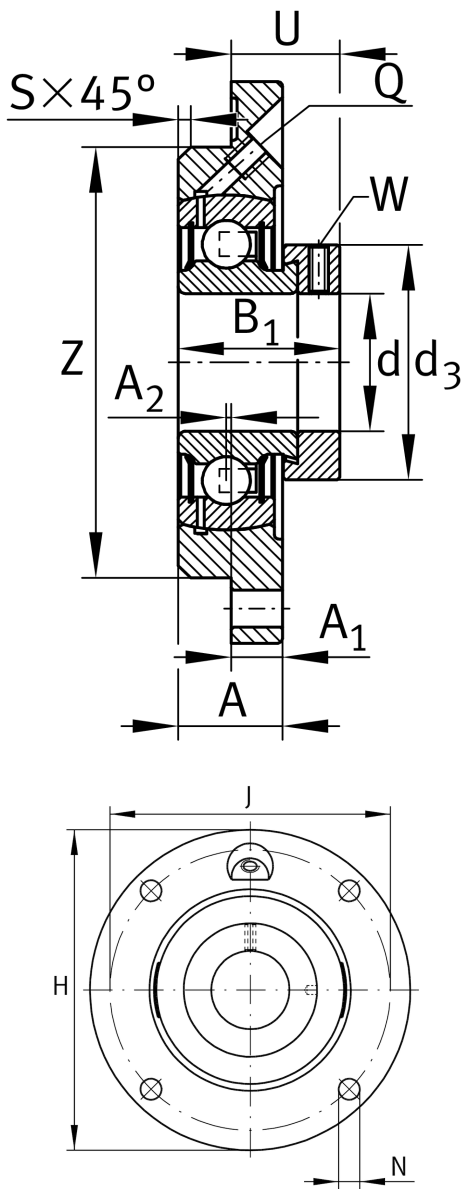

Основные размеры и рабочие характеристики

d	60 mm	Диаметр отверстия
H	195 mm	Высота фланца
B ₁	53,1 mm	Ширина с закрепительным элементом
U	38,6 mm	Общая высота узла
C _r	52.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	36.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	1.710 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
≈m	3,599 kg	Вес

Присоединительные размеры

J	160 mm	Делительный диаметр (отверстия)
N	18 mm	Крепежное отверстие
T ₁	13 mm	Высота центрирующего буртика
Z	135 mm	Диаметр центрирующего буртика
	h8	Диаметр центрирующего буртика, допуск
n	4	Количество отверстий для винтов

Габаритные размеры

A	29 mm	Высота корпуса
A ₁	16 mm	Толщина фланца
A ₂	1 mm	Расстояние, середина дорожки качения
S	3 mm	Ширина фаски
Q	M6	Присоединительная резьба для смазывания

Дополнительная информация

1	Количество корпусов
ME12	Корпус
GRAE60-XL-NPP-B	Условное обозначение подшипника
KASK12	Защитная крышка

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Пожалуйста, учитывайте всю дальнейшую информацию и указания по этому продукту. Для получения дополнительной информации Вы можете использовать форму обратной связи на нашем сайте.

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.