


Низкотоксичный кабель KBK-B-2Энг(А)-LSLTx 2x0,50 для видеонаблюдения

Арт. 114472

Комбинированный низкотоксичный кабель KBK-B-2Энг(А)-LSLTx 2x0,50 для систем аналогового видеонаблюдения имеет однопроволочный радиочастотный элемент РК 75-2-122, комбинированный экран (оплётка из медных лужёных проволок плотностью 45% поверх алюмополимерной ленты) и две жилы питания сечением 0,5 мм.кв. Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки на социальных объектах (школы, сады, больницы, пр.).

Кабель стоек к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С

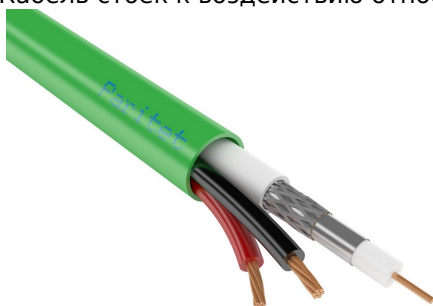

EAC

ТУ 3588-028-39793330-2014

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

Назначение

Для систем аналогового видеонаблюдения с одновременным подключением питания и передачи видеосигнала. Для групповой прокладки на социальных объектах (детсады, школы, больницы, дома престарелых и пр.).

Напряжение: до 250 В переменного тока частотой 50 Гц для жил питания.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная однопроволочная

Изоляция – сплошной полиэтилен

Экран – оплётка из медных лужёных проволок плотностью 45% поверх алюмополимерной ленты

Оболочка – низкотоксичный ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по [ГОСТ 31565-2012](#) – П16.8.2.1.2

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке

Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении кабеля

Низкая токсичность продуктов горения и тления кабеля – более 120 г/м³

Конструктивные параметры

Количество жил: 3
Диаметр жилы, мм: 0.37
Число и диаметр проволок: 1х0,37
Диаметр по изоляции, мм: 2.2
Плотность оплетки: 45%
Радиочастотный элемент: Паракс РК 75-2-122
Сечение жил питания, мм²: 0.5
Диаметр кабеля, мм: 6,9
Масса 1 км кабеля, кг: 56.7
Объем горючей массы, л/км: 25.9
Объем 1 км кабеля, м³: 0.0841
Бухтовка, м: 200
Тип упаковки: Бухта

Электрические характеристики

Электрические характеристики комбинированных кабелей
Волновое сопротивление радиочастотного элемента - 75 Ом
Коэффициент затухания радиочастотного элемента на разных частотах

Марка кабеля	6 МГц	10 МГц	50 МГц	100 МГц	200 МГц
КВК-В-1,5фнг(А)-LSLTx	4.92	6.44	14.80	21.30	30.40
КВК-В-2нг(А)-LSLTx	5.38	6.89	15.39	22.13	32.17
КВК-В-2Энг(А)-LSLTx	5.39	6.72	13.31	18	25.20
КВК-В-3фнг(А)-LSLTx	2.88	3.72	8.44	12.09	17.30

Затухание связи при частоте 30 МГц

Марка кабеля	Затухание связи, мОм/м, не более
КВК-В-1,5фнг(А)-LSLTx	320
КВК-В-2нг(А)-LSLTx	320
КВК-В-2Энг(А)-LSLTx	15
КВК-В-3фнг(А)-LSLTx	110

Электрическое сопротивление жил питания на 1 км в зависимости от их сечения

Параметр	0,50 мм ²	0,75 мм ²
Электрическое сопротивление жил питания, Ом/км	40.50	25.50

Электрическое сопротивление изоляции жил питания постоянному току при температуре 20 °С не менее 10 МОмхкм

Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4.
- Минимальная рабочая температура – -40°C.
- Максимальная рабочая температура – 70°C.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°C
- Срок службы кабеля – 40

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба – 10 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -15°C.