


ДСП-103 NEW

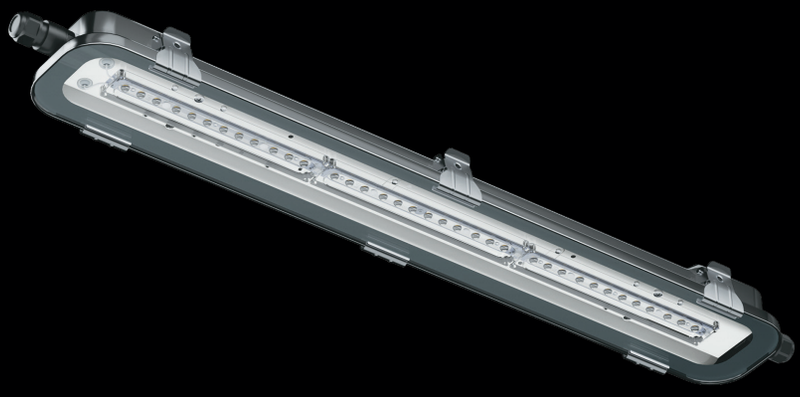

Гарантия 7 лет		IP66/ IP67	У2
Сделано в России	-40 +40	EMC	AC/DC
Отсутствие пульсаций	F	CRI >80	IK 08

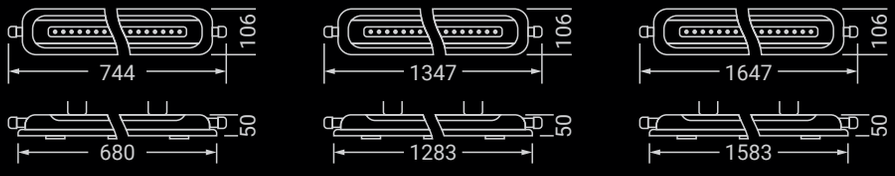

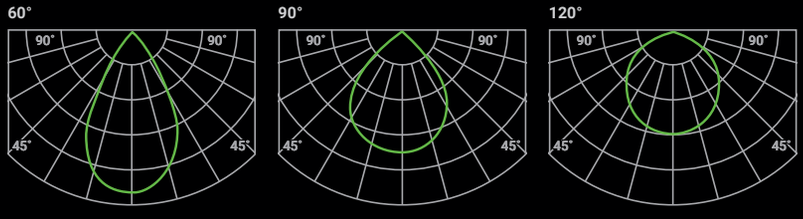

описание модели

Конструкция: штампованный корпус из нержавеющей стали марки AISI304 позволяет эксплуатировать светильник в тяжелых условиях. Силиконовый уплотнитель и клипсы жесткой фиксации надежно притягивают стекло к корпусу, что обеспечивает степень защиты IP66/IP67. Кабельный ввод с интегрированной клеммной колодкой позволяет подключать светильники без разбора корпуса и упрощает монтаж светильников в линию.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из закаленного стекла. Модульные линзы собственного производства из поликарбоната образуют угол рассеяния светового потока 60° или 90°. Модификации светильников без линз имеют угол светового потока 120°.

Способ монтажа: накладной и подвесной.

18/30 Вт 680x106x50 мм / **32/40 Вт** 1283x106x50 мм / **50/60/75 Вт** 1583x106x50 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Максимальное количество подключаемых в линию светильников
ДСП-103-20/1/2-С-18-600-4/5К-IP67	18 Вт	2800 лм	156	82 шт.
ДСП-103-20/1/2-С-30-600-4/5К-IP67	30 Вт	4350 лм	145	54 шт.
ДСП-103-20/1/2-С-32-1200-4/5К-IP67	32 Вт	4960 лм	155	50 шт.
ДСП-103-20/1/2-С-40-1200-4/5К-IP67	40 Вт	6400 лм	160	40 шт.
ДСП-103-20/1/2-С-50-1500-4/5К-IP67	50 Вт	7750 лм	155	32 шт.
ДСП-103-20/1/2-С-60-1500-4/5К-IP67	60 Вт	9750 лм	163	27 шт.
ДСП-103-20/1/2-С-75-1500-4/5К-IP67	75 Вт	11700 лм	156	21 шт.

Модификации серии ДСП-103 **ДСП-103-2D-С-W-S-YК-IP67-Z**

D — угол светового потока	W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
0 — 60°	18 — 18 Вт	600 — 680 мм (для 18 и 30 Вт)	4 — 4000 К	А1 — блок аварийного питания на 1 ч.
1 — 90°	30 — 30 Вт	1200 — 1283 мм (для 32 и 40 Вт)	5 — 5000 К	А3 — блок аварийного питания на 3 ч.
2 — 120°	32 — 32 Вт	1500 — 1583 мм (для 50, 60 и 75 Вт)		
	40 — 40 Вт			
	50 — 50 Вт			
	60 — 60 Вт			
	75 — 75 Вт			