


6904

Подшипник шариковый радиальный

Технические характеристики

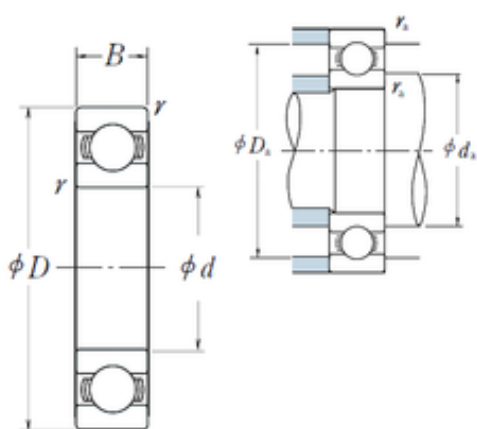

Внутренний диаметр (d)	20 мм.
Наружный диаметр (D)	37 мм.
Ширина (высота) (B)	9 мм.
Ширина наружной обоймы (C)	9 мм.
Размер (r min.)	0,3 мм.
Размер сопряженных деталей (da min.)	22
Размер сопряженных деталей (da max)	24
Размер сопряженных деталей (Da max.)	35
Размер сопряженных деталей (ra max.)	0,3
Масса	0,037 Кг
Грузоподъемность динамическая (C)	6,4 кН
Грузоподъемность статическая (C0)	3,7 кН
Частота вращения предельная при пластичной смазке	22000 об/мин
Расчетный коэффициент (f0)	14,7
Количество дорожек качения	1
Уплотнение	нет