


УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180°
БАЗОВОЙ СЕРИИ

VLTD90

Используется для поворота трассы вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка на 180°
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

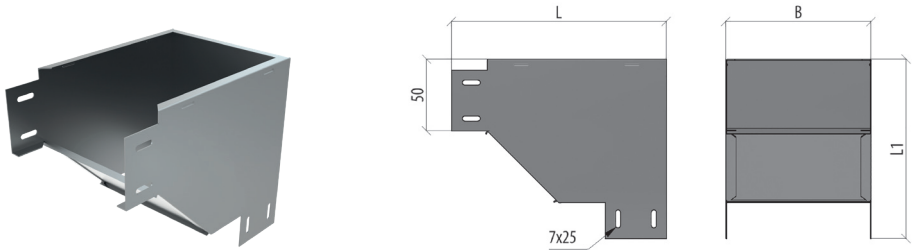


Артикул	Наименование	B	L	L1	T	SZ	RAL
VLTD90-50-50	Угол внеш. верт. 50х50 мм с разворотом трассы на 180 гр.	50	186	189	0,88	L010992	L018005
VLTD90-50-100	Угол внеш. верт. 50х100 мм с разворотом трассы на 180 гр.	100	186	189	1,01	L06438	L03718
VLTD90-50-150	Угол внеш. верт. 50х150 мм с разворотом трассы на 180 гр.	150	186	189	1,13	L07390	L018002
VLTD90-50-200	Угол внеш. верт. 50х200 мм с разворотом трассы на 180 гр.	200	186	189	1,26	L06552	L018003
VLTD90-50-300	Угол внеш. верт. 50х300 мм с разворотом трассы на 180 гр.	300	186	189	1,52	L06510	L011132
VLTD90-50-400	Угол внеш. верт. 50х400 мм с разворотом трассы на 180 гр.	400	186	189	1,77	L07229	L018004

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180°
БАЗОВОЙ СЕРИИ

KVLTD90

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
Единица измерения: шт. (штука). Кратность: 1 шт.

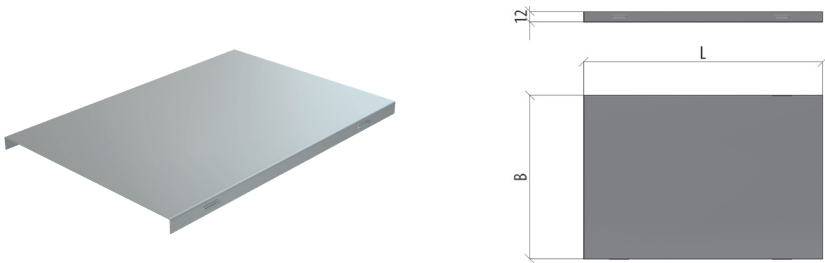

Артикул	Наименование	B	L	L1	T	SZ	RAL
VLTD90-50-50	Угол внеш. верт. 50х50 мм с разворотом трассы на 180 гр.	50	186	189	0,88	L010992	L018005
VLTD90-50-100	Угол внеш. верт. 50х100 мм с разворотом трассы на 180 гр.	100	186	189	1,01	L06438	L03718
VLTD90-50-150	Угол внеш. верт. 50х150 мм с разворотом трассы на 180 гр.	150	186	189	1,13	L07390	L018002
VLTD90-50-200	Угол внеш. верт. 50х200 мм с разворотом трассы на 180 гр.	200	186	189	1,26	L06552	L018003
VLTD90-50-300	Угол внеш. верт. 50х300 мм с разворотом трассы на 180 гр.	300	186	189	1,52	L06510	L011132
VLTD90-50-400	Угол внеш. верт. 50х400 мм с разворотом трассы на 180 гр.	400	186	189	1,77	L07229	L018004

SZ – оцинковка по методу Сендзимира	RAL – покраска в цвет палитры RAL	H – высота, мм	B – ширина перехода, мм	S – толщина, мм
HD – горячий цинк	INOX – нержавеющая сталь	A – исходная ширина, мм	L – длина, мм	T – вес за ед. изм., кг