


Консоль легкая IBBL-30

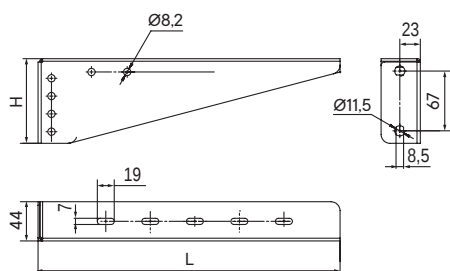

Назначение

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление к стене;
- крепление в профиль BPL-29 и BPM-29.

Характеристики


- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Особенности

- для монтажа в П-образный профиль рекомендуется использовать два болта M8x30 CM080830 и две гайки M8 с насечкой CM100800 для крепления одной консоли.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка при креплении, кг		Длина L, мм	Высота Н, мм	Толщина стали, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 3	Код, исп. 6
	к стене	в П-образный профиль						
100	70	160	137	65	1,2	0,14	IBBL3010C	IBBL3010
150	65	115	187	70	1,2	0,18	IBBL3015C	IBBL3015
200	75	140	237	85	1,5	0,31	IBBL3020C	IBBL3020
300	70	125	337	95	1,5	0,44	IBBL3030C	IBBL3030

Консоль IBBM-50

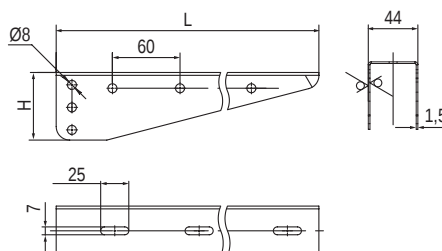

Назначение

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль IBPL-29 и IBPM-29;
- крепление в наклонные подвесы IBSV-29.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Ширина лотка, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Высота Н, мм	Вес, кг/шт.	Код, исп. 3	Код, исп. 6
100	300	157	60	0,21	IBBM5010C	IBBM5010
150	260	207	60	0,30	IBBM5015C	IBBM5015
200	250	230	60	0,31	IBBM5020C	IBBM5020
300	190	330	60	0,50	IBBM5030C	IBBM5030
400	190	440	80	0,73	IBBM5040C	IBBM5040
450	170	490	80	0,85	IBBM5045C	IBBM5045
500	170	540	80	0,97	IBBM5050C	IBBM5050
600	150	640	80	1,20	IBBM5060C	IBBM5060