БЛОК ОДИНАРНЫЙ НА ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКЕ




Назначение: используется совместно с различным грузоподъемным оборудованием (лебедки, тросы, канаты и другие). Опорный блок уменьшает нагрузку, изменяет угол отвода груза, упрощает грузоподъемные и транспортировочные процессы. Состоит из стальных щек и оси с роликом между ними, а также из опорной площадки с отверстиями для болтового соединения.
Покрытие: сталь.

Грузоподъемность, кг		1000	2000	3000
Площадка	Ширина, мм	107	116	140
	Длина, мм	155	192	220
Высота, мм		132	173	173
Вес, кг / 1 шт.		2.45	4.6	7

ЗАЖИМ ТРОСА АЛЮМИНИЕВЫЙ DIN 3093



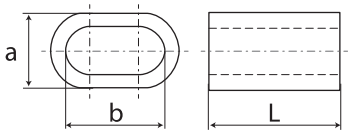

Назначение: для соединения тросов (канатов) между собой, а также для изготовления петель на концах троса. Изделие представляет собой толстостенную трубку, в которую помещают два конца троса и зажимают механическим прессом или специальным обжимным инструментом.

Диаметр троса, мм	1,5	2	3	4	5	6	8	10
a, мм	1,7	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8	10,9
b, мм	3,4	4,4	6,6	8,8	11	13,2	17,6	21,8
L, мм	6	7	11	14	18	21	28	35
Вес, кг / 1000 шт.	0,21	0,24	0,84	1,81	3,57	5,86	13,7	26,4