ПАТРОНЫ


Патроны – это основные элементы оснастки сверлильных, токарных, револьверных, внутришлифовальных станков, предназначенные для крепления заготовок или металлорежущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком на шпиндель. В основном это сверла различного диаметра, а также развертки, зенкера, обрабатываемые штучные заготовки, прутковый матерал и другой инструмент.



ПАТРОН СВЕРЛИЛЬНЫЙ ТРЕХКУЛАЧКОВЫЙ С КЛЮЧОМ

Ключевой сверлильный патрон применяется совместно со станками. Используется для фиксации оснастки, имеющей хвостовик цилиндрической, трехгранной или шестигранной формы.



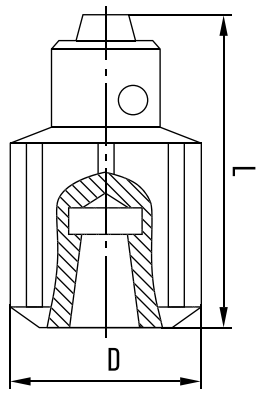

ГОСТ 8522-79 GB/T 6087-2003

Код	Бренд	Наименование	Размер, мм	Диапазон зажима, мм	Диаметр (D), мм	Высота (L), мм	КМ	Вес, кг
25176	HÖRTZ	Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом	6	0.5–6	35	55	B10	0.163
25177	HÖRTZ	Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом	10	1.0–10	45	75	B12	0.368
25178	HÖRTZ	Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом	13	1.0–13	52	93	B16	0.624
60232	HÖRTZ	Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом	16	3.0–16	58	104	B16	0.913
25179	HÖRTZ	Патрон сверлильный трехкулачковый с ключом	16	3.0–16	58	104	B18	0.913

*Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие (комплектация, конструкция, цветовое решение), которые не ухудшают технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства.