
ВК-496.00.001

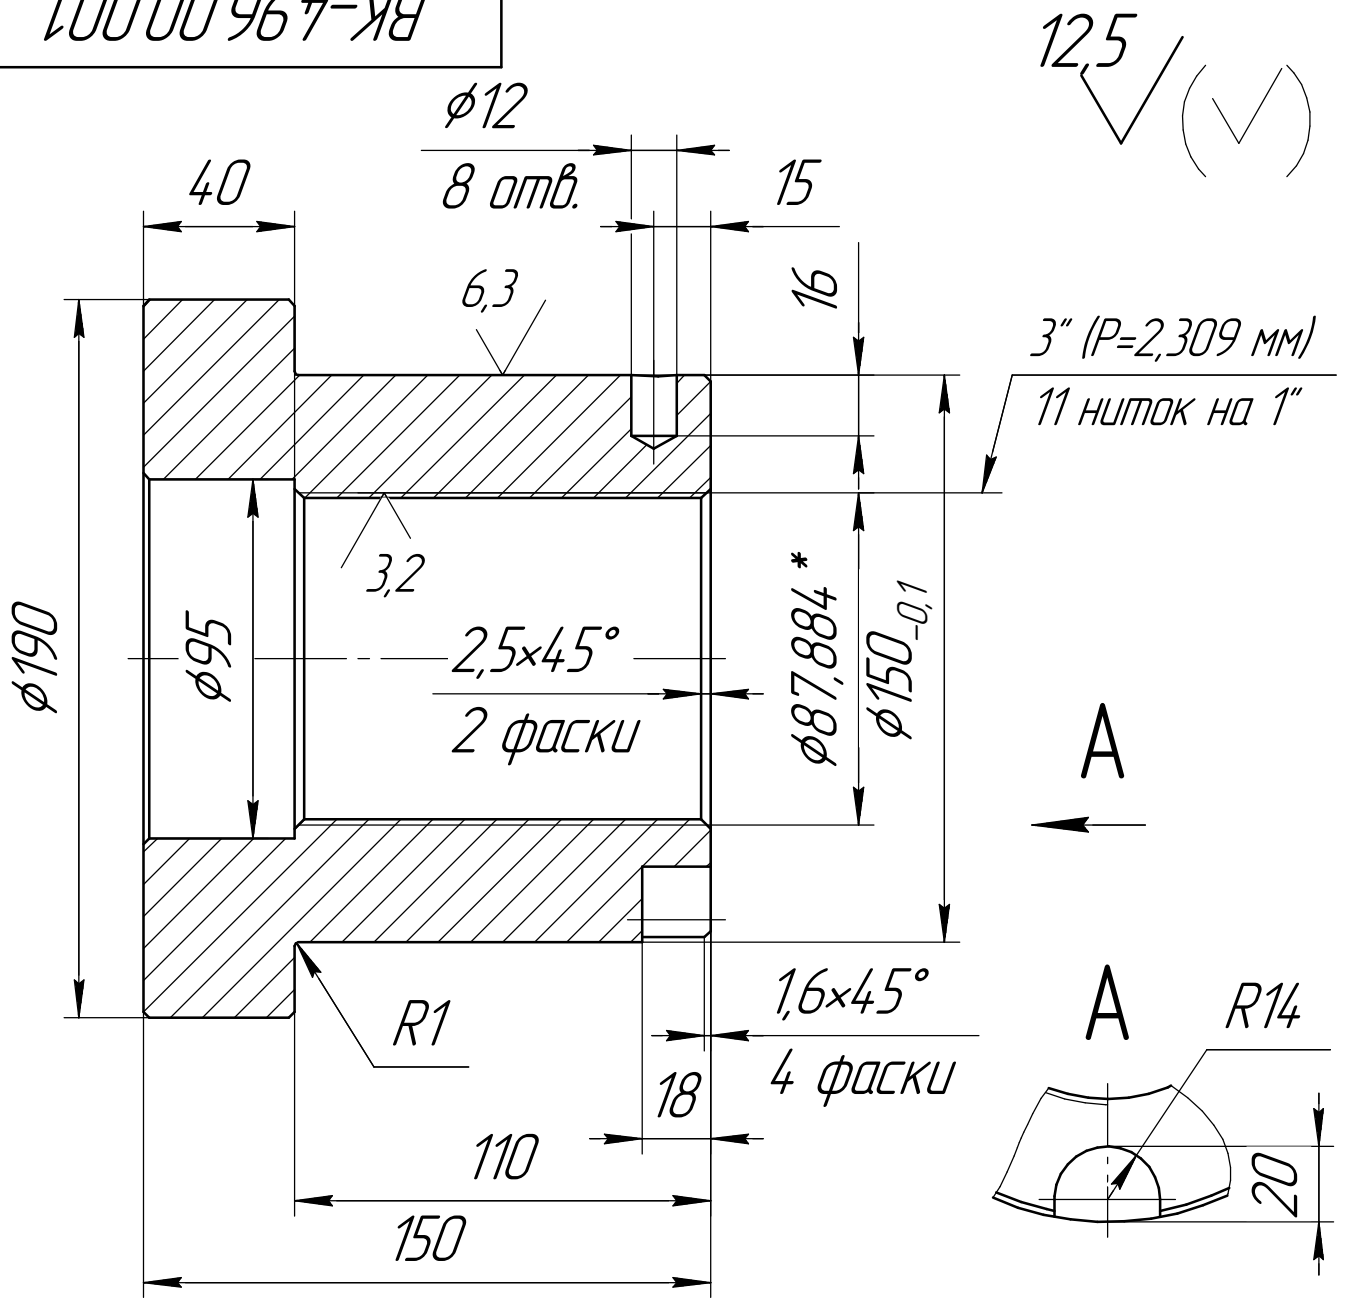

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm\frac{IT14}{2}$;
2. Термообработка (НВ 187) :
   закалка: 840...860° (1,5...2 часа), охлаждение в воде;
   отпуск: 550...600° (1,5...2 часа), охлаждение на воздухе;
3. * в паспорте задвижки указан материал ASTM A572 GR50;
4. Применяемость: ГПЗ 36" (нем).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Чонко Ю.В.		14.10.2015
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ВК-496.00.001

Гайка G 3"

Лит.	Масса	Масштаб
	19	1:2

Лист | Листов 1

Круг 200 ГОСТ 2590-88 / 45 ГОСТ 1050-88

[redacted]

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.