
Smart EVO

НОВЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




- Полностью новая плата системы защиты от протечки
- Подключение электронных счетчиков NEPTUN с функцией ELP «Раннее предупреждение протечки»
- Проводные датчики с функцией контроля обрыва линии и индикацией датчика при протечке
- Самодиагностика модуля-информирование при ошибках системы
- Защита от короткого замыкания при ошибках монтажа



РАБОТА С ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТЧИКАМИ NEPTUN

Счетчики автоматически анализируют потребление и предупреждают пользователя, если обнаружат нестандартное потребление



УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ SMART LIFE

- Интеграция с помощником Алиса
- Удаленное закрытие / открытие кранов
- Считывание показаний счетчиков воды
- Режим уборки. (Система не активна 50 мин)
- Настройка радиодатчиков
- Разделение системы на 2 независимых контура

СИСТЕМА СРАБОТАЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ДОПУЩЕНЫ ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ:



При протечке вода не попала на датчик

Датчики уложены неправильно





Протечка произошла в местах, где не установлены датчики

Smart EVO



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

NEPTUN




Smart EVO

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ПРОТЕЧКИ

NEPTUN.RU.COM

ФУНКЦИЯ ELP «РАННЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОТЕЧКИ»

СИСТЕМА SMART EVO С ЭЛЕКТРОННЫМИ СЧЕТЧИКАМИ NEPTUN ЗАЩИТИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ ПРОТЕЧКИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ О ПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ

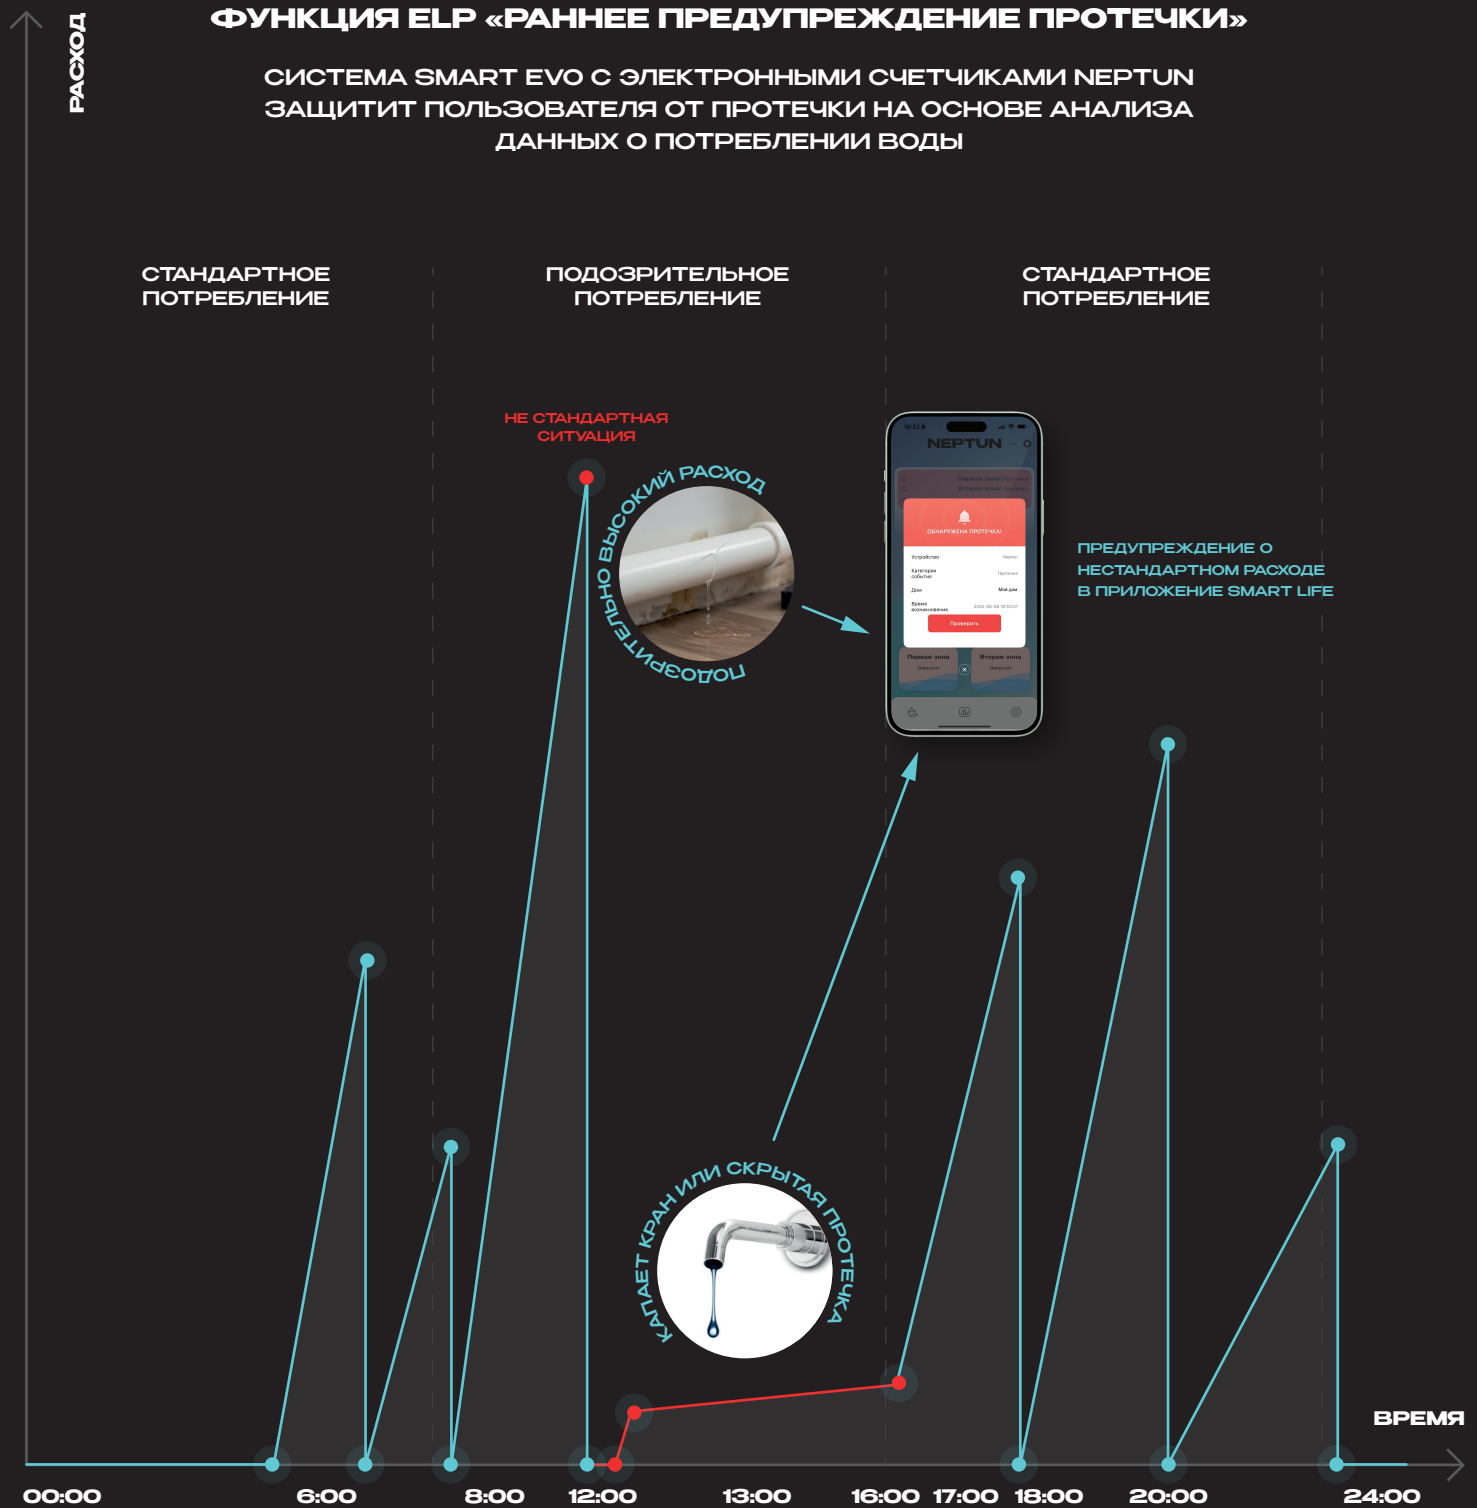

СОСТАВ КОМПЛЕКТА
NEPTUN BUGATTI SMART EVO




МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SMART EVO

- Новая плата системы защиты от протечки. Самодиагностика модуля - информирование при ошибках системы с защитой от короткого замыкания
- Подключение электронных счетчиков NEPTUN с функцией ELP «раннее предупреждение протечки»
- Простое и надежное подключение всех компонентов системы
- Проводные датчики с функцией контроля обрыва линии и индикацией датчика при протечке.
- Управление системой через приложение Smart Life. Работает с Алисой
- Мониторинг расхода счетчиков через приложение с телефона



ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТЧИКИ ВОДЫ NEPTUN RS-485

- Функция раннего предупреждения протечки
- Поверенные расходомеры с повышенной точностью класса С
- Простое и надежное подключение к модулю NEPTUN SMART EVO по интерфейсу RS-485
- Доступные диаметры: ½" и ¾"




НОВЫЙ ПРОВОДНОЙ ДАТЧИК SW005 FB

- Длина установочного провода 5 метров. Возможность нарастить до 500 метров
- Индикация датчика при протечке
- Контроль обрыва линии. При потери сигнала от датчика приложение выдаст предупреждение



ЭЛЕКТРОННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК SMART 868.2

- Работа от 2х мизинчиковых батареек типа AAA не менее 3-х лет
- Простая замена батареек без инструментов
- Помехозащищённая радиосвязь по протоколу Lora. Гарантированное покрытие для объектов любой площади
- Независимая от Wi-Fi и интернета связь датчика с модулем



АРМАТУРА BUGATTI

- Производство арматуры в Италии
- Соответствие европейскому сертификату CW617N

ЭЛЕКТРОПРИВОД

- Питание 12В
- Влагозащищенные. Степень защиты: IP64
- Возможность ручного открытия / закрытия шаровых кранов
- Увеличенный установочный провод. 1,5 метра
- Защита от закисания. Проворот кранов 2 раза в месяц. Ночью
- Срок службы не менее 20 лет