ТЕХНИЧЕСКИЕ

4 МП фиксированная IP-камера с объективом Eyeball и ИК-подсветкой

IPC3614LB-SF28(40)-A





Основные особенности

- Высокое качество изображения благодаря CMOS-матрице, 4МП, 1/3 дюйма
- 4МП (2560 x 1440)/25/20 к/с; 3МП (2304 x 1296)/25/20 к/с; 2МП (1920 x 1080)/30/25 к/с
- H.265, H.264
- Умная ИК-подсветка с расстоянием до 30м
- Режим день/ночь
- 2D/3D DNR (Цифровое уменьшение шума)
- Степень защиты IP67
- Питание пост. током 12 В или по PoE (IEEE 802.3af)
- Регулировка по 3 осям


Технические характеристики

	IPC3614LB-SF28-A		IPC3614LB-SF40-A	
Камера				
Матрица	1/3 дюйма; 4МП, прогрессивная развертка, CMOS			
Мин. освещенность	Цвет: 0,01 лк (F2.1, АРУ вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой			
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)			
Затвор	Автом./ручн.; от 1 до 1/100 000 сек.			
Регулировка угла	Панорамирование: 0° – 360°	Наклон: 0° – 80°	Поворот: 0° – 360°	
WDR	DWDR			
Сигнал/шум	> 56 дБ			
Объектив				
Тип объектива	2,8 мм		4,0мм	
Диафрагма	Фиксированная			
Угол обзора (Г)	97°		79°	
Угол обзора (В)	52,2°		42,3°	
Угол обзора (Д)	107,5°		85,1°	
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация				
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации (DORI)	Объектив (мм)	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,8	63,0	25,2	12,6	6,3
	4,0	90	36	18	9
Подсветка				
Дальность ИК-подсветки	Дальность ИК-подсветки до 30 м			
Длина волны	850 нм			
Управление включением/отключением ИК-подсветки	Автом./ручн.			
Видео				
Сжатие видео	H.265, H.264			
Частота кадров	Основной поток: 4МП (2560×1440), до 25 к/с; 3МП (2304×1296), до 25 к/с; 2МП (1920×1080), до 30 к/с Дополнительный поток: D1 (720×576), до 30 к/с; 640×360, до 30 к/с; 2CIF (704×288), до 30 к/с; CIF (352×288), до 30 к/с			
Битрейт видео	128 Кбит/с–6144 Кбит/с			
U-code	Поддерживается			
OSD	До 4 OSD			
Режим маскирования	До 4 областей на сцену			
ROI	До 8 областей			
Видеопотоки	Два потока			
Изображение				
Баланс белого	Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2			

Цифровое уменьшение шума	2D/3D DNR
Умная ИК-подсветка	Поддерживается
Переворот	Нормальное положение/вертикальный поворот/горизонтальный поворот/180°
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Антитуман	Цифровой антитуман
События	
Основные функции обнаружения	Обнаружение движения
Общие функции	Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Сеть	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP,Qos,SSL/TLS
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, T), API, SDK
Пользователь/хост	До 32 пользователей. 3 уровня полномочий пользователей: администратор/оператор/обычный пользователь
Защита	Защита паролем, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
Клиент	EZStation EZLive EZView
Веб-браузер	Рекомендуется установить Plug-in: IE9+, Chrome 41 и ниже, Firefox 52 и ниже
	Просмотр в реальном времени без плагина: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Интерфейсы	
Входы/выходы аудио	N/A
Тревожные входы/выходы	N/A
Последовательный порт	N/A
Встроенный микрофон	N/A
Встроенный динамик	N/A
Wi-Fi	N/A
Сеть	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Видеовыход	N/A
Соответствие сертификатам	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 часть 15 B, ANSI C63.4-2014)
Безопасность	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2 изд., дата выпуска: 01.12.2014)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (регламент (ЕК) № 1907/2006)
Защита	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)

Общие характеристики	
	12 В пост. тока (±25%), PoE (IEEE 802.3af)
	Потребляемая мощность: Макс. 5,0 Вт
Размеры (Д×Ш×В)	Ф118×95 мм
Масса	0,28 кг
Условия эксплуатации	От -40 до 60 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации)
Питание	
Условия хранения	От -40 до 70 °C, влажность: ≤95%, отн. (без конденсации)
Защита от перенапряжения	4 кВ
Кнопка сброса	N/A

Размеры

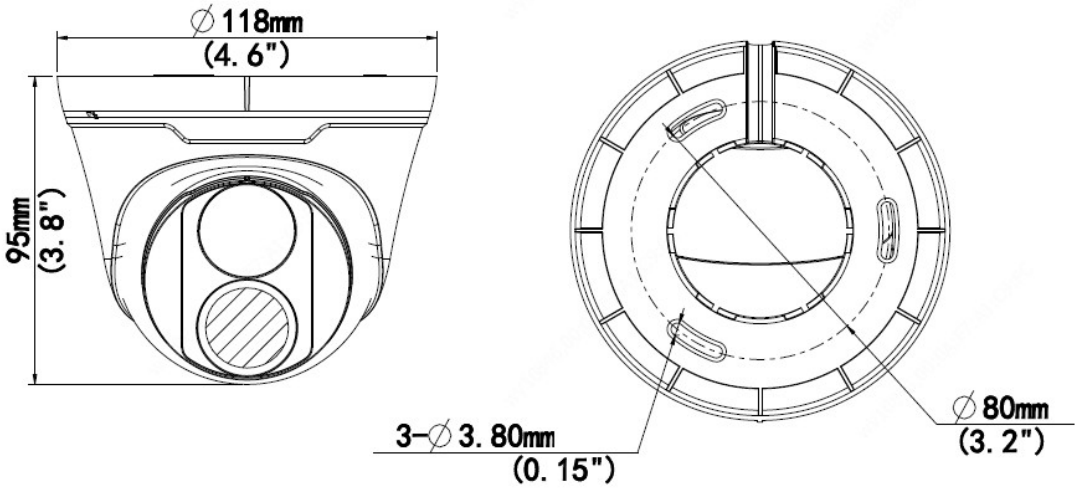

Аксессуары


TR-JB03-I-IN
Распределительная коробка



TR-JB07/WM03-G-IN
Крепление на стене



TR-WM03-D-IN
Крепление на стене



TR-UP06-IN
Крепление на столбе



TR-A01-IN
Водонепроницаемые соединения



TR-SE24-IN
Подвесной монтаж



TR-SE24-A-IN
Подвесной монтаж

TR-CM24-IN
Подвесной монтаж





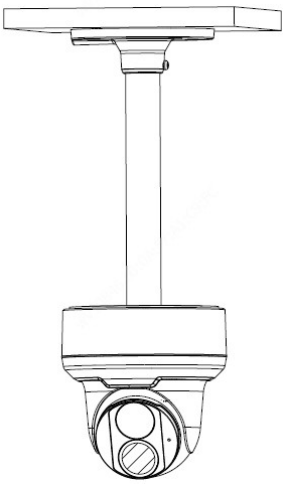

Крепление на распределительной коробке	Крепление на столбе
TR-JB03-I-IN	TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN
	
TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN	
	

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No.10, Wanlun Science Park, Jiangling Road 88, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 310051 (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2019, Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.