



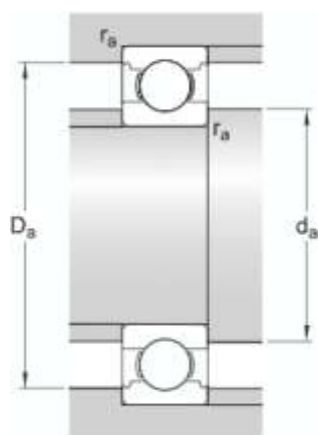

6326C3

Шариковый однорядный радиальный подшипник.

Увеличенный радиальный зазор C3

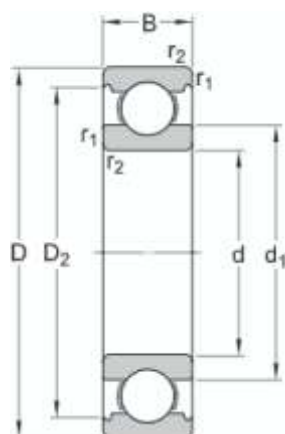

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

d - внутренний диаметр.....	130 мм
D - Внешний диаметр.....	280 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	58 мм
Класс радиального зазора.....	C3
Масса.....	15,2 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	229 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	216 кН
Предельная частота вращения	3200 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-30°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C