
ПРОМСНАБ ИНЖИНИРИНГ

www.promsnabengineering.ru

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Артикул: ЗОМ™-ПК2-ЛСД54

Заградительный огонь малой интенсивности
(линейный авиационный сигнальный светильник для высотных объектов)
«ЗОЛ-ЛСД54-АВ >10кд ТУ 27.40.39-001-34697780-2025»,
ICAO type A, 220V 50Hz, E27, IP65

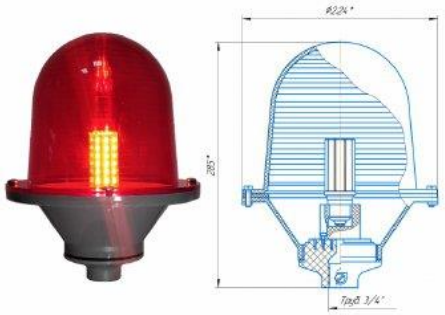

Представляем новый стандарт качества в решениях для светового ограждения безопасности высотных объектов с инновационными линейными авиационными световыми приборами малой интенсивности «ЗОЛ-ЛСД54-АВ». Этот продукт устанавливает новые стандарты качества, удобства, универсальности и практичности для традиционных заградительных огней, комплектуемых лампами.
Разработанная специально для заградительных огней, светодиодная лампа ЛСД54 делает этот светосигнальный прибор лучшим среди аналогичных. Повысьте уровень безопасности вашего высотного объекта, доверившись нашему продукту. С нами ваш объект будет надежно защищен благодаря современным решениям в сфере безопасности высотных сооружений, подкрепленным двадцатилетним опытом наших инженеров.

Новый стандарт качества:



Откройте для себя новый стандарт в обеспечении безопасности высотных объектов с прогрессивными линейными авиационными сигнальными приборами малой интенсивности «ЗОЛ-ЛСД54-АВ». Наш продукт, разработанный с особой тщательностью, в соответствии со строгими стандартами, опережает конкурентов. Выдавая устойчивый световой сигнал интенсивностью свыше 10 кандел, он безупречно соответствует требованиям Федеральных авиационных правил (ФАП) и Международной организации гражданской авиации (ИКАО), обеспечивая надежную маркировку высотных объектов. Возможность замены светодиодной лампы ЛСД54 с цоколем E27, по мере необходимости, высоко поднимает «ЗОЛ-ЛСД54-АВ» в рейтинге надежности в области безопасности. Выбирайте наше оборудование для обеспечения светового ограждения высотных объектов, где инновации и двадцатилетний опыт сливаются воедино для вашей безопасности.

Эффективное устройства плафона:

Антивандальный дизайн светосигнальных приборов «ЗОЛ-ЛСД54-АВ» представляет собой концепцию, созданную для сопротивления возможным проявлениям вандализма. Наши заградительные огни обеспечивают устойчивую световую маркировку даже в условиях вероятных повреждений, ударов и попыток воздействия. Применение материалов высокого качества и надёжная конструкция корпуса обеспечивают несокрушимость приборов, обеспечивая надежную и долгосрочную работу. Уникальный дизайн предоставляет прочную защиту и эффективность в ситуациях, где другие приборы окажутся непригодными.

Техническая характеристика:

- Климатическое исполнение: УХЛ1, ГОСТ 15150;
- Диапазон рабочих температур: от -50°С до +50°С;
- Степень защиты: IP65, ГОСТ 14254;
- Светосигнальные приборы устойчивы к воздействию: инея, дождя, соляного тумана, динамического действия пыли, вибрационных нагрузок, солнечной радиации, резкой смены температуры (теплового удара);
- Светофильтр: прозрачный, красный из ударопрочного оптического поликарбоната с УФ-стабилизатором (Россия);
- Материал корпуса: ударопрочный поликарбонат (Россия);
- Масса: не более 1,0 кг.

Электрическая характеристика:

- Цоколь: E27;
- Мощность 10 Вт;
- Напряжение питания: 220(±20)В, 50Гц;
- Ток: 75мА;
- Цветовая температура: 4000К;
- Световой поток: 900Лм;
- Время наработки на отказ: 30000 часов;
- Коэффициент пульсации: 0%;
- Не использовать с регуляторами подачи напряжения.

Основные требования к монтажу и эксплуатации:

Заградительные огни (светильники) крепятся при помощи держателя (трубы-стойки) с наружной резьбой G 3/4". Монтажные трубы-стойки устанавливаются на верхних точках высотных объектов (крышах и т. п.), подлежащих световому ограждению. В заградительных огнях «ЗОЛ-ЛСД54-АВ» в качестве источника света применяется специализированная светодиодная лампа для авиационных заградительных огней мощностью от 10Вт с цоколем E27. Также могут применяться светодиодные лампы для заградительных огней с цоколем E27 других производителей. Для подключения проводов питания необходимо выкрутить верхнюю часть огня (светофильтр) из его основания и осуществить подключение. При сборке заградительного огня проследить за тем, чтобы резиновая прокладка была установлена на место. Протирку светофильтра производить по мере загрязнения чистой ватой, мягкой фланелью или замшей без использования растворяющих и абразивных веществ. После очистки плафон следует протирать ватой, смоченной в спирте.

Упаковка:

Упаковка заградительного огня по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150. Светильники «ЗОЛ-ЛСД54-АВ» упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений и атмосферных осадков.

Условия гарантийного обслуживания:

Требования потребителя, соответствующие законодательству, могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
Сведения о рекламациях: рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей в заградительном огне «ЗОЛ-ЛСД54-АВ» ранее гарантийного срока. В рекламационном акте указать: модификацию линейного заградительного огня, дефекты и неисправности, условия при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора. К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

Срок действия гарантии на корпус светоарматуры – 120 месяцев со дня продажи оборудования. Срок действия гарантии на лампу составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования. Неисправное оборудование (часть оборудования) в течение гарантийного периода ремонтируется бесплатно или заменяется новым. Решение вопроса о целесообразности его замены или ремонта остаётся за службой сервиса предприятия-производителя. Замененное оборудование (детали) переходят в собственность службы сервиса.

Контролёр ОТК	МП	Дата выпуска: 2025 год

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОТК

«ПРОМСНАБ ИНЖИНИРИНГ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА