

Тип	В, мм ширина лотка	В1, мм	Масса, кг
СЛ.ЛМ-50 x 50x1,0	50	51	0,36
СЛ.ЛМ-50 x 50x1,2			0,40
СЛ.ЛМ-50 x 50x1,5			0,47
СЛ.ЛМ-75 x 50x1,0	75	76	0,41
СЛ.ЛМ-75 x 50x1,2			0,46
СЛ.ЛМ-75 x 50x1,5			0,54
СЛ.ЛМ-100 x 50x1,0	100	101	0,46
СЛ.ЛМ-100 x 50x1,2			0,52
СЛ.ЛМ-100 x 50x1,5			0,61
СЛ.ЛМ-150 x 50x1,0	150	151	0,55
СЛ.ЛМ-150 x 50x1,2			0,63
СЛ.ЛМ-150 x 50x1,5			0,75
СЛ.ЛМ-200 x 50x1,0	200	201	0,64
СЛ.ЛМ-200 x 50x1,2			0,74
СЛ.ЛМ-200 x 50x1,5			0,89
СЛ.ЛМ-250 x 50x1,0	250	251	0,73
СЛ.ЛМ-250 x 50x1,2			0,85
СЛ.ЛМ-250 x 50x1,5			1,02
СЛ.ЛМ-300 x 50x1,0	300	301	0,83
СЛ.ЛМ-300 x 50x1,2			0,97
СЛ.ЛМ-300 x 50x1,5			1,17
СЛ.ЛМ-400 x 50x1,0	400	401	1,01
СЛ.ЛМ-400 x 50x1,2			1,18
СЛ.ЛМ-400 x 50x1,5			1,45
СЛ.ЛМ-500 x 50x1,0	500	501	1,20
СЛ.ЛМ-500 x 50x1,2			1,35
СЛ.ЛМ-500 x 50x1,5			1,73
СЛ.ЛМ-600 x 50x1,0	600	601	1,39
СЛ.ЛМ-600 x 50x1,2			1,64
СЛ.ЛМ-600 x 50x1,5			2,00

ПАСПОРТ
СЛ.ЛМ - В x 50. 000 ПС
Соединитель лотков
СЛ.ЛМ - В x 50 x S

г.Курган

Соединитель лотков СЛ.ЛМ-В x 50

1 Назначение

1.1 Соединитель лотков предназначен для соединения лотков ЛМ при расстоянии между опорами не более 3000мм.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.

Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:

- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.

Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно	оц 3
3а	от 4 до 12	оцинкованный	оц
4	до 24,5	лист	оц 4
5	минимум 45	с погружением	г/ц 5
6	минимум 55	после	г/ц 6
7	минимум 70	изготовления	г/ц 7
8	минимум 85	ГОСТ 9.307	г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 240x35xВ1, масса: см.таблицу

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.

4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:

- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные лотки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.
7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие СЛ.ЛМ-Вx50xS изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.
Комплектация: разделитель - 1 шт.; винт М6 - 12 шт.; гайка М6 - 12 шт.; шайба 6 плоская - 24 шт. (рис.1); шайба 6 гровера - 12 шт. (рис.1); шайба заземляющая - 24. (рис.2).

Рис. 1




Исп: УТ1,5; УХЛ1.

Рис. 2



Исп: У3

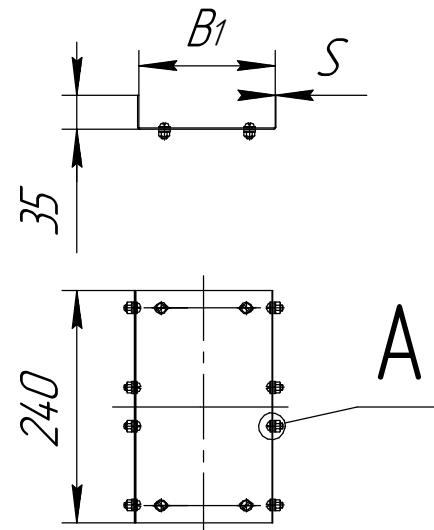

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: _____