



Реноватор электрический


Инженеры компании ЗУБР, работая над совершенствованием конструкции реноватора, улучшили систему крепления инструмента для более надежной фиксации насадок разного типа OQIS/OIS.

500 Вт
Мощность

 **OQIS
OIS**
Тип патрона

 **3.2°**
Угол колебаний

- Патрон универсальной системы OQIS/OIS
- Большая амплитуда колебаний для эффективной работы
- Высокая надежность благодаря простоте конструкции

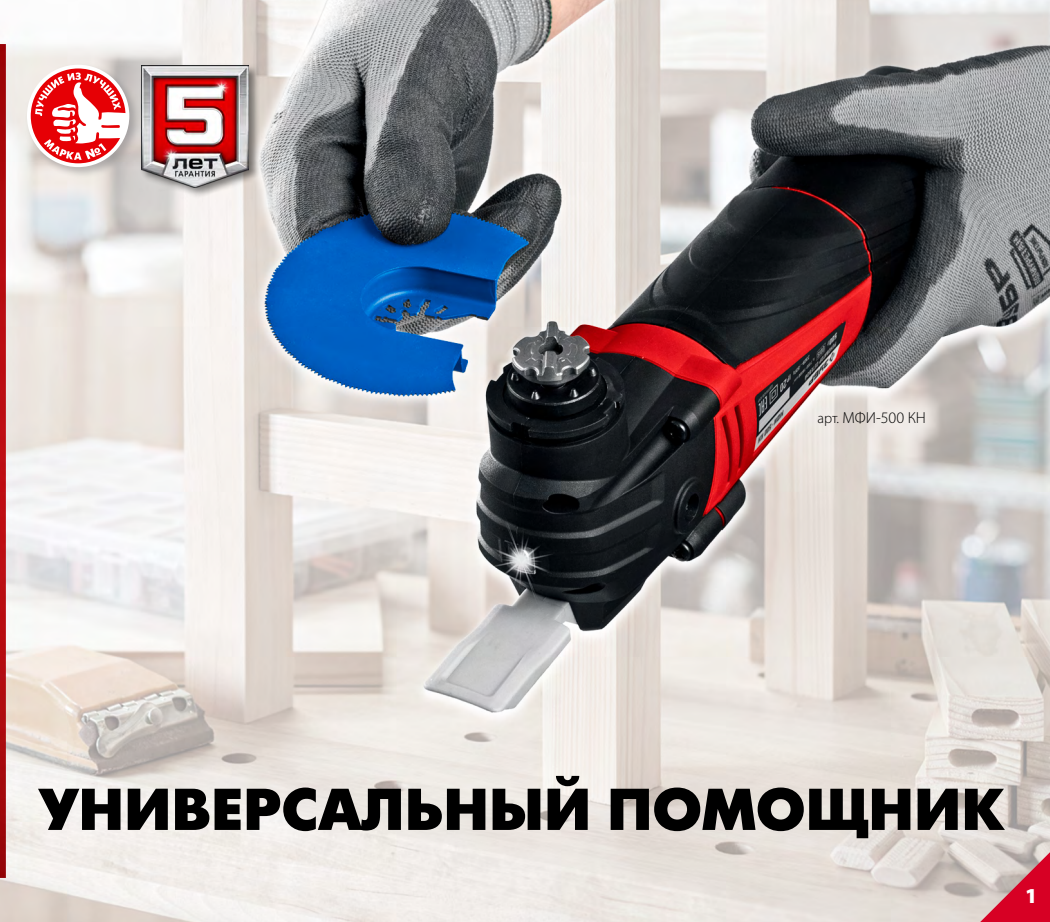

арт. МФИ-500 KH

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Компактный и производительный двигатель** – достаточная мощность при небольших габаритах
- **Амплитуда до 3.2°** для большей эффективности работы
- **Регулировка оборотов** в широком пределе и настройка для конкретных материала и работы
- **Эффективное охлаждение двигателя** – работа без потери производительности при повышенных нагрузках
- **Универсальное соединение OQIS/OIS** патрона для крепления насадок



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Высокотехнологичный двигатель:** качественная электро-техническая сталь, плотная укладка обмотки, высокотемпературная изоляция провода
- **Электронные системы** регулировки оборотов, плавного пуска и поддержания оборотов под нагрузкой
- **Система BOS** – защита коллектора путем отключения щеток при их полном износе
- **Металлический корпус редуктора** для надежности конструкции
- **Низкая вибрация** для комфортной длительной работы
- **Улучшенная система крепления насадок OQIS/OIS**



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Узкий корпус** за счет компактного двигателя – удобство работы
- **Бесключевой патрон** для быстрой замены расходного инструмента
- **Длина провода 3 метра**
- **Стартовый комплект насадок** для начала работы сразу после покупки
- **Обрезиненный корпус** для надежного хвата
- **Удобный и вместительный кейс** для хранения и переноски

Технические характеристики



Артикул	МФИ-500 КН
Мощность, Вт	500
Частота колебаний, кол/мин	7000-19000
Амплитуда колебаний	3.2°
Тип патрона	OQIS/OIS, бесключевой
Напряжение, В/Гц	230~ / 50

Функции

Регулировка оборотов	●
Подсветка	●
Плавный пуск	—
Поддержание оборотов под нагрузкой	●
Подключение пылесоса	●
Длина кабеля, м	3

Комплектация

Насадка-шабер, шт.	1
Насадка прямая пильная, шт.	1
Платформа для шлифлистов, шт.	1
Насадка сегментная, шт.	1
Бумага шлифовальная, лист	3
Патрубок пылеотводный, шт.	1
Кейс, шт.	1
Габариты упаковки (Д x Ш x В), см	34.5 x 25.5 x 9
Масса изделия / в упаковке, кг	1.5 / 2.5



Упаковка: кейс

Особенности конструкции МФИ-500 КН



500 Вт
Мощность

**OQIS
OIS**
Тип патрона

3.2°
Угол колебаний

Патрон универсальной системы OQIS/OIS
Улучшенная система крепления насадок
разного типа OQIS/OIS



Рычаг бесключевой
фиксации насадки



Подсветка места работы



Регулировка частоты колебаний
в широком диапазоне



- Электронный блок поддержания оборотов
- Узкий корпус с резиновым покрытием
для удобного и надежного хвата
- Металлический корпус редуктора
- Диаметр патрубку – 36 мм

Комплектация:



Насадка
сегментная



Платформа
для шлифлистов



Треугольники
шлифовальные



Насадка
прямая



Насадка-
шабер



Патрубок
пылеотводный

арт. МФИ-500 КН

