010 080
Сверло спиральное


HSS | Тип N | 130° | DIN 338

NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

- Правое исполнение, профиль сверла шлифованный
- Изготовлено из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Хвостовик цилиндрический с тремя лысками, которые препятствуют проворачиванию сверла в сверлильном патроне, специально для шуруповертов и ручных дрелей
- Специальная заточка вершины не требует предварительной операции кернения или центрования
- Применяется для обработки деталей из нелегированных и низколегированных сталей, серого чугуна и цветных металлов
- d1=d2



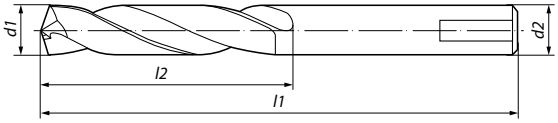

Принадлежности


Стр. 284


Стр. 284


Стр. 89

d1 мм	l2 мм	l1 мм	Артикул
1	12	34	010 080 010
1,5	18	40	010 080 015
2	24	49	010 080 020
2,5	30	57	010 080 025
3	33	61	010 080 030
3,1	36	65	010 080 031
3,2	36	65	010 080 032
3,3	36	65	010 080 033
3,5	39	70	010 080 035
4	43	75	010 080 040
4,1	43	75	010 080 041
4,2	43	75	010 080 042
4,5	47	80	010 080 045
5	52	86	010 080 050
5,1	52	86	010 080 051
5,2	52	86	010 080 052
5,5	57	93	010 080 055

d1 мм	l2 мм	l1 мм	Артикул
6	57	93	010 080 060
6,5	63	101	010 080 065
6,8	69	109	010 080 068
7	69	109	010 080 070
7,5	69	109	010 080 075
8	75	117	010 080 080
8,5	75	117	010 080 085
9	81	125	010 080 090
9,5	81	125	010 080 095
10	87	133	010 080 100
10,2	87	133	010 080 102
10,5	87	133	010 080 105
11	94	142	010 080 110
11,5	94	142	010 080 115
12	101	151	010 080 120
12,5	101	151	010 080 125
13	101	151	010 080 130

010 080
Набор сверл спиральных

HSS | Тип N | 130° | DIN 338

NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

- Состоит из сверл 010 080...

Диапазон размеров мм	Шаг	Кол-во сверл шт	Артикул
1-10	0,5	19	010 080 940
1-13	0,5	25	010 080 950



010 080 940



010 080 950