




6308-2Z/C3


Радиальный шарикоподшипник
Металлическое уплотнение (с двух сторон)
Увеличенный радиальный зазор C3

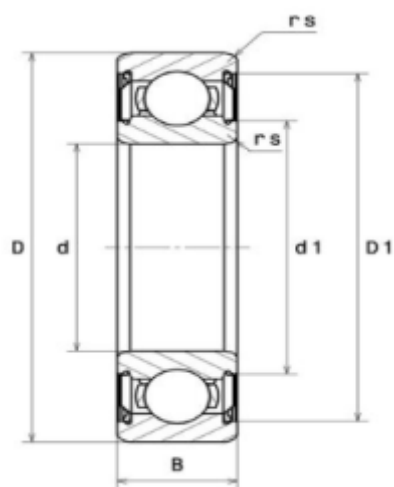

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	40 мм
D - Внешний диаметр.....	90 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	23 мм
d1 - Внешний диаметр внутреннего кольца.....	54,4 мм
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца.....	77,2 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	1,5 мм
Масса	0,647 кг

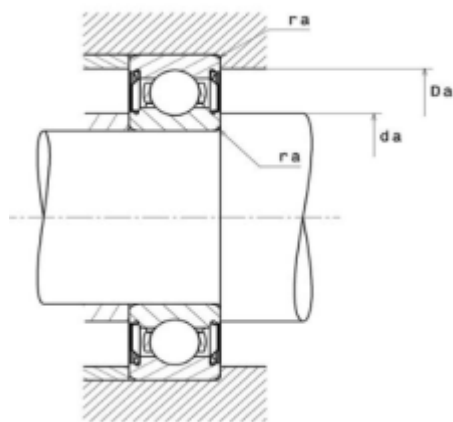

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	43 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	24,1 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	1,1 кН
Nref - эталонная тепловая скорость.....	9000 об/мин
Nlim - механическая предельная скорость.....	10000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-30°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C