
TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLPL02 ECP EM



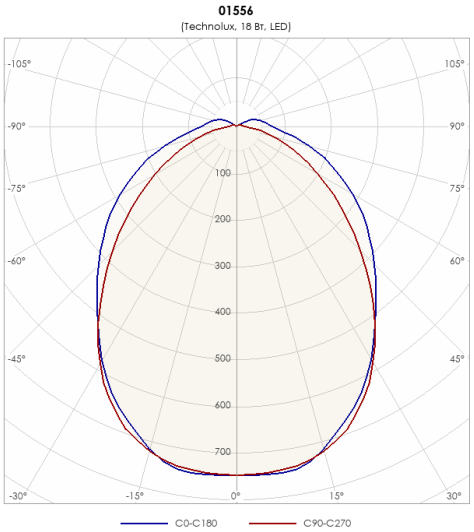

IP40 УХЛ4 EAC

Модель	TLPL02 ECP EM
Артикул	01556

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	18 Вт
Световой поток	2000 лм
Световой поток в аварийном режиме	500 лм
Световая эффективность	111 лм/Вт
Световая температура	4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	625x142x57
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	На потолок, На стену, На лоток, На тросах
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика.
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника. Модификация AS - с направленным основанием для получения специальной кривой силы света.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 K и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos ф >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка.
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039).

TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	**15039**