




6305-2Z

Однорядный радиальный шарикоподшипник

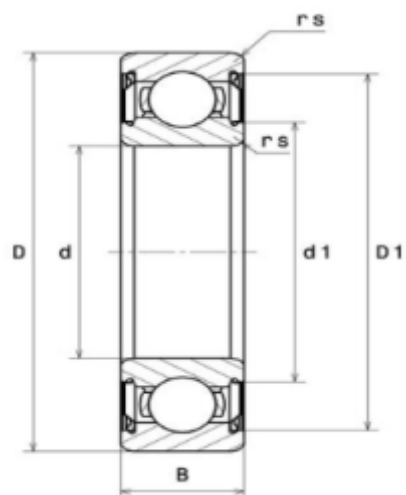

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	25 мм
D - Внешний диаметр.....	62 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	17 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	1,1 мм
Класс радиального зазора.....	СМ
масса.....	0,232 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	23,5 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	10,9 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	0,855 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	12000 т/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	150°C

