TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TL04 OL ECP EM 8233



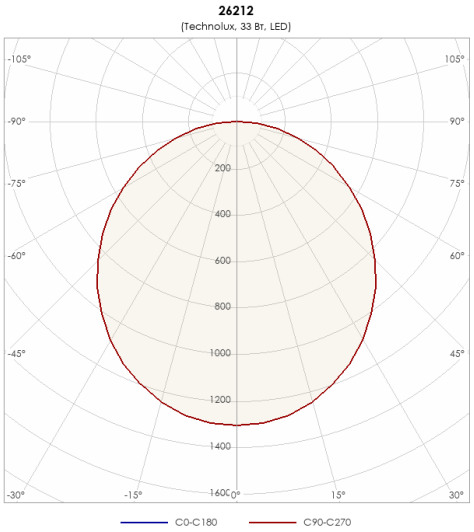

220V 50Hz | IP30 | УХЛ4 | cos φ ≥0,95 | КП <1% | LED | EAC | M1

Модель	TL04 OL ECP EM 8233
Артикул	26205

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	33 Вт
Световой поток	3700 лм
Световой поток в аварийном режиме	360 лм
Световая эффективность	112 лм/Вт
Световая температура	4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP40
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (PC или PMMA).
- Источник света - светодиоды (LED). Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 K и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер), соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos ф >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж