

5 МП купольная IP-камера с вариофокальным объективом и ИК- подсветкой

IPC3535LB-ADZK-H



Основные особенности

- Высокое качество изображения благодаря КМОП-матрице, 5 Мп, 1/2,7 дюйма
- 5 Мп (2880 × 1620) при 25/20 к/с; 4 Мп (2560 × 1440) при 25/20 к/с; 3 Мп (2304 × 1296) при 30/25 к/с; 2 Мп (1920 × 1080) при 30/25 к/с;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при отличном освещении сцены
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 40 м
- Поддержка карт MicroSD до 256 ГБ
- Степень защиты: IP67
- Поддержка источника питания PoE
- 3 оси


Технические характеристики

		IPC3535LB-ADZK-H			
Камера					
Матрица	1/2,7 дюйма; 5,0 Мп, прогрессивная развертка, КМОП				
Чувствительность	Цвет: 0,001 лк (F1,6; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой				
День/ночь	Автоматический ИК-фильтр (ICR)				
Затвор	Скорость затвора в автоматическом/ручном режиме: 1-1/100 000 с				
Регулировка угла	Панорамирование: 0°-360°	Наклон: 0° - 90°		Поворот: 0°-360°	
WDR	120 дБ				
Сигнал/шум	> 52 дБ				
Объектив					
Объектив	2,8-12 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив				
Диафрагма	Фиксированный				
Угол обзора (Г)	96,4° - 32,7°				
Угол обзора (В)	51,3° - 18,6°				
Угол обзора (Д)	101,2° - 37,2°				
Обнаружение, наблюдение, распознавание и идентификация					
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив (мм)	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,8	63	25,2	12,6	6,3
	12	270,0	108,0	54,0	27,0
Подсветка					
Дальность ИК-подсветки	Дальность ИК-подсветки до 40 м				
Длина волны	850 нм				
Управление включением/отключением ИК-подсветки	Автом./ручн.				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль				
Разрешение и частота кадров	Основной поток: 5 Мп (2880 × 1620), до 25 к/с; 4 Мп (2560 × 1440), до 25 к/с; 3 Мп (2304 × 1296), до 30 к/с; 1080P (1920 × 1080), до 30 к/с; Дополнительный поток: 720P (1280 × 720), до 30 к/с; D1 (720 × 576), до 30 к/с; 640 × 360, до 30 к/с;				
Битрейт видео	128 Кбит/с-6 Мбит/с				
U-code	Поддерживается				
OSD	До 4 OSD				
Режим маскирования	До 4 областей				
ROI	До 8 областей				

Видеопотоки	Два потока
Изображение	
Баланс белого	Авто/На улице/Точная настройка/Натриевая лампа/Заблокировано/Авто2
Цифровое уменьшение шума	2D/3D DNR
Умная ИК-подсветка	Поддерживается
Переворот	Нормальное положение/По вертикали/По горизонтали/180°/90°по часовой стрелке/90°против часовой стрелки
Разворот изображения	N/A
HLC	Поддерживается
BLC	Поддерживается
Антитуман	Цифровой антитуман
События	
Основные функции обнаружения	Обнаружение пересечения линии, вторжения (по обнаружению человеческого тела), движения, тревога при взломе, обнаружение звука
Общие функции	Водяной знак, фильтрация IP-адресов, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя, аутентификация HTTP
Аудио	
Сжатие аудио	G.711U, G.711A
Аудио битрейт	64 Кбит/с
Двухсторонняя аудиосвязь	N/A
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта MicroSD, до 256 ГБ
Сетевое хранилище	ANR, NAS (NFS)
Сеть	
Протоколы	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Возможность интеграции	ONVIF (профили S, G, T), API, SDK
Пользователь/хост	До 32 пользователей. 2 уровня пользователей: администратор и обычный пользователь
Безопасность	Парольная защита, надежный пароль, шифрование HTTPS, журналы экспорта, базовая и дайджест-аутентификация для RTSP, дайджест-аутентификация для HTTP, TLS 1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для ONVIF
Клиент	EZStation EZView EZLive
Веб-браузер	Рекомендуется установить Plug-in: IE 10 и выше, Chrome 45 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 79 и выше
	Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 57.0 и выше, Firefox 58.0 и выше, Edge 16 и выше
Интерфейсы	
Входы/выходы аудио	N/A

Входы/выходы сигнализации	N/A
RS485	N/A
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	N/A
Wi-Fi	N/A
Сеть	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Видеовыход	N/A
Сертификации	
EMC	CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR часть 15 B)
Безопасность	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 № 62368-1)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Защита	IP67 (IEC 60529)
Общие характеристики	
Питание	12 В пост. тока $\pm 25\%$, PoE (IEEE 802.3af)
	Потребляемая мощность: До 8,0 Вт
Интерфейс питания	$\varnothing 5,5$ мм коаксиальный штекер питания
Размеры ($\varnothing \times В$)	$\varnothing 128$ мм $\times$ 100 мм
Масса	0,66 кг
Материал	Металл и пластик
Условия эксплуатации	от -40 до 60 °C, влажность: $\leq 95\%$, отн. (без конденсации)
Условия хранения	от -40 до 60 °C, влажность: $\leq 95\%$, отн. (без конденсации)
Защита от перенапряжения	6 кВ
Кнопка сброса	Поддерживается

Размеры

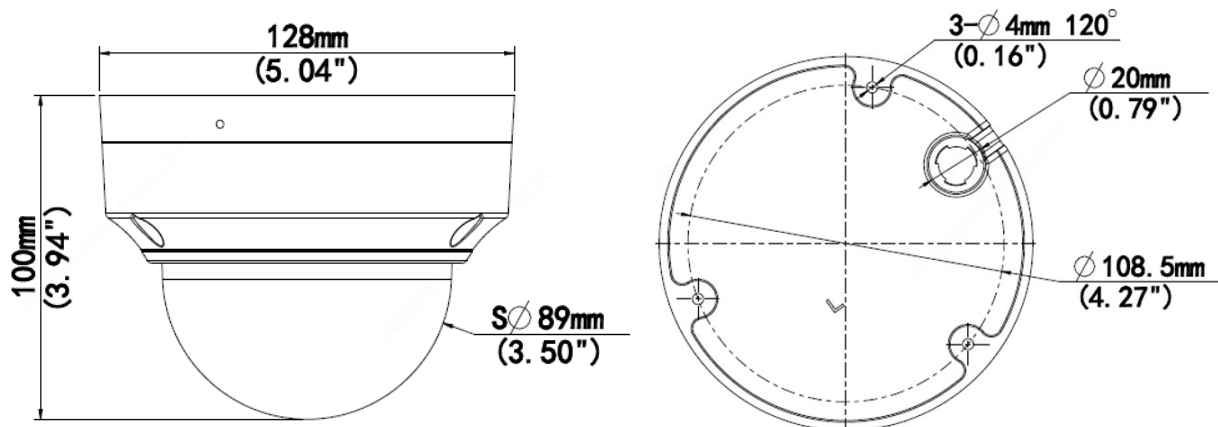

Аксессуары

TR-JB03-H-IN

Распределительная
коробка




TR-JB07/WM03-F-IN

Крепление на стене



TR-WM03-B-IN

Крепление на стене



TR-UP06-IN

Крепление на мачте



TR-A01-IN

Водонепроницаемые
соединения



TR-SE24-IN

Подвесной монтаж



TR-SE24-A-IN

Подвесной монтаж



TR-CM24-IN

Подвесной монтаж



Крепление на распределительной коробке


TR-JB03-H-IN




TR-CM24-IN+TR-JB03-H-IN

Крепление на столбе

TR-JB07/WM03-F-IN(TR-WM03-B-IN)+TR-UP06-IN





Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

Building No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China (310051) (Ханчжоу, Чжэцзян, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2022-2023 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.