# Diora Office SE 30/3700 microprism 3K DL

Артикул: DOSE30-MP-3K-DL

Цена: 8 472 рублей




## Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

## О светильнике

- 3 типа рассеивателей: Prism, Opal, Microprism
- Возможность аварийного освещения
- Управление по протоколу DALI
- Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 K
- Светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой







ОПИСАНИЕ

## Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

## Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

## Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

## Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

## Оптическая часть

Призматический светостабилизированный полистирол.

## Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## Управление освещением

Светильник управляется по протоколу DALI


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 30 |
| Световой поток, лм | 3700 |
| Световая отдача, лм/Вт | 123 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 80 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 595x595x40 |
| Установочные размеры (с креплением) | 595x595x40 |
| Масса нетто, кг | 3.4 |
| Масса брутто, кг | 3.785 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 605x605x145 |
| Объем упаковки, м³ | 0.019058 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 180..277 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 112 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -30..40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

## КСС

DIORA

Diora Office Microprism

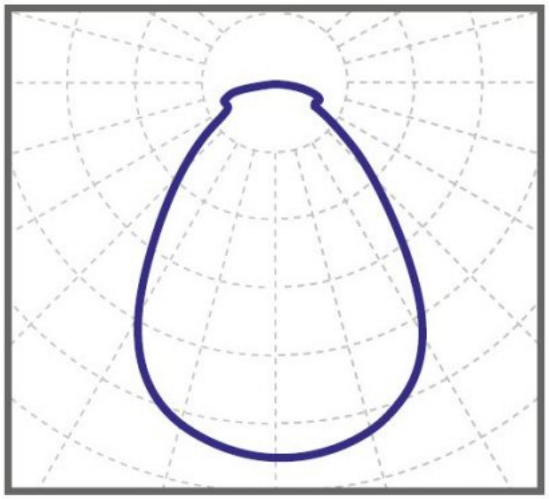

косинусная КСС 80°

## ЧЕРТЁЖ

