

ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ

NLNova60-N-O

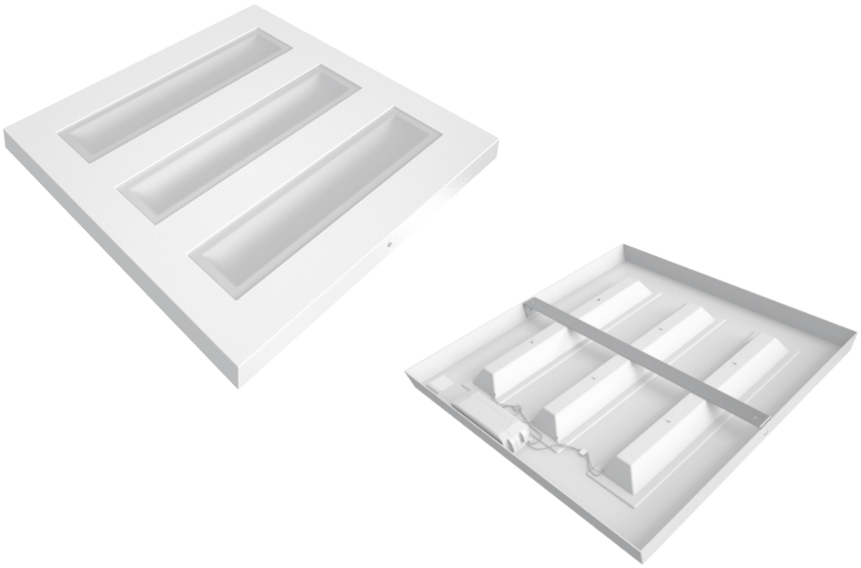

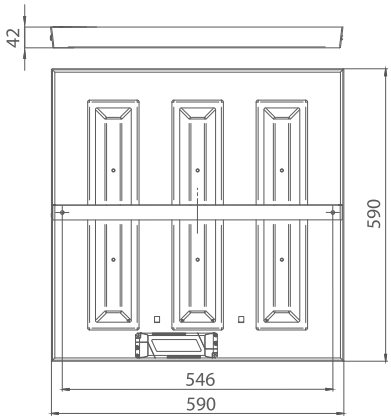


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	5385
Рассеиватель	Опал
Энергопотребление, Вт	40
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 80
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ 4 / 3.1
Напряжение питающей сети, В****	230
Влаго и пылезащита	IP20 / IP54
Класс защиты от поражения эл. током	I / II
Диапазон рабочих температур	-15°....+45°
Крепление	накладной
Габариты светильника, мм*****	590 x 590 x 42
Вес светильника , кг	1,84
Гарантийный срок	5 лет



Рассеиватель «Опал»



*Расчетный световой поток светильника
** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.
**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.