





ПОДШИПНИКИ

FBC.






№ 1 ПОДШИПНИКОВЫЕ УЗЛЫ

|T: +7(351)7-000-770
|E: info@z-pu.ru
|S: z-pu.ru

КОРПУСНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Подшипники				Корпуса									
				Страница	P	Страница	FU F FS	Страница	FLU FL	Страница	FC	Страница
Шариковыйе подшипники	Сферический радиальный шариковые подшипники	С установочными винтами	 UC200	90	UCP200	4	UCFU200 UCF200	21 30	UCFLU200 UCFL200	39 48	UCFC200	54
			 UC300	92	UCP300	8	UCF300 UCFS300	24 34	UCFLU300 UCFL300	42		
			 UB200	100								
		С эксцентриковым стопорным кольцом	 UEL200	94	UELP200	16	UELFU200 UELF200	23 29	UELFLU200 UELFL200	41 52	UELFC200	58
			 UEL300	96	UELP300	18	UELFU300 UELF300 UELFS300	28 38	UELFLU300 UELFL300	46		
			 UE200	101								
		С закрепительной втулкой	 UK200+H2300	98	UKP200+H2300	10	UKFU200+H2300 UKF200+H2300	22 32	UKFLU200+H2300 UKFL200+H2300	40 50	UKFC200+H2300	56
			 UK300+H2300	99	UKP300+H2300	14	UKFU300+H2300 UKF300+H2300 UKFS300+H2300	26 36	UKFLU300+H2300 UKFL300+H2300	44		

Корпуса

 K T	Страница	 C	Страница	 FA FB	Страница	 PH PA	Страница	 HA	Страница	 PP	Страница	 PF PFT	Страница	 PFL	Страница
UCK200 UCT200	59 68	UCC200	74	UCFA200 UCFB200	53 73	UCPH200 UCPA200	19 20	UCHA200	80						
UCK300 UCT300	62	UCC300	75												
										UBPP200	81	UBPF200 UBPFT200	83 85	UBPFL200	87
UELK200 UELT200	61 72	UELC200	78												
UELK300 UELT300	66	UELC300	79												
										UEPP200	82	UEPF200 UEPFT200	84 86	UEPFL200	88
UKK200+H2300 UKT200+H2300	60 70	UKC200+H2300	76							**Сравнительная таблица новых** и старых обозначений моделей корпусных подшипников.					89
UKK300+H2300 UKT300+H2300	64	UKC300+H2300	77							**Технические данные**					**104**

НАШИ ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ - ШИРОКИЙ ВЫБОР, ПОДДЕРЖКА И ДОСТУПНОСТЬ.

Ответственность по отношению к заказчикам

Технический профессионализм, соотношение цены и качества, поддержка - все это предусмотрено комплексным предложением FBC-Group и позволяет получить хорошую оценку от наших заказчиков.

Принципы в области качества

Наш стандарт качества ориентирован на то, чтобы учитывать ожидания и потребности наших заказчиков. Всегда соблюдаются положения законодательства и ведомственных нормативных документов. Каждый сотрудник осознает свою ответственность за качество и осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами компании.

Ответственность перед людьми


FBC-Group выполняет обязательства перед своими сотрудниками, которые делают компанию такой, какая она есть сейчас. Наша философия предусматривает обеспечение хороших условий труда при строгом соблюдении нормативных требований, с применением эффективных процессов. Концепция развития компании предусматривает творческий подход и проявление инициативы посредством работы в команде и личного самосовершенствования.

FBC.


FBC.

UCP200


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в стационарном корпусе.

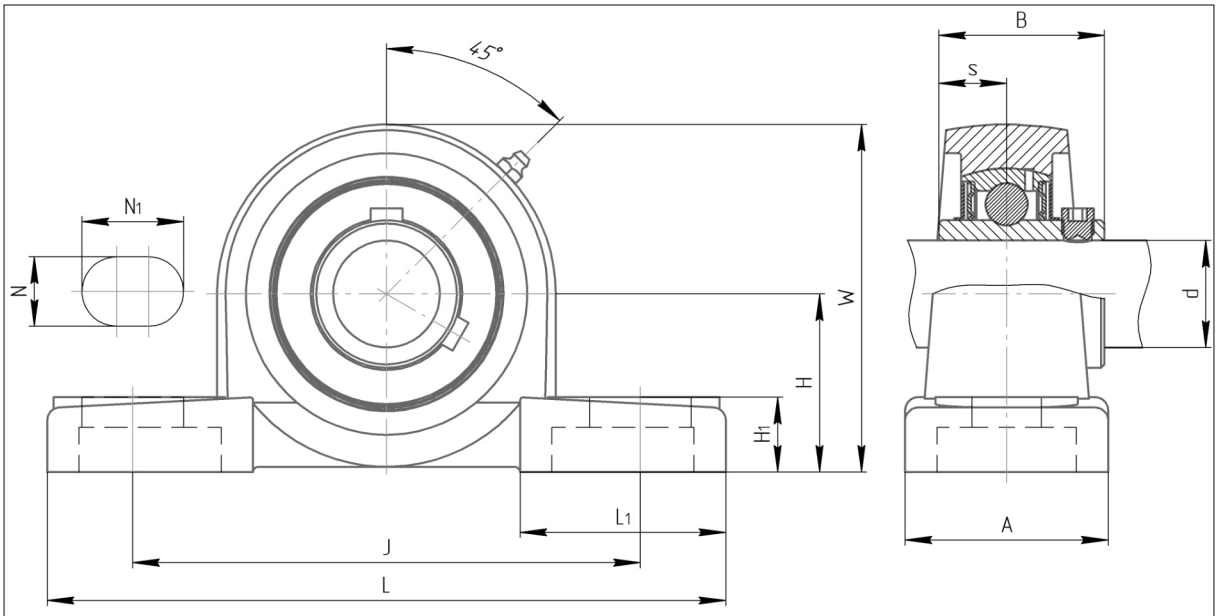


UCP200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B	S			
17	UCP203	30.2	127	96	38	12	16	14	62	42	27.4	11.5	M10	UC203	P203
20	UCP204	33.3	127	96	38	12	16	14	65	42	31.0	12.7	M10	UC204	P204
25	UCP205	36.5	140	105	38	12	19	16	71	42	34.1	14.3	M10	UC205	P205
30	UCP206	42.9	165	121	48	14	21	18	84	54	38.1	15.9	M12	UC206	P206
35	UCP207	47.6	167	126	48	14	21	19	93	54	42.9	17.5	M12	UC207	P207
40	UCP208	49.2	184	136	54	14	21	19	98	54	49.2	19.0	M12	UC208	P208
45	UCP209	54.0	190	146	54	14	21	20	106	60	49.2	19.0	M12	UC209	P209
50	UCP210	57.2	206	159	60	18	23	22	114	65	51.6	19.0	M16	UC210	P210
55	UCP211	63.5	219	172	60	18	23	22	125	65	55.6	22.2	M16	UC211	P211
60	UCP212	69.9	241	186	70	18	23	25	138	70	65.1	25.4	M16	UC212	P212
65	UCP213	76.2	265	203	70	23	28	27	150	77	65.1	25.4	M20	UC213	P213
70	UCP214	79.4	266	210	72	23	28	27	157	77	74.6	30.2	M20	UC214	P214
75	UCP215	82.6	274	217	74	23	28	28	162	80	77.8	33.3	M20	UC215	P215
80	UCP216	88.9	292	232	78	23	28	30	174	85	82.6	33.3	M20	UC216	P216
85	UCP217	95.2	310	247	83	23	28	32	187	85	85.7	34.1	M20	UC217	P217
90	UCP218	101.6	327	262	88	27	34	33	200	90	96.0	39.7	M24	UC218	P218

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UCP200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

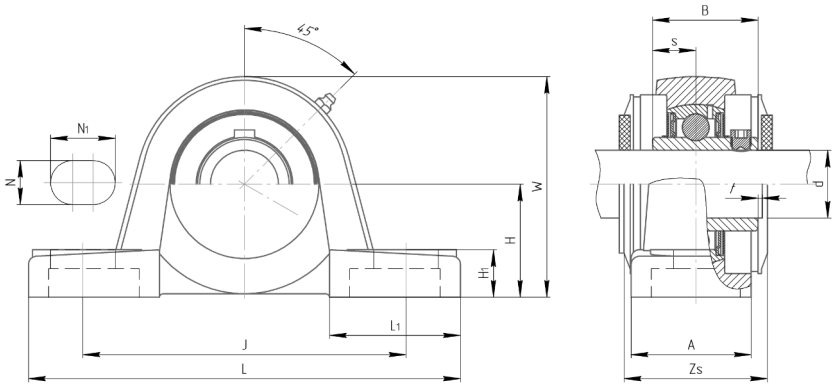

S(SM)–UCP200

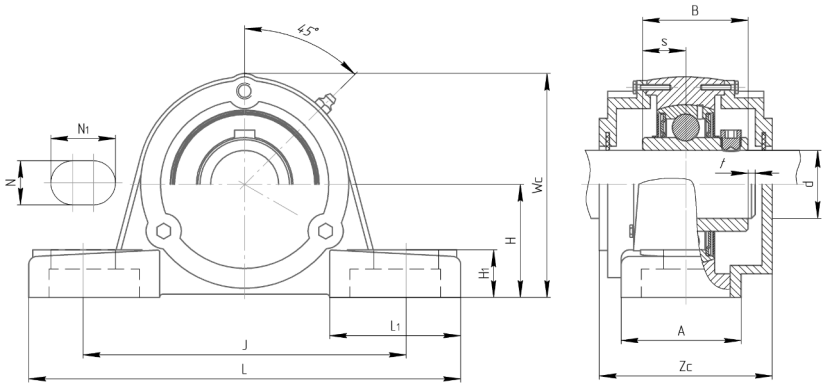


C(CM)–UCP200

Подшипниковый узел с крышками.						Масса подшипника (кг)		
Модель №		Размеры (мм)						
		t	Zs	Wc	Zc	UCP	S(SM)-UCP	C(CM)-UCP
S(SM)-UCP203	C(CM)-UCP203	2	44.5	70	62	0.6	0.7	1.0
S(SM)-UCP204	C(CM)-UCP204	2	44.5	70	62	0.7	0.7	1.0
S(SM)-UCP205	C(CM)-UCP205	2	48	76	70	0.8	0.9	1.2
S(SM)-UCP206	C(CM)-UCP206	2	53	88	75	1.3	1.4	1.9
S(SM)-UCP207	C(CM)-UCP207	3	59.5	99	80	1.6	1.7	2.5
S(SM)-UCP208	C(CM)-UCP208	3	69	105	90	1.9	2.2	3.2
S(SM)-UCP209	C(CM)-UCP209	3	69	113	95	2.2	2.4	3.5
	C(CM)-UCP210	3	74.5	119	100	2.6	2.8	4.3
S(SM)-UCP211	C(CM)-UCP211	4	76	130	100	3.3	3.6	5.2
S(SM)-UCP212	C(CM)-UCP212	4	89	143	115	4.6	5.0	6.7
S(SM)-UCP213	C(CM)-UCP213	4	89	155	120	5.9	6.3	7.8
	C(CM)-UCP214	4		162	135	6.6		9.3
	C(CM)-UCP215	4		168	135	7.4		11.0
	C(CM)-UCP216	4		181	145	9.0		13 0
	C(CM)-UCP217	5		191	155	11.0		15.0
	C(CM)-UCP218	5		204	165	13.0		18.0

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UCP200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UCP200


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в стационарном корпусе.

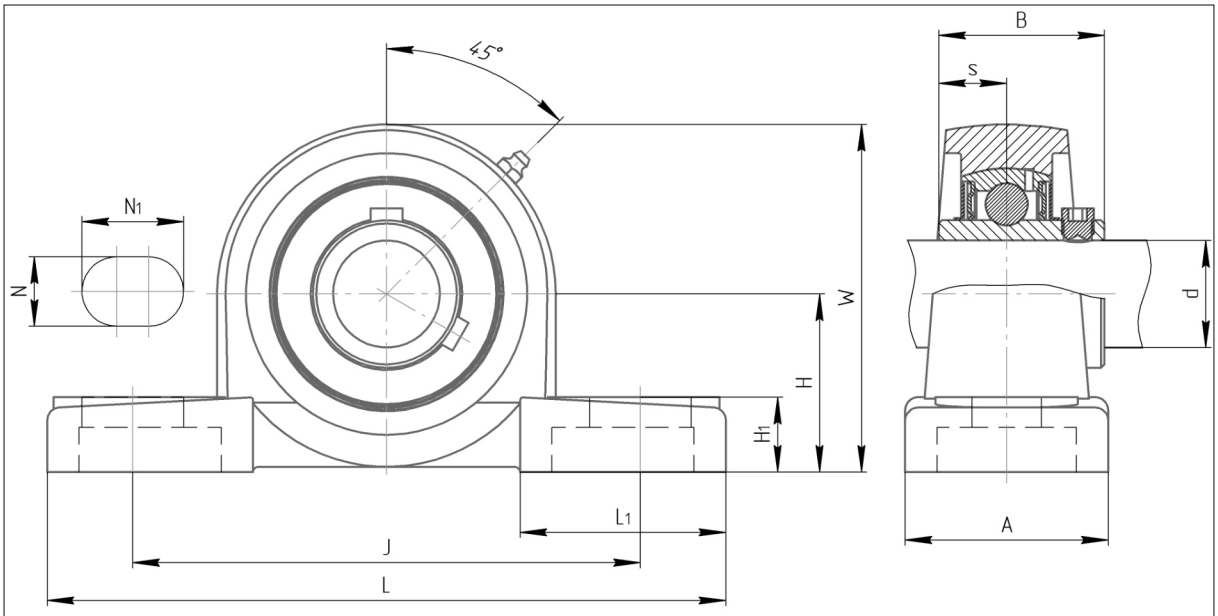


UCP200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B	S			
20	UCP204	33.3	127	95	38	13	16	14	65	42	31.0	12.7	M10	UC204	P204
25	UCP205	36.5	140	105	38	13	19	16	71	42	34.1	14.3	M10	UC205	P205
30	UCP206	42.9	165	121	48	17	21	18	84	54	38.1	15.9	M14	UC206	P206
35	UCP207	47.6	167	127	48	17	21	19	93	54	42.9	17.5	M14	UC207	P207
40	UCP208	49.2	184	137	54	17	21	19	98	54	49.2	19.0	M14	UC208	P208
45	UCP209	54.0	190	146	54	17	21	20	106	60	49.2	19.0	M14	UC209	P209
50	UCP210	57.2	206	159	60	20	23	22	114	65	51.6	19.0	M16	UC210	P210
55	UCP211	63.5	219	171	60	20	23	22	125	65	55.6	22.2	M16	UC211	P211
60	UCP212	69.8	241	184	70	20	23	25	138	70	65.1	25.4	M16	UC212	P212
65	UCP213	76.2	265	203	70	25	28	27	150	77	65.1	25.4	M20	UC213	P213
70	UCP214	79.4	266	210	72	25	28	27	157	77	74.6	30.2	M20	UC214	P214
75	UCP215	82.6	275	217	74	25	28	28	162	80	77.8	33.3	M20	UC215	P215
80	UCP216	88.9	292	232	78	25	28	30	174	85	82.6	33.3	M20	UC216	P216
85	UCP217	95.2	310	247	83	25	28	32	187	85	85.7	34.1	M20	UC217	P217
90	UCP218	101.6	327	262	88	27	34	33	200	90	96.0	39.7	M22	UC218	P218

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UCP200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS B 1559-1995.

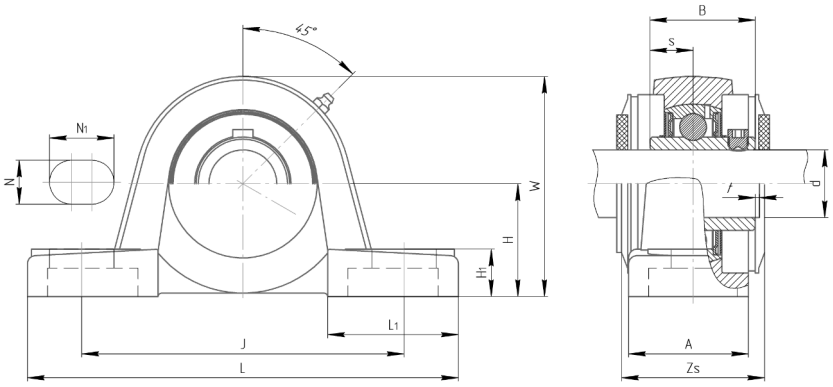

S(SM)–UCP200

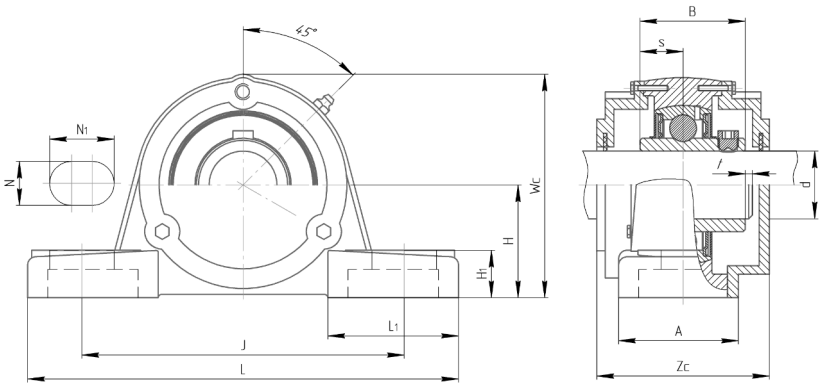


C(CM)–UCP200

Подшипниковый узел с крышками.						Масса подшипника (кг)		
Модель №		Размеры (мм)						
		t	Zs	Wc	Zc	UCP	S(SM)-UCP	C(CM)-UCP
S(SM)-UCP204	C(CM)-UCP204	2	44.5	70	62	0.7	0.7	1.0
S(SM)-UCP205	C(CM)-UCP205	2	48	76	70	0.8	0.9	1.2
S(SM)-UCP206	C(CM)-UCP206	2	53	88	75	1.3	1.4	1.9
S(SM)-UCP207	C(CM)-UCP207	3	59.5	99	80	1.6	1.7	2.5
S(SM)-UCP208	C(CM)-UCP208	3	69	105	90	1.9	2.2	3.2
S(SM)-UCP209	C(CM)-UCP209	3	69	113	95	2.2	2.4	3.5
S(SM)-UCP210	C(CM)-UCP210	3	74.5	119	100	2.6	2.8	4.3
S(SM)-UCP211	C(CM)-UCP211	4	76	130	100	3.3	3.6	5.2
S(SM)-UCP212	C(CM)-UCP212	4	89	143	115	4 6	5.0	6.7
S(SM)-UCP213	C(CM)-UCP213	4	89	155	120	5.9	6.3	7.8
	C(CM)-UCP214	4		162	135	6.6		9.3
	C(CM)-UCP215	4		168	135	7.4		11.0
	C(CM)-UCP216	4		181	145	9.0		13.0
	C(CM)-UCP217	5		191	155	11.0		15.0
	C(CM)-UCP218	5		204	165	13.0		18.0

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UCP200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS B 1559-1995.

UCP300


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в стационарном корпусе.

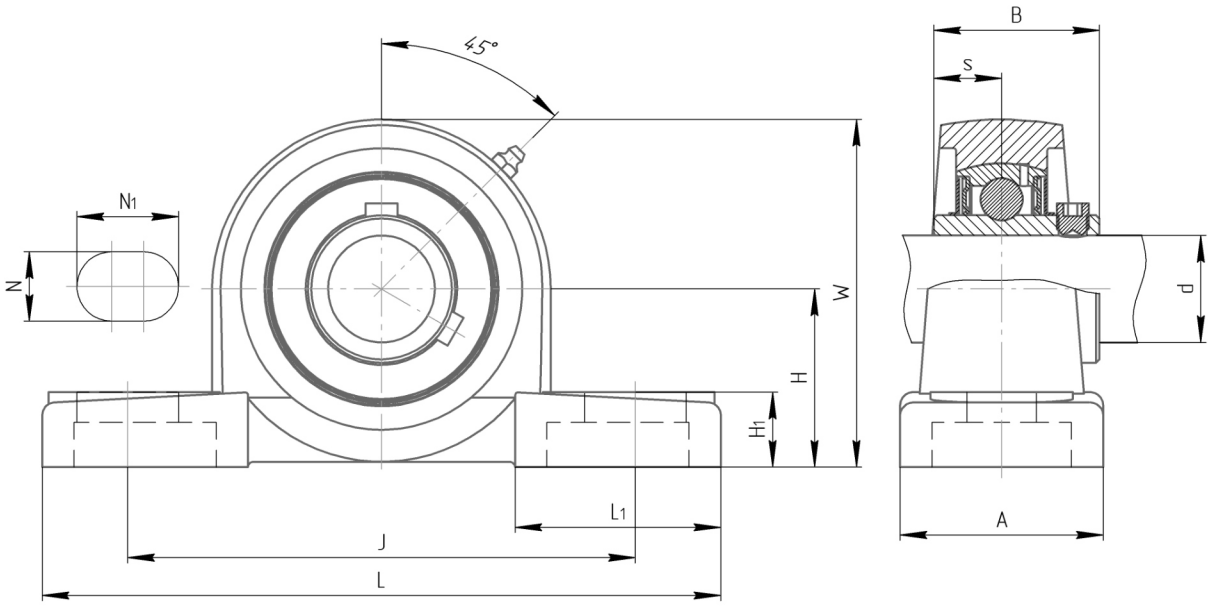

UCP300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B	S			
25	UCP305	45	175	132	45	17	20	15	85	54	38	15	M14	UC305	P305
30	UCP306	50	180	140	50	17	20	18	95	54	43	17	M14	UC306	P306
35	UCP307	55	210	160	56	17	25	20	106	60	48	19	M14	UC307	P307
40	UCP308	60	220	170	60	17	27	22	116	60	52	19	M14	UC308	P308
45	UCP309	67	245	190	67	20	30	24	129	65	57	22	M16	UC309	P309
50	UCP310	75	275	212	75	20	35	27	143	75	61	22	M16	UC310	P310
55	UCP311	80	310	236	80	20	38	30	154	85	66	25	M16	UC311	P311
60	UCP312	85	330	250	85	25	38	32	165	95	71	26	M20	UC312	P312
65	UCP313	90	340	260	90	25	38	33	176	105	75	30	M20	UC313	P313
70	UCP314	95	360	280	90	27	40	35	187	105	78	33	M22	UC314	P314
75	UCP315	100	380	290	100	27	40	35	198	110	82	32	M22	UC315	P315
80	UCP316	106	400	300	110	27	40	40	210	110	86	34	M22	UC316	P316
85	UCP317	112	420	320	110	33	45	40	220	120	96	40	M27	UC317	P317
90	UCP318	118	430	330	110	33	45	45	235	120	96	40	M27	UC318	P318
95	UCP319	125	470	360	120	36	50	45	250	125	103	41	M30	UC319	P319
100	UCP320	140	490	380	120	36	50	50	275	130	108	42	M30	UC320	P320

Основные размеры корпусов подшипников (P300) данной серии UCP300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

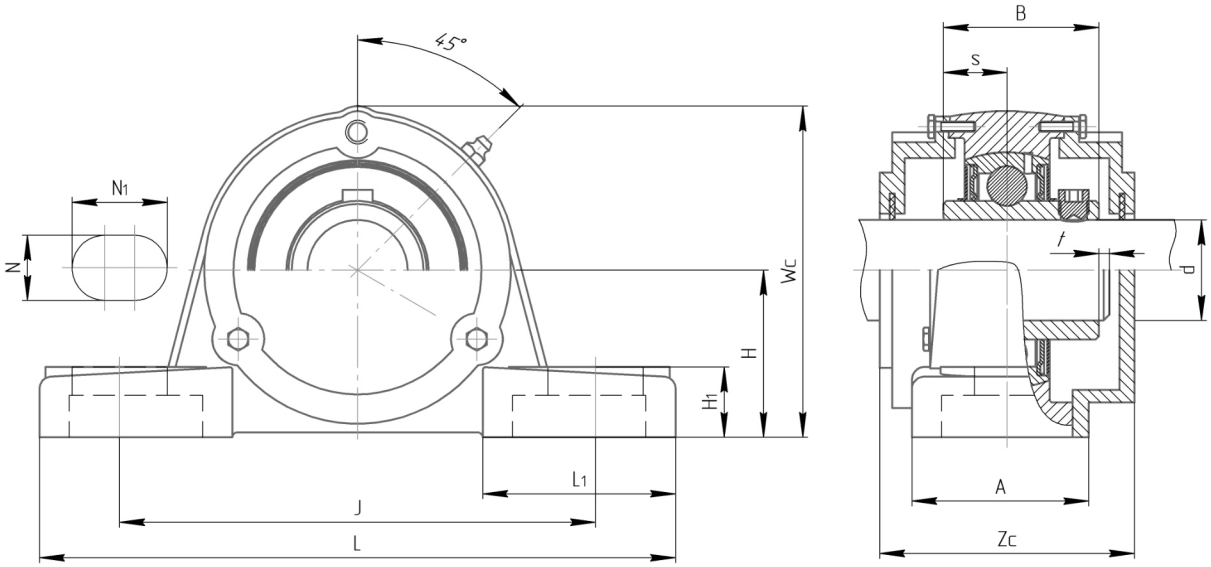


C(CM)–UCP300

Подшипниковый узел с крышками						
Модель №		Размеры (мм)			Масса подшипника (кг)	
		t	Wc	Zc	UCP	C(CM)-UCP
C-UCP305	CM-UCP305	2	91	80	1.4	2.2
C-UCP306	CM-UCP306	2	105	85	1.8	2.7
C-UCP307	CM-UCP307	3	115	95	2.8	3.5
C-UCP308	CM-UCP308	3	125	105	3.0	4.5
C-UCP309	CM-UCP309	3	140	110	4.1	6.1
C-UCP310	CM-UCP310	3	156	120	5.8	8.4
C-UCP311	CM-UCP311	4	166	125	7.4	9.7
C-UCP312	CM-UCP312	4	179	135	9.4	12.0
C-UCP313	CM-UCP313	4	190	140	10.0	15.0
C-UCP314	CM-UCP314	4	200	140	12.0	16.0
C-UCP315	CM-UCP315	4	210	150	14.0	20.0
C-UCP316	CM-UCP316	4	221	155	18.0	23.0
C-UCP317	CM-UCP317	5	235	170	20.0	27.0
C-UCP318	CM-UCP318	5	246	170	24.0	30.0
C-UCP319	CM-UCP319	5	258	180	29.0	38.0
C-UCP320	CM-UCP320	5	283	190	35.0	46.0

Основные размеры корпусов подшипников (P300) данной серии UCP300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UKP200+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в стационарном корпусе

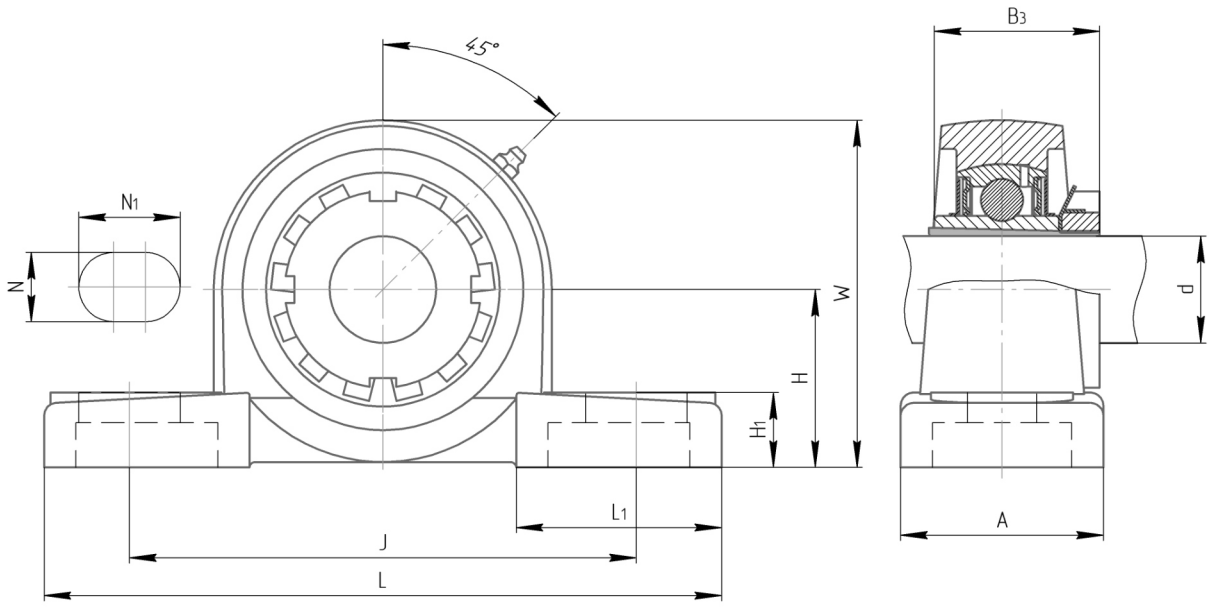


UKP200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B3			
20	UKP205+H2305	36.5	140	105	38	12	19	16	71	42	35	M10	UK205+H2305	P205
25	UKP206+H2306	42.9	165	121	48	14	21	18	84	54	38	M12	UK206+H2306	P206
30	UKP207+H2307	47.6	167	126	48	14	21	19	93	54	43	M12	UK207+H2307	P207
35	UKP208+H2308	49.2	184	136	54	14	21	19	98	54	46	M12	UK208+H2308	P208
40	UKP209+H2309	54.0	190	146	54	14	21	20	106	60	50	M12	UK209+H2309	P209
45	UKP210+H2310	57.2	206	159	60	18	23	22	114	65	55	M16	UK210+H2310	P210
50	UKP211+H2311	63.5	219	172	60	18	23	22	125	65	59	M16	UK211+H2311	P211
55	UKP212+H2312	69.9	241	186	70	18	23	25	138	70	62	M16	UK212+H2312	P212
60	UKP213+H2313	76.2	265	203	70	23	28	27	150	77	65	M20	UK213+H2313	P213
65	UKP215+H2315	82.6	274	217	74	23	28	28	162	80	73	M20	UK215+H2315	P215
70	UKP216+H2316	88.9	292	232	78	23	28	30	174	85	78	M20	UK216+H2316	P216
75	UKP217+H2317	95.2	310	247	83	23	28	32	187	85	82	M20	UK217+H2317	P217
80	UKP218+H2318	101.6	327	262	88	27	34	33	200	90	86	M24	UK218+H2318	P218

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UKP200+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

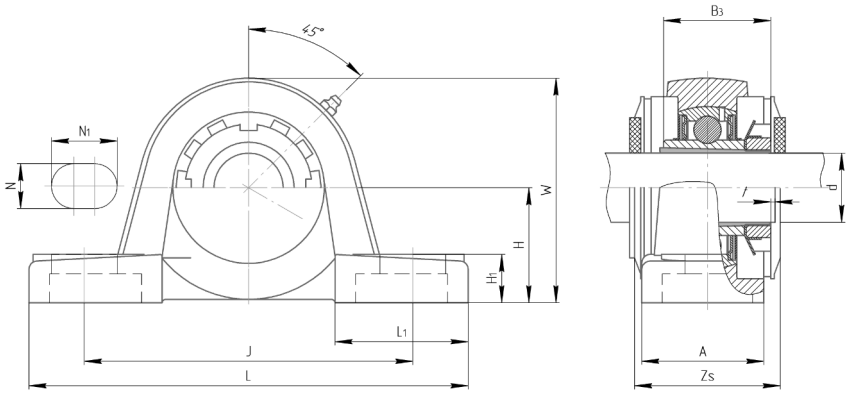

S(SM)–UKP200+H2300

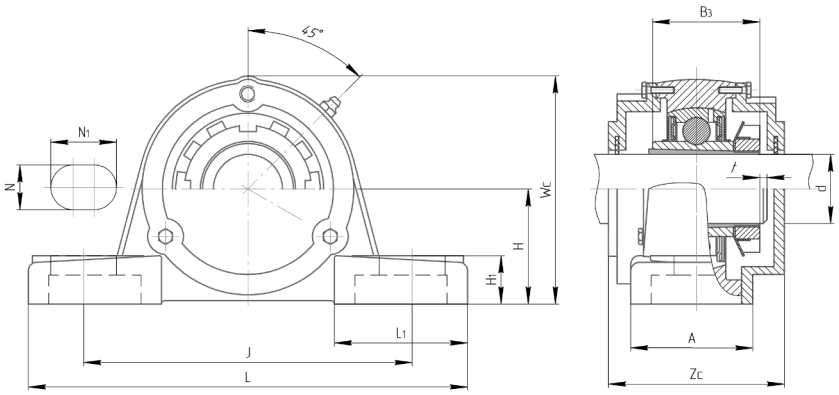


C(CM)–UKP200+H2300

Подшипниковый узел с крышками.						Масса подшипника (кг)		
Модель №		Размеры (мм)						
		t	Zs	Wc	Zc	UKP	S(SM)-UKP	C(CM)-UKP
S(SM)-UKP205+H2305	C(CM)-UKP205+H2305	2	48	76	70	0.9	0.9	1.3
S(SM)-UKP206+H2306	C(CM)-UKP206+H2306	2	53	88	75	1.3	1.4	1.4
S(SM)-UKP207+H2307	C(CM)-UKP207+H2307	3	59.5	99	80	1.7	1.8	2.4
S(SM)-UKP208+H2308	C(CM)-UKP208+H2308	3	69	105	90	2.0	2.1	3.4
S(SM)-UKP209+H2309	C(CM)-UKP209+H2309	3	69	113	95	2.3	2.5	3.7
S(SM)-UKP210+H2310	C(CM)-UKP210+H2310	3	74.5	119	100	2.8	3.0	4.5
S(SM)-UKP211+H2311	C(CM)-UKP211+H2311	4	76	130	100	3.5	3.8	5.6
S(SM)-UKP212+H2312	C(CM)-UKP212+H2312	4	89	143	115	4.7	5.0	6.9
S(SM)-UKP213+H2313	C(CM)-UKP213+H2313	4	89	155	120	6.0	6.4	8.1
	C(CM)-UKP215+H2315	4		168	135	7.6		12.0
	C(CM)-UKP216+H2316	4		181	145	9.4		13.0
	C(CM)-UKP217+H2317	5		191	155	12.0		16.0
	C(CM)-UKP218+H2318	5		204	165	14.0		19.0

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UKP200+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UKP200+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в стационарном корпусе

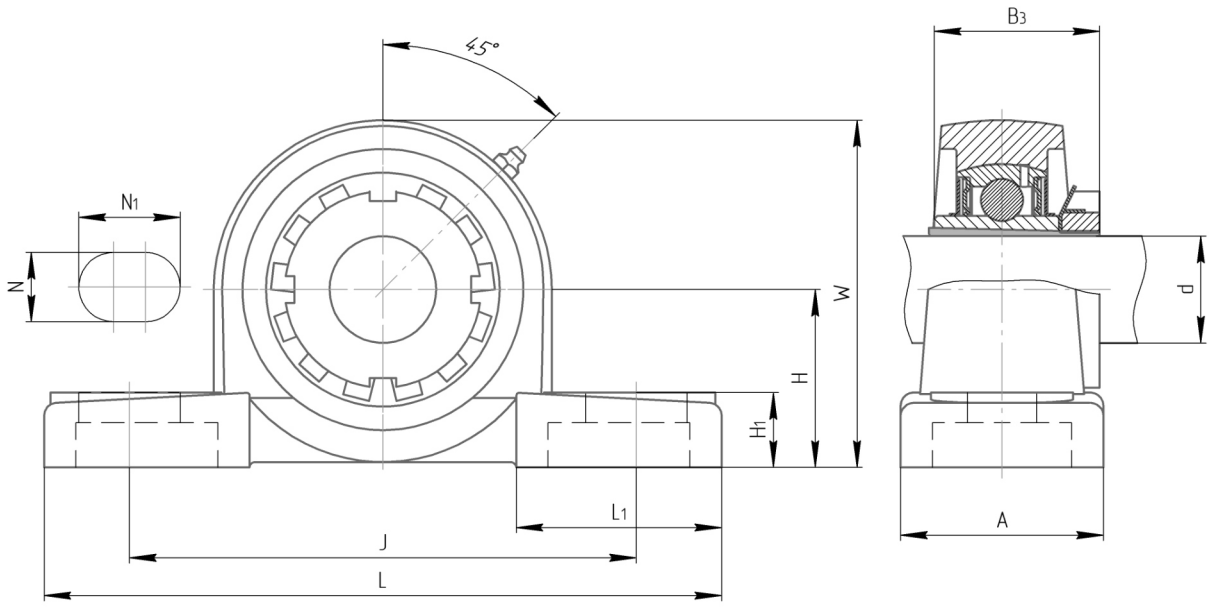


UKP200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B3			
20	UKP205+H2305	36.5	140	105	38	13	19	16	71	42	35	M10	UK205+H2305	P205
25	UKP206+H2306	42.9	165	121	48	17	21	18	84	54	38	M14	UK206+H2306	P206
30	UKP207+H2307	47.6	167	127	48	17	21	19	93	54	43	M14	UK207+H2307	P207
35	UKP208+H2308	49.2	184	137	54	17	21	19	98	54	46	M14	UK208+H2308	P208
40	UKP209+H2309	54.0	190	146	54	17	21	20	106	60	50	M14	UK209+H2309	P209
45	UKP210+H2310	57.2	206	159	60	20	23	22	114	65	55	M16	UK210+H2310	P210
50	UKP211+H2311	63.5	219	171	60	20	23	22	125	65	59	M16	UK211+H2311	P211
55	UKP212+H2312	69.8	241	184	70	20	23	25	138	70	62	M16	UK212+H2312	P212
60	UKP213+H2313	76.2	265	203	70	25	28	27	150	77	65	M20	UK213+H2313	P213
65	UKP215+H2315	82.6	275	217	74	25	28	28	162	80	73	M20	UK215+H2315	P215
70	UKP216+H2316	88.9	292	232	78	25	28	30	174	85	78	M20	UK216+H2316	P216
75	UKP217+H2317	95.2	310	247	83	25	28	32	137	85	82	M20	UK217+H2317	P217
80	UKP218+H2318	101.6	327	262	88	27	34	33	200	90	86	M22	UK218+H2318	P218

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UKP200+H2300 соответствуют национальному стандарту Японии JIS B 1559-1995

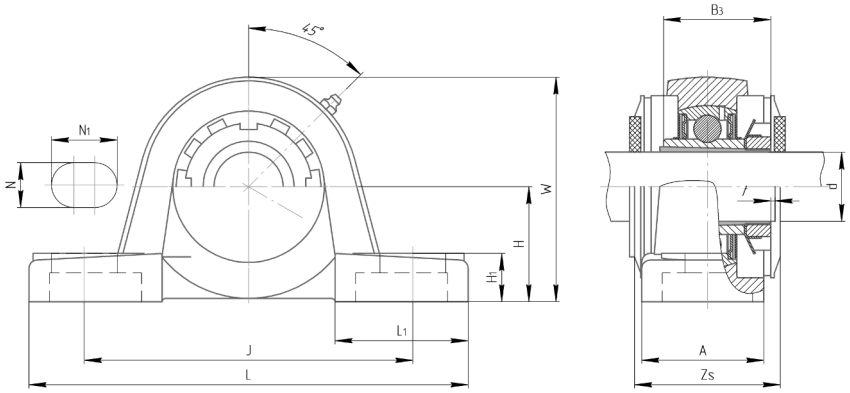

S(SM)–UKP200+H2300

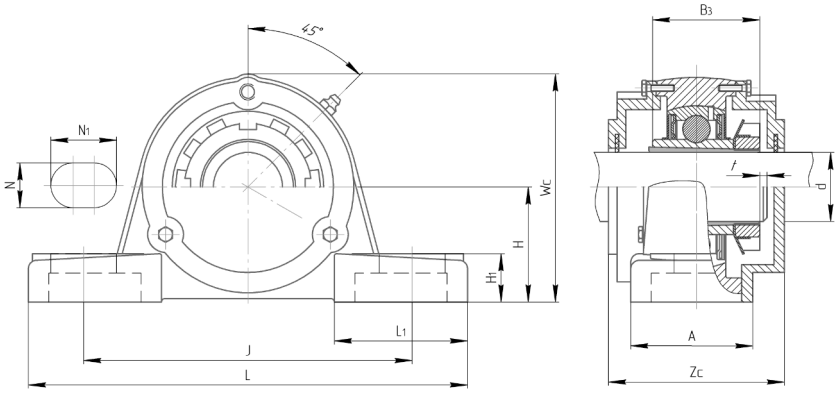


C(CM)–UKP200+H2300

Подшипниковый узел с крышками.						Масса подшипника (кг)		
Модель №		Размеры (мм)						
		t	Zs	Wc	Zc	UKP	S(SM)-UKP	C(CM)-UKP
S(SM)-UKP205+H2305	C(CM)-UKP205+H2305	2	48	76	70	0.9	0.9	1.3
S(SM)-UKP206+H2306	C(CM)-UKP206+H2306	2	53	88	75	1.3	1.4	1.4
S(SM)-UKP207+H2307	C(CM)-UKP207+H2307	3	59.5	99	80	1.7	1.8	2.4
S(SM)-UKP208+H2308	C(CM)-UKP208+H2308	3	69	105	90	2.0	2.1	3.4
S(SM)-UKP209+H2309	C(CM)-UKP209+H2309	3	69	113	95	2.3	2.5	3.7
S(SM)-UKP210+H2310	C(CM)-UKP210+H2310	3	74.5	119	100	2.8	3.0	4.5
S(SM)-UKP211+H2311	C(CM)-UKP211+H2311	4	76	130	100	3.5	3.8	5.6
S(SM)-UKP212+H2312	C(CM)-UKP212+H2312	4	89	143	115	4.7	5.0	6.9
S(SM)-UKP213+H2313	C(CM)-UKP213+H2313	4	89	155	120	6.0	6.4	8.1
	C(CM)-UKP215+H2315	4		168	135	7.6		12.0
	C(CM)-UKP216+H2316	4		181	145	9.4		13.0
	C(CM)-UKP217+H2317	5		191	155	12.0		16.0
	C(CM)-UKP218+H2318	5		204	165	14.0		19.0

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UKP200+H2300 соответствуют национальному стандарту Японии JIS B 1559-1995

UKP300+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в стационарном корпусе

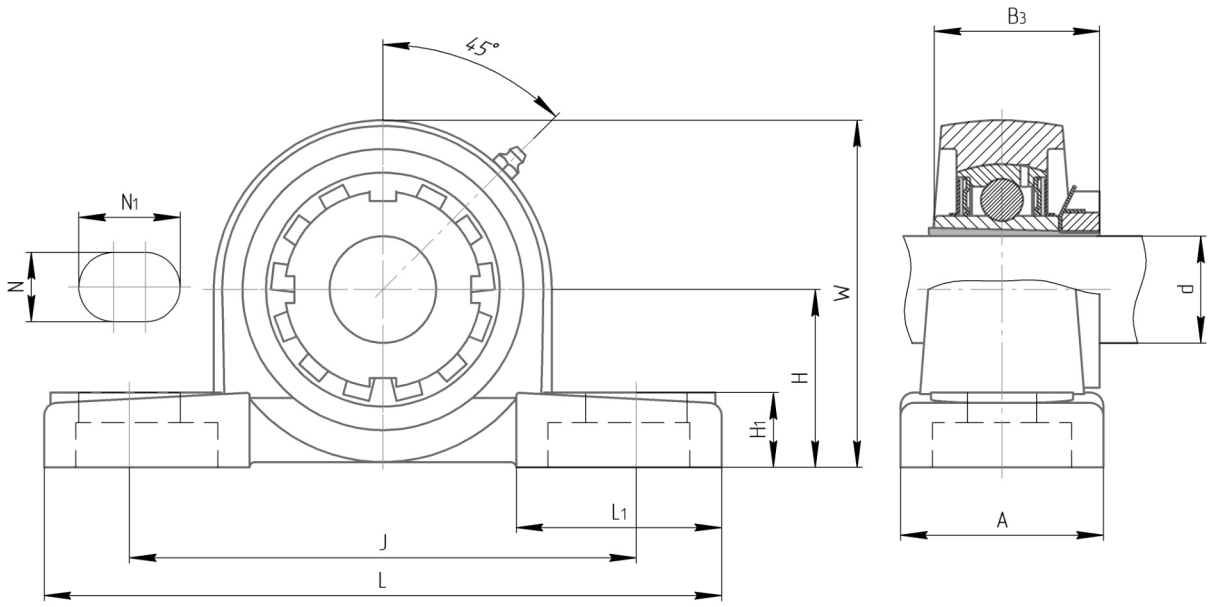

UKP300+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B3			
20	UKP305+H2305	45	175	132	45	17	20	15	85	54	35	M14	UK305-H2305	P305
25	UKP306+H2306	50	180	140	50	17	20	18	95	54	38	M14	UK306+H2306	P306
30	UKP307+H2307	56	210	160	56	17	25	20	106	60	43	M14	UK307+H2307	P307
35	UKP308+H2308	60	220	170	60	17	27	22	116	60	46	M14	UK308+H2308	P308
40	UKP309+H2309	67	245	190	67	20	30	24	129	65	50	M16	UK309+H2309	P309
45	UKP310+H2310	75	275	212	75	20	35	27	143	75	55	M16	UK310+H2310	P310
50	UKP311+H2311	80	310	236	80	20	38	30	154	85	59	M16	UK311+H2311	P311
55	UKP312+H2312	85	330	250	85	25	38	32	165	95	62	M20	UK312+H2312	P312
60	UKP313+H2313	90	340	260	90	25	38	33	176	105	65	M20	UK313+H2313	P313
65	UKP315+H2315	100	380	290	100	27	40	35	198	110	73	M22	UK315+H2315	P315
70	UKP316+H2316	106	400	300	110	27	40	40	210	110	78	M22	UK316+H2316	P316
75	UKP317+H2317	112	420	320	110	33	45	40	220	120	82	M27	UK317+H2317	P317
80	UKP318+H2318	118	430	330	110	33	45	45	235	120	86	M27	UK318+H2318	P318
85	UKP319+H2319	125	470	360	120	36	50	45	250	125	90	M30	UK319+H2319	P319
90	UKP320+H2320	140	490	380	120	36	50	50	275	130	97	M30	UK320+H2320	P320

Основные размеры корпусов подшипников (P300) данной серии UKP300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

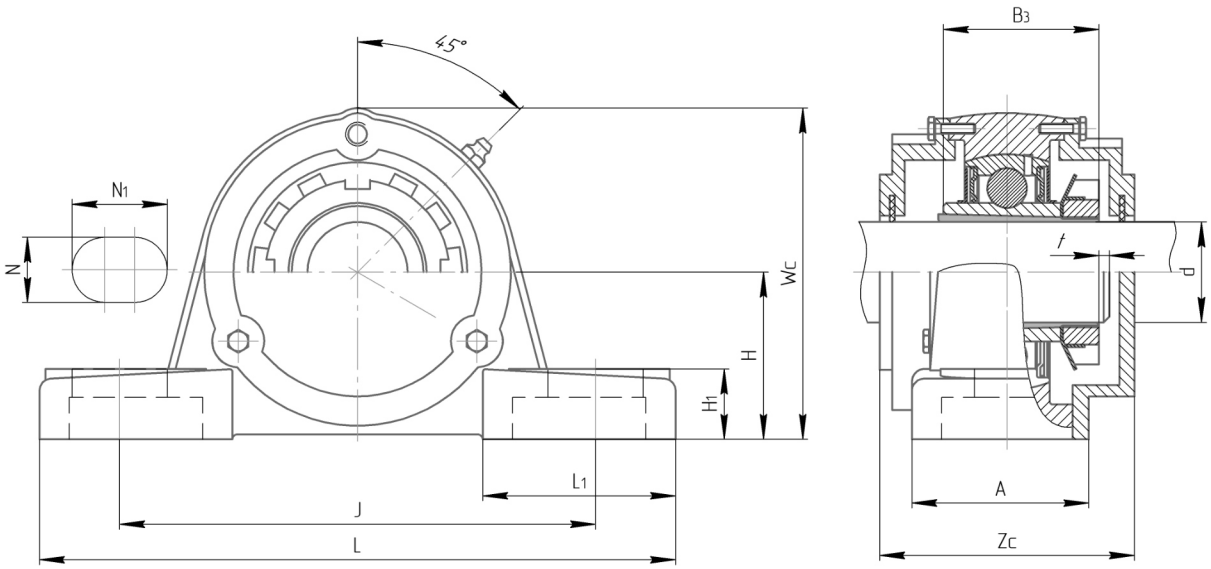


C(CM)–UKP300+H2300

Подшипниковый узел с крышками.					Масса подшипника (кг)	
Модель №		Размеры (мм)				
		t	Wc	Zc	UKP	C(CM)-UKP
C-UKP305+H2305	(CM)UKP305-H2305	2	91	80	1.4	2.2
C-UKP306+H2306	(CM)UKP306+H2306	2	105	85	1.8	2.8
C-UKP307+H2307	(CM)UKP307+H2307	3	115	95	2.9	3.6
C-UKP308+H2308	(CM)UKP308+H2308	3	125	105	3.1	4.6
C-UKP309+H2309	(CM)UKP309+H2309	3	140	110	4.2	6.3
C-UKP310+H2310	(CM)UKP310-H2310	3	156	120	5.8	8.5
C-UKP311+H2311	(CM)UKP311+H2311	4	166	125	7.4	9.8
C-UKP312+H2312	(CM)UKP312+H2312	4	179	135	9.3	12.0
C-UKP313+H2313	(CM)UKP313+H2313	4	190	140	10.0	15.0
C-UKP315+H2315	(CM)UKP315+H2315	4	210	150	15.0	21.0
C-UKP316+H2316	(CM)UKP316+H2316	4	221	155	18.0	24.0
C-UKP317+H2317	(CM)UKP317+H2317	5	235	170	20.0	27.0
C-UKP318+H2318	(CM)UKP318+H2318	5	246	170	24.0	31.0
C-UKP319+H2319	(CM)UKP319+H2319	5	258	180	29.0	38.0
C-UKP320+H2320	(CM)UKP320+H2320	5	283	190	35.0	47.0

Основные размеры корпусов подшипников (P300) данной серии UKP300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UELP200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в стационарном корпусе

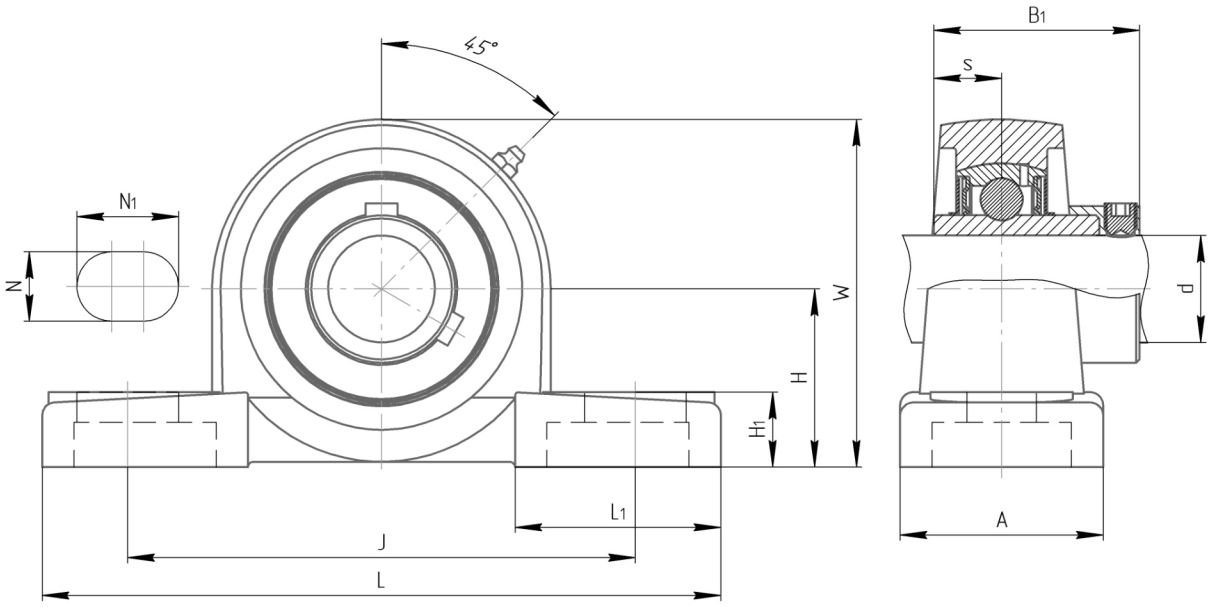


UELP200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B1	S				
17	UELP203	30.2	127	96	38	12	16	14	62	42	37.3	13.9	M10	UEL203	P203	0.62
20	UELP204	33.3	127	95	38	13	16	14	65	42	43.7	17.1	M10	UEL204	P204	0.74
25	UELP205	36.5	140	106	38	13	19	16	71	42	44.4	17.5	M10	UEL205	P205	0.90
30	UELP206	42.9	165	121	48	17	21	18	84	54	48.4	18.3	M14	UEL206	P206	1.40
35	UELP207	47.6	167	127	48	17	21	19	93	54	51.1	18.8	M14	UEL207	P207	1.80
40	UELP208	49.2	184	137	54	17	21	19	98	54	56.3	21.4	M14	UEL208	P208	2.00
45	UELP209	54.0	190	146	54	17	21	20	106	60	56.3	21.4	M14	UEL209	P209	2.40
50	UELP210	57.2	206	159	60	20	23	22	114	65	62.7	24.6	M16	UEL210	P210	2.80
55	UELP211	63.5	219	171	60	20	23	22	125	65	71.4	27.8	M16	UEL211	P211	3.50
60	UELP212	69.8	241	184	70	20	23	25	138	70	77.8	31.0	M16	UEL212	P212	5.20
65	UELP213	76.2	265	203	70	25	28	27	150	77	85.7	34.1	M20	UEL213	P213	6.50
70	UELP214	79.4	266	210	72	25	28	27	157	77	85.7	34.1	M20	UEL214	P214	7.12
75	UELP215	82.6	275	217	74	25	28	28	162	80	92.1	37.3	M20	UEL215	P215	7.90

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UELP200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UELP200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в стационарном корпусе

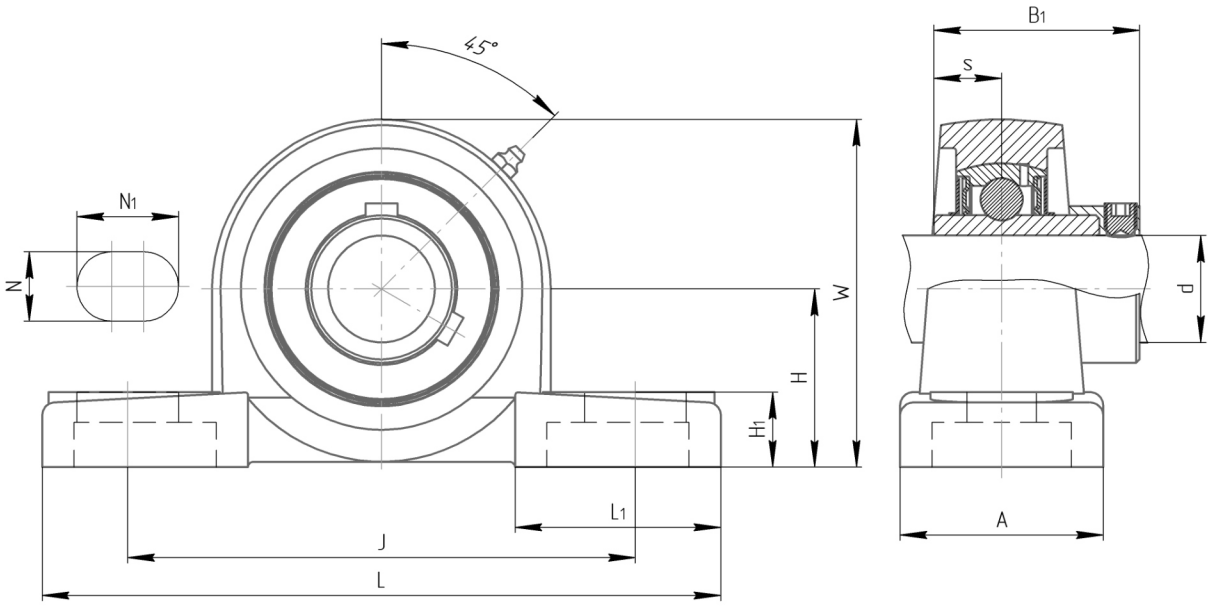


UELP200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B1	S				
20	UELP204	33.3	127	95	38	13	16	14	65	42	43.7	17.1	M10	UEL204	P204	0.74
25	UELP205	36.5	140	106	38	13	19	16	71	42	44.4	17.5	M10	UEL205	P205	0.90
30	UELP206	42.9	165	121	48	17	21	18	84	54	48.4	18.3	M14	UEL206	P206	1.40
35	UELP207	47.6	167	127	48	17	21	19	93	54	51.1	18.8	M14	UEL207	P207	1.80
40	UELP208	49.2	184	137	54	17	21	19	98	54	56.3	21.4	M14	UEL208	P208	2.00
45	UELP209	54.0	190	146	54	17	21	20	106	60	56.3	21.4	M14	UEL209	P209	2.40
50	UELP210	57.2	206	159	60	20	23	22	114	65	62.7	24.6	M16	UEL210	P210	2.80
55	UELP211	63.5	219	171	60	20	23	22	125	65	71.4	27.8	M16	UEL211	P211	3.50
60	UELP212	69.8	241	184	70	20	23	25	138	70	77.8	31.0	M16	UEL212	P212	5.20
65	UELP213	76.2	265	203	70	25	28	27	150	77	85.7	34.1	M20	UEL213	P213	6.50
70	UELP214	79.4	266	210	72	25	28	27	157	77	85.7	34.1	M20	UEL214	P214	7.12
75	UELP215	82.6	275	217	74	25	28	28	162	80	92.1	37.3	M20	UEL215	P215	7.90

Основные размеры корпусов подшипников (P200) данной серии UELP200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS B 1559-1995.

UELP300

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в стационарном корпусе

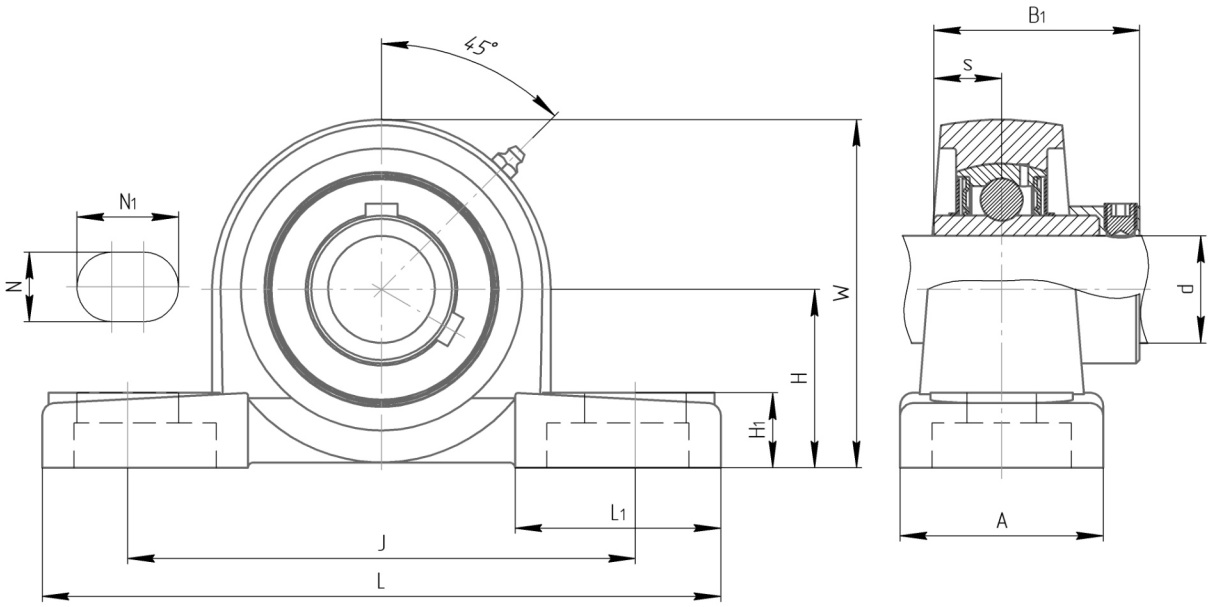


UELP300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	J	A	N	N1	H1	W	L1	B1	S				
25	UELP305	45	175	132	45	17	20	15	85	54	46.8	16.7	M14	UEL305	P305	1.4
30	UELP306	50	180	140	50	17	20	18	95	54	50.0	17.5	M14	UEL306	P306	1.9
35	UELP307	56	210	160	56	17	25	20	106	60	51.6	18.3	M14	UEL307	P307	2.9
40	UELP308	60	220	170	60	17	27	22	116	60	57.1	19.8	M14	UEL308	P308	3.1
45	UELP309	67	245	190	67	20	30	24	129	65	58.7	19.8	M16	UEL309	P309	4.3
50	UELP310	75	275	212	75	20	35	27	143	75	66.6	24.6	M16	UEL310	P310	6.0
55	UELP311	80	310	236	80	20	38	30	154	85	73.0	27.8	M16	UEL311	P311	7.7
60	UELP312	85	330	250	85	25	38	32	165	95	79.4	30.95	M20	UEL312	P312	9.7
65	UELP313	90	340	260	90	25	38	33	176	105	85.7	32.55	M20	UEL313	P313	11.0
70	UELP314	95	360	280	90	27	40	35	187	105	92.1	34.15	M22	UEL314	P314	12.0
75	UELP315	100	380	290	100	27	40	35	198	110	100.0	37.3	M22	UEL315	P315	15.0
80	UELP316	106	400	300	110	27	40	40	210	110	106.4	40.5	M22	UEL316	P316	19.0
85	UELP317	112	420	320	110	33	45	40	220	120	109.5	42.05	M27	UEL317	P317	21.0
90	UELP318	118	430	330	110	33	45	45	235	120	115.9	43.65	M27	UEL318	P318	25.0
95	UELP319	125	470	360	120	36	50	45	250	125	122.3	38.9	M30	UEL319	P319	30.0
100	UELP320	140	490	380	120	36	50	50	275	130	128.6	50.0	M30	UEL320	P320	37.0

Основные размеры корпусов подшипников (P300) данной серии UELP300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UCPH200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в стационарном корпусе с увеличенной высотой установки оси

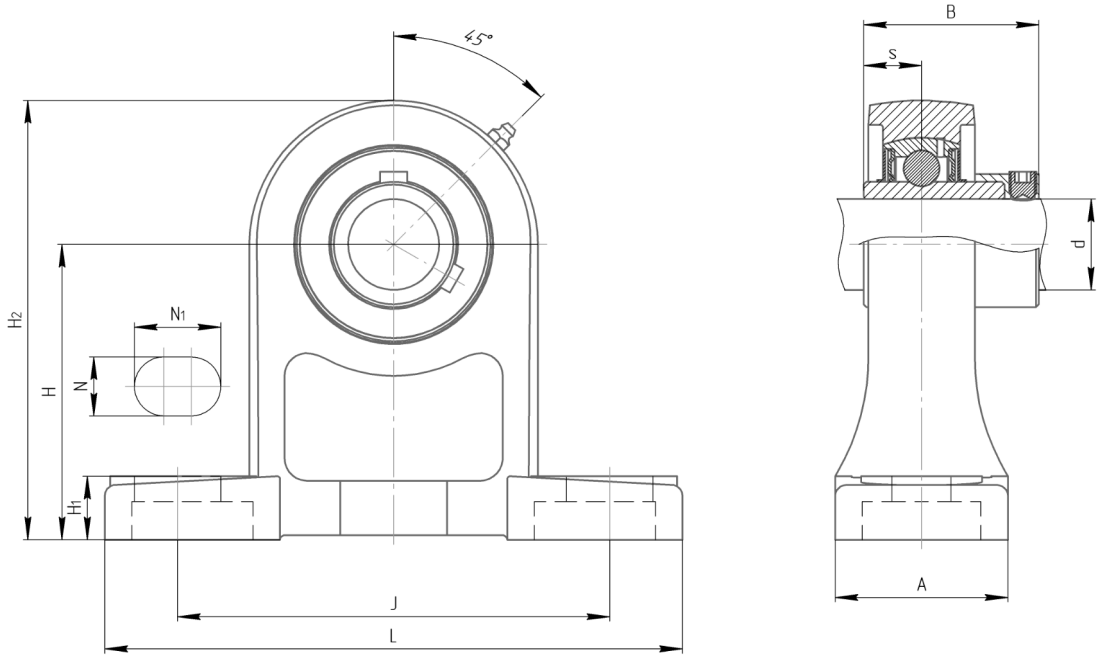


UCPH200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	J	A	N	N1	H1	H2	B	S				
17	UCPH203	70	127	95	40	12	19	14	101	31.0	12.7	M10	UC203	PH204	0.95
20	UCPH204	70	127	95	40	12	19	14	101	31.0	12.7	M10	UC204	PH204	0.95
25	UCPH205	80	142	105	50	12	19	16	114	34.1	14.3	M10	UC205	PH205	1.30
30	UCPH206	90	165	121	50	14	21	18	130	38.1	15.9	M12	UC206	PH206	1.88
35	UCPH207	95	167	127	60	14	21	19	140	42.9	17.5	M12	UC207	PH207	2.4
40	UCPH208	100	184	137	70	14	21	19	150	49.2	19.0	M12	UC208	PH208	3.0
45	UCPH209	105	190	146	70	14	22	20	158	49 2	19.0	M12	UC209	PH209	3.4
50	UCPH210	110	206	159	70	18	22	22	165	51.6	19.0	M16	UC210	PH210	3.9

Основные размеры корпусов подшипников (PH200) данной серии UCPH200 соответствуют машиностроительному стандарту JB 5302-1991.

UCPA200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в стационарном корпусе с уменьшенной шириной установки и резьбовыми отверстиями.

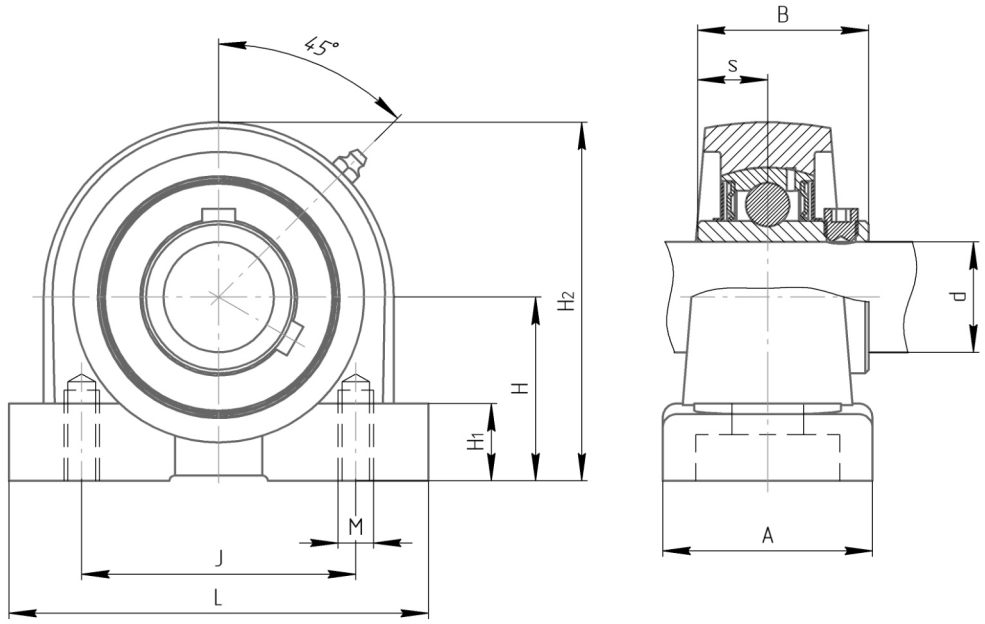


UCPA200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	J	A	N	H_1	H_2	B	S	M			
17	UCPA203	30.2	76	52	38	13	11	62	31.0	12.7	M10 x 1.5	UC203	PA204	0.62
20	UCPA204	30.2	76	52	38	13	11	62	31.0	12.7	M10 x 1.5	UC204	PA204	0.62
25	UCPA205	36.5	84	56	38	15	12	72	34.1	14.3	M10 x 1.5	UC205	PA205	0.91
30	UCPA206	42.9	94	66	48	18	13	84	38.1	15.9	M14 x 2	UC206	PA206	1.26
35	UCPA207	47.6	110	80	48	20	13	95	42.9	17.5	M14 x 2	UC207	PA207	1.83
40	UCPA208	49.2	116	84	54	20	13	100	49.2	19.0	M14 x 2	UC208	PA208	2.1
45	UCPA209	54.2	120	90	54	25	13	108	49.2	19.0	M14 x 2	UC209	PA209	2.5
50	UCPA210	57.2	130	94	60	25	14	116	51.6	19.0	M16 x 2	UC210	PA210	2.9

Основные размеры корпусов подшипников (PA200) данной серии UCPA200 соответствуют национальному стандарту Японии JB 5302-1995.

UCFU200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

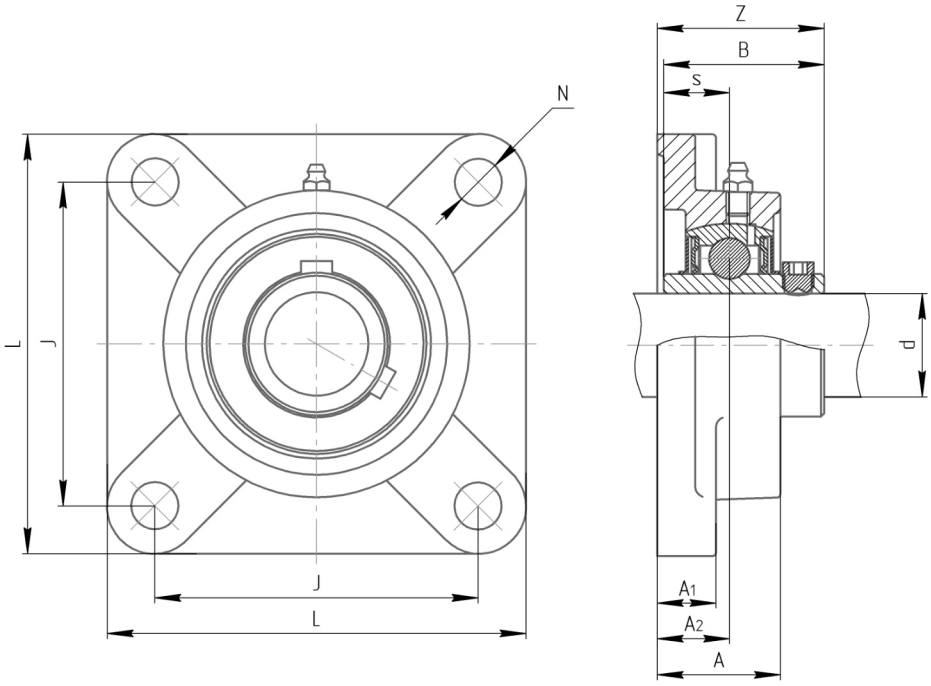


UCFU200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	J	A	A1	N	Z	B	S				
17	UCFU203	78	32	54.0	13	17	12	32.9	27.4	11.5	M10	UC203	FU203	0.61
20	UCFU204	88	34	63.5	15	19	12	37.3	31.0	12.7	M10	UC204	FU204	0.76
25	UCFU205	97	35	70.0	15	19	12	38.8	34.1	14.3	M10	UC205	FU205	0.98
30	UCFU206	110	38	82.5	16	20	12	42.2	38.1	15.9	M10	UC206	FU206	1.25
35	UCFU207	119	38	92.0	17	21	14	46.4	42.9	17.5	M12	UC207	FU207	1.67
40	UCFU208	132	43	101.5	17	24	14	47.9	49.2	19.0	M12	UC208	FU208	2.15
45	UCFU209	139	45	105.0	18	24	14	54.2	49.2	19.0	M12	UC209	FU209	2.69
50	UCFU210	145	48	111.0	20	28	18	60.4	51.6	19.0	M16	UC210	FU210	2.83
55	UCFU211	164	51	130.0	21	31	18	64.4	55.6	22.2	M16	UC211	FU211	4.56
60	UCFU212	177	60	143.0	21	34	18	73.7	65.1	25.4	M16	UC212	FU212	6.01
65	UCFU213	188	52	149.5	21	34	18	74.7	65.1	25.4	M16	UC213	FU213	6.21
70	UCFU214	193	54	152.0	21	35	18	79.4	74.6	30.2	M16	UC214	FU214	6.54
75	1UCFU215	198	58	159.0	22	35	23	82.5	77.8	33.3	M20	UC215	FU215	7.22
80	UCFU216	213	65	165.0	22	35	23	83.3	82.6	33.3	M20	UC216	FU216	8.9
85	UCFU217	220	75	175.0	26	36	23	87.6	85.7	34.1	M20	UC217	FU217	9.9

Основные размеры корпусов подшипников (FU200) данной серии UCFU200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UKFU200+H2300

Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

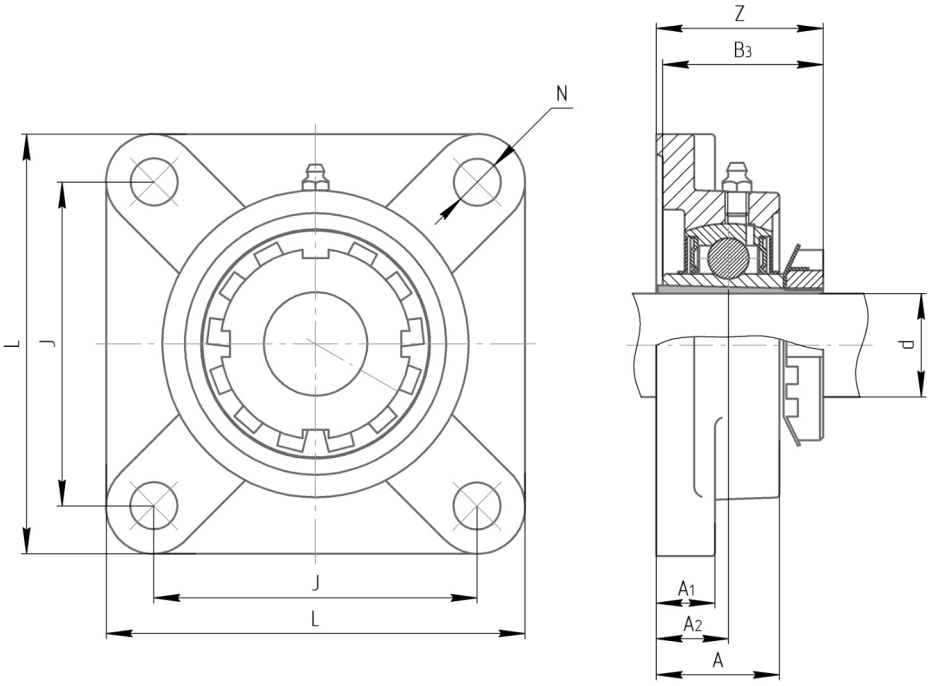


UKFU200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)								Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B_3				
20	UKFU205+H2305	97	35	70.0	15	19	12	38.5	35	M10	UK205+H2305	FU205	1.03
25	UKFU206+H2306	110	38	82.5	16	20	12	41.0	39	M10	UK206+H2306	FU206	1.29
30	UKFU207+H2307	119	38	92.0	17	21	14	44.5	43	M12	UK207+H2307	FU207	1.76
35	UKFU208+H2308	132	43	101.5	17	24	14	49.5	46	M12	UK208+H2308	FU208	2.31
40	UKFU209+H2309	139	45	105.0	18	24	14	50.5	50	M12	UK209+H2309	FU209	2.84
45	UKFU210+H2310	145	48	111.0	20	28	18	56.0	55	M16	UK210+H2310	FU210	3.0
50	UKFU211+H2311	164	51	130.0	21	31	18	60.5	59	M16	UK211+H2311	FU211	4.7
55	UKFU212+H2312	177	60	143.0	21	34	18	66.0	62	M16	UK212+H2312	FU212	6.03
60	UKFU213+H2313	188	52	149.5	21	34	18	69.0	65	M16	UK213+H2313	FU213	6.35
65	UKFU215+H2315	198	58	159.0	22	35	23	76.0	73	M20	UK215+H2315	FU215	7.57
70	UKFU216+H2316	213	65	165.0	22	35	23	73.5	78	M20	UK216+H2316	FU216	9.34
75	UKFU217+H2317	220	75	175.0	26	36	23	111.5	82	M20	UK217+H2317	FU217	10.45

Основные размеры корпусов подшипников (FU200) данной серии UKFU200+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UELFU200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

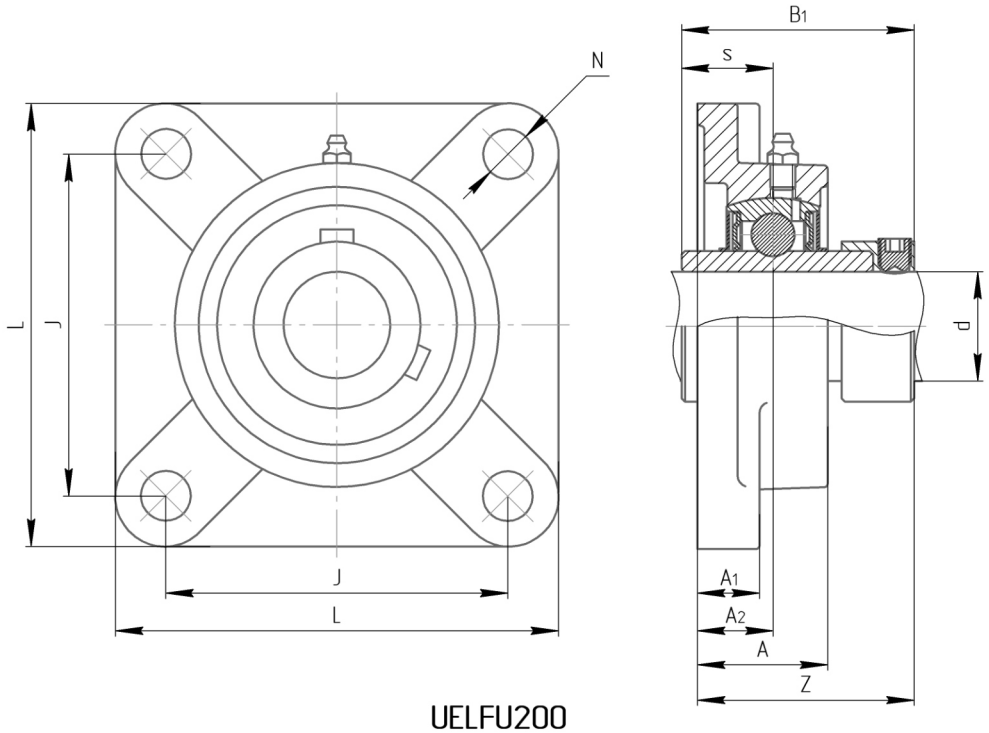


UELFU200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B_1	S				
20	UELFU204	88	34	63.5	15	19	12	45.6	43.7	17.1	M10	UEL204	FU204	0.77
25	UELFU205	97	35	70.0	15	19	12	45.9	44.4	17.5	M10	UEL205	FU205	1.03
30	UELFU206	110	38	82.5	16	20	12	50.1	48.4	18.3	M10	UEL206	FU206	1.34
35	UELFU207	119	38	92.0	17	21	14	53.3	51.1	18.8	M12	UEL207	FU207	1.8
40	UELFU208	132	43	101.5	17	24	14	58.9	56.3	21.4	M12	UEL208	FU208	2.29
45	UELFU209	139	45	105.0	18	24	14	58.9	56.3	21.4	M12	UEL209	FU209	2.86
50	UELFU210	145	48	111.0	20	28	18	66.1	62.7	24.6	M16	UEL210	FU210	3.04
55	UELFU211	164	51	130.0	21	31	18	74.6	71.4	27.8	M16	UEL211	FU211	4.83
60	UELFU212	177	60	143.0	21	34	18	80.8	77.8	31.0	M16	UEL212	FU212	6.31
65	UELFU213	188	52	149.5	21	34	18	86.6	85.7	34.1	M16	UEL213	FU213	6.76
70	UELFU214	193	54	152.0	21	35	18	86.6	85.7	34.1	M16	UEL214	FU214	7.06
75	UELFU215	198	58	159.0	22	35	23	92.8	92.1	37.3	M20	UEL215	FU215	7.85

Основные размеры корпусов подшипников (FU200) данной серии UELFU200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UCFU300/UCF300


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

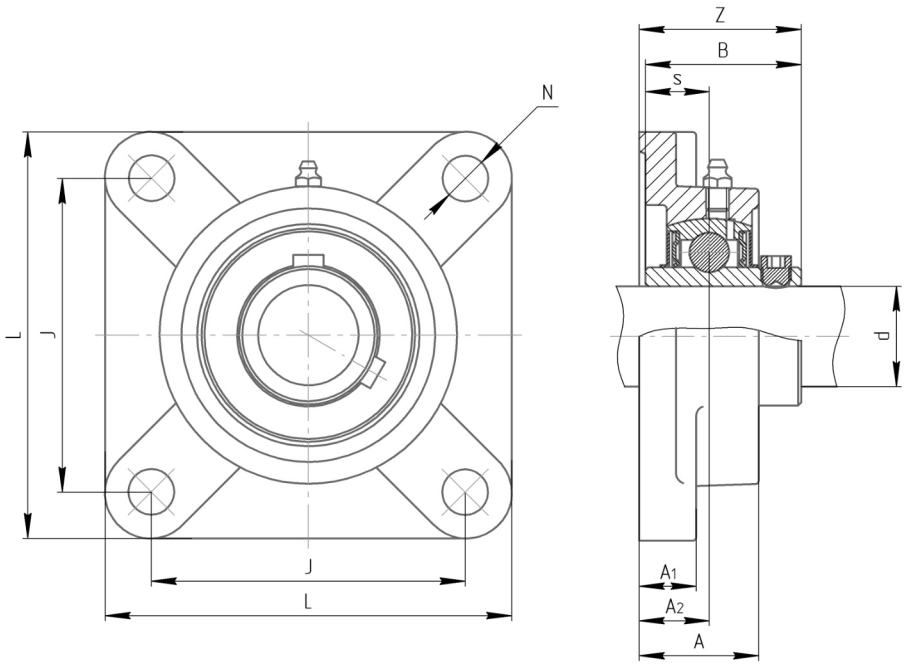

UCFU300/UCF300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	
	GB	JIS	L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B	S			GB	JIS
25	UCFU305	UCF305	110	29	80	13	16	16	39	38	15	M14	UC305	FU305	F305
30	UCFU306	UCF306	125	32	95	15	18	16	44	43	17	M14	UC306	FU306	F306
35	UCFU307	UCF307	135	36	100	16	20	19	49	48	19	M16	UC307	FU307	F307
40	UCFU308	UCF308	150	40	112	17	23	19	56	52	19	M16	UC308	FU308	F308
45	UCFU309	UCF309	160	44	125	18	25	19	60	57	22	M16	UC309	FU309	F309
50	UCFU310	UCF310	175	48	132	19	28	23	67	61	22	M20	UC310	FU310	F310
55	UCFU311	UCF311	185	52	140	20	30	23	71	66	25	M20	UC311	FU311	F311
60	UCFU312	UCF312	195	56	150	22	33	23	78	71	26	M20	UC312	FU312	F312
65	UCFU313	UCF313	208	58	166	22	33	23	78	75	30	M20	UC313	FU313	F313
70	UCFU314	UCF314	226	61	178	25	36	25	81	78	33	M22	UC314	FU314	F314
75	UCFU315	UCF315	236	66	184	25	39	25	89	82	32	M22	UC315	FU315	F315
80	UCFU316	UCF316	250	68	196	27	39	31	90	86	34	M27	UC316	FU316	F316
85	UCFU317	UCF317	260	74	204	27	44	31	100	96	40	M27	UC317	FU317	F317
90	UCFU318	UCF318	280	76	216	30	44	35	100	96	40	M30	UC318	FU318	F318
95	UCFU319	UCF319	290	94	228	30	59	35	121	103	41	M30	UC319	FU319	F319
100	UCFU320	UCF320	310	94	242	32	59	38	125	108	42	M33	UC320	FU320	F320

Основные размеры корпусов подшипников (FU300/F300) данной серии UCFU300/UCF300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

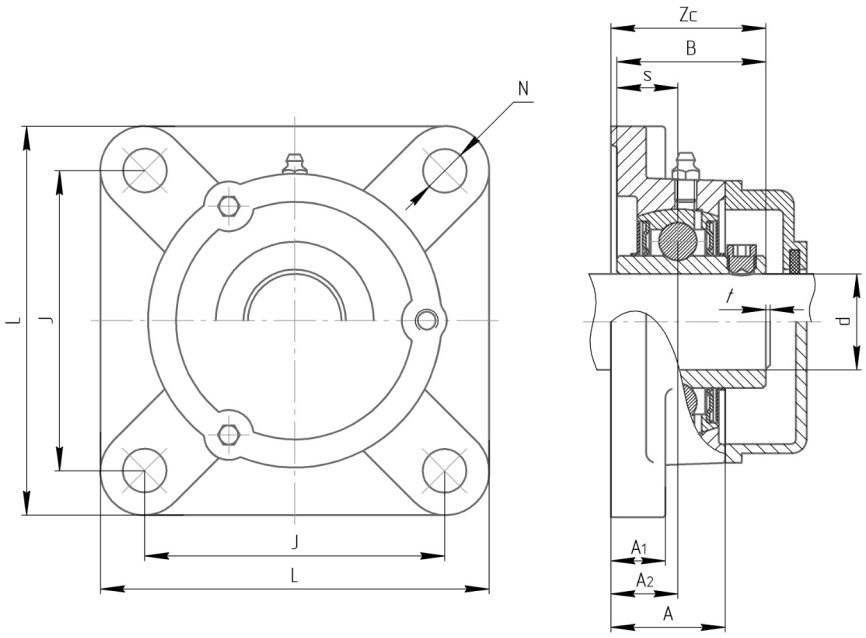


C(CM)–UCF300

Подшипниковый узел с крышками.				Масса подшипника (кг)	
Модель №		Размеры (мм)			
		t	Zc	UCF	C(CM)-UCF
C-UCF305	CM-UCF305	2	56	1.1	16
C-UCF306	CM-UCF306	2	60	1.6	2.2
C-UCF307	CM-UCF307	3	68	2.0	2.7
C-UCF308	CM-UCF308	3	76	2.7	3.5
C-UCF309	CM-UCF309	3	80	34	4.5
C-UCF310	CM-UCF310	3	88	45	5.6
C-UCF311	CM-UCF311	4	92	5.5	7.6
C-UCF312	CM-UCF312	4	100	6.5	8.6
C-UCF313	CM-UCF313	4	103	7.9	10.0
C-UCF314	CM-UCF314	4	106	9.5	13.0
C-UCF315	CM-UCF315	4	114	12.0	14.0
C-UCF316	CM-UCF316	4	116	14.0	18.0
C-UCF317	CM-UCF317	5	129	16.0	21.0
C-UCF318	CM-UCF318	5	129	19.0	24.0
C-UCF319	CM-UCF319	5	149	22.0	27.0
C-UCF320	CM-UCF320	5	154	26.0	32.0

Основные размеры корпусов подшипников (FU300/F300) данной серии UCFU300/UCF300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UKFU300+H2300/UKF300+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

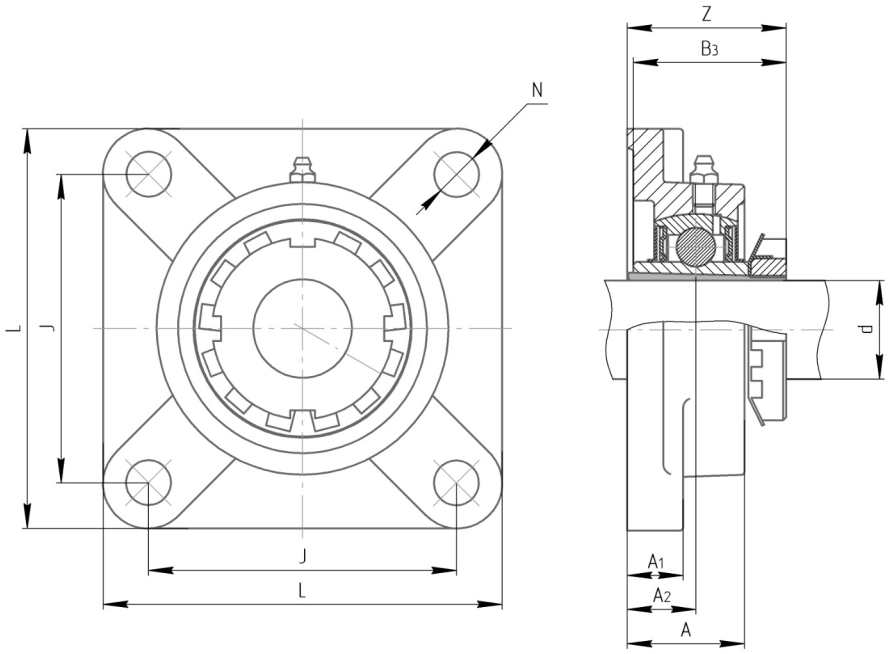

UKFU300+H2300/UKF300+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)								Размер болта (мм)	Подшипник №
	GB	JIS	L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B_3		
20	UKFU305+H2305	UKF305+H2305	110	29	80	13	16	16	37.0	35	M14	UK305+H2305
25	UKFU306+H2306	UKF306+H2306	125	32	95	15	18	16	40.5	38	M14	UK306+H2306
30	UKFU307+H2307	UKF307+H2307	135	36	100	16	20	19	45.5	43	M16	UK307+H2307
35	UKFU308+H2308	UKF308+H2308	150	40	112	17	23	19	50.0	46	M16	UK308+H2308
40	UKFU309+H2309	UKF309+H2309	160	44	125	18	25	19	54.5	50	M16	UK309+H2309
45	UKFU310+H2310	UKF310+H2310	175	48	132	19	28	23	60.5	55	M20	UK310+H2310
50	UKFU311+H2311	UKF311+H2311	185	52	140	20	30	23	64.0	59	M20	UK311+H2311
55	UKFU312+H2312	UKF312+H2312	195	56	150	22	33	23	69.5	62	M20	UK312+H2312
60	UKFU313+H2313	UKF313+H2313	208	58	166	22	33	23	71.5	65	M20	UK313+H2313
65	UKFU315+H2315	UKF315+H2315	236	66	184	25	39	25	81.5	73	M22	UK315+H2315
70	UKFU316+H2316	UKF316+H2316	250	68	196	27	39	31	84.0	78	M27	UK316+H2316
75	UKFU317+H2317	UKF317+H2317	260	74	204	27	44	31	92.0	82	M27	UK317+H2317
80	UKFU318+H2318	UKF318+H2318	280	76	216	30	44	35	94.0	86	M30	UK318+H2318
85	UKFU319+H2319	UKF319+H2319	290	94	228	30	59	35	111.5	90	M30	UK319+H2319
90	UKFU320+H2320	UKF320+H2320	310	94	242	32	59	38	115.5	97	M33	UK320+H2320

Основные размеры корпусов подшипников (FU300/F300) данной серии UKFU300+H2300/UKF300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

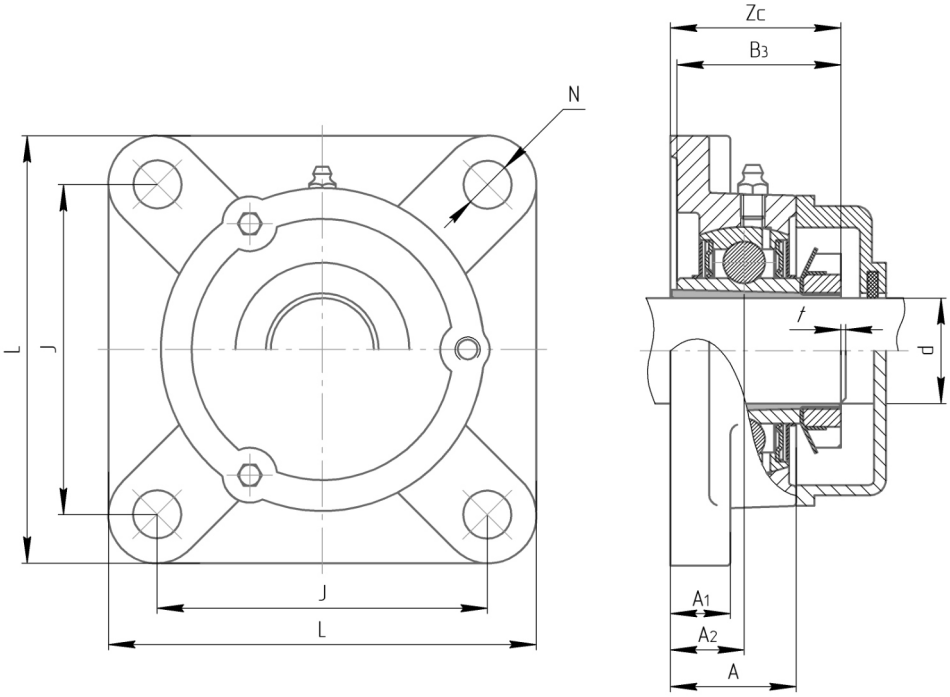


C(CM)UKF300+H2300

Корпус №		Подшипниковый узел с крышками.				Масса подшипника (кг)	
		Модель №		Размеры (мм)			
GB	JIS			t	Zc	UKF	C(CM)-UKF
FU305	F305	C-UKF305+H2305	CM-UKF305+H2305	2	56	1.1	1.6
FU306	F306	C-UKF306+H2306	CM-UKF306+H2306	2	60	1.6	2.3
FU307	F307	C-UKF307+H2307	CM-UKF307+H2307	3	68	2.0	2.8
FU308	F308	C-UKF308+H2308	CM-UKF308+H2308	3	76	2.7	3.6
FU309	F309	C-UKF309+H2309	CM-UKF309+H2309	3	80	35	4.7
FU310	F310	C-UKF310+H2310	CM-UKF310+H2310	3	88	45	5.7
FU311	F311	C-UKF311+H2311	CM-UKF311+H2311	4	92	5.5	7.7
FU312	F312	C-UKF312+H2312	CM-UKF312+H2312	4	100	6.4	8.6
FU313	F313	C-UKF313+H2313	CM-UKF313+H2313	4	103	7.7	9.9
FU315	F315	C-UKF315+H2315	CM-UKF315+H2315	4	114	12.0	140
FU316	F316	C-UKF316+H2316	CM-UKF316+H2316	4	116	15.0	19.0
FU317	F317	C-UKF317+H2317	CM-UKF317+H2317	5	129	160	21.0
FU318	F318	C-UKF318+H2318	CM-UKF318+H2318	5	129	200	25 0
FU319	F319	C-UKF319+H2319	CM-UKF319+H2319	5	149	22.0	28.0
FU320	F320	C-UKF320+H2320	CM-UKF320+H2320	5	154	26.0	33.0

Основные размеры корпусов подшипников (FU300/F300) данной серии UKFU300+H2300/UKF300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UELFU300/UELF300

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

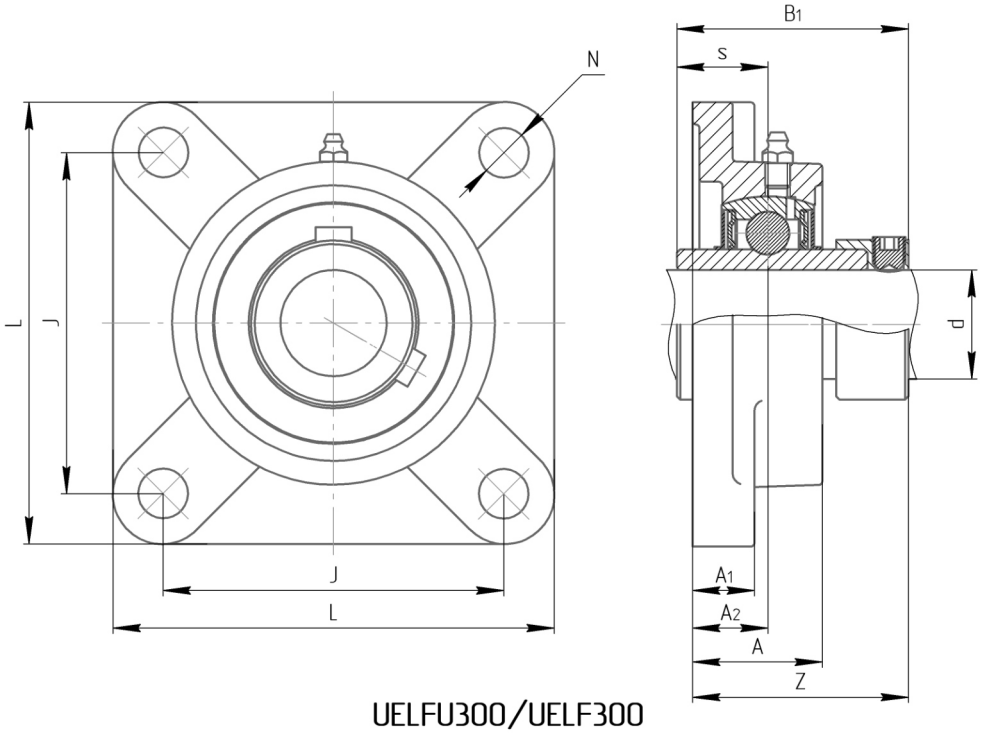


UELFU300/UELF300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №		Масса подшипника (кг)
	GB	JIS	L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B_1	S			GB	JIS	
25	UELFU305	UELF305	110	29	80	13	16	16	46.1	46.8	16.7	M14	UEL305	FU305	F305	1.2
30	UELFU306	UELF306	125	32	95	15	18	16	50.5	50.0	17.5	M14	UEL306	FU306	F306	1.7
35	UELFU307	UELF307	135	36	100	16	20	19	53.3	51.6	18.3	M16	UEL307	FU307	F307	2.0
40	UELFU308	UELF308	150	40	112	17	23	19	60.3	57.1	19.8	M16	UEL308	FU308	F308	2.8
45	UELFU309	UELF309	160	44	125	18	25	19	63.9	58.7	19.8	M16	UEL309	FU309	F309	3.6
50	UELFU310	UELF310	175	48	132	19	28	23	70.0	66.6	24.6	M20	UEL310	FU310	F310	4.7
55	UELFU311	UELF311	185	52	140	20	30	23	75.2	73.0	27 8	M20	UEL311	FU311	F311	5.7
60	UELFU312	UELF312	195	56	150	22	33	23	81.45	79.4	30.95	M20	UEL312	FU312	F312	6.8
65	UELFU313	UELF313	208	58	166	22	33	23	86.15	85.7	32.55	M20	UEL313	FU313	F313	8.3
70	UELFU314	UELF314	226	61	178	25	36	25	93.95	92.1	34.15	M22	UEL314	FU314	F314	10.0
75	UELFU315	UELF315	236	66	184	25	39	25	101.7	100.0	37.3	M22	UEL315	FU315	F315	12.0
80	UELFU316	UELF316	250	68	196	27	39	31	103.9	106.4	40.5	M27	UEL316	FU316	F316	16.0
85	UELFU317	UELF317	260	74	204	27	44	31	111.45	109.5	42.05	M27	UEL317	FU317	F317	17.0
90	UELFU318	UELF318	280	76	216	30	44	35	116.25	115.9	43.65	M30	UEL318	FU318	F318	21.0
95	UELFU319	UELF319	290	94	228	30	59	35	142.4	122.3	38.9	M30	UEL319	FU319	F319	23.0
100	UELFU320	UELF320	310	94	242	32	59	38	137.6	128.6	50.0	M30	UEL320	FU320	F320	28.0

Основные размеры корпусов подшипников (FU300/F300) данной серии UELFU300/UELF300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UELF200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

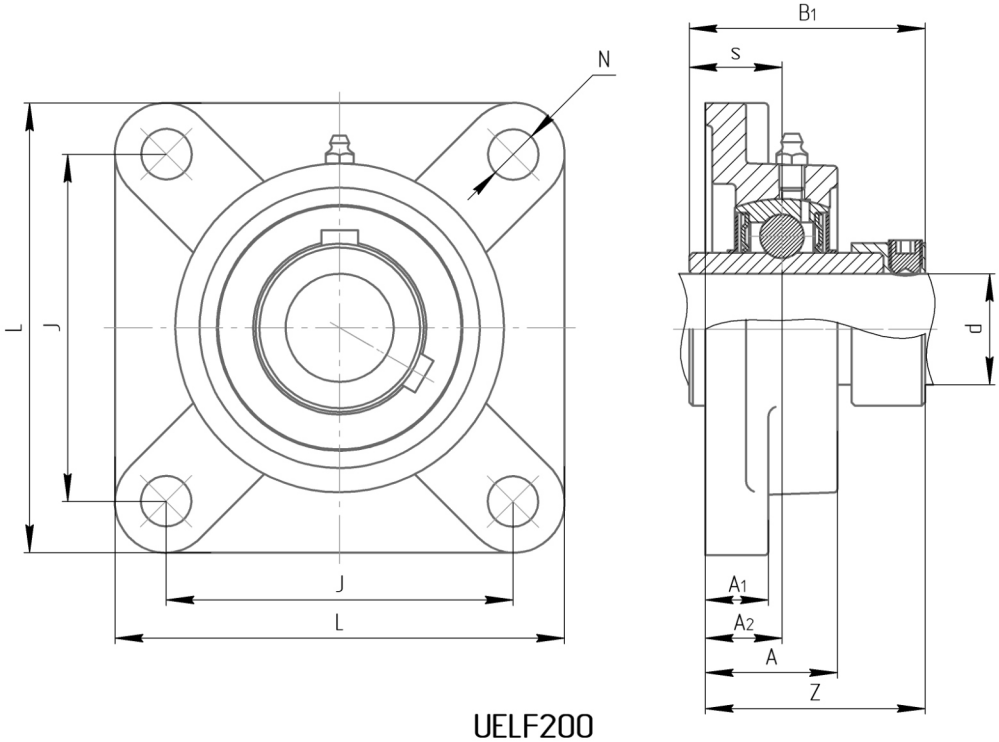


UELF200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B_1	S				
20	UELF204	86	25.5	64	11	15	12	41.6	43.7	17.1	M10	UEL204	F204	0.7
25	UELF205	95	27	70	13	16	12	42.9	444	17.5	M10	UEL205	F205	0.8
30	UELF206	108	31	83	13	18	12	48.1	48.4	18.3	M10	UEL206	F206	1.2
35	UELF207	117	34	92	15	19	14	51.3	51.1	18.8	M12	UEL207	F207	1.6
40	UELF208	130	36	102	15	21	16	55.9	56.3	21.4	M14	UEL208	F208	1.9
45	UELF209	137	38	105	16	22	16	56.9	56.3	21.4	M14	UEL209	F209	2.3
50	UELF210	143	40	111	16	22	16	60.1	62.7	24.6	M14	UEL210	F210	26
55	UELF211	162	43	130	18	25	19	68.6	71.4	27.8	M16	UEL211	F211	3.8
60	UELF212	175	48	143	18	29	19	75.8	77.8	31.0	M16	UEL212	F212	4.8
65	UELF213	187	50	149	22	30	19	81.6	85.7	34.1	M16	UEL213	F213	6.0
70	UELF214	193	54	152	22	31	19	82.6	85.7	34.1	M16	UEL214	F214	6.3
75	UELF215	200	56	159	22	34	19	88.8	92.1	37.3	M16	UEL215	F215	7.2

Основные размеры корпусов подшипников (F200) данной серии UELF200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UCF200


Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

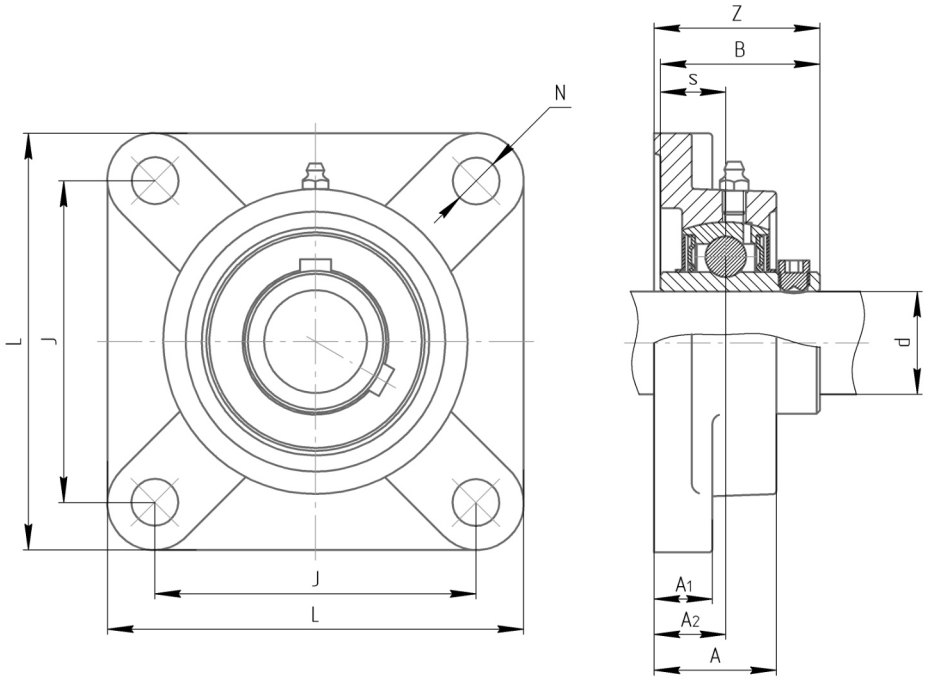


UCF200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B	S			
17	UFC203	86	25.5	64	11	15	12	33.3	31.0	12.7	M10	UC203	F204
20	UCF204	86	25.5	64	11	15	12	33.3	31.0	12.7	M10	UC204	F204
25	UCF205	95	27	70	13	16	12	35.7	34.1	14.3	M10	UC205	F205
30	UCF206	108	31	83	13	18	12	40.2	38.1	15.9	M10	UC206	F206
35	UCF206	117	34	92	15	19	14	44.4	42.9	17.5	M12	UC207	F207
40	UCF207	130	36	102	15	21	16	51.2	49.2	19.0	M14	UC208	F208
45	UCF208	137	38	105	16	22	16	52.2	49.2	19.0	M14	UC209	F209
50	UCF209	143	40	111	16	22	16	54.6	51 6	19.0	M14	UC210	F210
55	UCF210	162	43	130	18	25	19	58.4	55.6	22.2	M16	UC211	F211
60	UCF211	175	48	143	18	29	19	68.7	65.1	25.4	M16	UC212	F212
65	UCF212	187	50	149	22	30	19	69.7	65.1	25.4	M16	UC213	F213
70	UCF213	193	54	152	22	31	19	75.4	74.6	30.2	M16	UC214	F214
75	UCF214	200	56	159	22	34	19	78.5	77.8	33.3	M16	UC215	F215
80	UCF215	208	58	165	22	34	23	83.3	82.6	33.3	M20	UC216	F216
85	UCF216	220	63	175	24	36	23	87.6	85.7	34.1	M20	UC217	F217
90	UCF218	235	68	187	24	40	23	96.3	96.0	39.7	M20	UC218	F218

Основные размеры корпусов подшипников (F200) данной серии UCF200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS B 1559-1995.

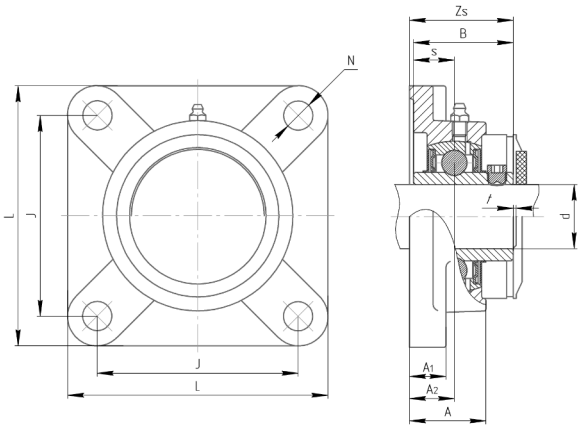

S(SM)–UCF200

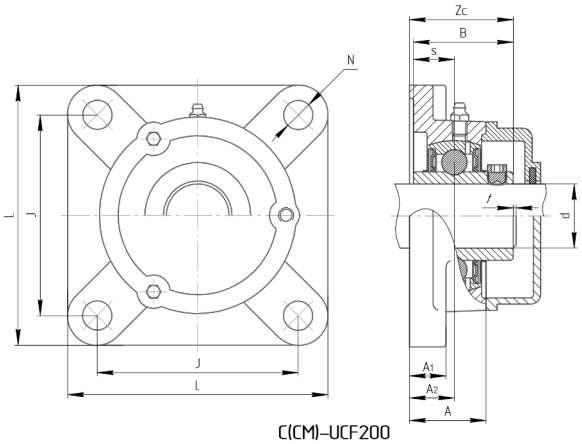


C(CM)–UCF200

Подшипниковый узел с крышками.					Масса подшипника (кг)		
Модель №		Размеры (мм)					
		t	Zs	Zc	UCF	S(SM)-UCF	C(CM)-UKP
S(SM)-UCF203	S(SM)-UCF203	2	37.5	46	0.6	0.7	0.9
S(SM)-UCF204	C(CM)-UCF204	2	37.5	46	0.6	0.7	0.9
S(SM)-UCF205	C(CM)-UCF205	2	40.0	51	0.8	0.8	1.0
S(SM)-UCF206	C(CM)-UCF206	2	44.5	56	1.0	1.1	1.5
S(SM)-UCF207	C(CM)-UCF207	3	48.5	59	1.4	1.5	2.0
S(SM)-UCF208	C(CM)-UCF208	3	55.5	66	1.8	1.9	2.6
S(SM)-UCF209	C(CM)-UCF209	3	56.5	70	2.2	2.3	2.8
S(SM)-UCF210	C(CM)-UCF210	3	59.5	72	2.4	2.5	3.4
S(SM)-UCF211	C(CM)-UCF211	4	63.0	75	3.6	3.7	4.6
S(SM)-UCF212	C(CM)-UCF212	4	73.5	86	4.4	4.6	5.9
S(SM)-UCF213	C(CM)-UCF213	4	74.5	90	5.5	5.7	7.2
	C(CM)-UCF214	4		98	6.1		7.8
	C(CM)-UCF215	4		102	6.9		8.6
	C(CM)-UCF216	4		106	8.1		10.0
	C(CM)-UCF217	5		114	9.3		12.0
	C(CM)-UCF218	5		122	11.0		15.0

Основные размеры корпусов подшипников (F200) данной серии UCF200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS B 1559-1995.

UKF200+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

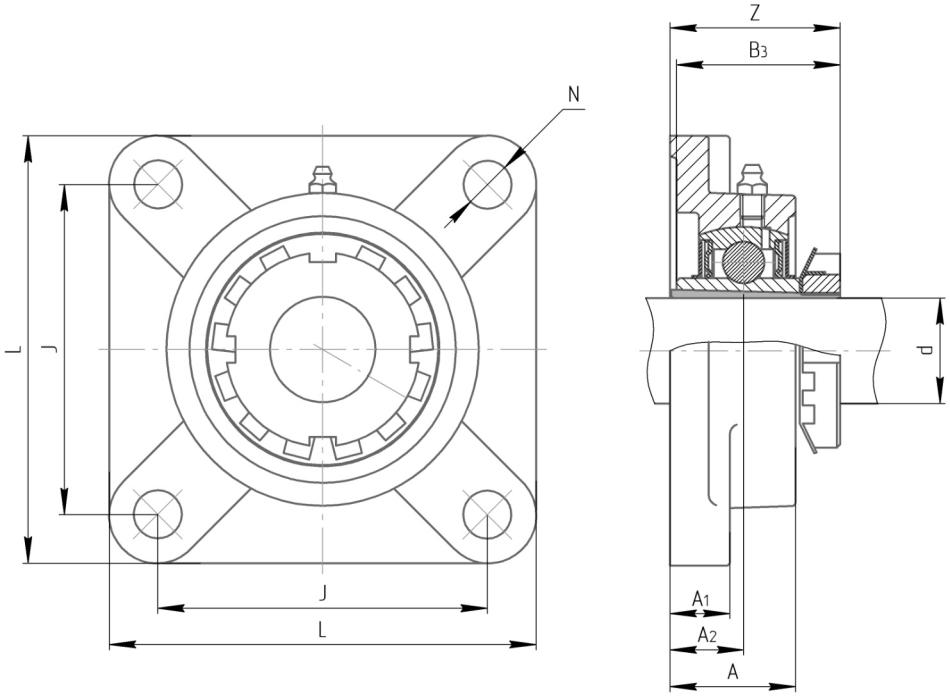


UKF200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)								Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B_3			
20	UKF205+H2305	95	27	70	13	16	12	35.5	35	M10	UK205+H2305	F205
25	UKF206+H2306	108	31	83	13	18	12	39.0	38	M10	UK206+H2306	F206
30	UKF207+H2307	117	34	92	15	19	14	42.5	43	M12	UK207+H2307	F207
35	UKF208+H2308	130	36	102	15	21	16	46.5	46	M14	UK208+H2308	F208
40	UKF209+H2309	137	38	105	16	22	16	48.5	50	M14	UK209+H2309	F209
45	UKF210+H2310	143	40	111	16	22	16	50.0	55	M14	UK210+H2310	F210
50	UKF211+H2311	162	43	130	18	25	19	54.5	59	M16	UK211+H2311	F211
55	UKF212+H2312	175	48	143	18	29	19	61.0	62	M16	UK212+H2312	F212
60	UKF213+H2313	187	50	149	22	30	19	64.0	65	M16	UK213+H2313	F213
65	UKF215+H2315	200	56	159	22	34	19	71.0	73	M16	UK215+H2315	F215
70	UKF216+H2316	208	58	165	22	34	23	73.5	78	M20	UK216+H2316	F216
75	UKF217+H2317	220	63	175	24	36	23	77.0	82	M20	UK217+H2317	F217
80	UKF218+H2318	235	68	187	24	40	23	81.5	86	M20	UK218+H2318	F218

Основные размеры корпусов подшипников (F200) данной серии UKF200+H2300 соответствуют национальному стандарту Японии JIS B 1559-1995.

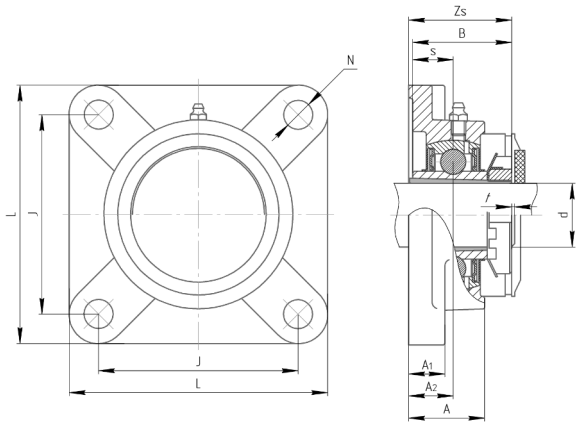

S(SM)–UKF200

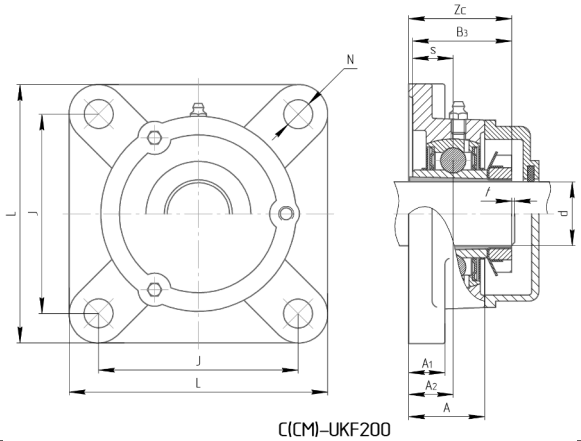


C(CM)–UKF200

Подшипниковый узел с крышками.					Масса подшипника (кг)		
Модель №		Размеры (мм)					
		t	Zs	Zc	UKF	S(SM)-UKF	C(CM)-UKF
S(SM)-UKF205+H2305	C(CM)-UKF205+H2305	2	40.0	51	0.8	0.8	1.0
S(SM)-UKF206+H2306	C(CM)-UKF206+H2306	2	44.5	56	1.1	1.1	1.6
S(SM)-UKF207+H2307	C(CM)-UKF207+H2307	3	48.5	59	1.5	1.6	2.1
S(SM)-UKF208+H2308	C(CM)-UKF208+H2308	3	55.5	66	1.9	2.0	2.7
S(SM)-UKF209+H2309	C(CM)-UKF209+H2309	3	56.5	70	2.3	2.4	3.0
S(SM)-UKF210+H2310	C(CM)-UKF210+H2310	3	59.5	72	2.6	2.7	3.6
S(SM)-UKF211+H2311	C(CM)-UKF211+H2311	4	63.0	75	3.8	3.9	4.9
S(SM)-UKF212+H2312	C(CM)-UKF212+H2312	4	73.5	86	4.5	4.7	6.0
S(SM)-UKF213+H2313	C(CM)-UKF213+H2313	4	74.5	90	5.6	5.8	7.4
	C(CM)-UKF215+H2315	4		102	7.1		9.1
	C(CM)-UKF216+H2316	4		106	8.5		11.0
	C(CM)-UKF217+H2317	5		114	9.9		13.0
	C(CM)-UKF218+H2318	5		122	12.0		16.0

Основные размеры корпусов подшипников (F200) данной серии UKF200+H2300 соответствуют национальному стандарту ЯпонииJIS B 1559-1995.

UCFS300


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в фланцевом корпусе с квадратным фланцем и посадкой по диаметру.

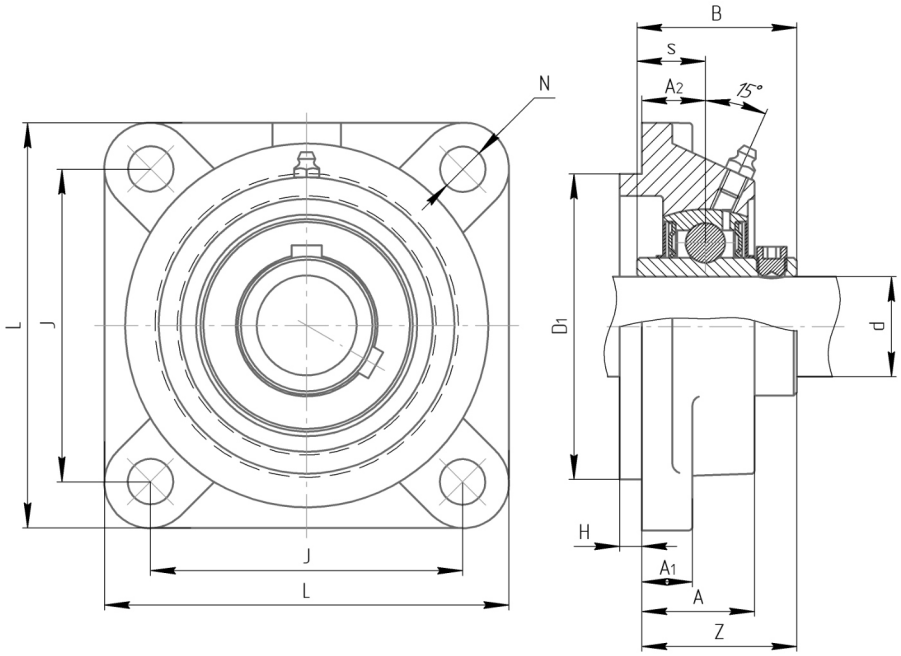

UCFS300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		L	J	A2	N	H	A1	A	D1	Z	B	S			
25	UCFS305	110	80	9	16	7	13	22	80	32	38	15	M14	UC305	FS305
30	UCFS306	125	95	10	16	8	15	24	90	36	43	17	M14	UC306	FS306
35	UCFS307	135	100	11	19	9	16	27	100	40	48	19	M16	UC307	FS307
40	UCFS308	150	112	13	19	10	17	30	115	46	52	19	M16	UC308	FS308
45	UCFS309	160	125	14	19	11	18	33	125	49	57	22	M16	UC309	FS309
50	UCFS310	175	132	16	23	12	19	36	140	55	61	22	M20	UC310	FS310
55	UCFS311	185	140	17	23	13	20	39	150	58	66	25	M20	UC311	FS311
60	UCFS312	195	150	19	23	14	22	42	160	64	71	26	M20	UC312	FS312
65	UCFS313	208	166	15	23	18	22	40	175	60	75	30	M20	UC313	FS313
70	UCFS314	226	178	18	25	18	25	43	185	63	78	33	M22	UC314	FS314
75	UCFS315	236	184	21	25	18	25	48	200	71	82	32	M22	UC315	FS315
80	UCFS316	250	196	18	31	20	27	48	210	70	86	34	M27	UC316	FS316
85	UCFS317	260	204	24	31	20	27	54	220	80	96	40	M27	UC317	FS317
90	UCFS318	280	216	24	35	20	30	56	240	80	96	40	M30	UC318	FS318
95	UCFS319	290	228	39	35	20	30	74	250	101	103	41	M30	UC319	FS319
100	UCFS320	310	242	39	38	20	32	74	260	105	108	42	M33	UC320	FS320

Основные размеры корпусов подшипников (FS300) данной серии UCFS300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и ЯпонииJIS B 1559-1995.

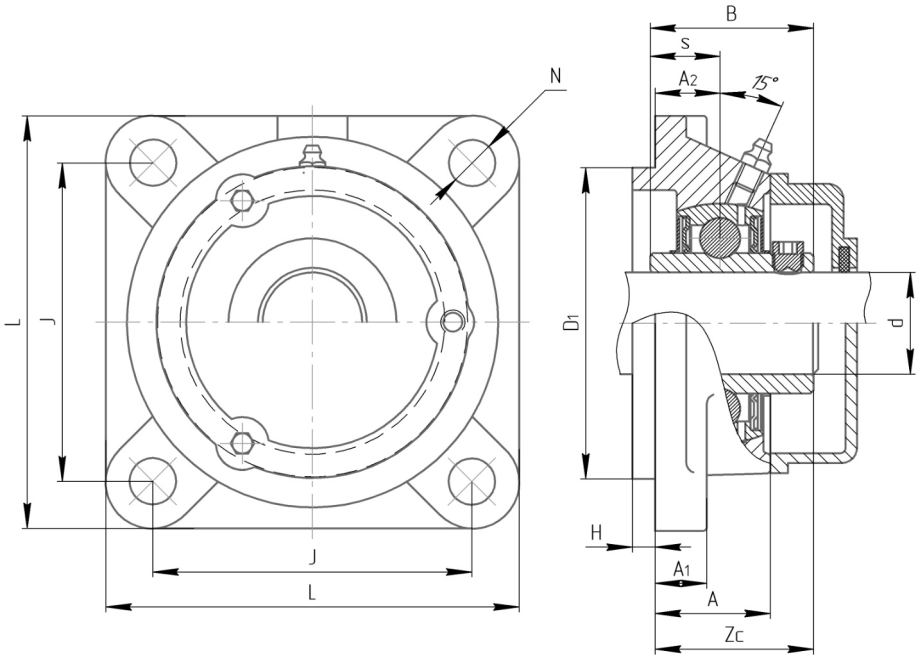


C(CM)–UCFS300

Подшипниковый узел с крышками.				Масса подшипника (кг)	
Модель №		Размеры (мм)			
		t	Zc	UCFS	C(CM)-UCFS
C-UCFS305	CM-UCFS305	2	49	1.3	1.8
C-UCFS306	CM-UCFS306	2	52	1.9	2.4
C-UCFS307	CM-UCFS307	3	58	2.4	3.0
C-UCFS308	CM-UCFS308	3	66	3.3	4.1
C-UCFS309	CM-UCFS309	3	69	4.0	5.1
C-UCFS310	CM-UCFS310	3	76	5.3	6.7
C-UCFS311	CM-UCFS311	4	80	6.2	8.2
C-UCFS312	CM-UCFS312	4	86	7.2	9.0
C-UCFS313	CM-UCFS313	4	85	8.9	11.0
C-UCFS314	CM-UCFS314	4	88	11.0	14.0
C-UCFS315	CM-UCFS315	4	96	13.0	15.0
C-UCFS316	CM-UCFS316	4	96	15.0	18.0
C-UCFS317	CM-UCFS317	5	109	17.0	22.0
C-UCFS318	CM-UCFS318	5	109	21.0	26.0
C-UCFS319	CM-UCFS319	5	129	25.0	30.0
C-UCFS320	CM-UCFS320	5	134	30.0	34.0

Основные размеры корпусов подшипников (FS300) данной серии UCFS300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UKFS300+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в фланцевом корпусе с квадратным фланцем и посадкой по диаметру.

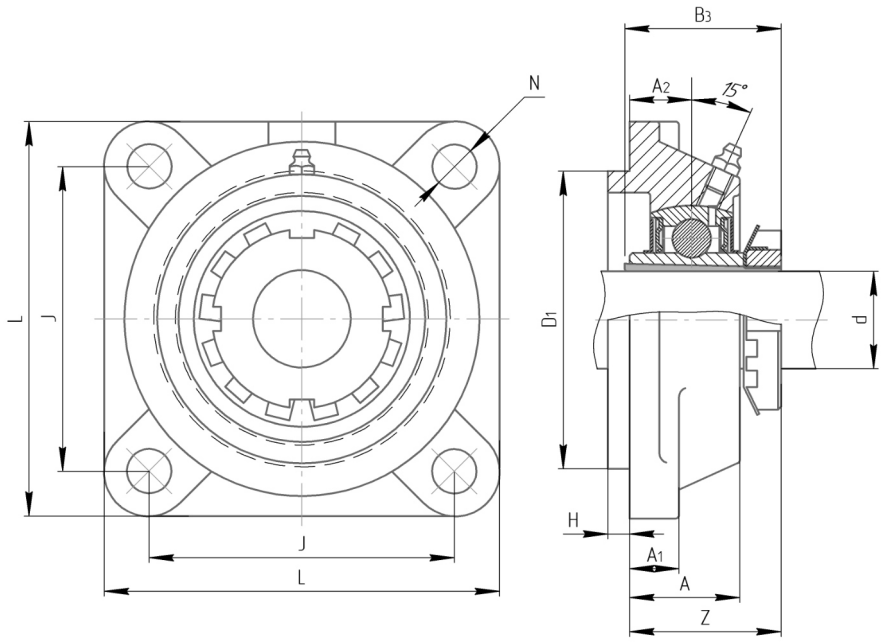

UKFS300+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		L	J	A_2	N	H	A_1	A	D_1	Z	B_3			
20	UKFS305+H2305	110	80	9	16	7	13	22	80	30.0	35	M14	UK305+H2305	FS305
25	UKFS306+H2306	125	95	10	16	8	15	24.	90	32.5	38	M14	UK306+H2306	FS306
30	UKFS307+H2307	135	100	11	19	9	16	27	100	36.5	43	M16	UK307+H2307	FS307
35	UKFS308+H2308	150	112	13	19	10	17	30	115	40.0	46	M16	UK308+H2308	FS308
40	UKFS309+H2309	160	125	14	19	11	18	33	125	43.5	50	M16	UK309+H2309	FS309
45	UKFS310+H2310	175	132	16	23	12	19	36	140	48.5	55	M20	UK310+H2310	FS310
50	UKFS311+H2311	185	140	17	23	13	20	39	150	51.0	59	M20	UK311+H2311	FS311
55	UKFS312+H2312	195	150	19	23	14	22	42	160	55.5	62	M20	UK312+H2312	FS312
60	UKFS313+H2313	208	166	15	23	18	22	40	175	53.5	65	M20	UK313+H2313	FS313
65	UKFS315+H2315	236	184	21	25	18	25	48	200	63.5	73	M22	UK315+H2315	FS315
70	UKFS316+H2316	250	196	18	31	20	27	48	210	64.0	78	M27	UK316+H2316	FS316
75	UKFS317+H2317	260	204	24	31	20	27	54	220	72.0	82	M27	UK317+H2317	FS317
80	UKFS318+H2318	280	216	24	35	20	30	56	240	74.0	86	M30	UK318+H2318	FS318
85	UKFS319+H2319	290	228	39	35	20	30	74	250	91.5	90	M30	UK319+H2319	FS319
90	UKFS320+H2320	310	242	39	38	20	32	74	260	95.5	97	M33	UK320+H2320	FS320

Основные размеры корпусов подшипников (FS300) данной серии UKFS300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

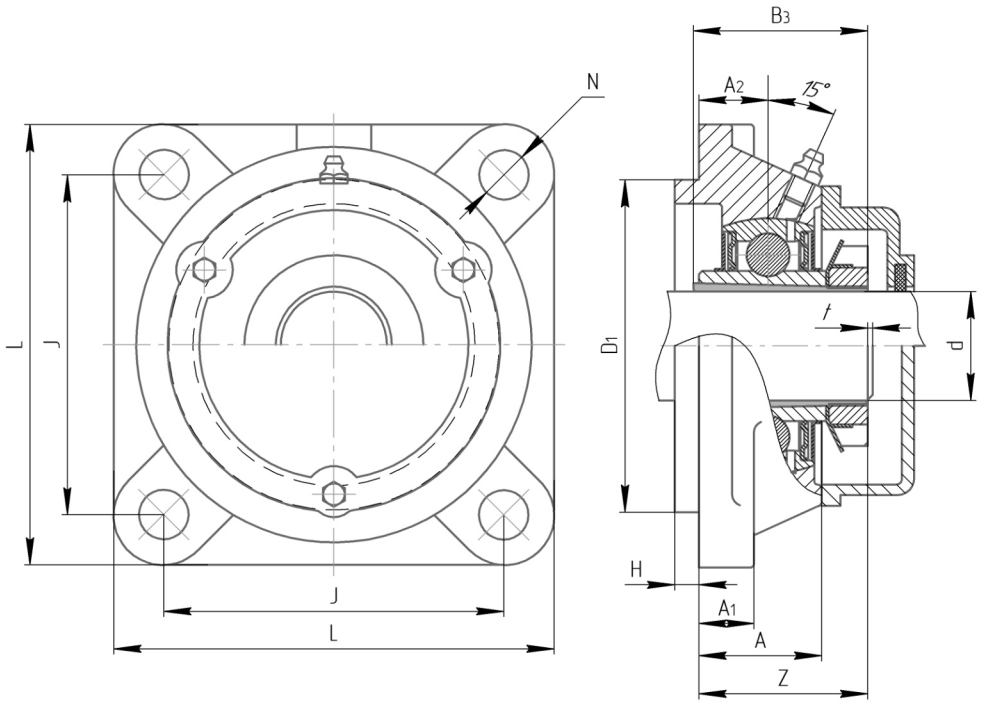


C(CM)–UKFS300+H2300

Подшипниковый узел с крышками.				Масса подшипника (кг)	
Модель №		Размеры (мм)			
		t	Zc	UKFS	C(CM)-UKFS
C-UKFS305+H2305	CM-UKFS305+H2305	2	49	1.31	1.8
C-UKFS306+H2306	CM-UKFS306+H2306	2	52	1.93	2.5
C-UKFS307+H2307	CM-UKFS307+H2307	3	58	2.44	3.1
C-UKFS308+H2308	CM-UKFS308+H2308	3	66	3.36	4.2
C-UKFS309+H2309	CM-UKFS309+H2309	3	69	4.20	5.2
C-UKFS310+H2310	CM-UKFS310+H2310	3	76	5.33	6.8
C-UKFS311+H2311	CM-UKFS311+H2311	4	80	6.35	8.3
C-UKFS312+H2312	CM-UKFS312+H2312	4	86	7.03	9.0
C-UKFS313+H2313	CM-UKFS313+H2313	4	85	6.57	11.0
C-UKFS315+H2315	CM-UKFS315+H2315	4	96	12 49	16.0
C-UKFS316+H2316	CM-UKFS316+H2316	4	96	14.65	18.0
C-UKFS317+H2317	CM-UKFS317+H2317	5	109	16.88	22.0
C-UKFS318+H2318	CM-UKFS318+H2318	5	109	21.0	26.0
C-UKFS319+H2319	CM-UKFS319+H2319	5	129	24.89	31.0
C-UKFS320+H2320	CM-UKFS320+H2320	5	134	29.90	35.0

Основные размеры корпусов подшипников (FS300) данной серии UKFS300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UELFS300

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с квадратным фланцем.

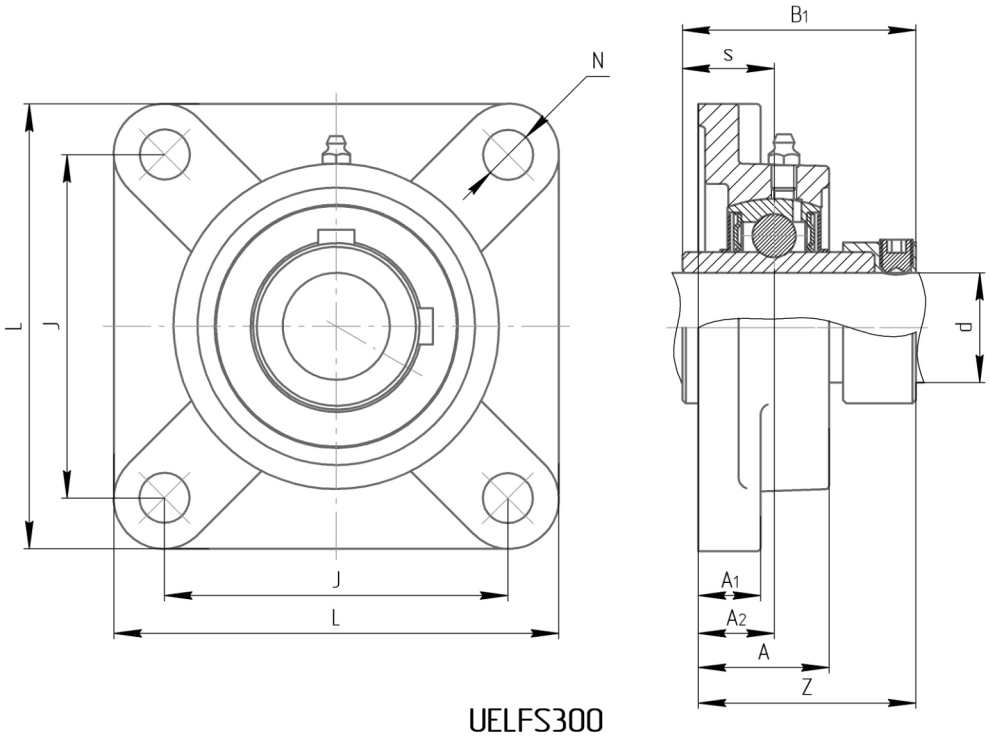


UELFS300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		L	J	A2	N	H	A1	A	D1	Z	B1	S				
25	UELFS305	110	80	9	16	7	13	22	80	39.1	46.8	16.7	M14	UEL305	FS305	1.4
30	UELFS306	125	95	10	16	8	15	24	90	42.5	50.0	17.5	M14	UEL306	FS306	2.0
35	UELFS307	135	100	11	19	9	16	27	100	44.3	51.6	18.3	M16	UEL307	FS307	2.4
40	UELFS308	150	112	13	19	10	17	30	115	50.3	57.1	19.8	M16	UEL308	FS308	3.4
45	UELFS309	160	125	14	19	11	18	33	125	52.9	58.7	19.8	M16	UEL309	FS309	4.2
50	UELFS310	175	132	16	23	12	19	36	140	58.0	66.6	24.6	M20	UEL310	FS310	5.5
55	UELFS311	185	140	17	23	13	20	39	150	62.3	73.0	27.8	M20	UEL311	FS311	6.5
60	UELFS312	195	150	19	23	14	22	42	160	67.45	79.4	30.95	M20	UEL312	FS312	7.5

Основные размеры корпусов подшипников (FS300) данной серии UELFS300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UCFLU200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

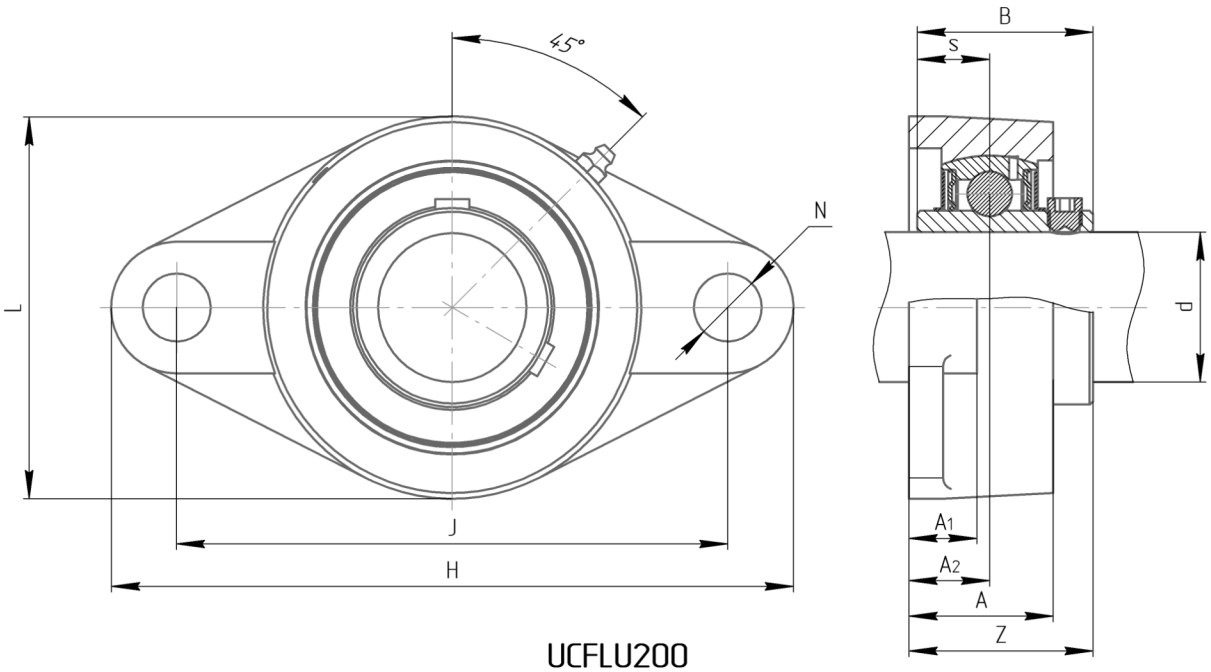


UCFLU200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	A	J	A_1	A_2	N	Z	B	S				
20	UCFLU204	113	61	34	90.0	15	19	12	37.3	31.0	12.7	M10	UC204	FLU204	0.51
25	UCFLU205	125	70	35	99.0	15	19	12	38.5	34.1	14.3	M10	UC205	FLU205	0.65
30	UCFLU206	142	83	38	116.5	16	20	12	42.2	38.1	15.9	M10	UC206	FLU206	1.10
35	UCFLU207	156	96	38	130.0	17	21	14	46.4	42.9	17.5	M12	UC207	FLU207	1.32
40	UCFLU208	172	105	43	143.5	17	24	14	47.9	49.2	19.0	M12	UC208	FLU208	1.56
45	UCFLU209	180	112	45	148.5	18	24	14	54.2	49.2	19.0	M12	UC209	FLU209	1.90
50	UCFLU210	190	117	48	157.0	20	28	18	60.6	51.6	19.0	M16	UC210	FLU210	2.18
55	UCFLU211	217	134	51	184.0	21	31	18	64.4	55.6	22.2	M16	UC211	FLU211	3.10
60	UCFLU212	235	142	60	202.0	21	34	18	73.7	65.1	25.4	M16	UC212	FLU212	4.00

Основные размеры корпусов подшипников (FLU200) данной серии UCFLU200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228-1993.

UKFLU200+H2300

Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

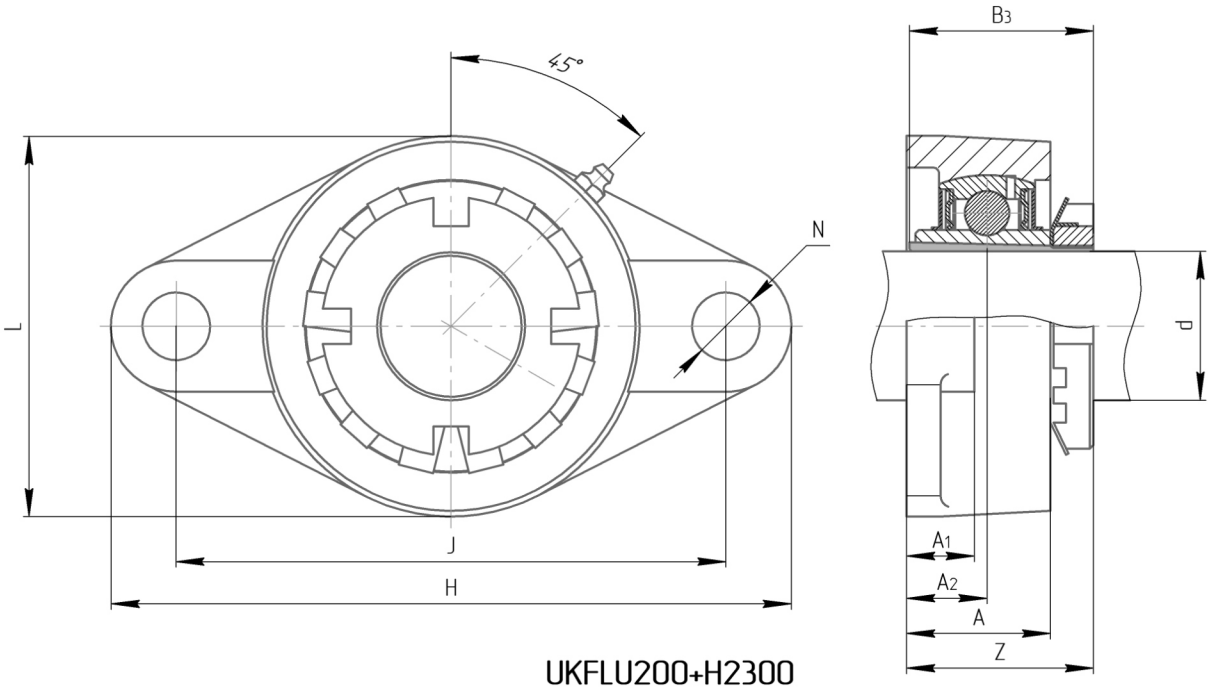


UKFLU200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	A	J	A_1	A_2	N	B_3	Z				
20	UKFLU205+H2305	125	70	35	99.0	15	19	12	35	38.5	M10	UK205+H2305	FLU205	0.70
25	UKFLU206+H2306	142	83	38	116.5	16	20	12	38	41.0	M10	UK206+H2306	FLU206	1.35
30	UKFLU207+H2307	156	96	38	130.0	17	21	14	43	44.5	M12	UK207+H2307	FLU207	1.41
35	UKFLU208+H2308	172	105	43	143.5	17	24	14	46	49.5	M12	UK208+H2308	FLU208	1.66
40	UKFLU209+H2309	180	112	45	148.5	18	24	14	50	50.5	M12	UK209+H2309	FLU209	2.05
45	UKFLU210+H2310	190	117	48	157.0	20	28	18	55	56.0	M16	UK210+H2310	FLU210	2.35
50	UKFLU211+H2311	217	134	51	184.0	21	31	18	59	64.0	M16	UK211+H2311	FLU211	3.24
55	UKFLU212+H2312	235	142	60	202.0	21	34	18	62	66.0	M16	UK212+H2312	FLU212	4.02

Основные размеры корпусов подшипников (FLU200) данной серии UKFLU200+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228-1993.

UELFLU200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

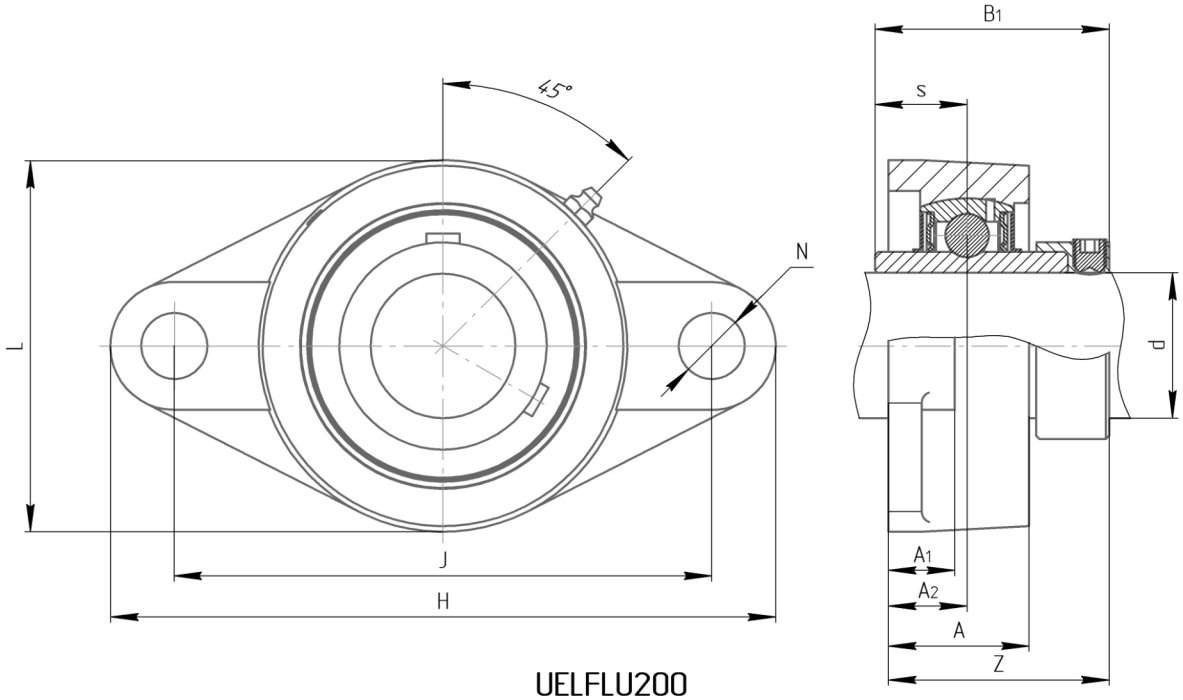


UELFLU200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	L	A	J	A_1	A_2	N	B_1	Z	S				
20	UELFLU204	113	61	34	90.0	15	19	12	43.7	45.6	17.1	M10	UEL204	FLU204	0.70
25	UELFLU205	125	70	35	99.0	15	19	12	44.4	45.9	17.5	M10	UEL205	FLU205	0.80
30	UELFLU206	142	83	38	116.5	16	20	12	48.4	50.1	18.3	M10	UEL206	FLU206	1.20
35	UELFLU207	156	96	38	130.0	17	21	14	51.1	53.3	18.8	MI 2	UEL207	FLU207	1.60
40	UELFLU208	172	105	43	143.5	17	24	14	56.3	48.9	21.4	M12	UEL208	FLU208	1.90
45	UELFLU209	180	112	45	148.5	18	24	14	56.3	58.9	21.4	M12	UEL209	FLU209	2.30
50	UELFLU210	190	117	48	157.0	20	28	18	62.7	66.1	24.6	M16	UEL210	FLU210	2.60
55	UELFLU211	217	134	51	184.0	21	31	18	71.4	74.6	27.8	M16	UEL211	FLU211	3.80
60	UELFLU212	235	142	60	202.0	21	34	18	77.8	80.8	31.0	M16	UEL212	FLU212	4.80

Основные размеры корпусов подшипников (FLU200) данной серии UELFLU200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228-1993.

UCFLU300/UCFL300


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

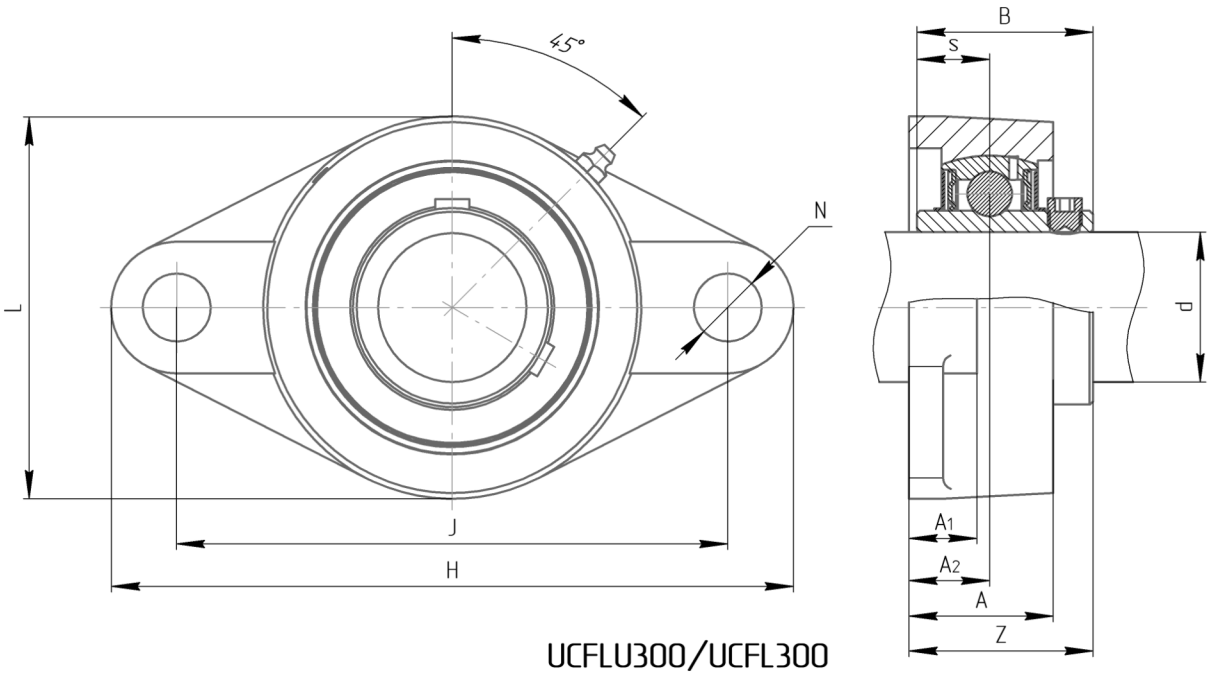

UCFLU300/UCFL300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №
	GB	JIS	H	J	A_2	A_1	A	N	L	Z	B	S		
25	UCFLU305	UCFL305	150	113	16	13	29	19	80	39	38	15	M16	UC305
30	UCFLU306	UCFL306	180	134	18	15	32	23	90	44	43	17	M20	UC306
35	UCFLU307	UCFL307	185	141	20	16	36	23	100	49	48	19	M20	UC307
40	UCFLU308	UCFL308	200	158	23	17	40	23	112	56	52	19	M20	UC308
45	UCFLU309	UCFL309	230	177	25	18	44	25	125	60	57	22	M22	UC309
50	UCFLU310	UCFL310	240	187	28	19	48	25	140	67	61	22	M22	UC310
55	UCFLU311	UCFL311	250	198	30	20	52	25	150	71	66	25	M22	UC311
60	UCFLU312	UCFL312	270	212	33	22	56	31	160	78	71	26	M27	UC312
65	UCFLU313	UCFL313	295	240	33	25	58	31	175	78	75	30	M27	UC313
70	UCFLU314	UCFL314	315	250	36	28	61	35	185	81	78	33	M30	UC314
75	UCFLU315	UCFL315	320	260	39	30	66	35	195	89	82	32	M30	UC315
80	UCFLU316	UCFL316	355	285	38	32	68	38	210	90	86	34	M33	UC316
85	UCFLU317	UCFL317	370	300	44	32	74	38	220	100	96	40	M33	UC317
90	UCFLU318	UCFL318	385	315	44	36	76	38	235	100	96	40	M33	UC318
95	UCFLU319	UCFL319	405	330	59	40	94	41	250	121	103	41	M36	UC319
100	UCFLU320	UCFL320	440	360	59	40	94	44	270	125	108	42	M39	UC320

Основные размеры корпусов подшипников (FLU300/FL300) данной серии UCFLU300/UCFL300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995

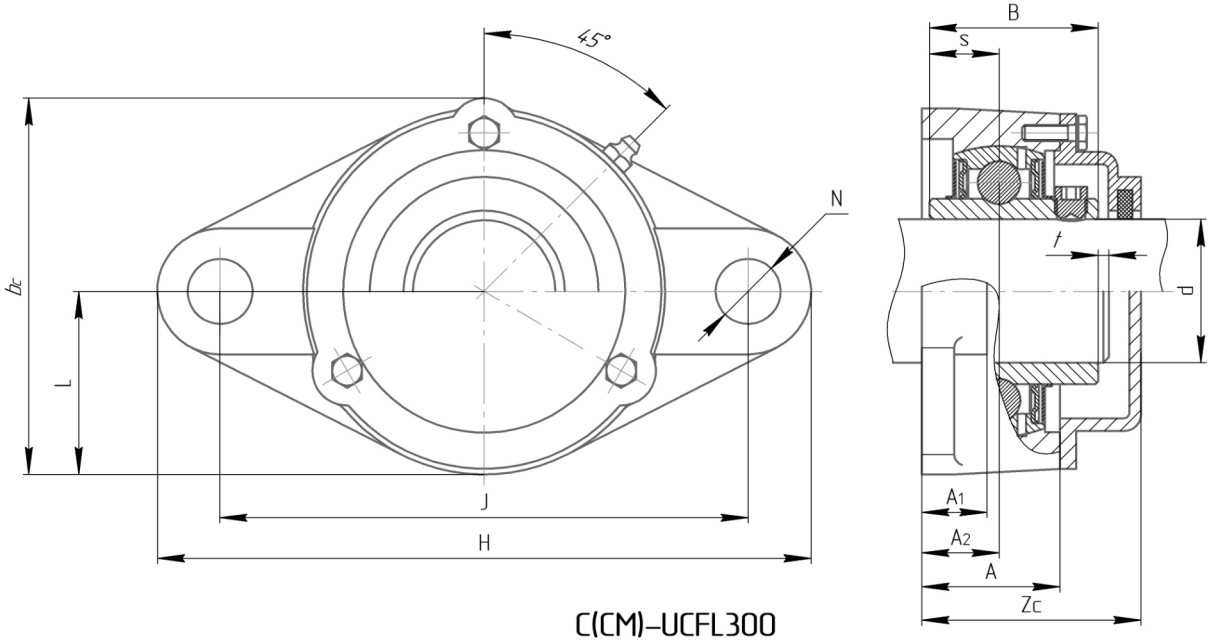


C(CM)–UCFL300

Корпус №		Подшипниковый узел с крышками.						Масса подшипника (кг)	
		Модель №		Размеры (мм)					
GB	JIS			t	Zc	bc	Zc	UCFL	C(CM)-UCFL
FLU305	FL305	C-UCFL305	CM-UCFL305	2	56	86	40	1.1	1.5
FLU306	FL306	C-UCFL306	CM-UCFL306	2	60	101	45	1.5	1.9
FLU307	FL307	C-UCFL307	CM-UCFL307	3	68	110	50	1.9	2.3
FLU308	FL308	C-UCFL308	CM-UCFL308	3	76	122	56	2.5	3.3
FLU309	FL309	C-UCFL309	CM-UCFL309	3	80	135	62	3.4	4.2
FLU310	FL310	C-UCFL310	CM-UCFL310	3	88	152	70	4.4	5.3
FLU311	FL311	C-UCFL311	CM-UCFL311	4	92	162	75	6.1	6.2
FLU312	FL312	C-UCFL312	CM-UCFL312	4	100	175	80	6.1	7.7
FLU313	FL313	C-UCFL313	CM-UCFL313	4	103	189	88	7.8	9.9
FLU314	FL314	C-UCFL314	CM-UCFL314	4	106	198	92	9.0	12.0
FLU315	FL315	C-UCFL315	CM-UCFL315	4	114	210	98	10.0	12.0
FLU316	FL316	C-UCFL316	CM-UCFL316	4	116	222	105	13.0	16.0
FLU317	FL317	C-UCFL317	CM-UCFL317	5	127	234	110	15.0	18.0
FLU318	FL318	C-UCFL318	CM-UCFL318	5	129	247	118	18.0	21.0
FLU319	FL319	C-UCFL319	CM-UCFL319	5	149	260	125	22.0	26.0
FLU320	FL320	C-UCFL320	CM-UCFL320	5	154	280	135	27.0	31.0

Основные размеры корпусов подшипников (FLU300/FL300) данной серии UCFLU300/UCFL300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995

UKFLU300+H2300/UKFL300+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

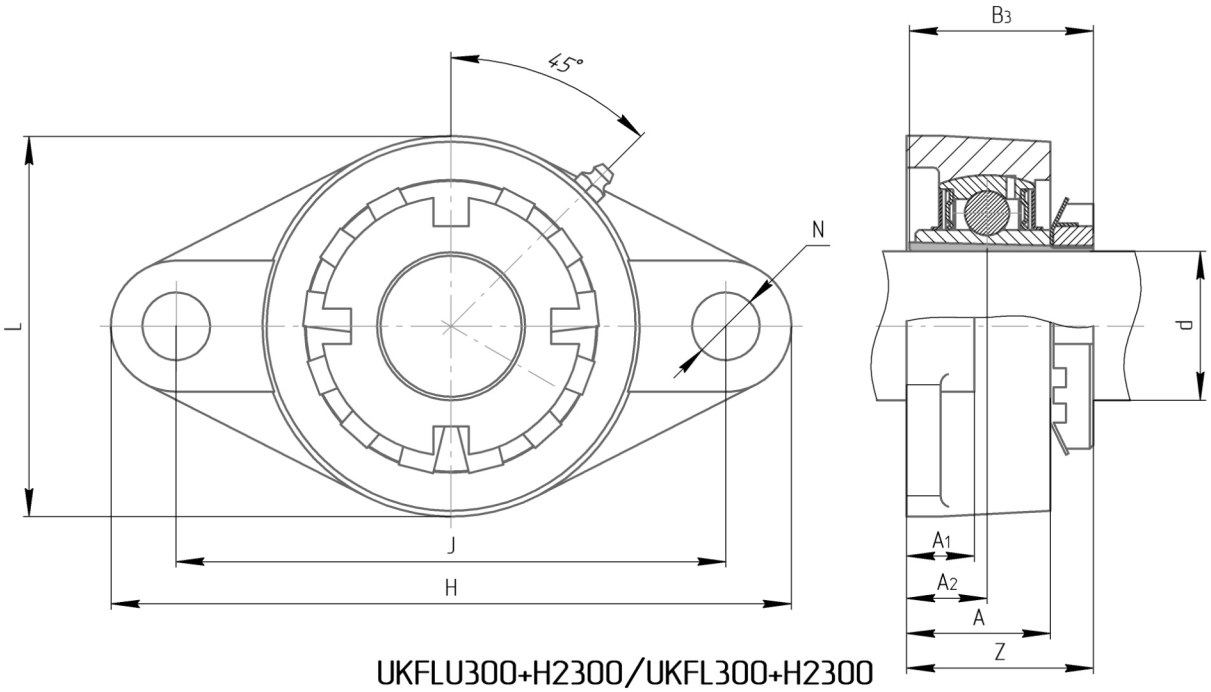

UKFLU300+H2300/UKFL300+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №
	GB	JIS	H	J	A_2	A_1	A	N	L	Z	B_3		
20	UKFLU305+H2305	UKFL305+H2305	150	113	16	13	29	19	80	37.0	35	M16	UK305+H2305
25	UKFLU306+H2306	UKFL306+H2306	180	134	18	15	32	23	90	40.5	38	M20	UK306+H2306
30	UKFLU307+H2307	UKFL307+H2307	185	141	20	16	36	23	100	45.5	43	M20	UK307+H2307
35	UKFLU308+H2308	UKFL308+H2308	200	158	23	17	40	23	112	50.0	46	M20	UK308+H2308
40	UKFLU309+H2309	UKFL309+H2309	230	177	25	18	44	25	125	54.5	50	M22	UK309+H2309
45	UKFLU310+H2310	UKFL310+H2310	240	187	28	19	48	25	140	60.5	55	M22	UK310+H2310
50	UKFLU311+H2311	UKFL311+H2311	250	198	30	20	52	25	150	64.0	59	M22	UK311+H2311
55	UKFLU312+H2312	UKFL312+H2312	270	212	33	22	56	31	160	69.5	62	M27	UK312+H2312
60	UKFLU313+H2313	UKFL313+H2313	295	240	33	25	58	31	175	71.5	65	M27	UK313+H2313
65	UKFLU315+H2315	UKFL315+H2315	320	260	39	30	66	35	195	81.5	73	M30	UK315+H2315
70	UKFLU316+H2316	UKFL316+H2316	355	285	38	32	68	38	210	84.0	78	M33	UK316+H2316
75	UKFLU317+H2317	UKFL317+H2317	370	300	44	32	74	38	220	92.0	82	M33	UK317+H2317
80	UKFLU318+H2318	UKFL318+H2318	385	315	44	36	76	38	235	94.0	86	M33	UK318+H2318
85	UKFLU319+H2319	UKFL319+H2319	405	330	59	40	94	41	250	111.5	90	M36	UK319+H2319
90	UKFLU320+H2320	UKFL320+H2320	440	360	59	40	94	44	270	115.5	97	M39	UK320+H2320

Основные размеры корпусов подшипников (FLU300/FL300) данной серии UKFLU300+H2300/UKFL300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995

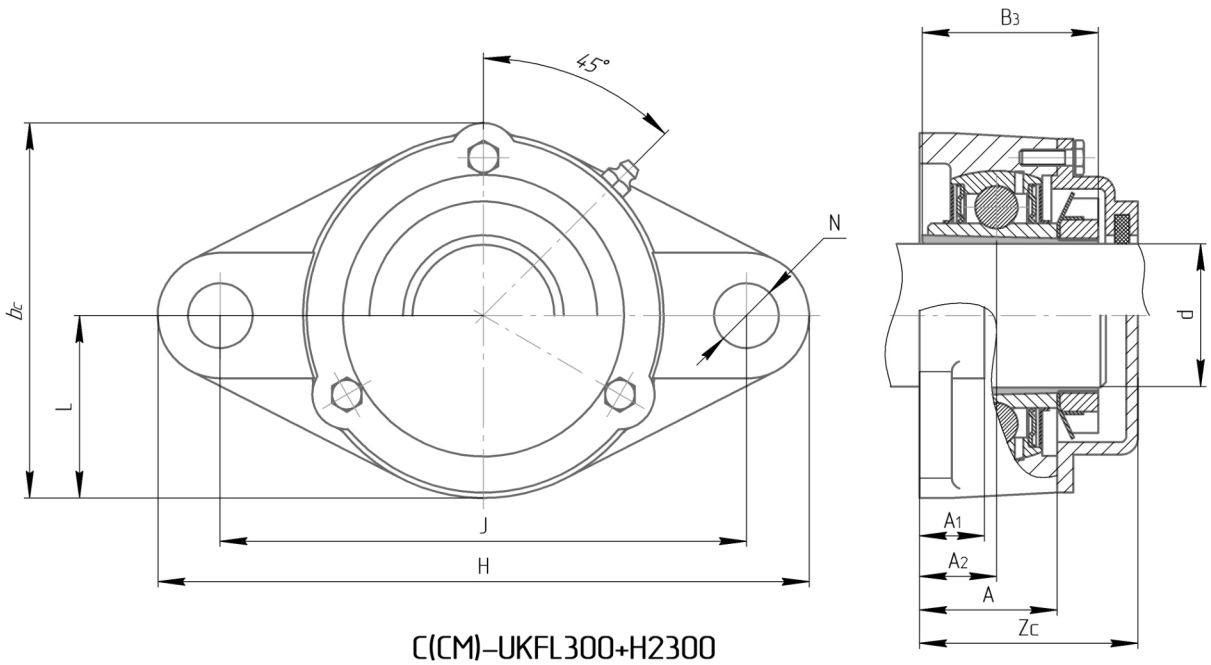


C(CM)–UKFL300+H2300

Корпус №		Подшипниковый узел с крышками.						Масса подшипника (кг)	
		Модель №		Размеры (мм)					
GB	JIS			t	Zc	bc	C	UKFL	C(CM)-UKFL
FLU305	FL305	C-UKFL305+H2305	CM-UKFL305+H2305	2	56	86	40	1.1	1.6
FLU306	FL306	C-UKFL306+H2306	CM-UKFL306+H2306	2	60	101	45	1.5	1.9
FLU307	FL307	C-UKFL307+H2307	CM-UKFL307+H2307	3	68	110	50	1.9	2.4
FLU308	FL308	C-UKFL308+H2308	CM-UKFL308+H2308	3	76	122	56	2.5	3.3
FLU309	FL309	C-UKFL309+H2309	CM-UKFL309+H2309	3	80	135	62	3.5	4.4
FLU310	FL310	C-UKFL310+H2310	CM-UKFL310+H2310	3	88	152	70	4.4	5.4
FLU311	FL311	C-UKFL311+H2311	CM-UKFL311+H2311	4	92	162	75	5.1	6.3
FLU312	FL312	C-UKFL312+H2312	CM-UKFL312+H2312	4	100	175	80	6.0	7.7
FLU313	FL313	C-UKFL313+H2313	CM-UKFL313+H2313	4	103	189	88	7.6	9.8
FLU315	FL315	C-UKFL315+H2315	CM-UKFL315+H2315	4	114	210	98	10.0	13.0
FLU316	FL316	C-UKFL316+H2316	CM-UKFL316+H2316	4	116	222	105	13.0	17.0
FLU317	FL317	C-UKFL317+H2317	CM-UKFL317+H2317	5	127	234	110	15.0	18.0
FLU318	FL318	C-UKFL318+H2318	CM-UKFL318+H2318	5	129	247	118	18.0	21.0
FLU319	FL319	C-UKFL319+H2319	CM-UKFL319+H2319	5	149	260	125	22.0	27.0
FLU320	FL320	C-UKFL320+H2320	CM-UKFL320+H2320	5	154	280	135	27.0	31.0

Основные размеры корпусов подшипников (FLU300/FL300) данной серии UKFLU300+H2300/UKFL300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995

UELFLU300/UELFL300

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

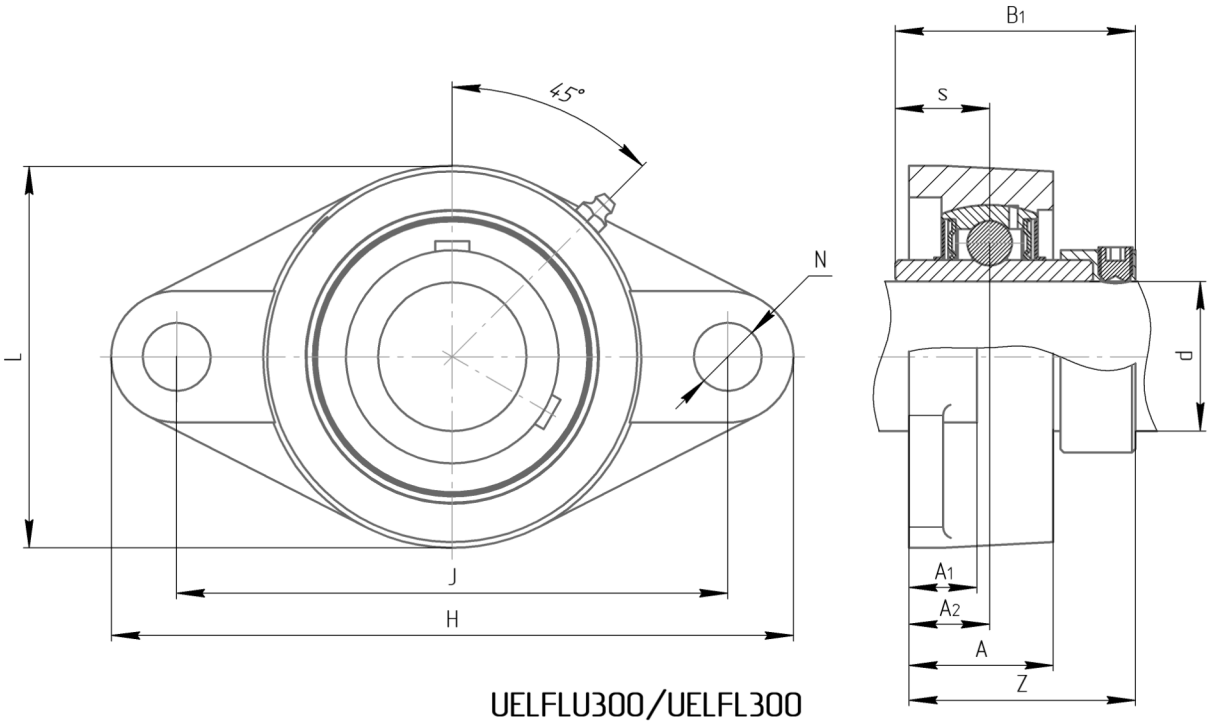

UELFLU300/UELFL300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №
	GB	JIS	H	J	A_2	A_1	A	N	L	Z	B_1	S		
25	UELFLU305	UELFL305	150	113	16	13	29	19	80	46.1	46.8	16.7	M16	UEL305
30	UELFLU306	UELFL306	180	134	18	15	32	23	90	50.5	50.0	17.5	M20	UEL306
35	UELFLU307	UELFL307	185	141	20	16	36	23	100	53.3	51.6	18.3	M20	UEL307
40	UELFLU308	UELFL308	200	158	23	17	40	23	112	60.3	57.1	19.8	M20	UEL308
45	UELFLU309	UELFL309	230	177	25	18	44	25	125	63.9	58.7	19.8	M22	UEL309
50	UELFLU310	UELFL310	240	187	28	19	48	25	140	70.0	66.6	24.6	M22	UEL310
55	UELFLU311	UELFL311	250	198	30	20	52	25	150	75.2	73.0	27.8	M22	UEL311
60	UELFLU312	UELFL312	270	212	33	22	56	31	160	81.45	79.4	30.95	M27	UEL312
65	UELFLU313	UELFL313	295	240	33	25	58	31	175	86.15	85.7	32.55	M27	UEL313
70	UELFLU314	UELFL314	315	250	36	28	61	35	185	93.95	92.1	34.15	M30	UEL314
75	UELFLU315	UELFL315	320	260	39	30	66	35	195	101.7	100.0	37.3	M30	UEL315
80	UELFLU316	UELFL316	355	285	38	32	68	38	210	103.9	106.4	40.5	M33	UEL316
85	UELFLU317	UELFL317	370	300	44	32	74	38	220	111.45	109.5	42.05	M33	UEL317
90	UELFLU318	UELFL318	385	315	44	36	76	38	235	116.25	115.9	43.65	M33	UEL318
95	UELFLU319	UELFL319	405	330	59	40	94	41	250	142.4	122.3	38.9	M36	UEL319
100	UELFLU320	UELFL320	440	360	59	40	94	44	270	137.6	128.6	50.0	M39	UEL320


Основные размеры корпусов подшипников (FLU300/FL300) данной серии UELFLU300/UELFL300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

Корпус №		Масса подшипника (кг)
GB	JIS	
FLU305	FL305	1.1
FLU306	FL306	1.6
FLU307	FL307	2.0
FLU308	FL308	2.6
FLU309	FL309	3.6
FLU310	FL310	4.6
FLU311	FL311	5.3
FLU312	FL312	6.4
FLU313	FL313	8.2
FLU314	FL314	9.5
FLU315	FL315	11.0
FLU316	FL316	14.0
FLU317	FL317	16.0
FLU318	FL318	19.0
FLU319	FL319	24.0
FLU320	FL320	29.0

Основные размеры корпусов подшипников (FLU300/FL300) данной серии UELFLU300/UELFL300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UCFL200


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

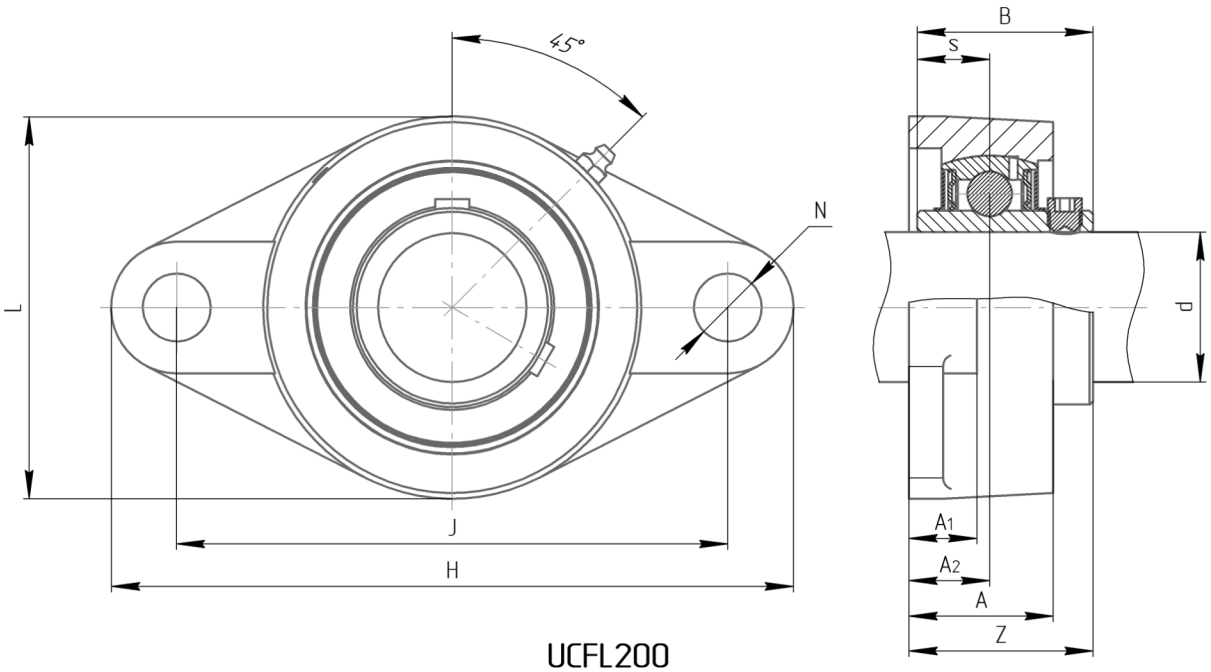


UCFL200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		H	J	A2	A1	A	N	L	Z	B	S			
17	UCFL203	113	90	15	11	25.5	12	60	33.3	31.0	12.7	M10	UC203	FL204
20	UCFL204	113	90	15	11	25.5	12	60	33.3	31.0	12.7	M10	UC204	FL204
25	UCFL205	130	99	16	13	27	16	68	35.7	34.1	14.3	M14	UC205	FL205
30	UCFL206	148	117	18	13	31	16	80	40.2	38.1	15.9	M14	UC206	FL206
35	UCFL207	161	130	19	15	34	16	90	44.4	42.9	17.5	M14	UC207	FL207
40	UCFL208	175	144	21	15	36	16	100	51.2	49.2	19.0	M14	UC208	FL208
45	UCFL209	188	148	22	16	38	19	108	52.2	49.2	19.0	M16	UC209	FL209
50	UCFL210	197	157	22	16	40	19	115	54.6	51.6	19.0	M16	UC210	FL210
55	UCFL211	224	184	25	18	43	19	130	58.4	55.6	22.2	M16	UC211	FL211
60	UCFL212	250	202	29	18	48	23	140	68.7	65.1	25.4	M20	UC212	FL212
65	UCFL213	258	210	30	22	50	23	155	69.7	65.1	25.4	M20	UC213	FL213
70	UCFL214	265	216	31	22	54	23	160	75.4	74.6	30.2	M20	UC214	FL214
75	UCFL215	275	225	34	22	56	23	165	78.5	77.8	33.3	M20	UC215	FL215
80	UCFL216	290	233	34	22	58	25	180	83.3	82.6	33.3	M22	UC216	FL216
85	UCFL217	305	248	36	24	63	25	190	87.6	85.7	34.1	M22	UC217	FL217
90	UCFL218	320	265	40	24	68	25	205	96.3	96.0	39.7	M22	UC218	FL218

Основные размеры корпусов подшипников (FL200) данной серии UFCL200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

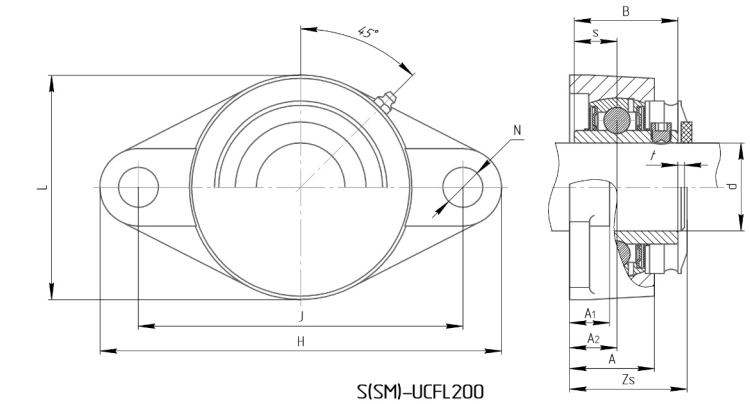

S(SM)-UCFL200

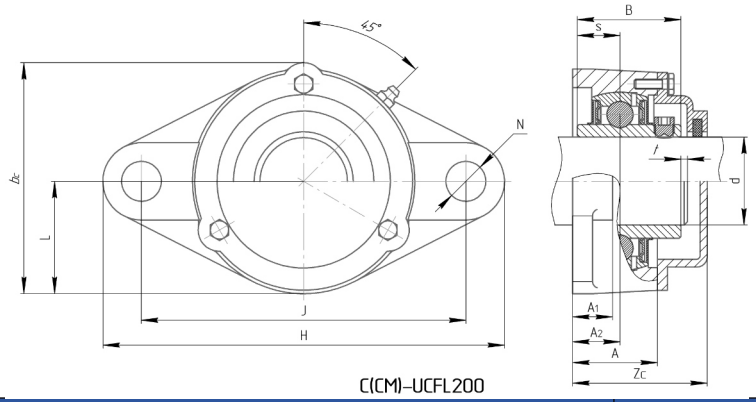


C(CM)-UCFL200

Подшипниковый узел с крышками.							Масса подшипника (кг)		
Модель №		Размеры (мм)							
		t	Zs	Zc	bc	C	UCFL	S(SM)-UCFL	C(CM)-UCFL
S(SM)-UCFL204	C(CM)-UCFL204	2	37.5	46	67	30	0.5	0.6	0.8
S(SM)-UCFL205	C(CM)-UCFL205	2	40.0	51	74	34	0.6	0.7	0.9
S(SM)-UCFL206	C(CM)-UCFL206	2	44.5	56	85	40	0.9	1.0	1.2
S(SM)-UCFL207	C(CM)-UCFL207	3	48.5	59	97	45	1.2	1.2	1.8
S(SM)-UCFL208	C(CM)-UCFL208	3	55.5	66	106	50	1.6	1.6	2.2
S(SM)-UCFL209	C(CM)-UCFL209	3	56.5	70	113	54	1.9	2.0	2.5
S(SM)-UCFL210	C(CM)-UCFL210	3	59.5	72	120	58	2.2	2.3	3.0
S(SM)-UCFL211	C(CM)-UCFL211	4	63.0	75	133	65	3.1	3.2	4.3
S(SM)-UCFL212	C(CM)-UCFL212	4	73.5	86	144	70	4.0	4.2	5.1
S(SM)-UCFL213	C(CM)-UCFL213	4	74.5	90	157	78	5.0	5.2	6.6
	C(CM)-UCFL214	4		98	164	80	5.6		7.3
	C(CM)-UCFL215	4		102	169	82	6.2		7.8
	C(CM)-UCFL216	4		106	185	90	8.2		11.0
	C(CM)-UCFL217	5		114	192	95	9.3		11.0
	C(CM)-UCFL218	5		122	205	102	11.0		14.0

Основные размеры корпусов подшипников (FL200) данной серии UFCL200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

UKFL200+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

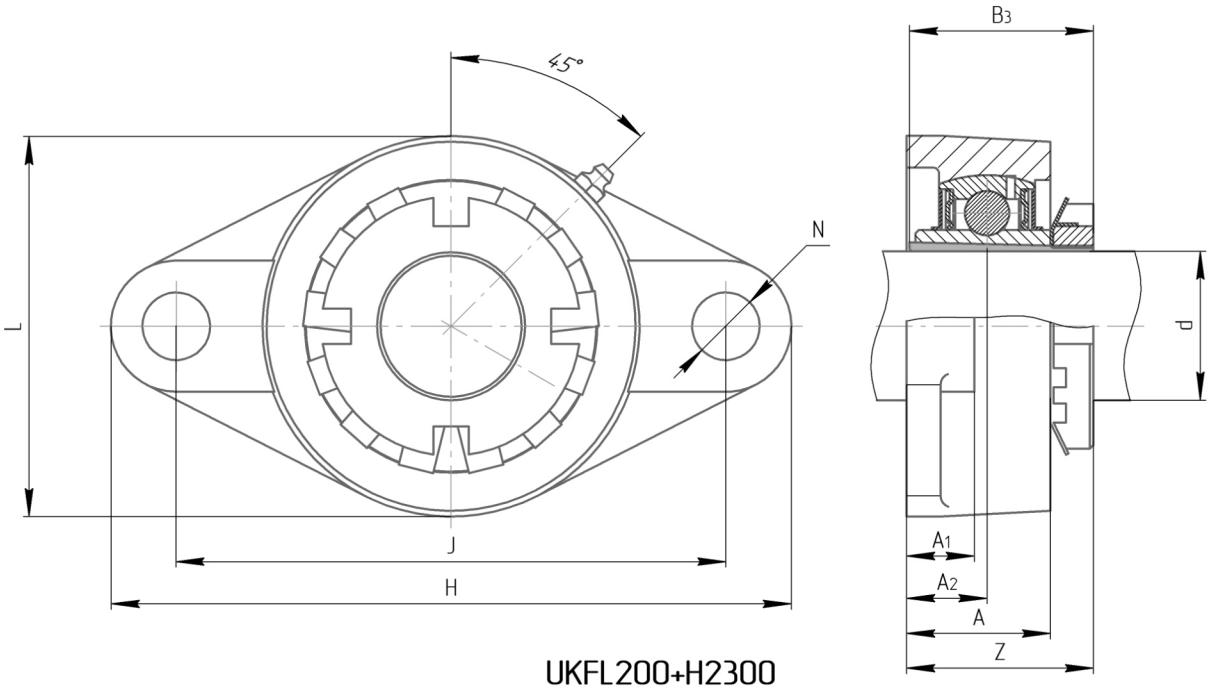


UKFL200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №
		H	J	A_2	A_1	A	N	L	Z	B_3			
20	UKFL205+H2305	130	99	16	13	27	16	68	35.5	35	M14	UK205+H2305	FL205
25	UKFL206+H2306	148	117	18	13	31	16	80	39.0	38	M14	UK206+H2306	FL206
30	UKFL207+H2307	161	130	19	15	34	16	90	42.5	43	M14	UK207+H2307	FL207
35	UKFL208+H2308	175	144	21	15	36	16	100	46.5	46	M14	UK208+H2308	FL208
40	UKFL209+H2309	188	148	22	16	38	19	108	48.5	50	M16	UK209+H2309	FL209
45	UKFL210+H2310	197	157	22	16	40	19	115	50.0	55	M16	UK210+H2310	FL210
50	UKFL211+H2311	224	184	25	18	43	19	130	54.5	59	M16	UK211+H2311	FL211
55	UKFL212+H2312	250	202	29	18	48	23	140	61.0	62	M20	UK212+H2312	FL212
60	UKFL213+H2313	258	210	30	22	50	23	155	64.0	65	M20	UK213+H2313	FL213
65	UKFL215+H2315	275	225	34	22	56 '	23	165	71.0	73	M20	UK215+H2315	FL215
70	UKFL216+H2316	290	233	34	22	58	25	180	73.5	78	M22	UK216+H2316	FL216
75	UKFL217+H2317	305	248	36	24	63	25	190	77.0	82	M22	UK217+H2317	FL217
80	UKFL218+H2318	320	265	40	24	68	25	205	81.5	86	M22	UK218+H2318	FL218

Основные размеры корпусов подшипников (FL200) данной серии UKFL200+H2300 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

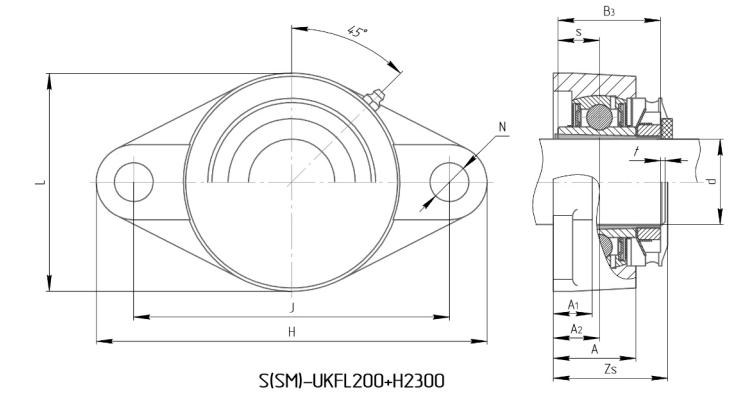

S(SM)–UKFL200+H2300

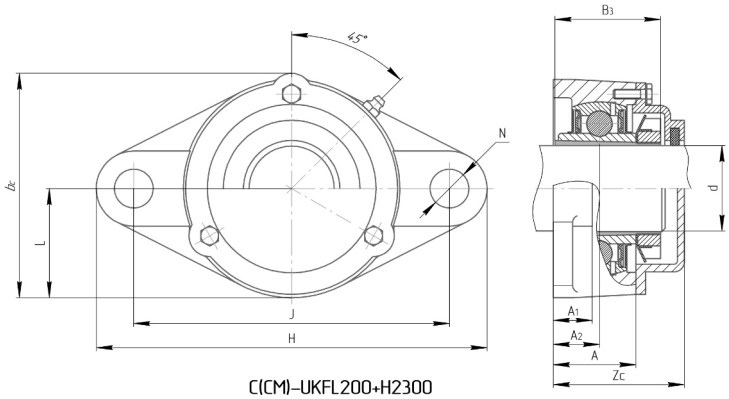


C(CM)–UKFL200+H2300

Подшипниковый узел с крышками.							Масса подшипника (кг)		
Модель №		Размеры (мм)							
		t	Zs	Zc	bc	C	UKFL	S(SM)-UKFL	C(CM)-UKFL
S(SM)-UKFL205+H2305	C(CM)-UKFL205+H2305	2	40.0	51	74	34	0.6	0.6	0.9
S(SM)-UKFL206+H2306	C(CM)-UKFL206+H2306	2	44.5	56	85	40	1.0	1.0	1.3
S(SM)-UKFL207+H2307	C(CM)-UKFL207+H2307	3	48.5	59	97	45	1.3	1.3	1.9
S(SM)-UKFL208+H2308	C(CM)-UKFL208+H2308	3	55.5	66	106	50	1.6	1.7	2.3
S(SM)-UKFL209+H2309	C(CM)-UKFL209+H2309	3	56.5	70	113	54	2.0	2.1	2.7
S(SM)-UKFL210+H2310	C(CM)-UKFL210+H2310	3	59.5	72	120	58	2.3	2.4	3.2
S(SM)-UKFL211+H2311	C(CM)-UKFL211+H2311	4	63.0	75	133	65	3.3	3.4	4.6
S(SM)-UKFL212+H2312	C(CM)-UKFL212+H2312	4	73.5	86	144	70	4.0	4.2	5.2
S(SM)-UKFL213+H2313	C(CM)-UKFL213+H2313	4	74.5	90	157	78	5.2	5.4	6.8
	C(CM)-UKFL215+H2315	4		102	169	82	6.4		8.3
	C(CM)-UKFL216+H2316	4		106	185	90	8.6		11.0
	C(CM)-UKFL217+H2317	5		114	192	95	9.8		12.0
	C(CM)-UKFL218+H2318	5		122	205	102	12.0		15.0

Основные размеры корпусов подшипников (FL200) данной серии UKFL200+H2300 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

UELFL200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с овальным фланцем.

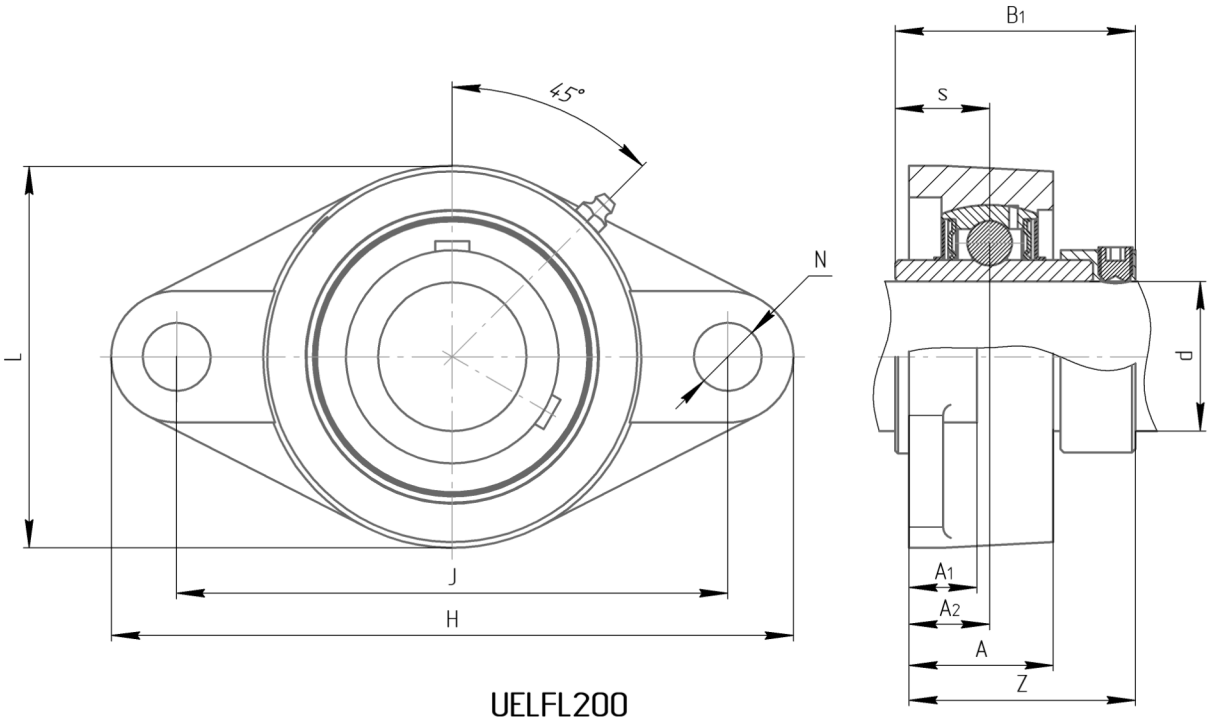


UELFL200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)										Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	J	A_2	A_1	A	N	L	Z	B_1	S				
20	UELFL204	113	90	15	11	25.5	12	60	41.6	43.7	17.1	M10	UEL204	FL204	0.6
25	UELFL205	130	99	16	13	27	16	68	42.9	44.4	17.5	M14	UEL205	FL205	0.7
30	UELFL206	148	117	18	13	31	16	80	48.1	48.4	18.3	M14	UEL206	FL206	1.0
35	UELFL207	161	130	19	15	34	16	90	51.3	51.1	18.8	M14	UEL207	FL207	1.3
40	UELFL208	175	144	21	15	36	16	100	55.9	56.3	21.4	M14	UEL208	FL208	1.7
45	UELFL209	188	148	22	16	38	19	108	56.9	56.3	21.4	M16	UEL209	FL209	2.0
50	UELFL210	197	157	22	16	40	19	115	60.1	62.7	24.6	M16	UEL210	FL210	2.3
55	UELFL211	224	184	25	18	43	19	130	68.6	71.4	27.8	M16	UEL211	FL211	3.3
60	UELFL212	250	202	29	18	48	23	140	75.8	77.8	31.0	M20	UEL212	FL212	4.3
65	UELFL213	258	210	30	22	50	23	155	81.6	85.7	34.1	M20	UEL213	FL213	5.5
70	UELFL214	265	216	31	22	54	23	160	82.6	85.7	34.1	M20	UEL214	FL214	5.8
75	UELFL215	275	225	34	22	56	23	165	88.8	92.1	37.3	M20	UEL215	FL215	6.4

Основные размеры корпусов подшипников (FL200) данной серии UELFL200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

UCFA200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в регулируемым фланцевом корпусе с овальным фланцем.

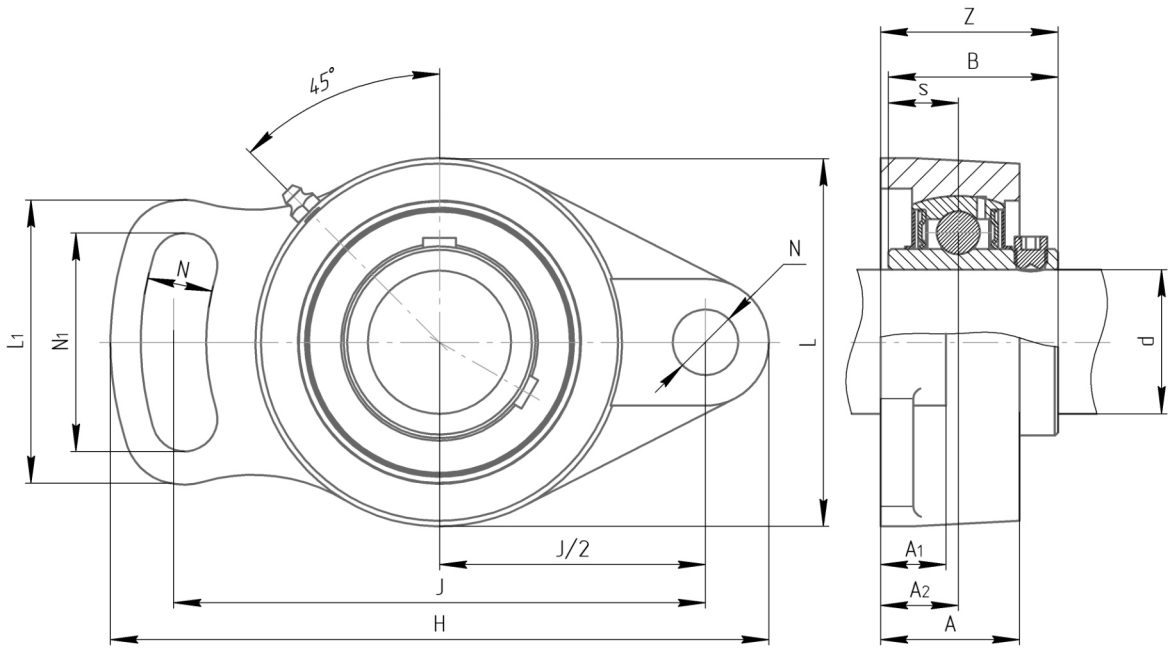


UCFLA200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)												Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	J	A_2	A_1	A	N	N_1	L	L_1	Z	B	S				
20	UCFA204	98	78	15	12	25.5	10	40	60	50	33.3	31.0	12.7	M8	UC204	FA204	0.6
25	UCFA205	124	99	16	14	26.5	13	51	70	65	34.7	34.1	14.3	M10	UC205	FA205	0.8
30	UCFA206	141	117	18	14	31.0	13	58	80	72	40.2	38.1	15.9	M10	UC206	FA206	1.2
35	UCFA207	155	130	19	16	34.0	15	66	90	82	45.4	42 9	17.5	M12	UC207	FA207	1.5
40	UCFA208	171	144	21	16	36.0	15	71	100	87	52.2	49.2	19.0	M12	UC208	FA208	1.8
45	UCFA209	179	148	22	18	38.0	17	72	110	90	52.2	49.2	19.0	M14	UC209	FA209	2.2
50	UCFA210	189	157	22	18	40.0	17	76	115	94	54.6	51.6	19.0	M14	UC210	FA210	2.6
55	UCFA211	216	184	25	20	40.0	17	86	130	104	59.4	55.6	22.2	M14	UC211	FA211	3.6

Основные размеры корпусов подшипников (FA200) данной серии UCFA200 соответствуют машиностроительному стандарту JB 5302-1991.

UCFC200


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в фланцевом корпусе с круглым фланцем и посадкой по диаметру.

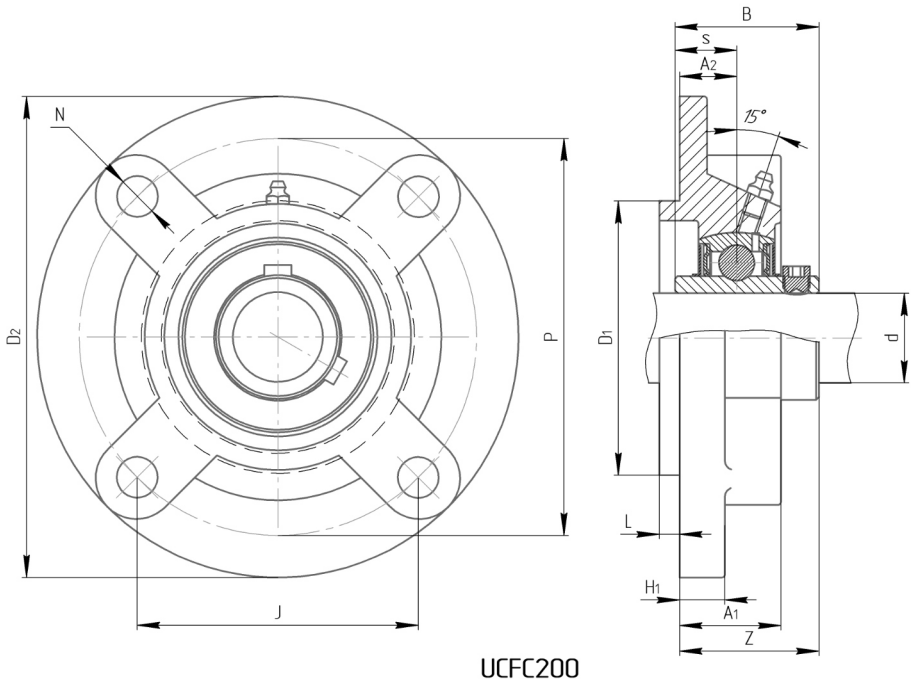


UCFC200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)												Размер болта (мм)	Подшипник №
		D2	P	J	A2	N	L	H1	A1	D1	Z	B	S		
17	UCFC203	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	28.3	31.0	12.7	M10	UC203
20	UCFC204	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	28.3	31.0	12.7	M10	UC204
25	UCFC205	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	29.8	34.1	14.3	M10	UC205
30	UCFC206	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	32.2	38.1	15.9	M10	UC206
35	UCFC207	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	36.4	42.9	17.5	M12	UC207
40	UCFC208	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	41.2	49.2	19.0	M12	UC208
45	UCFC209	160	132	93.3	10	16	12	14	26	105	40.2	49.2	19.0	M14	UC209
50	UCFC210	165	138	97.6	10	16	12	14	28	110	42.6	51.6	19.0	M14	UC210
55	UCFC211	185	150	106.1	13	19	12	15	31	125	46.4	55.6	22.2	M16	UC211
60	UCFC212	195	160	113.1	17	19	12	15	36	135	56.7	65.1	25.4	M16	UC212
65	UCFC213	205	170	120.2	16	19	14	15	36	145	55.7	65.1	25.4	M16	UC213
70	UCFC214	215	177	125.1	17	19	14	18	40	150	61.4	74.6	30.2	M16	UC214
75	UCFC215	220	184	130.1	18	19	16	18	40	160	62.5	77.8	33.3	M16	UC215
80	UCFC216	240	200	141.4	18	23	16	18	42	170	67.3	82.6	33.3	M20	UC216
85	UCFC217	250	208	147.1	18	23	18	20	45	180	69.6	85.7	34.1	M20	UC217
90	UCFC218	265	220	155.5	22	23	18	20	50	190	78.3	96.0	39.7	M20	UC218

Основные размеры корпусов подшипников (FC200) данной серии UCFC200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

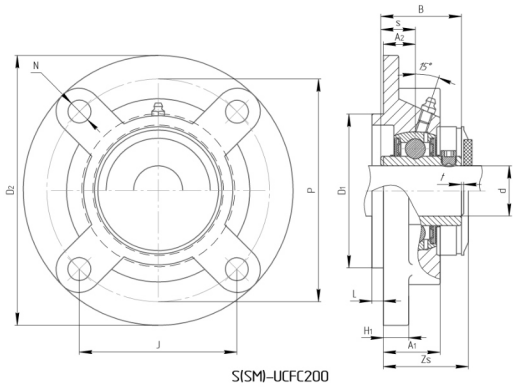

S(SM)-UCFC200

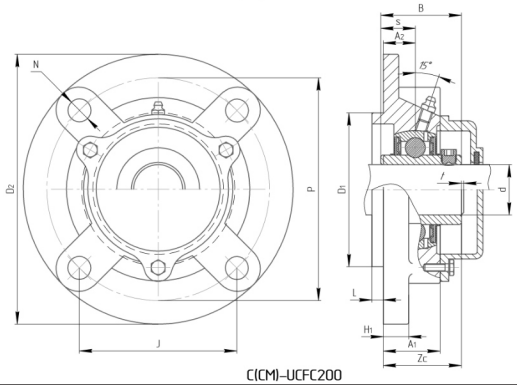


C(CM)-UCFC200

Корпус №	Подшипниковый узел с крышками.					Масса подшипника (кг)		
	Модель №		Размеры (мм)					
			t	Zs	Zc	UCFC	S(SM)-UCFC	C(CM)-UCFC
FC204	S(SM)-UCFC203	C(CM)-UCFC203	2	32.5	41	0.7	0.8	0.9
FC204	S(SM)-UCFC204	C(CM)-UCFC204	2	32.5	41	0.7	0.8	0.9
FC205	S(SM)-UCFC205	C(CM)-UCFC205	2	34.0	45	1.0	1.0	1.3
FC206	S(SM)-UCFC206	C(CM)-UCFC206	2	36.5	48	1.3	1.4	1.8
FC207	S(SM)-UCFC207	C(CM)-UCFC207	3	41.0	51	1.6	1.7	2.2
FC208	S(SM)-UCFC208	C(CM)-UCFC208	3	45.5	56	2.1	2.1	2.8
FC209	S(SM)-UCFC209	C(CM)-UCFC209	3	44.5	58	2.7	2.8	3.8
FC210	S(SM)-UCFC210	C(CM)-UCFC210	3	47.5	60	3.1	3.2	4.2
FC211	S(SM)-UCFC211	C(CM)-UCFC211	4	51.0	63	4.2	4.4	5.5
FC212	S(SM)-UCFC212	C(CM)-UCFC212	4	60.5	74	5.3	5.5	6.5
FC213	S(SM)-UCFC213	C(CM)-UCFC213	4	61.5	76	6.0	6.2	7.5
FC214		C(CM)-UCFC214	4		84	7.0		8.7
FC215		C(CM)-UCFC215	4		86	7.8		9.5
FC216		C(CM)-UCFC216	4		90	9.3		12.0
FC217		C(CM)-UCFC217	5		96	11.0		13.0
FC218		C(CM)-UCFC218	5		104	13.0		16.0

Основные размеры корпусов подшипников (FC200) данной серии UCFC200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UKFC200+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в фланцевом корпусе с круглым фланцем и посадкой по диаметру.

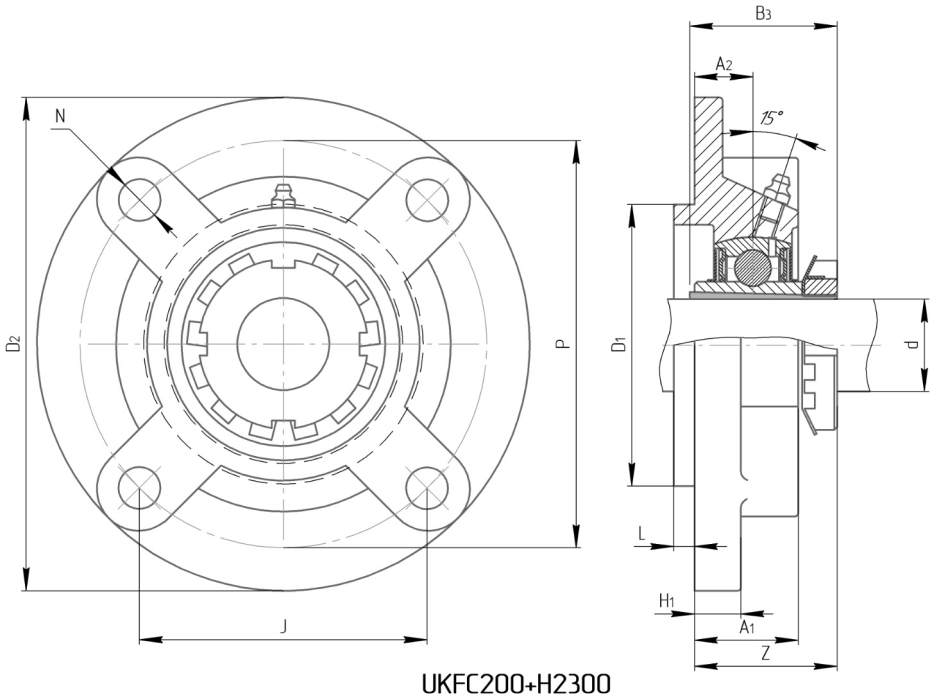


UKFC200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)											Размер болта (мм)	Подшипник №
		D_2	P	J	A_2	N	L	H_1	A_1	D_1	Z	B_3		
20	UKFC205+H2305	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	29.5	35	M10	UK205+H2305
25	UKFC206+H2306	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	31.0	38	M10	UK206+H2306
30	UKFC207+H2307	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	34.5	43	M12	UK207+H2307
35	UKFC208+H2308	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	36.5	46	M12	UK208+H2308
40	UKFC209+H2309	160	132	93.3	10	16	12	14	26	105	36.5	50	M14	UK209+H2309
45	UKFC210+H2310	165	138	97.6	10	16	12	14	28	110	38.0	55	M14	UK210+H2310
50	UKFC211+H2311	185	150	106.1	13	19	12	15	31	125	42.5	59	M16	UK211+H2311
55	UKFC212+H2312	195	160	113.1	17	19	12	15	36	135	49.0	62	M16	UK212+H2312
60	UKFC213+H2313	205	170	120.2	16	19	14	15	36	145	50.0	65	M16	UK213+H2313
65	UKFC215+H2315	220	184	130.1	18	19	16	18	40	160	55.0	73	M16	UK215+H2315
70	UKFC216+H2316	240	200	141.4	18	23	16	18	42	170	57.5	78	M20	UK216+H2316
75	UKFC217+H2317	250	208	147.1	18	23	18	20	45	180	59.0	82	M20	UK217+H2317
80	UKFC218+H2318	265	220	155.5	22	23	18	20	50	190	63.5	86	M20	UK218+H2318

Основные размеры корпусов подшипников (FC200) данной серии UKFC200+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

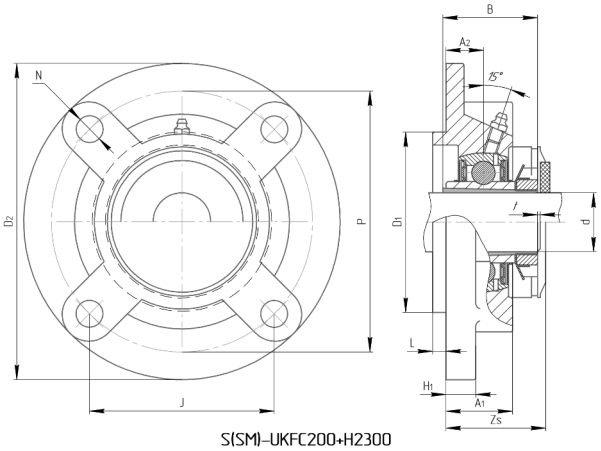

S(SM)–UKFC200+H2300

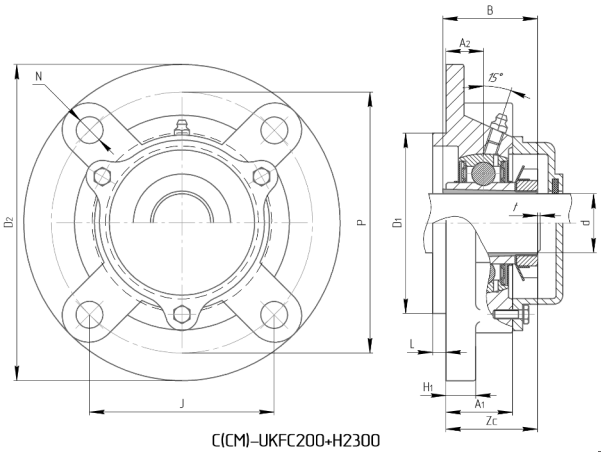


C(CM)–UKFC200+H2300

Корпус №	Подшипниковый узел с крышками.					Масса подшипника (кг)		
	Модель №		Размеры (мм)					
			t	Zs	Zc	UKFC	S(SM)-UKFC	C(CM)-UKFC
FC205	S(SM)-UKFC205+H2305	C(CM)-UKFC205+H2305	2	34.0	45	1.0	1.1	1.4
FC206	S(SM)-UKFC206+H2306	C(CM)-UKFC206+H2306	2	36.5	48	1.4	1.4	1.8
FC207	S(SM)-UKFC207+H2307	C(CM)-UKFC207+H2307	3	41.0	51	1.7	1.8	2.3
FC208	S(SM)-UKFC208+H2308	C(CM)-UKFC208+H2308	3	44.5	56	2.1	2.2	2.9
FC209	S(SM)-UKFC209+H2309	C(CM)-UKFC209+H2309	3	44.5	58	2.8	2.9	4.0
FC210	S(SM)-UKFC210+H2310	C(CM)-UKFC210+H2310	3	52.5	60	3.3	3.4	4.4
FC211	S(SM)-UKFC211+H2311	C(CM)-UKFC211+H2311	4	51.0	63	4.4	4.6	5.8
FC212	S(SM)-UKFC212+H2312	C(CM)-UKFC212+H2312	4	61.5	74	5.4	5.6	6.6
FC213	S(SM)-UKFC213+H2313	C(CM)-UKFC212+H2313	4	60.5	76	6.1	6.3	7.8
FC215		C(CM)-UKFC215+H2315	4		86	8.5		10.0
FC216		C(CM)-UKFC216+H2316	4		90	9.7		12.0
FC217		C(CM)-UKFC217+H2317	5		96	11.0		14.0
FC218		C(CM)-UKFC218+H2318	5		104	14.0		17.0

Основные размеры корпусов подшипников (FC200) данной серии UKFC200+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UELFC200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в фланцевом корпусе с круглым фланцем и посадкой по диаметру.

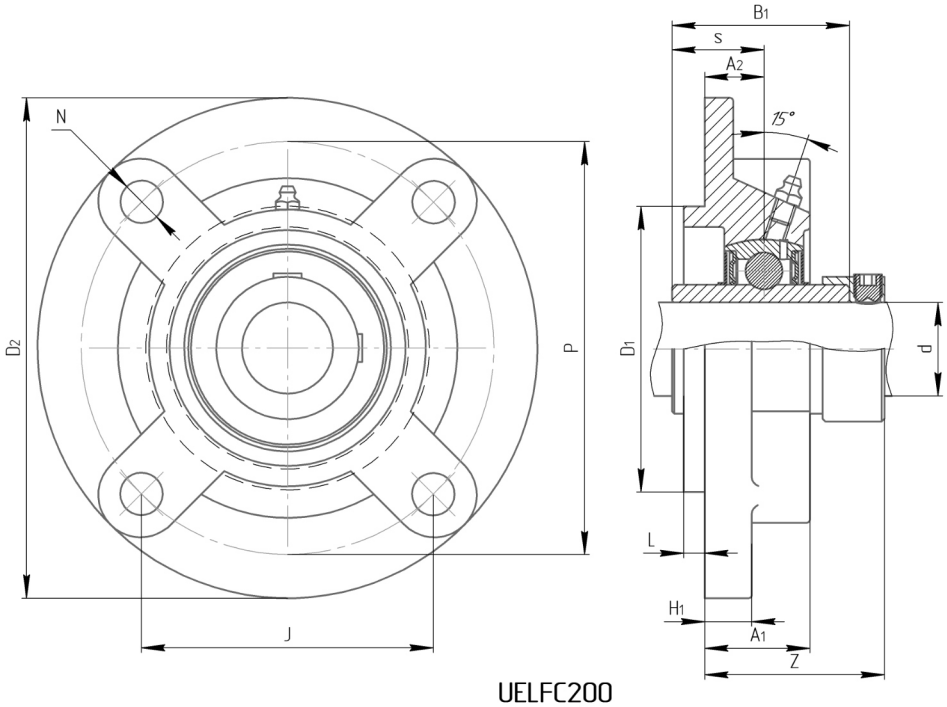


UELFC200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)												Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		D_2	P	J	A_2	N	L	H_1	A_1	D_1	Z	B_1	S				
20	UELFC204	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	36.6	43.7	17.1	M10	UEL204	FC204	0.9
25	UELFC205	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	36.9	44.4	17.5	M10	UEL205	FC205	1.1
30	UELFC206	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	40.1	48.4	18.3	M10	UEL206	FC206	1.5
35	UELFC207	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	43.3	51.1	18.8	M12	UEL207	FC207	1.8
40	UELFC208	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	45.9	56.3	21.4	M12	UEL208	FC208	2.2
45	UELFC209	160	132	93.3	10	16	12	14	26	105	44.9	56.3	21.4	M14	UEL209	FC209	2.8
50	UELFC210	165	138	97.6	10	16	12	14	28	110	48.1	62.7	24.6	M14	UEL210	FC210	3.3
55	UELFC211	185	150	106.1	13	19	12	15	31	125	56.3	71.4	27.8	M16	UEL211	FC211	4.5
60	UELFC212	195	160	113.1	17	19	12	15	36	135	63.8	77.8	31.0	M16	UEL212	FC212	5.7
65	UELFC213	205	170	120.2	16	19	14	15	36	145	67.6	85.7	34.1	M16	UEL213	FC213	6.5
70	UELFC214	215	177	125.1	17	19	14	18	40	150	68.6	85.7	34.1	M16	UEL214	FC214	7.2
75	UELFC215	220	184	130.1	18	19	16	18	40	160	72.8	92.1	37.3	M16	UEL215	FC215	8.0

Основные размеры корпусов подшипников (FC200) данной серии UELFC200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS B 1559-1995.

UCK200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в натяжном корпусе.

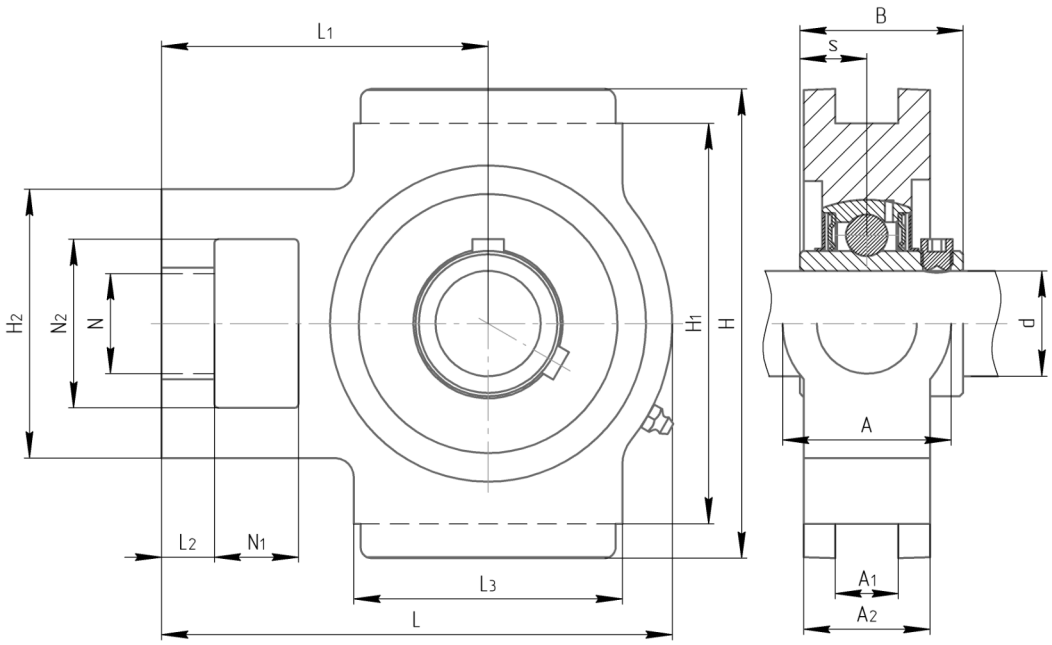


UCK200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)															Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	L_1	A	B	S			
20	UCK204	16	9	64	32	19	50	13.5	76	94	104	36	69	51	31.0	12.7	UC204	K204	0.79
25	UCK205	16	9	64	32	19	59	13.5	76	94	104	38	69	51	34.1	14.3	UC205	K205	0.88
30	UCK206	16	9	66	37	22	66	13.5	89	107	118	38	74	53	38.1	15.9	UC206	K206	1.30
35	UCK207	16	10	66	37	22	72	13.5	89	107	131	38	78	53	42.9	17.5	UC207	K207	1.70
40	UCK208	19	14	85	49	29	84	17.5	101	124	146	44	91	67	49.2	19.0	UC208	K208	2.50
45	UCK209	19	14	85	49	29	84	17.5	101	124	149	44	91	67	49.2	19.0	UC209	K209	2.50
50	UCK210	19	14	85	49	29	88	17.5	101	124	153	50	92	67	51.6	19.0	UC210	K210	2.60
55	UCK211	25	17	104	64	35	104	27.0	130	152	191	56	120	72	55.6	22.2	UC211	K211	4.00
60	UCK212	29	17	104	64	35	104	27.0	130	152	196	56	120	72	65.1	25.4	UC212	K212	4.90

Основные размеры корпусов подшипников (K200) данной серии UCK200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UKK200+H2300

Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в натяжном корпусе.

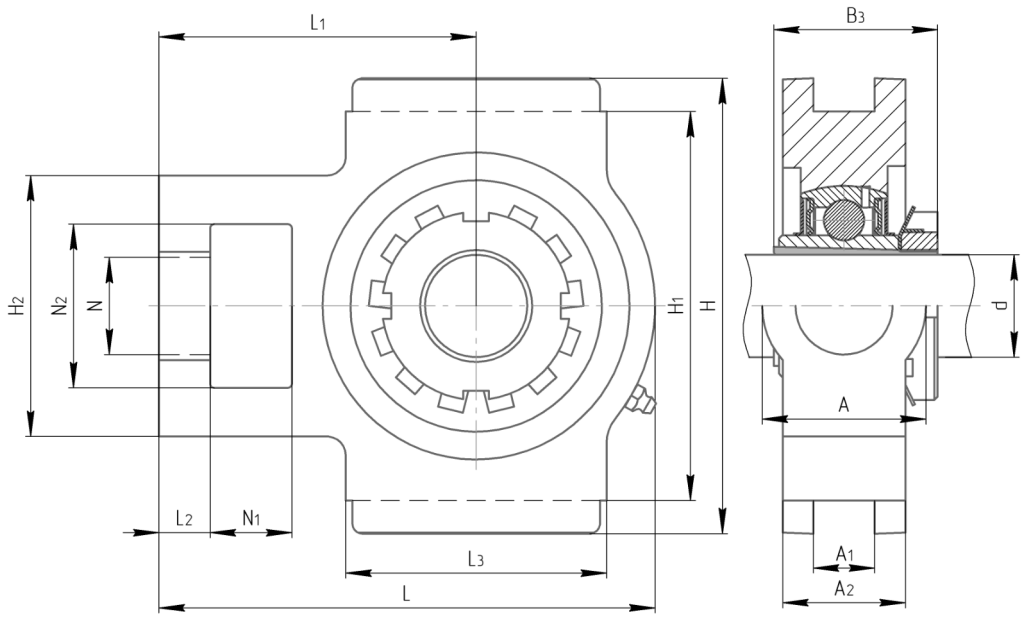


UKK200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)														Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	L_1	A	B_3			
20	UKK205+H2305	16	9	64	32	19	59	13.5	76	94	104	38	69	51	35	UK205+H2305	K205	0.93
25	UKK206+H2306	16	9	66	37	22	66	13.5	89	107	118	38	74	53	38	UK206+H2306	K206	1.34
30	UKK207+H2307	16	10	66	37	22	72	13.5	89	107	131	38	78	53	43	UK207+H2307	K207	1.79
35	UKK208+H2308	19	14	85	49	29	84	17.5	101	124	146	44	91	67	46	UK208+H2308	K208	2.60
40	UKK209+H2309	19	14	85	49	29	84	17.5	101	124	149	44	91	67	50	UK209+H2309	K209	2.65
45	UKK210+H2310	19	14	85	49	29	88	17.5	101	124	153	50	92	67	55	UK210+H2310	K210	2.77
50	UKK211+H2311	25	17	104	64	35	104	27.0	130	152	191	56	120	72	59	UK211+H2311	K211	4.14
55	UKK212+H2312	29	17	104	64	35	104	27.0	130	152	196	56	120	72	62	UK212+H2312	K212	4.92

Основные размеры корпусов подшипников (K200) данной серии UKK200+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UELK200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в натяжном корпусе.

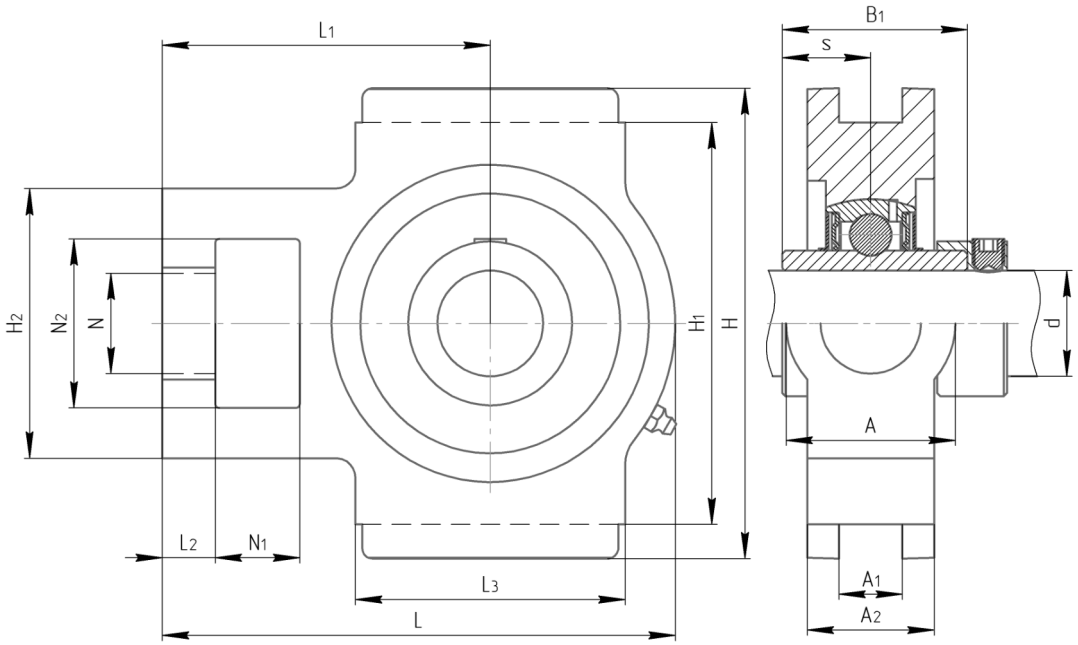


UELK200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)															Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	L_1	A	B_1	S			
20	UELK204	16	9	64	32	19	50	13.5	76	94	104	36	69	51	43.7	17.1	UEL204	K204	0.82
25	UELK205	16	9	64	32	19	59	13.5	76	94	104	38	69	51	44.4	17.5	UEL205	K205	1.00
30	UELK206	16	9	66	37	22	66	13.5	89	107	118	38	74	53	48.4	18.3	UEL206	K206	1.50
35	UELK207	16	10	66	37	22	72	13.5	89	107	131	38	78	53	51.1	18.8	UEL207	K207	1.80
40	UELK208	19	14	85	49	29	84	17.5	101	124	146	44	91	67	56.3	21.4	UEL208	K208	2.40
45	UELK209	19	14	85	49	29	84	17.5	101	124	149	44	91	67	56.3	21.4	UEL209	K209	2.50
50	UELK210	19	14	85	49	29	88	17.5	101	124	153	50	92	67	62.7	24.6	UEL210	K210	2.60
55	UELK211	25	17	104	64	35	104	27.0	130	152	191	56	120	72	71.4	27.8	UEL211	K211	4.50
60	UELK212	29	17	104	64	35	104	27.0	130	152	196	56	120	72	77.8	31.0	UEL212	K212	5.20

Основные размеры корпусов подшипников (K200) данной серии UELK200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UCK300/UCT300


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в натяжном корпусе.

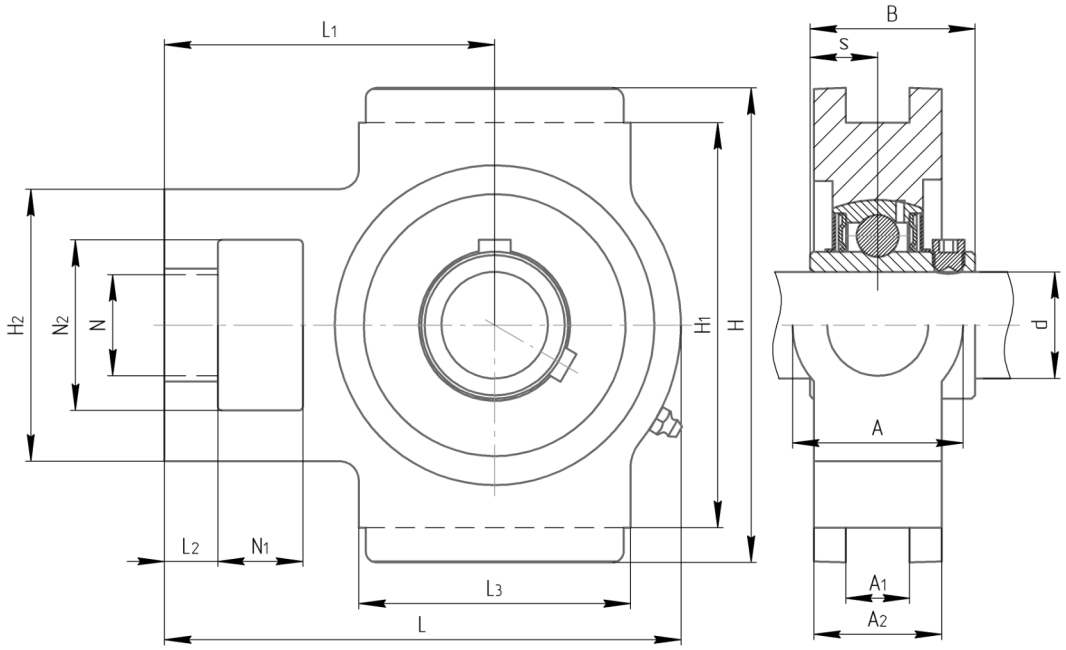

UCK300/UCT300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)														
	GB	JIS	N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	A	L_1	B	S
25	UCK305	UCT305	16	12	62	36	26	65	12	80	89	122	26	36	76	38	15
30	UCK306	UCT306	18	14	70	41	28	74	16	90	100	137	28	41	85	43	17
35	UCK307	UCT307	20	15	75	45	30	80	16	100	111	150	32	45	94	48	19
40	UCK308	UCT308	22	17	83	50	32	89	18	112	124	162	34	50	100	52	19
45	UCK309	UCT309	24	18	90	55	34	97	18	125	138	178	38	55	110	57	22
50	UCK310	UCT310	27	20	98	61	37	106	20	140	151	191	40	61	117	61	22
55	UCK311	UCT311	29	21	105	66	39	115	22	150	163	207	44	66	127	66	25
60	UCK312	UCT312	31	23	113	71	41	123	22	160	178	220	46	71	135	71	26
65	UCK313	UCT313	32	25	116	70	43	134	26	170	190	238	50	80	146	75	30
70	UCK314	UCT314	36	25	130	85	46	140	26	180	202	252	52	90	155	78	33
75	UCK315	UCT315	36	25	132	85	46	150	26	192	216	262	55	90	160	82	32
80	UKK316	UCT316	42	28	150	98	53	160	30	204	230	282	60	102	174	86	34
85	UCK317	UCT317	42	30	152	98	53	170	32	214	240	298	64	102	183	96	40
90	UCK318	UCT318	46	30	160	106	57	175	32	228	255	312	66	110	192	96	40
95	UCK319	UCT319	46	31	165	106	57	180	35	240	270	322	72	110	197	103	41
100	UCK320	UCT320	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	75	120	210	108	42

Основные размеры корпусов подшипников (K300/T300) данной серии UCK300/UCT300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

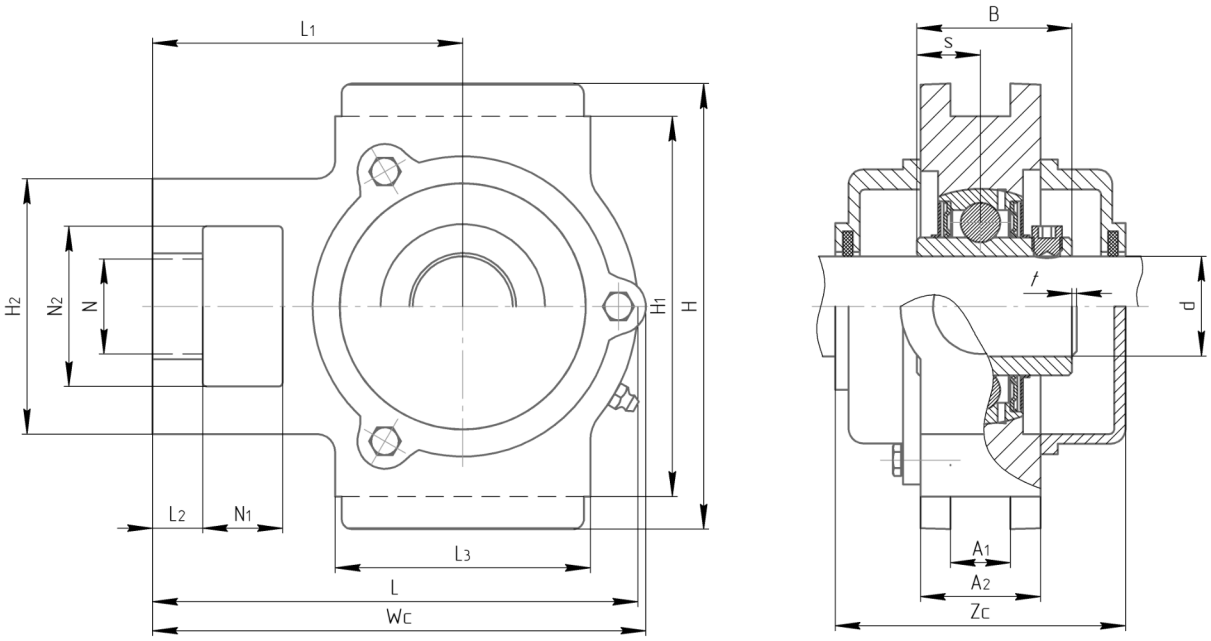


C(CM)–UCT300

Подшипник №	Корпус №		Подшипниковый узел с крышками.					Масса подшипника (кг)	
			Модель №		Размеры (мм)				
	GB	JIS			M	Wc	Zc	UCT	C(CM)-UCT
UC305	K305	T305	C-UCT305	CM-UCT305	2	122	80	1.4	2.2
UC306	K306	T306	C-UCT306	CM-UCT306	3	139	85	1.8	2.9
UC307	K307	T307	C-UCT307	CM-UCT307	3	152	95	2.4	3.7
UC308	K308	T308	C-UCT308	CM-UCT308	3	164	105	3.0	4.7
UC309	K309	T309	C-UCT309	CM-UCT309	3	181	110	4.0	6.2
UC310	K310	T310	C-UCT310	CM-UCT310	3	196	120	5.0	7.7
UC311	K311	T311	C-UCT311	CM-UCT311	4	211	125	6.4	9.5
UC312	K312	T312	C-UCT312	CM-UCT312	4	227	135	7.6	11.0
UC313	K313	T313	C-UCT313	CM-UCT313	4	244	140	9.7	14.0
UC314	K314	T314	C-UCT314	CM-UCT314	4	258	140	11.0	15.0
UC315	K315	T315	C-UCT315	CM-UCT315	4	268	150	14.0	19.0
UC316	K316	T316	C-UCT316	CM-UCT316	4	287	155	16.0	23.0
UC317	K317	T317	C-UCT317	CM-UCT317	5	303	170	20.0	27.0
UC318	K318	T318	C-UCT318	CM-UCT318	5	317	170	22.0	30.0
UC319	K319	T319	C-UCT319	CM-UCT319	5	327	180	25.0	34.0
UC320	K320	T320	C-UCT320	CM-UCT320	5	350	190	32.0	43.0

Основные размеры корпусов подшипников (K300/T300) данной серии UCK300/UCT300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UKK300+H2300/UKT300+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в натяжном корпусе.

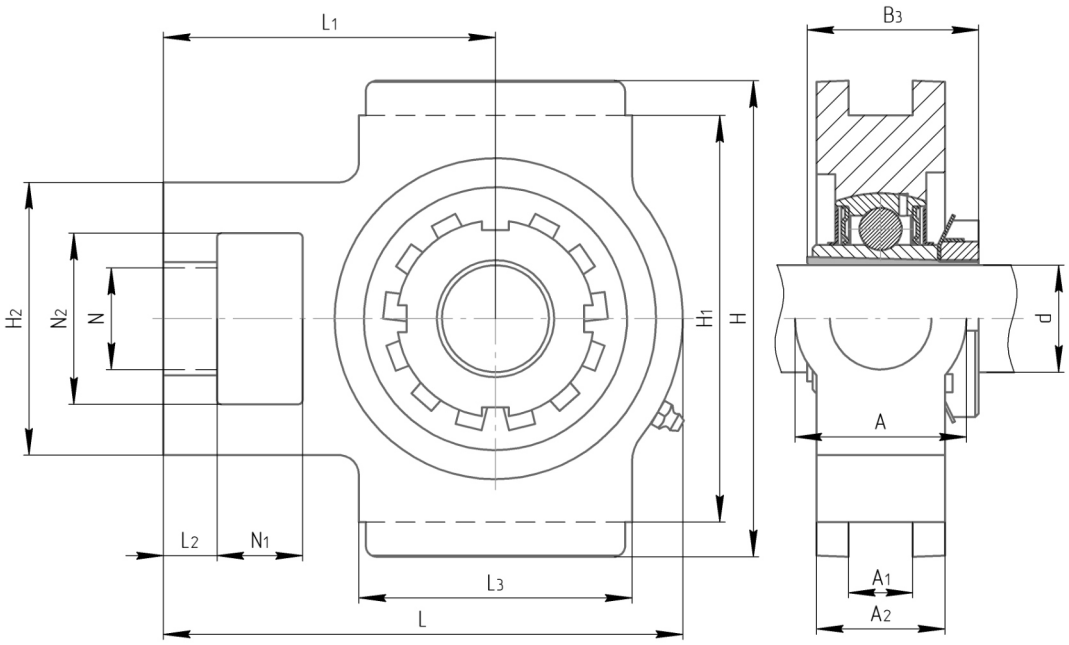

UKK300+H2300/UKT300+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)													
	GB	JIS	N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	A	L_1	B_3
20	UKK305+H2305	UKT305+H2305	16	12	62	36	26	65	12	80	89	122	26	36	76	35
25	UKK306+H2306	UKT306+H2306	18	14	70	41	28	74	16	90	100	137	28	41	85	38
30	UKK307+H2307	UKT307+H2307	20	15	75	45	30	80	16	100	111	150	32	45	94	43
35	UKK308+H2308	UKT308+H2308	22	17	83	50	32	89	18	112	124	162	34	50	100	46
40	UKK309+H2309	UKT309+H2309	24	18	90	55	34	97	18	125	138	178	38	55	110	50
45	UKK310+H2310	UKT310+H2310	27	20	98	61	37	106	20	140	151	191	40	61	117	55
50	UKK311+H2311	UKT311+H2311	29	21	105	66	39	115	22	150	163	207	44	66	127	59
55	UKK312+H2312	UKT312+H2312	31	23	113	71	41	123	22	160	178	220	46	71	135	62
60	UKK313+H2313	UKT313+H2313	32	25	116	70	43	134	26	170	190	238	50	80	146	65
65	UKK315+H2315	UKT315+H2315	36	25	132	85	46	150	26	192	216	262	55	90	160	73
70	UKK316+H2316	UKT316+H2316	42	28	150	98	53	160	30	204	230	282	60	102	174	78
75	UKK317+H2317	UKT317+H2317	42	30	152	98	53	170	32	214	240	298	64	102	183	82
80	UKK318+H2318	UKT318+H2318	46	30	160	106	57	175	32	228	255	312	66	110	192	86
85	UKK319+H2319	UKT319+H2319	46	31	165	106	57	180	35	240	270	322	72	110	197	90
90	UKK320+H2320	UKT320+H2320	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	75	120	210	97

Основные размеры корпусов подшипников (K300/T300) данной серии UKK300+H2300/UKT300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

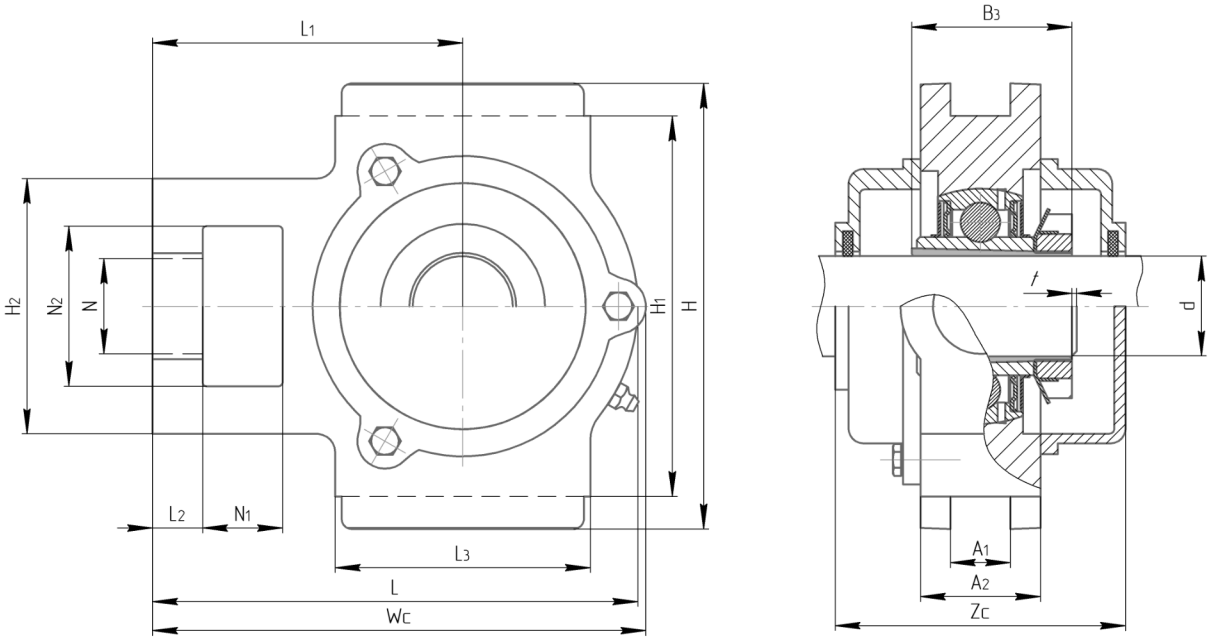


C(CM)–UKT300+H2300

Подшипник №	Корпус №		Подшипниковый узел с крышками.					Масса подшипника (кг)	
			Модель №		Размеры (мм)				
	GB	JIS			t	Wc	Zc	UKT	C(CM)-UKT
UK305+H2305	K305	T305	C-UKT305+H2305	CM-UKT305+H2305	2	122	80	1.4	2.2
UK306+H2306	K306	T306	C-UKT306+H2306	CM-UKT306+H2306	2	139	85	1.8	2.9
UK307+H2307	K307	T307	C-UKT307+H2307	CM-UKT307+H2307	3	152	95	2.4	3.7
UK308+H2308	K308	T308	C-UKT308+H2308	CM-UKT308+H2308	3	164	105	3.0	4.8
UK309+H2309	K309	T309	C-UKT309+H2309	CM-UKT309+H2309	3	181	110	4.1	6.3
UK310+H2310	K310	T310	C-UKT310+H2310	CM-UKT310+H2310	3	196	120	5.0	7.7
UK311+H2311	K311	T311	C-UKT311+H2311	CM-UKT311+H2311	4	211	125	6.4	9.6
UK312+H2312	K312	T312	C-UKT312+H2312	CM-UKT312+H2312	4	227	135	7.5	11.0
UK313+H2313	K313	T313	C-UKT313+H2313	CM-UKT313+H2313	4	244	140	9.5	14.0
UK315+H2315	K315	T315	C-UKT315+H2315	CM-UKT315+H2315	4	268	150	14.0	19.0
UK316+H2316	K316	T316	C-UKT316+H2316	CM-UKT316+H2316	4	287	155	17.0	23.0
UK317+H2317	K317	T317	C-UKT317+H2317	CM-UKT317+H2317	5	303	170	20.0	27.0
UK318+H2318	K318	T318	C-UKT318+H2318	CM-UKT318+H2318	5	317	170	22.0	31.0
UK319+H2319	K319	T319	C-UKT319+H2319	CM-UKT319+H2319	5	327	180	25.0	35.0
UK320+H2320	K320	T320	C-UKT320+H2320	CM-UKT320-H2320	5	350	190	33.0	44.0

Основные размеры корпусов подшипников (K300/T300) данной серии UKK300+H2300/UKT300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UELK300/UELT300

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в натяжном корпусе.

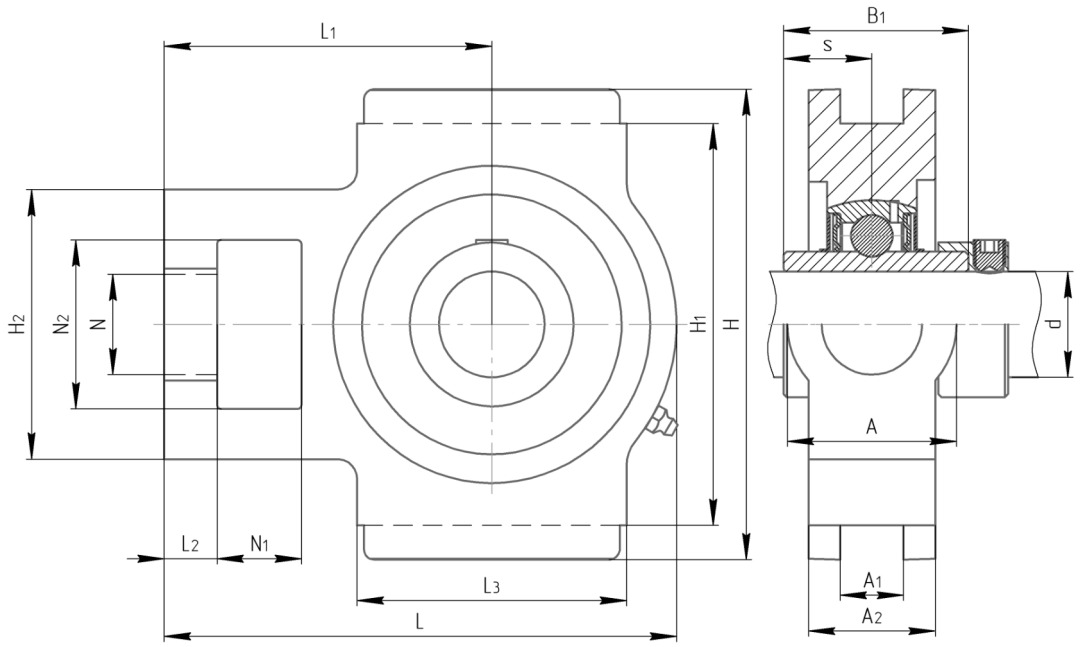

UELK300/UELT300

Диаметр вала d (мм)	Модель №		Размеры (мм)														
	GB	JIS	N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	A	L_1	B_1	S
25	UELK305	UELT305	16	12	62	36	26	65	12	80	89	122	26	36	76	46.8	16.7
30	UELK306	UELT306	18	14	70	41	28	74	16	90	100	137	28	41	85	50.0	17.5
35	UELK307	UELT307	20	15	75	45	30	80	16	100	111	150	32	45	94	51.6	18.3
40	UELK308	UELT308	22	17	83	50	32	89	18	112	124	162	34	50	100	57.1	19.8
45	UELK309	UELT309	24	18	90	55	34	97	18	125	138	178	38	55	110	58.7	19.8
50	UELK310	UELT310	27	20	98	61	37	106	20	140	151	191	40	61	117	66.6	24.6
55	UELK311	UELT311	29	21	105	66	39	115	22	150	163	207	44	66	127	73.0	27.8
60	UELK312	UELT312	31	23	113	71	41	123	22	160	178	220	46	71	135	79.4	30.95
65	UELK313	UELT313	32	25	116	70	43	134	26	170	190	238	50	80	146	85.7	32.55
70	UELK314	UELT314	36	25	130	85	46	140	26	180	202	252	52	90	155	92.1	34.15
75	UELK315	UELT315	36	25	132	85	46	150	26	192	216	262	55	90	160	100.0	37.3
80	UELK316	UELT316	42	28	150	98	53	160	30	204	230	282	60	102	174	106.4	40.5
85	UELK317	UELT317	42	30	152	98	53	170	32	214	240	298	64	102	183	109.5	42.05
90	UELK318	UELT318	46	30	160	106	57	175	32	228	255	312	66	110	192	115.9	43.65
95	UELK319	UELT319	46	31	165	106	57	180	35	240	270	322	72	110	197	122.3	38.9
100	UELK320	UELT320	48	32	175	115	59	200	35	260	290	345	75	120	210	128.6	50.0


Основные размеры корпусов подшипников (K300/T300) данной серии UELK300/UELT300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

Подшипник №	Корпус №		Масса подшипника (кг)
	GB	JIS	
UEL305	K305	T305	1.4
UEL306	K306	T306	1.9
UEL307	K307	T307	2.5
UEL308	K308	T308	3.1
UEL309	K309	T309	4.2
UEL310	K310	T310	5.2
UEL311	K311	T311	6.6
UEL312	K312	T312	7.9
UEL313	K313	T313	10.0
UEL314	K314	T314	12.0
UEL315	K315	T315	14.0
UEL316	K316	T316	18.0
UEL317	K317	T317	21.0
UEL318	K318	T318	23.0
UEL319	K319	T319	26.0
UEL320	K320	T320	34.0

Основные размеры корпусов подшипников (K300/T300) данной серии UELK300/UELT300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UCT200


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в натяжном корпусе.

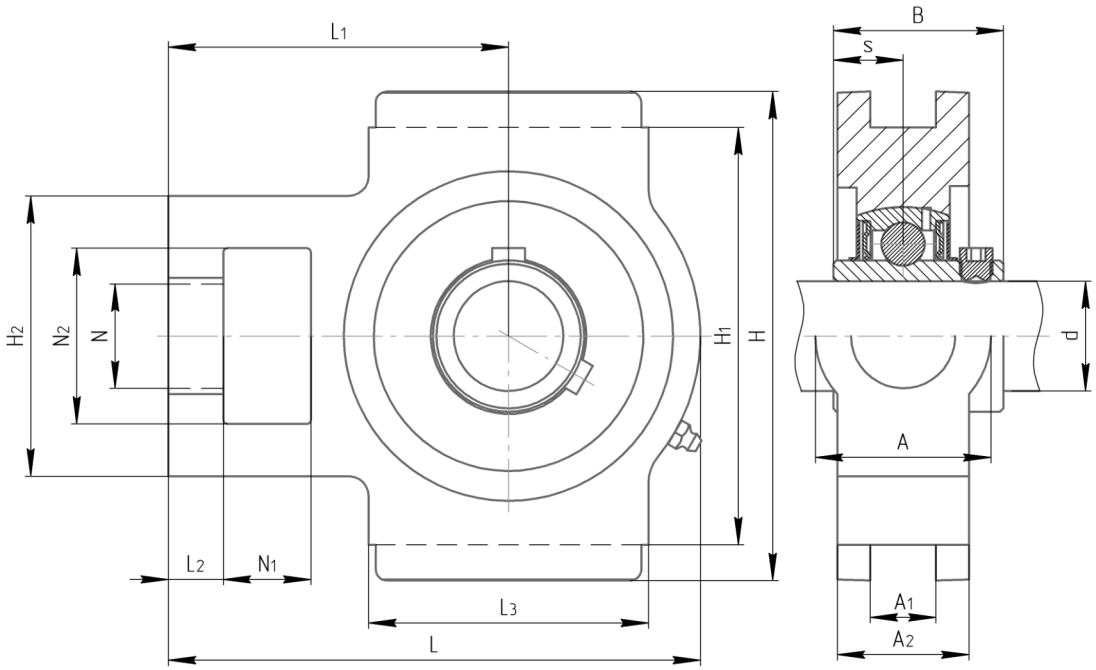


UCT200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)															Подшипник №
		N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	A	L_1	B	S	
17	UCT203	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	21	32	61	31.0	12.7	UC203
20	UCT204	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	21	32	61	31.0	12.7	UC204
25	UCT205	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	24	32	62	34.1	14.3	UC205
30	UCT206	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	28	37	70	38.1	15.9	UC206
35	UCT207	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	30	37	78	42.9	17.5	UC207
40	UCT208	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	33	49	88	49.2	19.0	UC208
45	UCT209	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	35	49	87	49.2	19.0	UC209
50	UCT210	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	37	49	90	51.6	19.0	UC210
55	UCT211	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	38	64	106	55.6	22.2	UC211
60	UCT212	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	42	64	119	65.1	25.4	UC212
65	UCT213	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	44	70	137	65.1	25.4	UC213
70	UCT214	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	46	70	137	74.6	30.2	UC214
75	UCT215	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	48	70	140	77.8	33.3	UC215
80	UCT216	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	51	70	140	82.6	33.3	UC216
85	UCT217	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	54	73	162	85.7	34.1	UC217

Основные размеры корпусов подшипников (T200) данной серии UCT200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

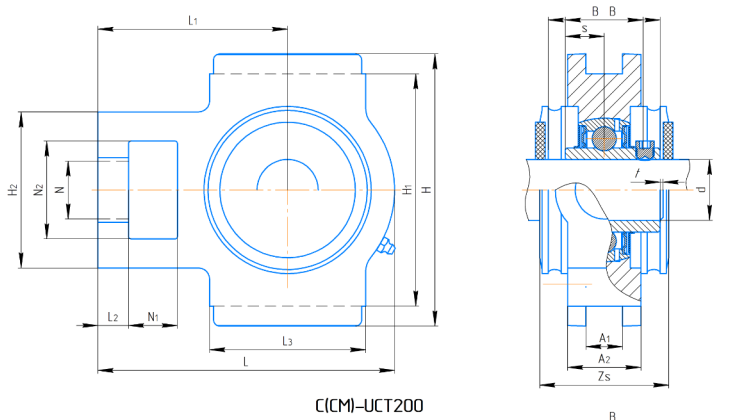

C(CM)–UCT200

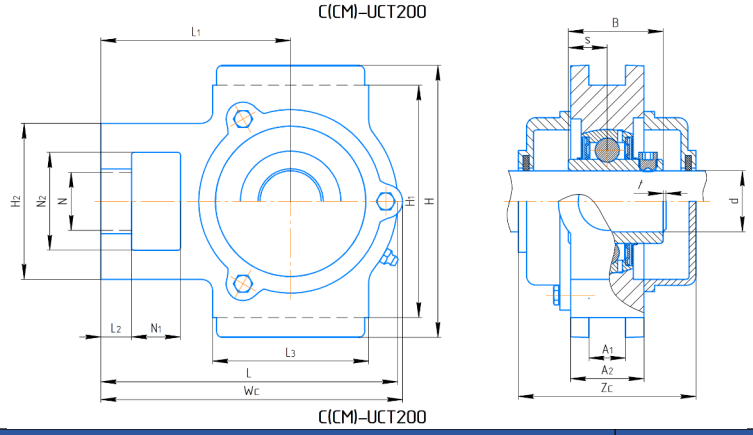


C(CM)–UCT200

Корпус №	Подшипниковый узел с крышками.						Масса подшипника (кг)		
	Модель №		Размеры (мм)						
			t	Zs	Wc	Zc	UCT	S(SM)-UCT	C(CM)-UCT
T204	S(SM)-UCT203	C(CM)-UCT203	2	44.5	97.0	62	0.8	0.8	1.3
T204	S(SM)-UCT204	C(CM)-UCT204	2	44.5	97.0	62	0.8	0.8	1.3
T205	S(SM)-UCT205	C(CM)-UCT205	2	48.0	100.5	70	0.9	0.9	1.6
T206	S(SM)-UCT206	C(CM)-UCT206	2	53.0	113.5	75	1.3	1.4	1.9
T207	S(SM)-UCT207	C(CM)-UCT207	3	59.5	129.0	80	1.7	1.7	2.7
T208	S(SM)-UCT208	C(CM)-UCT208	3	69.0	144.0	90	2.3	2.3	3.7
T209	S(SM)-UCT209	C(CM)-UCT209	3	69.0	144.5	95	2.4	2.5	4.1
T210	S(SM)-UCT210	C(CM)-UCT210	3	74.5	150.0	100	2.5	2.6	4.5
T211	S(SM)-UCT211	C(CM)-UCT211	4	76.0	171.5	100	3.8	3.9	7.2
T212	S(SM)-UCT212	C(CM)-UCT212	4	89.0	194.0	115	4.7	4.9	7.5
T213	S(SM)-UCT213	C(CM)-UCT213	4	89.0	224.0	120	7.0	7.2	11.0
T214		C(CM)-UCT214	4		224.0	135	7.3		11.0
T215		C(CM)-UCT215	4		232.0	135	7.7		11.0
T216		C(CM)-UCT216	4		235.0	145	8.4		13.0
T217		C(CM)-UCT217	5		260.0	155	11.0		16.0

Основные размеры корпусов подшипников (T200) данной серии UCT200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

UKT200+H2300


Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в натяжном корпусе.

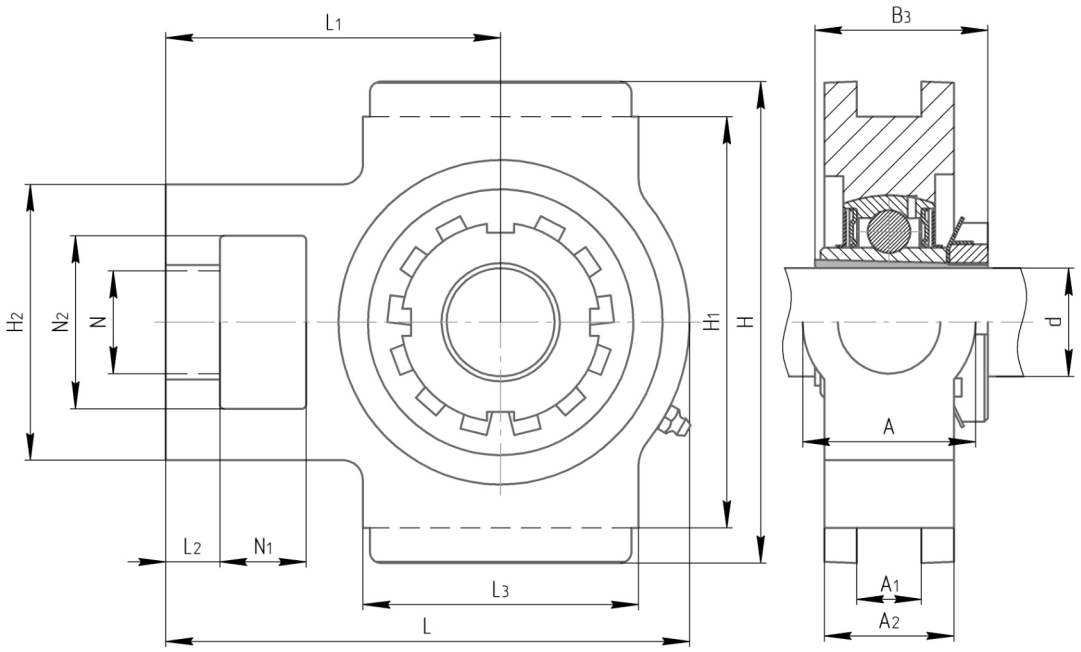


UKT200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)														Подшипник №
		N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	A	L_1	B_3	
20	UKT205+H2305	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	24	32	62	35	UK205+H2305
25	UKT206+H2306	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	28	37	70	38	UK206+H2306
30	UKT207+H2307	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	30	37	78	43	UK207+H2307
35	UKT208+H2308	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	33	49	88	46	UK208+H2308
40	UKT209+H2309	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	35	49	87	50	UK209+H2309
45	UKT210+H2310	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	37	49	90	55	UK210+H2310
50	UKT211+H2311	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	38	64	106	59	UK211+H2311
55	UKT212+H2312	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	42	64	119	62	UK212+H2312
60	UKT213+H2313	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	44	70	137	65	UK213+H2313
65	UKT215+H2315	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	48	70	140	73	UK215+H2315
70	UKT216+H2316	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	51	70	140	78	UK216+H2316
75	UKT217+H2317	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	54	73	162	82	UK217+H2317

Основные размеры корпусов подшипников (T200) данной серии UKT200+H2300 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

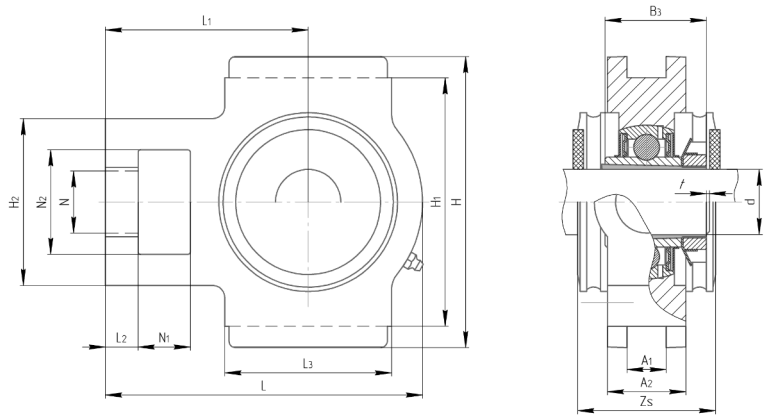

S(SM)-UKT200+H2300
C(CM)-UKT200+H2300

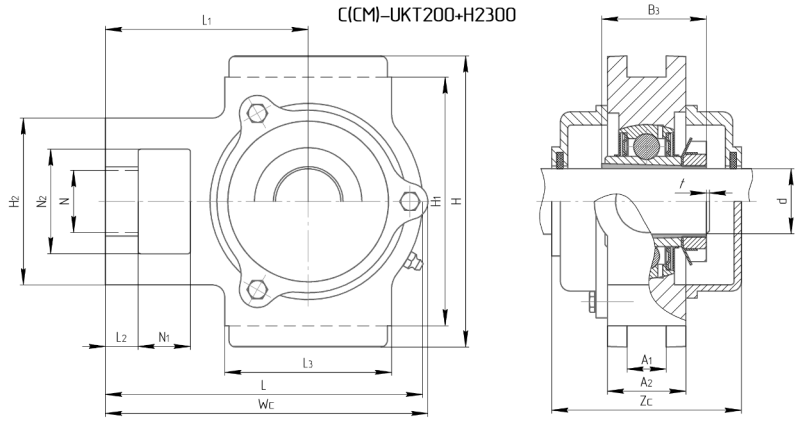


C(CM)-UKT200+H2300

Корпус №	Подшипниковый узел с крышками.						Масса подшипника (кг)		
	Модель №		Размеры (мм)						
			t	Zs	Wc	Zc	UKT	S(SM)-UKT	C(CM)-UKT
T205	S(SM)-UKT205+H2305	C(CM)~UKT205+H2305	2	48	100.5	70	0.9	1.0	1.6
T206	S(SM)-UKT206+H2306	C(CM)-UKT206+H2306	2	53	113.5	75	1.4	1.4	1.9
T207	S(SM)-UKT207+H2307	C(CM)-UKT207+H2307	3	59.5	129.0	80	1.8	1.9	2.8
T208	S(SM)-UKT208+H2308	C(CM)-UKT208+H2308	3	69	144.0	90	2.3	2.5	3.8
T209	S(SM)-UKT209+H2309	C(CM)-UKT209+H2309	3	69	144.5	95	2.5	2.7	4.3
T210	S(SM)-UKT210+H2310	C(CM)-UKT210+H2310	3	74	150.0	100	2.6	2.8	4.7
T211	S(SM)-UKT211+H2311	C(CM)-UKT211+H2311	4	76	171.5	100	4.0	4.3	7.5
T212	S(SM)-UKT212+H2312	C(CM)-UKT212+H2312	4	89	194.0	115	4.8	5.1	7.6
T213	S(SM)-UKT213+H2313	C(CM)-UKT213+H2313	4	89	224.0	120	7.1	7.5	11.0
T215		C(CM)-UKT215+H2315	4		232.0	135	7.9		11.0
T216		C(CM)-UKT216+H2316	4		235.0	145	8.8		13.0
T217		C(CM)-UKT217+H2317	5		260.0	155	11.0		17.0

Основные размеры корпусов подшипников (T200) данной серии UKT200+H2300 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

UELT200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в натяжном корпусе.

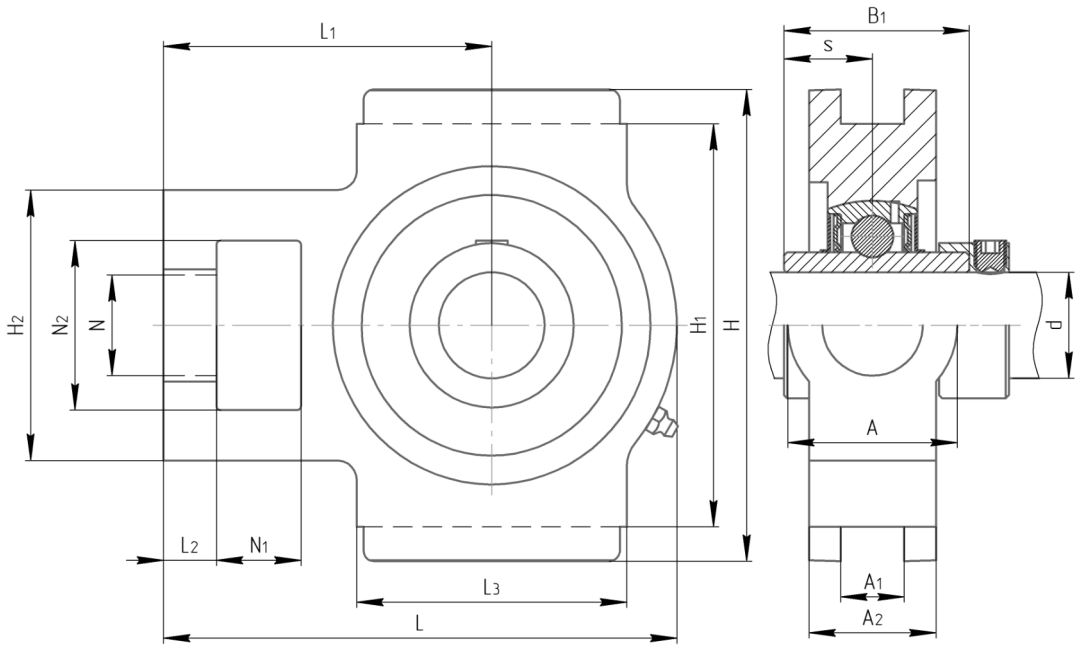


UELT200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)															Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		N_1	L_2	H_2	N_2	N	L_3	A_1	H_1	H	L	A_2	A	L_1	B_1	S			
20	UELT204	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	21	32	61	43.7	17.1	UEL204	T204	0.8
25	UELT205	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	24	32	62	44.4	17.5	UEL205	T205	1.0
30	UELT206	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	28	37	70	48.4	18.3	UEL206	T206	1.5
35	UELT207	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	30	37	78	51.1	18.8	UEL207	T207	1.8
40	UELT208	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	33	49	88	56.3	21.4	UEL208	T208	2.4
45	UELT209	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	35	49	87	56.3	21.4	UEL209	T209	2.5
50	UELT210	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	37	49	90	62.7	24.6	UEL210	T210	2.6
55	UELT211	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	38	64	106	71.4	27.8	UEL211	T211	4.0
60	UELT212	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	42	64	119	77.8	31.0	UEL212	T212	5.1
65	UELT213	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	44	70	137	85.7	34.1	UEL213	T213	7.5
70	UELT214	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	46	70	137	85.7	34.1	UEL214	T214	7.5
75	UELT215	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	48	70	140	92.1	37.3	UEL215	T215	8.0

Основные размеры корпусов подшипников (T200) данной серии UELT200 соответствуют национальному стандарту Японии JIS 1559-1995.

UCFB200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами в на внутреннем кольце с трех болтовым фланцевым кронштейном.

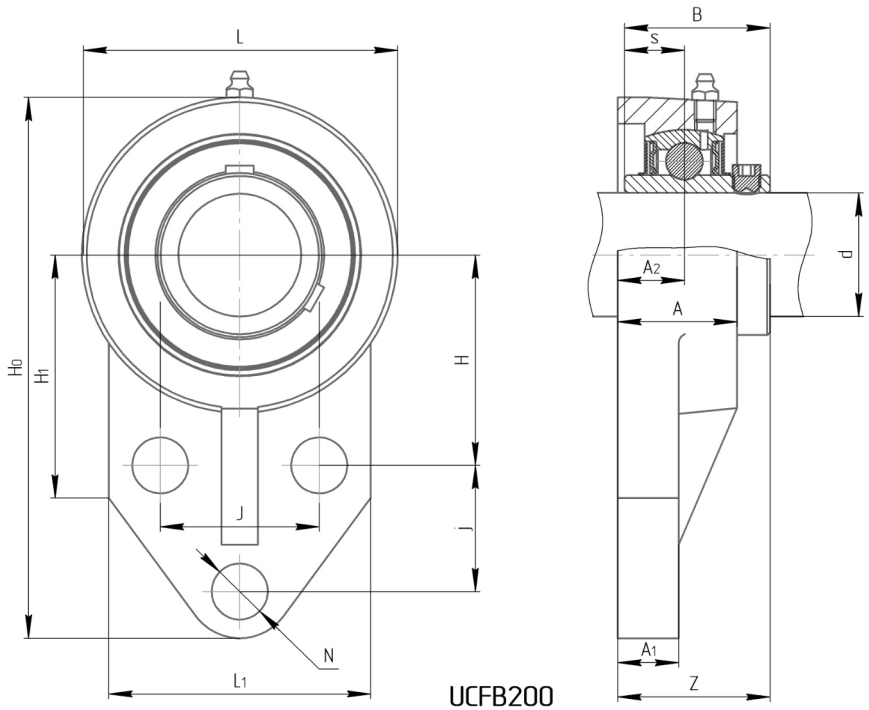


UCFB200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)														Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H0	J	A2	A1	A	N	H	j	L1	H1	L	Z	B	S				
20	UCFB204	110	32	15	13	25.5	10	42	27	52	52	62	33.3	31.0	12.7	M8	UC204	FB204	0.63
25	UCFB205	116	34	16	13	27	10	45	27	56	52	68	35.7	34.1	14.3	M8	UC205	FB205	0.74
30	UCFB206	130	40	18	13	31	10	50	29	65	55	78	40.2	38.1	15.9	M8	UC206	FB206	1.00
35	UCFB207	144	46	19	15	34	10	55	32	70	62	90	44.4	42.9	17.5	M8	UC207	FB207	1.32
40	UCFB208	164	50	21	16	36	12	60	41	78	72	100	51.2	49.2	19.0	M10	UC208	FB208	1.80
45	UCFB209	174	54	22	18	38	12	65	43	80	76	106	52.2	49.2	19.0	M10	UC209	FB209	2.10
50	UCFB210	184	58	22	18	40	12	68	46	86	82	112	54.6	51.6	19.0	M10	UC210	FB210	3.31

Основные размеры корпусов подшипников (FB200) данной серии UCFB200 соответствуют машиностроительному стандарту JB 5302-1991.

UCC200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в картриджном корпусе (гильза).

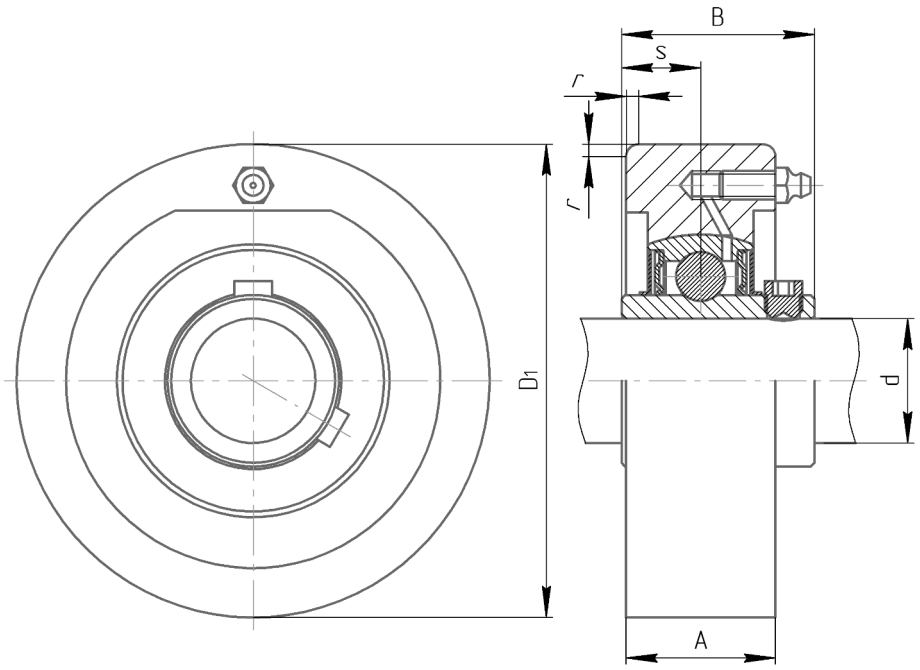


UCC200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)					Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		D1	A	r	B	S			
17	UCC203	72	20	2.0	31.0	12.7	UC203	C204	0.5
20	UCC204	72	20	2.0	31.0	12.7	UC204	C204	0.5
25	UCC205	80	22	2.0	34.1	14.3	UC205	C205	0.7
30	UCC206	85	27	2.0	38.1	15.9	UC206	C206	0.9
35	UCC207	90	28	2.0	42.9	17.5	UC207	C207	1.0
40	UCC208	100	30	2.5	49.2	19.0	UC208	C208	1.3
45	UCC209	110	31	2.5	49.2	19.0	UC209	C209	1.6
50	UCC210	120	33	2.5	51.6	19.0	UC210	C210	2.0
55	UCC211	125	35	2.5	55.6	22.2	UC211	C211	2.2
60	UCC212	130	38	2.5	65.1	25.4	UC212	C212	2.6
65	UCC213	140	40	3.0	65.1	25.4	UC213	C213	3.1

Основные размеры корпусов подшипников (C200) данной серии UCC200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UCC300

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в картриджном корпусе (гильза).

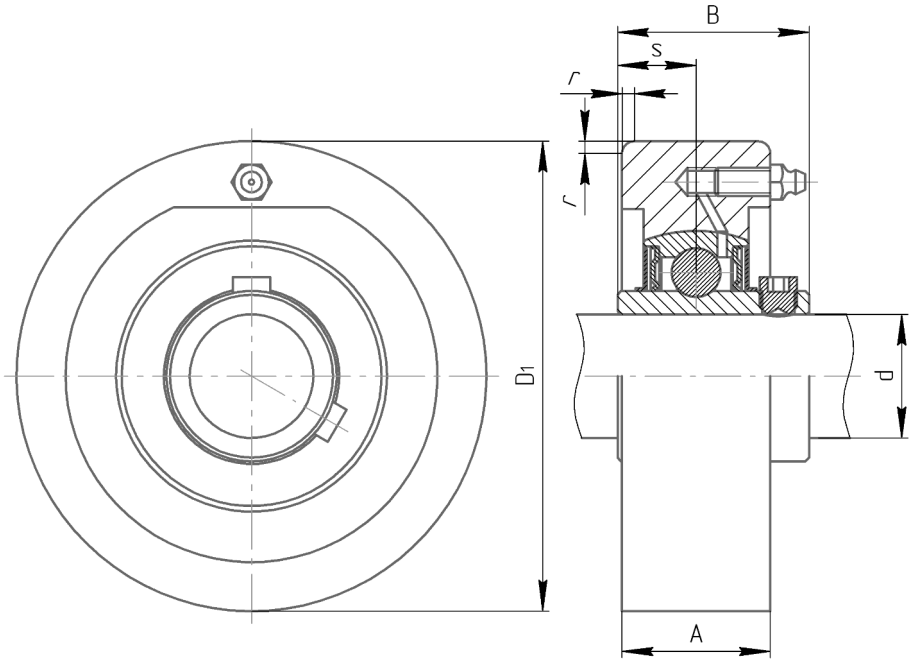


UCC300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)					Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		D1	A	r	B	S			
25	UCC305	90	26	2.5	38	15	UC305	C305	1.1
30	UCC306	100	28	2.5	43	17	UC306	C306	1.4
35	UCC307	110	32	3.0	48	19	UC307	C307	1.8
40	UCC308	120	34	3.0	52	19	UC308	C308	2.2
45	UCC309	130	38	3.5	57	22	UC309	C309	2.7
50	UCC310	140	40	3.5	61	22	UC310	C310	3.3
55	UCC311	150	44	3.5	66	25	UC311	C311	3.9
60	UCC312	160	46	3.5	71	26	UC312	C312	4.8
65	UCC313	170	50	3.5	75	30	UC313	C313	5.8
70	UCC314	180	52	4.0	78	33	UC314	C314	6.6
75	UCC315	190	55	4.0	82	32	UC315	C315	7.8
80	UCC316	200	60	4.0	86	34	UC316	C316	9.0
85	UCC317	215	64	4.0	96	40	UC317	C317	11.0
90	UCC318	225	66	4.0	96	40	UC318	C318	12.0
95	UCC319	240	72	4.0	103	41	UC319	C319	15.0
100	UCC320	260	75	4.0	108	42	UC320	C320	19.0

Основные размеры корпусов подшипников (C300) данной серии UCC300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UKC200+H2300

Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в картриджном корпусе (гильза).

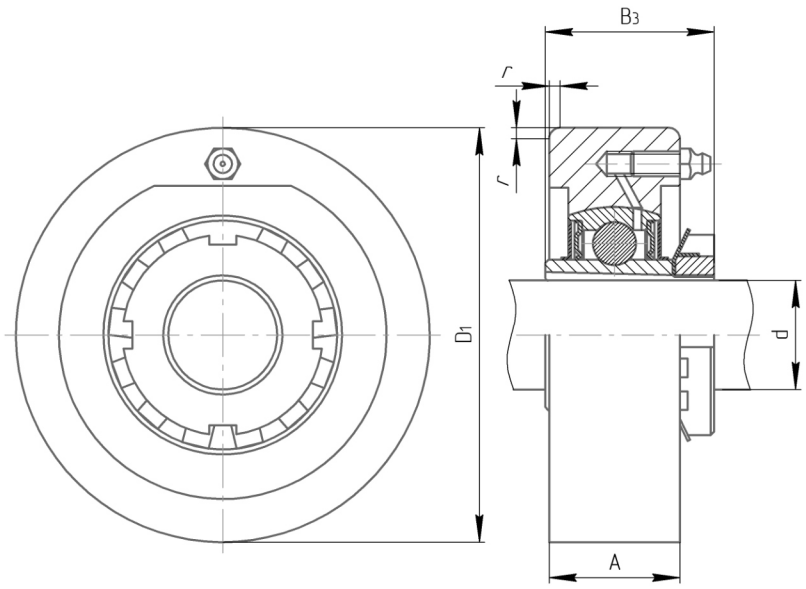


UKC200+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)				Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		D1	A	r	B3			
20	UKC205+H2305	80	22	2.0	35	UK205+H2305	C205	0.8
25	UKC206+H2306	85	27	2.0	38	UK206+H2306	C206	0.9
30	UKC207+H2307	90	28	2.0	43	UK207+H2307	C207	1.1
35	UKC208+H2308	100	30	2.5	46	UK208+H2508	C208	1.4
40	UKC209+H2309	110	31	2.5	50	UK209+H2309	C209	1.7
45	UKC210+H2310	120	33	2.5	55	UK210+H2310	C210	2.1
50	UKC211+H2311	125	35	2.5	59	UK211+H2311	C211	2.4
55	UKC212+H2312	130	38	2.5	62	UK212+H2312	C212	2.6
60	UKC213+H2313	140	40	3.0	65	UK213+H2313	C213	3.2

Основные размеры корпусов подшипников (C200) данной серии UKC200+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UKC300+H2300

Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой в картриджном корпусе (гильза).

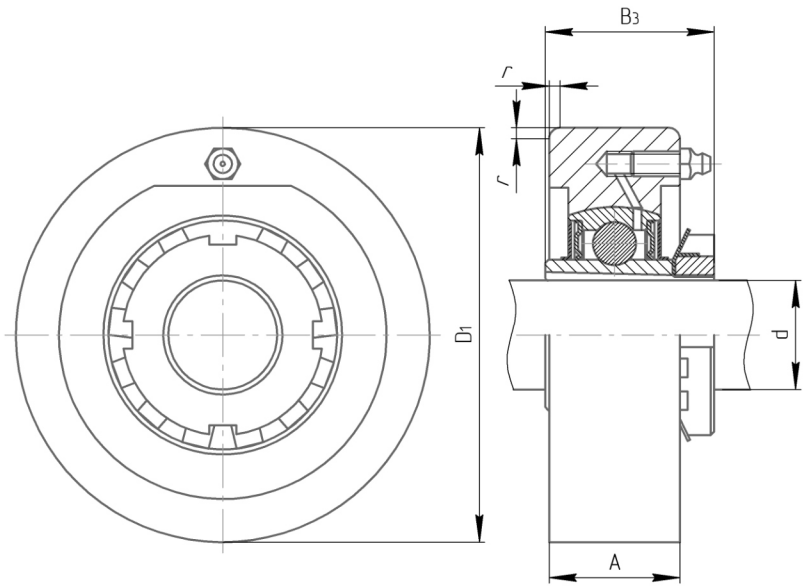


UKC300+H2300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)				Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		D1	A	r	B3			
20	UKC305+H2305	90	26	2.5	35	UK305+H2305	C305	1.2
25	UKC306+H2306	100	28	2.5	38	UK306+H2306	C306	1.4
30	UKC307+H2307	110	32	3.0	43	UK307+H2307	C307	1.8
35	UKC308+H2308	120	34	3.0	46	UK308+H2308	C308	2.2
40	UKC309+H2309	130	38	3.5	50	UK309+H2309	C309	2.8
45	UKC310+H2310	140	40	3.5	55	UK310+H2310	C310	3.3
50	UKC311+H2311	150	44	3.5	59	UK311+H2311	C311	3.9
55	UKC312+H2312	160	46	3.5	62	UK312+H2312	C312	4.7
60	UKC313+H2313	170	50	3.5	65	UK313+H2313	C313	5.6
65	UKC315+H2315	190	55	4.0	73	UK315+H2315	C315	7.9
70	UKC316+H2316	200	60	4.0	78	UK316+H2316	C316	9.2
75	UKC317+H2317	215	64	4.0	82	UK317+H2317	C317	11.0
80	UKC318+H2318	225	66	4.0	86	UK318+H2318	C318	13.0
85	UKC319+H2319	240	72	4.0	86	UK319+H2319	C319	16.0
90	UKC320+H2320	260	75	4.0	97	UK320+H2320	C320	20.0

Основные размеры корпусов подшипников (C300) данной серии UKC300+H2300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UELC200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в картриджном корпусе (гильза).

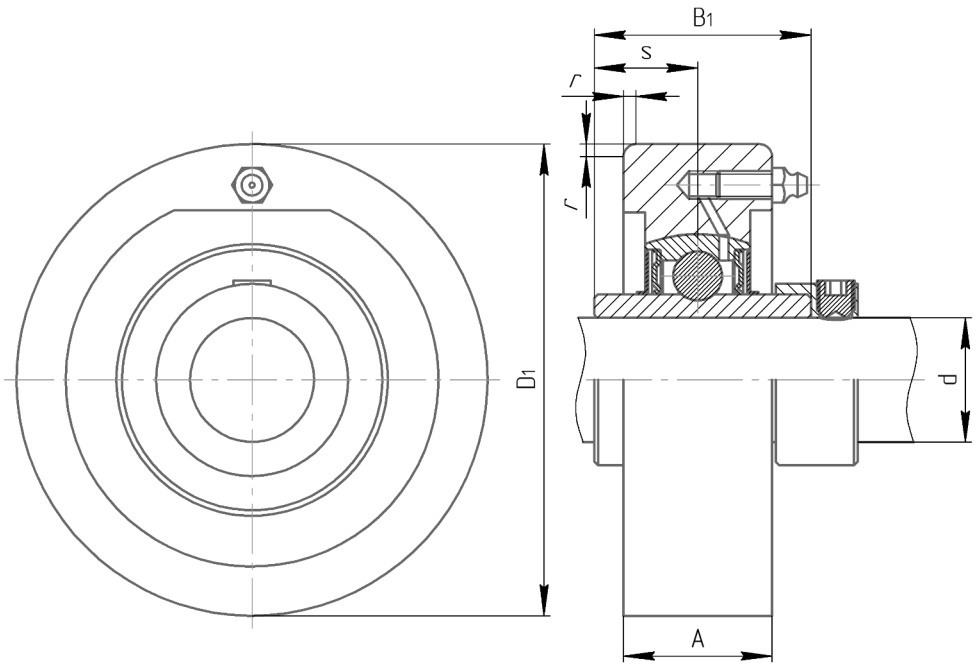


UELC200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)					Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		D1	A	r	B1	S			
20	UELC204	72	20	2.0	43.7	17.1	UEL204	C204	0.6
25	UELC205	80	22	2.0	44.4	17.5	UEL205	C205	0.8
30	UELC206	85	27	2.0	48.4	18.3	UEL206	C206	1.0
35	UELC207	90	28	2.0	51.1	18.8	UEL207	C207	1.1
40	UELC208	100	30	2.5	56.3	21.4	UEL208	C208	1.4
45	UELC209	110	31	2.5	56.3	21.4	UEL209	C209	1.7
50	UELC210	120	33	2.5	62.7	24.6	UEL210	C210	2.1
55	UELC211	125	35	2.5	71.4	27.8	UEL211	C211	2.4
60	UELC212	130	38	2.5	77.8	31.0	UEL212	C212	2.9
65	UELC213	140	40	3.0	85.7	34.1	UEL213	C213	3.1

Основные размеры корпусов подшипников (C200) данной серии UELC200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UELC300

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в картриджном корпусе (гильза).

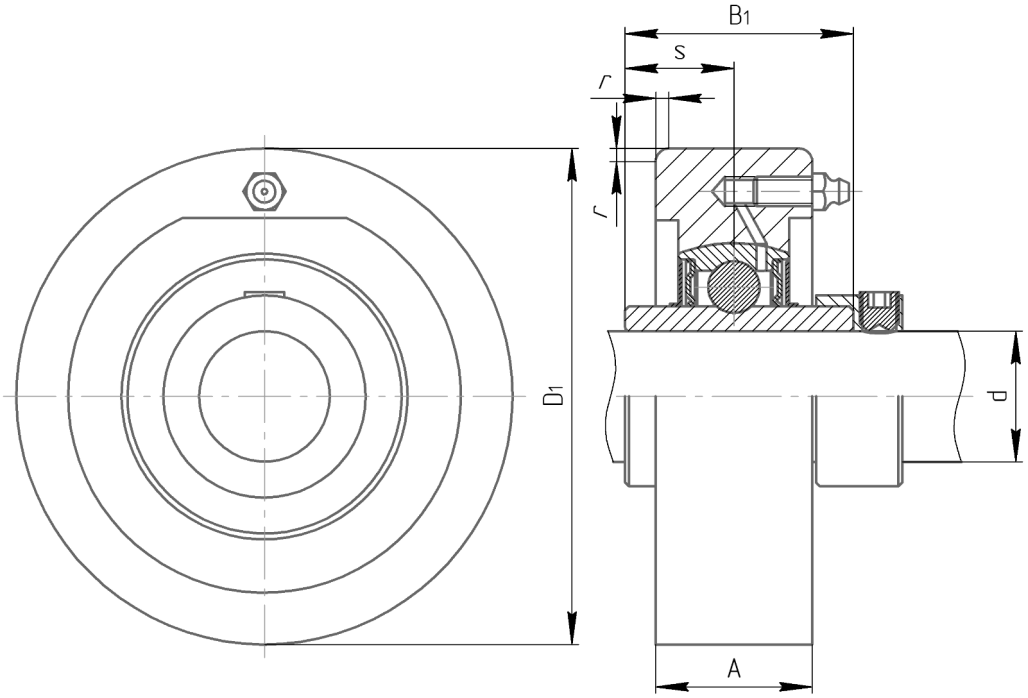


UELC300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)					Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		D1	A	r	B1	S			
25	UELC305	90	26	2.5	46.8	16.7	UEL305	C305	1.1
30	UELC306	100	28	2.5	50.0	17.5	UEL306	C306	1.5
35	UELC307	110	32	3.0	51.6	18.3	UEL307	C307	1.8
40	UELC308	120	34	3.0	57.1	19.8	UEL308	C308	2.3
45	UELC309	130	38	3.5	58.7	19.8	UEL309	C309	2.9
50	UELC310	140	40	3.5	66.6	24.6	UEL310	C310	3.5
55	UELC311	150	44	3.5	73.0	27.8	UEL311	C311	4.2
60	UELC312	160	46	3.5	79.4	30.95	UEL312	C312	5.1
65	UELC313	170	50	3.5	85.7	32.55	UEL313	C313	6.7
70	UELC314	180	52	4.0	92.1	34.15	UEL314	C314	7.2
75	UELC315	190	55	4.0	100.0	37.3	UEL315	C315	8.4
80	UELC316	200	60	4.0	106.4	40.5	UEL316	C316	10.0
85	UELC317	215	64	4.0	109.5	42.05	UEL317	C317	13.0
90	UELC318	225	66	4.0	115.9	43.65	UEL318	C318	14.0

Основные размеры корпусов подшипников (C300) данной серии UELC300 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и Японии JIS 1559-1995.

UCHA200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами в натяжном корпусе.

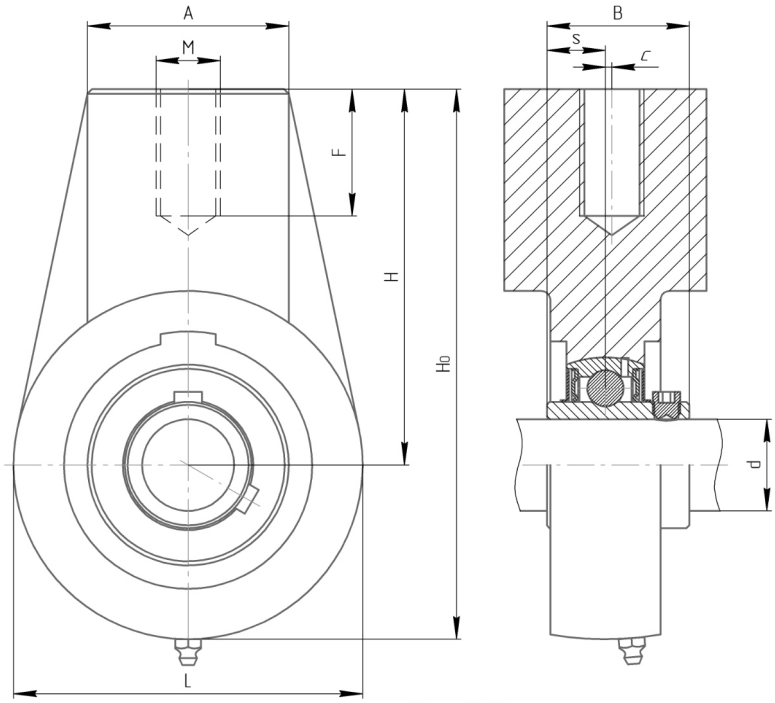


UCHA200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		L	H0	C	H	M	A	F	B	S			
20	UCHA204	64	96	0	64	$G3_{3/4}$	40	19	31.0	12.7	UC204	HA204	0.70
25	UCHA205	78	103	0	64	$G3_{3/4}$	40	19	34.1	14.3	UC205	HA205	0.88
30	UCHA206	78	103	0	64	$G3_{3/4}$	40	19	38.1	15.9	UC206	HA206	1.00
35	UCHA207	92	116	0	70	$G3_{3/4}$	40	19	42.9	17.5	UC207	HA207	1.20
40	UCHA208	96	121	2	73	$G3_{3/4}$	40	19	49.2	19.0	UC208	HA208	1.30
45	UCHA209	108	136	5	82	G1	48	21	49.2	19.0	UC209	HA209	1.80
50	UCHA210	118	142	5	83	G1	48	21	51.6	19.0	UC210	HA210	2.10
55	UCHA211	126	150	7	87	$G1_{1/4}$	60	25	55.6	22.2	UC211	HA211	2.80
60	UCHA212	142	173	9	102	$G1_{1/4}$	60	28	65.1	25.4	UC212	HA212	3.90
65	UCHA213	166	200	9.5	117	$G1_{1/2}$	70	32	65.1	25.4	UC213	HA213	5.90

Основные размеры корпусов подшипников (HA200) данной серии UCHA200 соответствуют машиностроительному стандарту JB 5302-1991.

UBPP200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в штампованном стационарном корпусе.

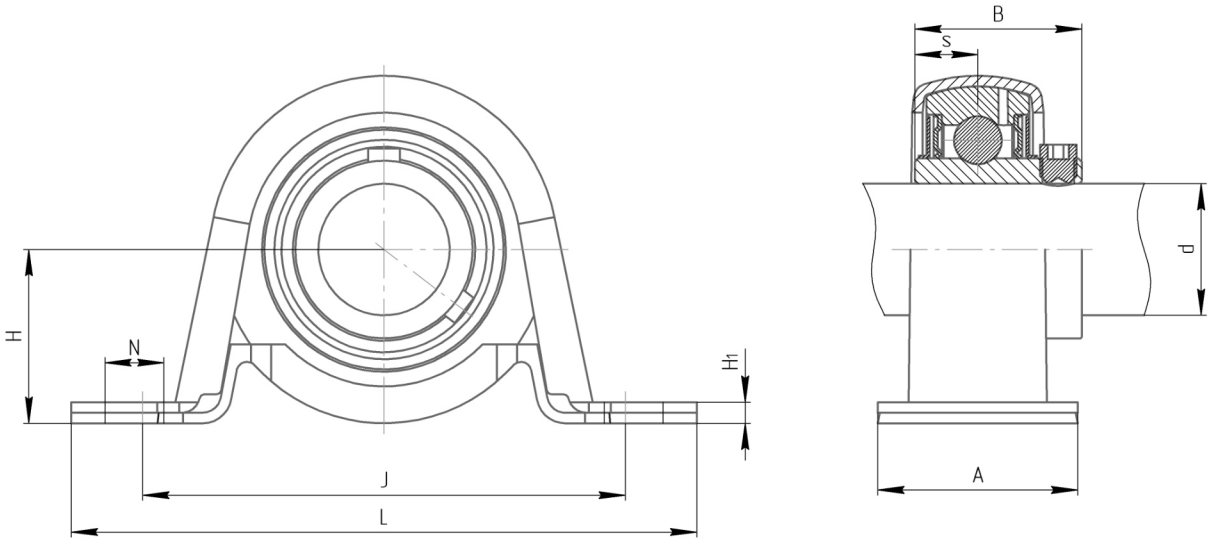


UBPP200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)								Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		L	A	J ± 0.4	H1	H	N ± 0.5	B	S				
20	UBPP204	98	32	76	3.2	25.4	9.5	25.0	7.0	M8	UB204	PP204	0.23
25	UBPP205	108	32	86	4.0	28.6	11.5	27.0	7.5	M10	UB205	PP205	0.27
30	UBPP206	117	38	95	4.0	33.3	11.5	30.0	8.0	M10	UB206	PP206	0.41
35	UBPP207	130	43	106	5.0	39.7	11.5	32.0	8.5	M10	UB207	PP207	
40	UBPP208	148	43	120	5.0	43.7	13.0	34.0	9.0	M12	UB208	PP208	

Основные размеры корпусов подшипников (PP200) данной серии UBPP200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UEPP200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в штампованном стационарном корпусе.

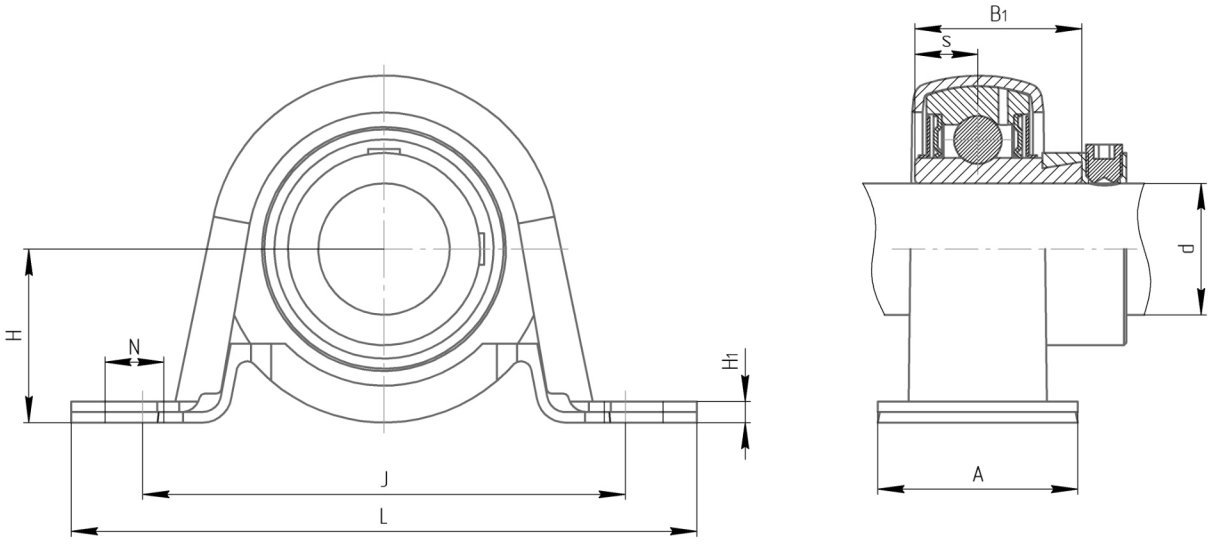


UEPP200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)								Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		L	A	J ± 0.4	H1	H	N ± 0.5	B1	S				
20	UEPP204	98	32	76	3.2	25.4	9.5	31.0	7.5	M8	UE204	PP204	0.26
25	UEPP205	108	32	86	4.0	28.6	11.5	31.5	7.5	M10	UE205	PP205	0.33
30	UEPP206	117	38	95	4.0	33.3	11.5	35.7	9.0	M10	UE206	PP206	0.46
35	UEPP207	130	43	106	5.0	39.7	11.5	38.9	9.5	M10	UE207	PP207	
40	UEPP208	148	43	120	5.0	43.7	13.0	43.7	11.0	M12	UE208	PP208	
45	UEPP209	156	45	128	6.0	46.8	13.0	43.7	11.0	M12	UE209	PP209	

Основные размеры корпусов подшипников (PP200) данной серии UEPP200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UBPF200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в штампованном фланцевом корпусе с круглым фланцем.

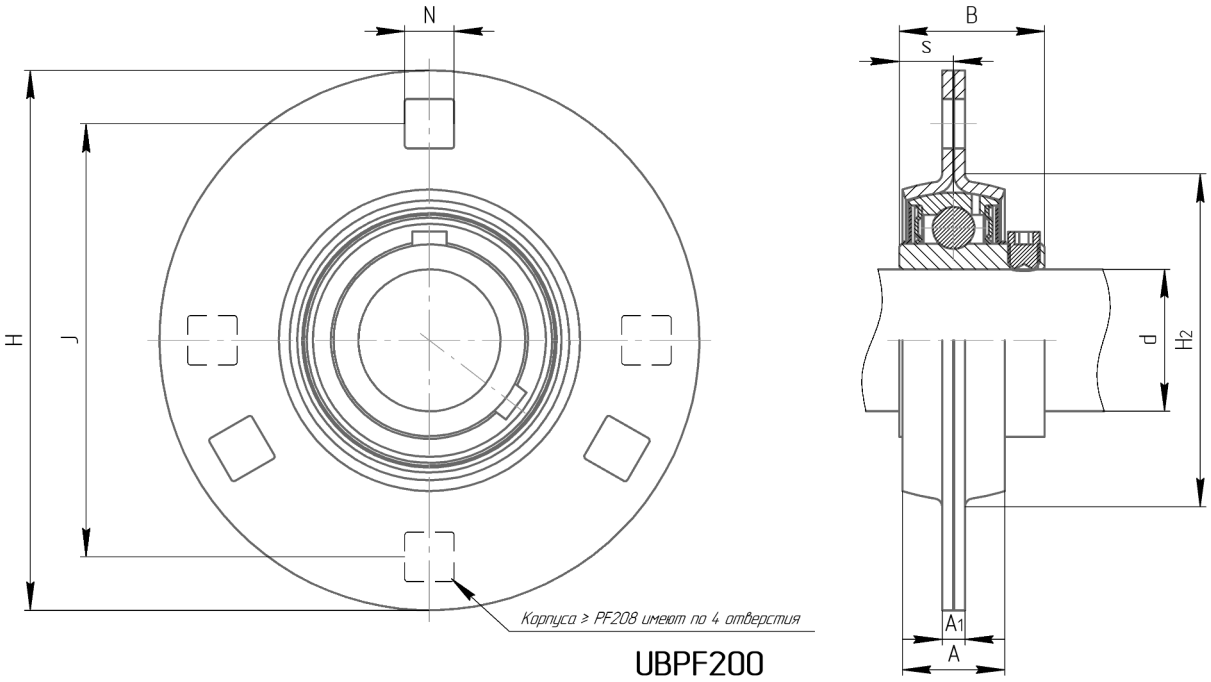


UBPF200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)								Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		L	A	J ± 0.4	H1	H	N ± 0.25	B	S				
20	UBPF204	90	71.5	14	4	9	56	25	7.0	M8	UB204	PF204	0.31
25	UBPF205	96	76.0	15	4	9	61	27	7.5	M8	UB205	PF205	0.42
30	UBPF206	113	90.5	16	5	11	72	30	8.0	M10	UB206	PF206	0.64
35	UBPF207	122	100.0	17	5	11	81	32	8.5	M10	UB207	PF207	0.83
40	UBPF208	148	119.0	19	7	13.5	91	34	9.0	M12	UB208	PF208	1.34

Основные размеры корпусов подшипников (PF200) данной серии UBPF200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UEPF200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в штампованном фланцевом корпусе с круглым фланцем.

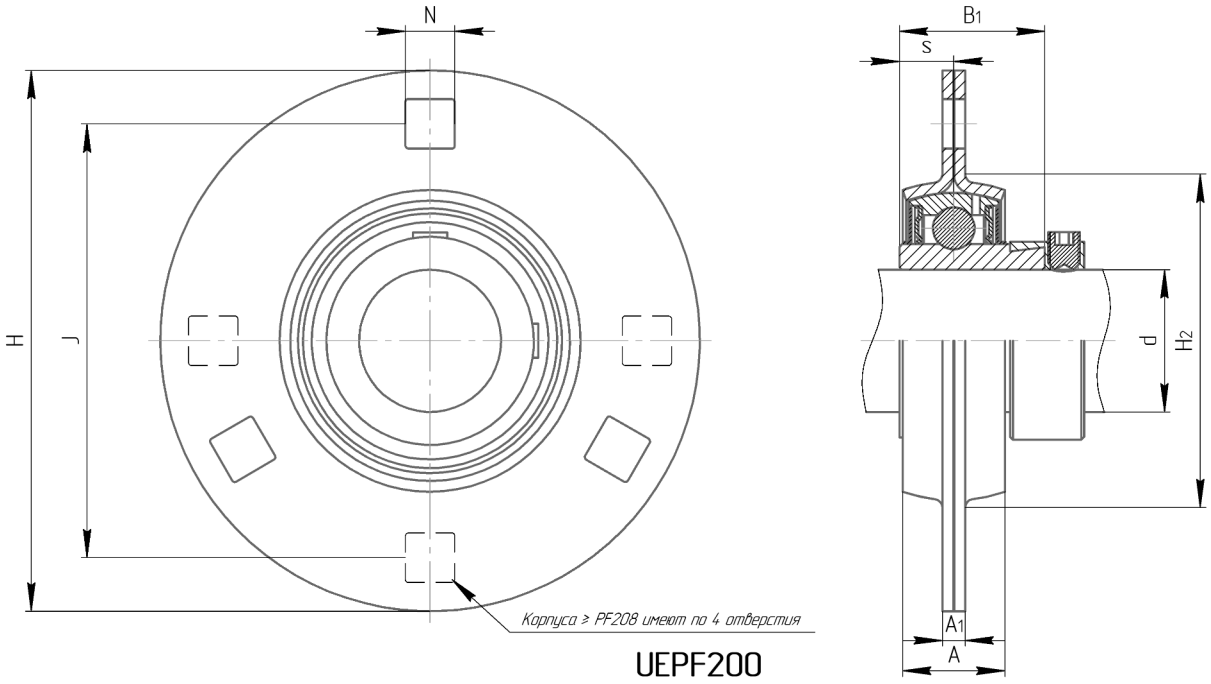


UEPF200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)								Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	J ± 0.4	A	A_1	N ± 0.25	H_2	B_1	S				
20	UEPF204	90	71.5	14	4	9.0	56	31.0	7.5	M8	UE204	PF204	0.35
25	UEPF205	96	76.0	15	4	9.0	61	31.0	7.5	M8	UE205	PF205	0.40
30	UEPF206	113	90.5	16	5	11.0	72	35.7	9.0	M10	UE206	PF206	0.60
35	UEPF207	122	100.0	17	5	11.0	81	38.9	9.5	M10	UE207	PF207	0.80
40	UEPF208	148	119.0	19	7	13.5	91	43.7	11.0	M12	UE208	PF208	1.30
45	UEPF209	150	120.5	20	7	13.5	98	43.7	11.0	M12	UE209	PF209	2.10
50	UEPF210	156	127.0	22	8	13.5	102	43.7	11.0	M12	UE210	PF210	2.50
55	UEPF211	167	138.0	22	8	13.5	113	48.4	12.0	M12	UE211	PF211	3.00
60	UEPF212	176	148.0	24	8	13.5	122	53.1	13.5	M12	UE212	PF212	3.56

Основные размеры корпусов подшипников (PF200) данной серии UEPF200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UBPFT200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в штампованном фланцевом корпусе с треугольным фланцем.

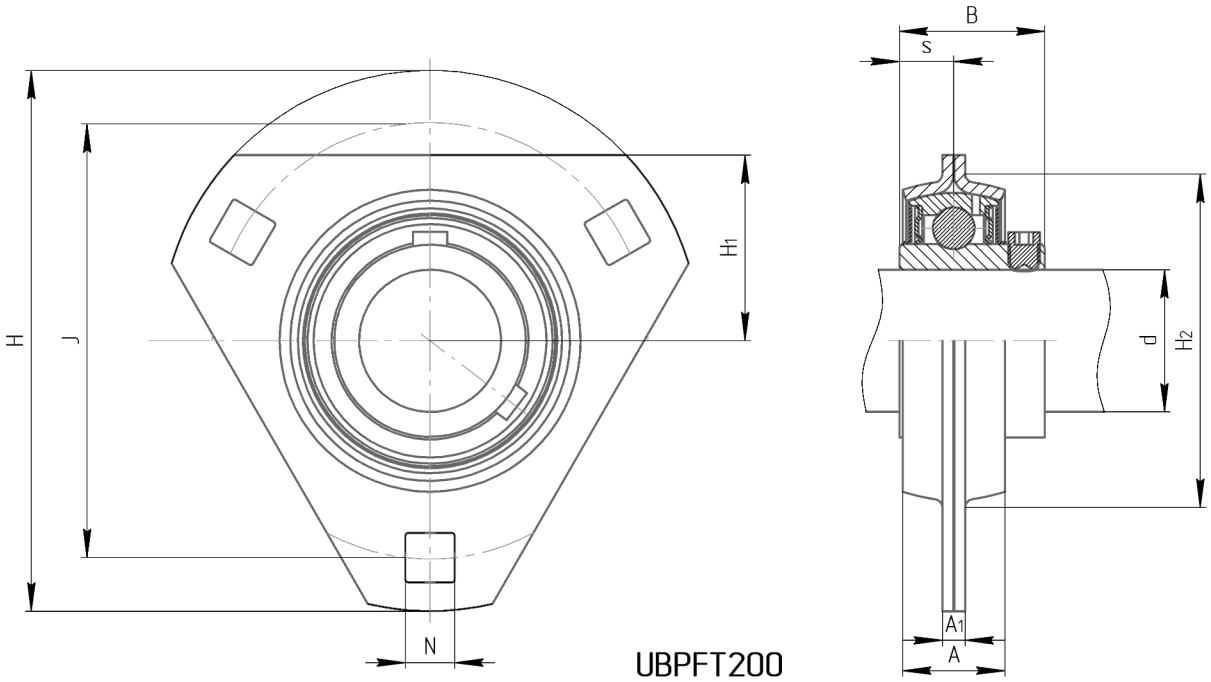


UBPFT200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	J ± 0.4	A	A_1	N ± 0.25	H_2	H_1	B	S				
20	UBPFT204	90	71.5	14	4	9	56	34	25.0	7.0	M8	UB204	PFT204	0.53
25	UBPFT205	96	76.0	15	4	9	60	36	27.0	7.5	M8	UB205	PFT205	0.68
30	UBPFT206	113	90.5	16	5	11	71	41	30.0	8.0	M10	UB206	PFT206	0.93
35	UBPFT207	122	100.0	17	5	11	81	45	32.0	8.5	M10	UB207	PFT207	1.23

Основные размеры корпусов подшипников (PFT200) данной серии UBPFT200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UEPFT200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в штампованном фланцевом корпусе с треугольным фланцем.

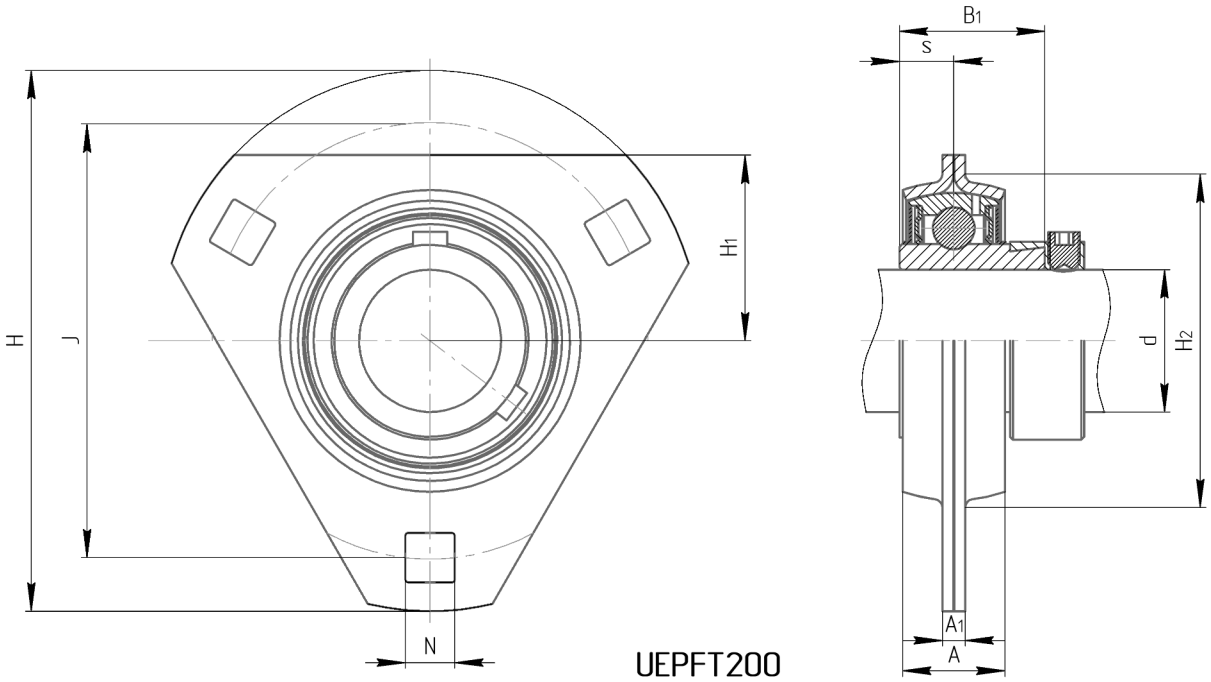


UEPFT200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	J ± 0.4	A	A1	N ± 0.25	H2	H1	B1	S				
20	UEPFT204	90	71.5	14	4	9	56	34	31.0	7.5	M8	UE204	PFT204	0.55
25	UEPFT205	96	76.0	15	4	9	61	36	31.0	7.5	M8	UE205	PFT205	0.74
30	UEPFT206	113	90.5	16	5	11	72	41	35.7	9.0	M10	UE206	PFT206	0.98
35	UEPFT207	122	100.0	17	5	11	81	45	38.9	9.5	M10	UE207	PFT207	1.36

Основные размеры корпусов подшипников (PFT200) данной серии UEPFT200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UBPFL200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце в штампованном фланцевом корпусе с овальным фланцем.

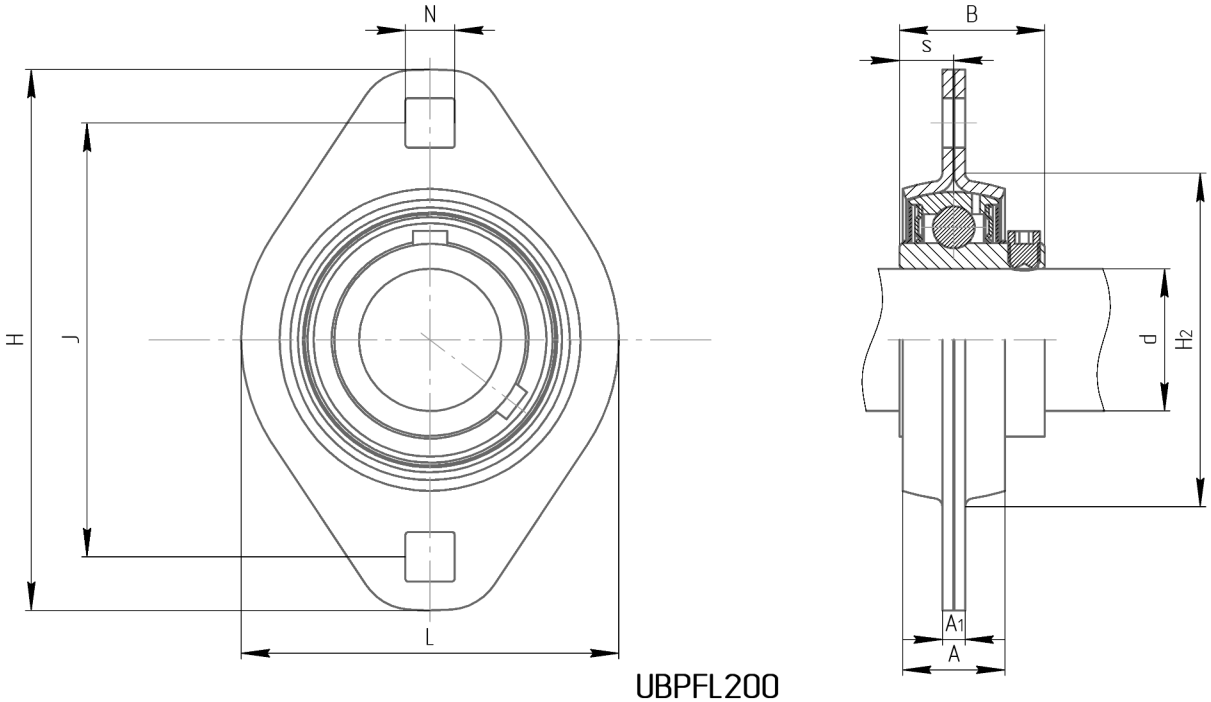


UBPFL200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Размеры (мм)									Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
		H	J ± 0.4	A	A_1	N ± 0.25	H_2	L	B	S				
20	UBPFL204	91	71.5	14	4	9	56	67	25.0	7.0	M8	UB204	PFL204	0.158
25	UBPFL205	96	76.0	15	4	9	61	71	27.0	7.5	M8	UB205	PFL205	0.230
30	UBPFL206	113	90.5	16	5	11	72	85	30.0	8.0	M10	UB206	PFL206	0.344
35	UBPFL207	122	100.0	17	5	11	81	94	32.0	8.5	M10	UB207	PFL207	0.496

Основные размеры корпусов подшипников (PFL200) данной серии UBPFL200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.

UEPFL200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом в штампованном фланцевом корпусе с овальным фланцем.

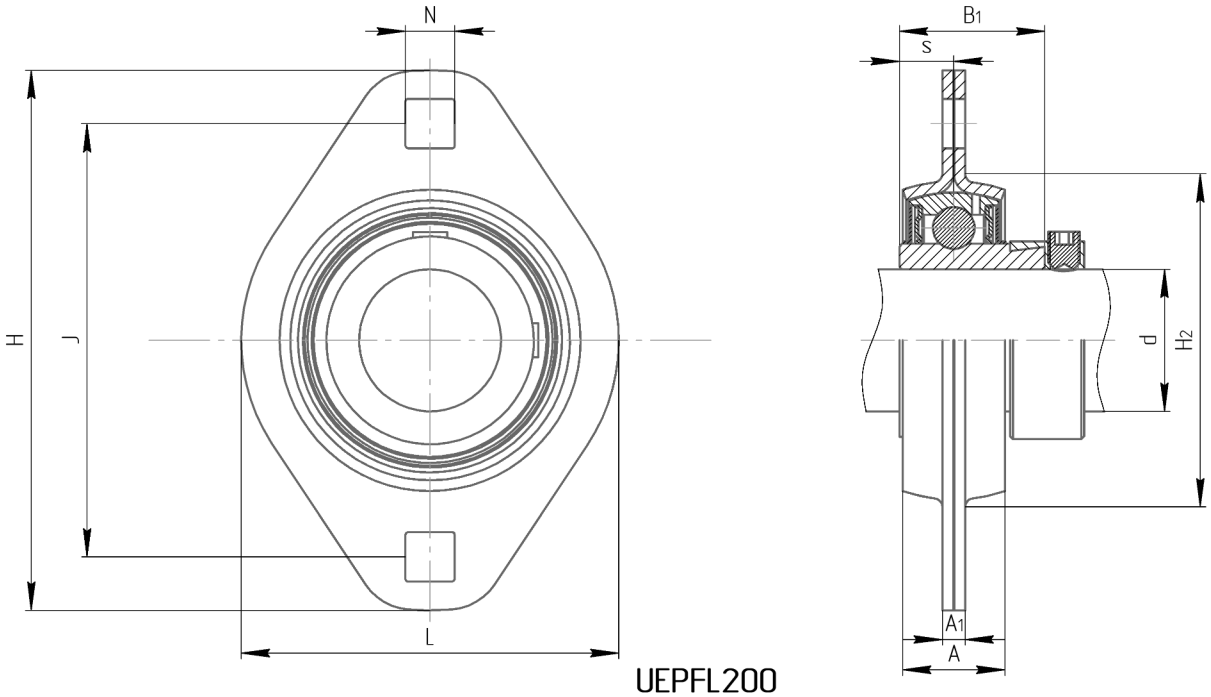

UEPFL200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	H	J ± 0.4	A	A1	N ± 0.25	H2	H1	Размеры (мм) B1	S	Размер болта (мм)	Подшипник №	Корпус №	Масса подшипника (кг)
20	UEPFL204	91	71.5	14	4	9	56	67	31.0	7.5	M8	UE204	PFL204	0.178
25	UEPFL205	96	76.0	15	4	9	61	71	31.0	7.5	M8	UE205	PFL205	0.290
30	UEPFL206	113	90.5	16	5	11	72	85	35.7	9.0	M10	UE206	PFL206	0.394
35	UEPFL207	122	100.0	17	5	11	81	94	38.9	9.5	M10	UE207	PFL207	0.626

Основные размеры корпусов подшипников (PFL200) данной серии UEPFL200 соответствуют национальному стандарту Китая GB / T7809-1995 и международному стандарту ISO 3228–1993.


Сравнительная таблица новых и старых обозначений моделей корпусных подшипников.

Новые	Старые	Страница	Новые	Старые	Страница
UCP200	Z90500	4	UKK200+H2300	K290500	60
UCP300	Z90600	8	UELK200	K390500	61
UKP200+H2300	Z290500	10	UCK300	K90600	62
UKP300+H2300	Z290600	14	UKK300+H2300	K290600	64
UELP200	Z390500	16	UELK300	K390600	66
UELP300	Z39060	18	K200	K500	59
P200	Z500	4	K300	K600	62
P300	Z600	8	UCFB200	FB90500	73
UCPH200	ZH90500	19	FB200	FB500	73
PH200	ZH500	19	UCC200	Y90500	74
UCPA200	ZA90500	20	UKC200+H2300	Y290500	76
PA200	ZA500	20	UELC200	Y390500	78
UCFU200	F90500	21	UCC300	Y90600	75
UKFU200+H2300	F290500	22	UKC300+H2300	Y290600	77
UELFU200	F390500	23	UELC300	Y390600	79
FU200	F500	21	C200	Y500	74
UCFU300	F90600	24	C300	Y600	75
UKFU300+H2300	F290600	26	UCHA200	HB90500	80
UELFU300	F390600	28	HA200	HB500	80
FU300	F600	24	UBPP200	CZ90200	81
UCFS300	TF90600	34	UEPP200	CZ390200	82
UKFS300+H2300	TF290600	36	UBPF200	CF90200	83
UELFS300	TF390600	38	UEPF200	CF390200	84
FS300	TF600	34	UBPFT200	CFT90200	85
UCFLU200	L90500	39	UEPFT200	CFT390200	86
UKFLU200+H2300	L290500	40	UBPFL200	CL90200	87
UELFLU200	L390500	41	UEPFL200	CL390200	88
UCFLU300	L90600	42	PP200	CZ500	81
UKFLU300+H2300	L290600	44	PF200	CF500	83
UELFLU300	L390600	46	PFT200	CFT500	85
FLU200	L500	39	PFL200	CL500	87
FLU300	L600	42			
UCFA200	LA90500	53			
FA200	LA500	53			
UCFC200	TY90500	54			
UKFC200+H2300	TY290500	56			
UELFC200	TY390500	58			
FC200	TY500	54			
UCK200	K90500	59			

UC200

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце.

Диаметр вала		Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
d мм	d дюймы		D	B	S	C	Ca	G	ds			
10		UC201	40	27.4	11.5	14	3.4	4	M5 x 0.5	7.38	4.84	0.21
15		UC202										0.19
17		UC203										0.18
19.050	3/4	UC204-12	47	31.0	12.7	17	3.7	5	M6 x 0.75	9.88	6 20	0.18
20		UC204										0.18
22.225	7/8	UC205-14	52	34.1	14.3	17	3.9	5	M6 x 0.75	10.78	6.98	0.23
23.812	15/16	UC205-15										0.21
25		UC205										0.20
25.400	1	UC205-16										0.20
28.575	1 1/8	UC206-18	62	38.1	15.9	19	5.0	5	M6 x 0.75	14.97	10.04	0.34
30		UC206										0.32
30.162	1 3/16	UC206-19										0.32
31.750	1 1/4	UC207-20	72	42.9	17.5	20	5.7	7	M8 x 1	19.75	13.67	0.53
33.338	1 5/16	UC207-21										0.51
34.925	1 3/8	UC207-22										0.48
35		UC207										0.48
36.512	1 7/16	UC207-23										0.45
38.100	1 1/2	UC208-24	80	49.2	19.0	21	6.2	8	M8 x 1	22.71	15.94	0.68
39.688	1 9/16	UC208-25										0.65
40		UC208										0.64
41.275	1 5/8	UC209-26	85	49.2	19.0	22	6.4	8	M8 x 1	24.36	17.71	0.78
43.862	1 11/16	UC209-27										0.74
44.450	1 3/4	UC209-28										0.70
45		UC209										0.68
47.625	1 7/8	UC210-30	90	51.6	19.0	23	6.5	10	M10 x 1.25	26.98	19.84	0.87
49.212	1 5/16	UC210-31										0.82
50		UC210										0.80

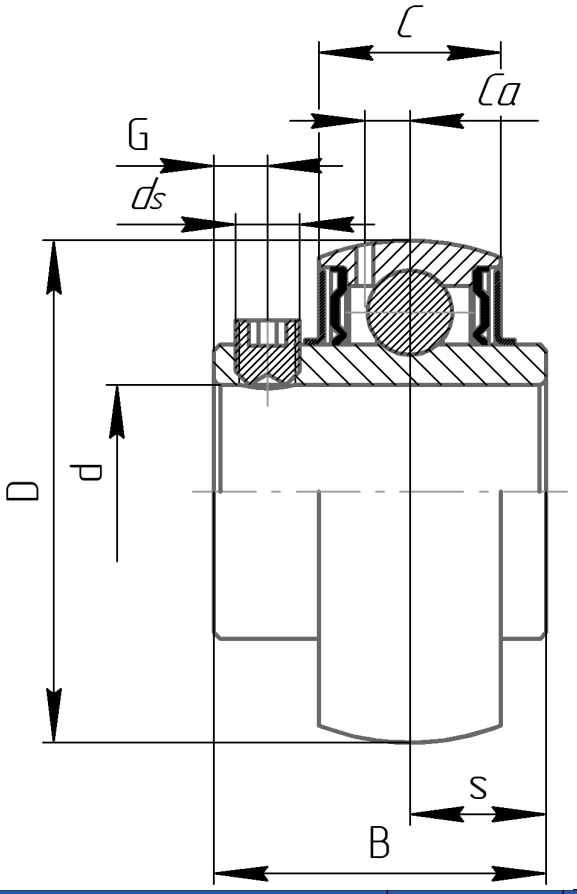


Диаметр вала		Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
d мм	d дюймы		D	B	S	C	Ca	G	ds			
50.800	2	UC211-32	100	55.6	22.2	24	7.0	10	M10 x 1.25	33.7	25.11	1.27
53.975	2 1/8	UC211-34										1.16
55		55										1.12
55.562	2 3/16	UC211-35										1.10
57.150	2 1/4	UC212-36	110	65.1	25.4	27	7.6	10	M10 x 1.25	36.74	27.97	1.67
60		UC212										1.57
60.325	2 3/8	UC212-38										1.53
61.912	2 7/16	UC212-39										1.45
63.500	2 1/2	UC213-40	120	65.1	25.4	28	8.5	10	M10 x 1.25	44.01	34.18	1.94
65		UC213										1.86
69.850	2 3/4	UC214-44	125	74.6	30.2	32	8.9	12	M12 x 1.5	46.79	37.59	2.06
70		UC214										2.05
75		UC215	130	77.8	33.3	32	9.2	12	M12 x 1.5	50.85	41.26	2.21
76.200	3	UC215-48										2.13
79.375	3 1/8	UC216-50	140	82.6	33.3	33	9.5	12	M12 x 1.5	55.04	45.09	2.90
80		UC216										2.79
82.550	3 1/4	UC217-52	150	85.7	34.1	35	10.2	12	M12 x 1.5	64.01	53.28	3.59
85		UC217										3.38
88.900	3 1/2	UC218-56	160	96.0	39.7	38	11.2	12	M12 x 1.5	73.83	70.76	4.56
90		UC218										4.46

UC300

Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце.

Диаметр вала		Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
d мм	d дюймы		D	B	S	C	Ca	G	ds			
22.225	7/8	UC305/14	62	38	15	21	5.4	6	M6 x 0.75	17.22	11.39	0.38
23.812	15/16	UC305/15										0.36
25		UC305										0.35
25.400	1	UC305-16										0.34
28.575	1 1/8	UC306-18	72	43	17	23	5.7	6	M6 x 0.75	20.77	14.17	0.58
30		UC306										0.56
30.162	1 3/16	UC306-19										0.56
31.750	1 1/4	UC307-20	80	48	19	25	6.2	8	M8 x 1	25.66	17.92	0.77
33.338	1 5/16	UC307-21										0.74
34.925	1 3/8	UC307-22										0.71
35		UC307										0.71
38.100	1 1/2	UC308-24	90	52	19	27	7.0	10	M10 x 1.25	31.35	22.32	1.00
39.688	1 9/16	UC308-25										0.98
40		UC308										0.96
41.275	1 5/8	UC309-26	100	57	22	30	7.8	10	M10 x 1.25	40.66	30.00	1.36
42.862	1 11/16	UC309-27										1.33
44.450	1 3/4	UC309-28										1.30
45		UC309										1.28
47.625	1 7/8	UC310-30	110	61	22	32	8.5	12	M12 x 1.25	47.58	35.71	1.74
49.212	1 15/16	UC310-31										1.68
50		UC310										1.65
50.800	2	UC311-32	120	66	25	34	9.2	12	M12 x 1.5	55.05	41.91	2.08
53.975	2 1/8	UC311-34										1.90
55		UC311										1.90
55.562	2 3/16	UC311-35										1.87

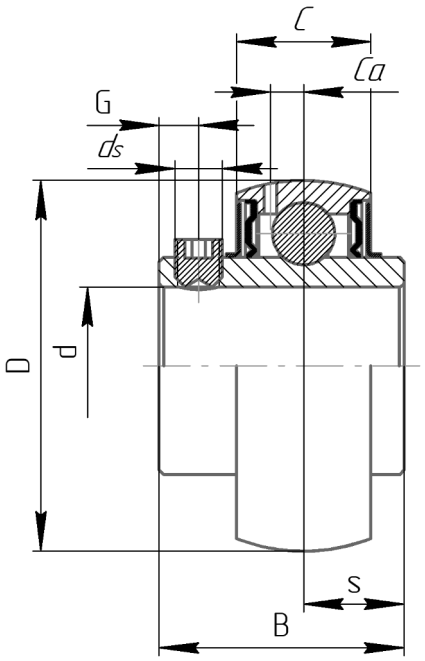


Диаметр вала		Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
d мм	d дюймы		D	B	S	C	Ca	G	ds			
57.150	2 1/4	UC312-36	130	71	26	36	9.8	12	M12 x 1.5	62.88	48.06	2.65
60		UC312										2.60
60.325	2 3/8	UC312-38										2.57
61.912	2 7/16	UC312-39										2.50
63.500	2 1/2	UC313-40	140	75	30	38	10.5	12	M12 x 1.5	72.21	56.68	3.30
65		UC313										3.25
69.850	2 3/4	UC314-44	150	78	33	40	11.1	12	M12 x 1.5	80.10	63.48	3.96
70		UC314										3.95
75		UC315	160	82	32	42	11.8	14	M14 x 1.5	87.25	71.67	4.33
76.200	3	UC315-48										4.24
79.375	3 1/8	UC316-50	170	86	34	44	12.5	14	M14 x 1.5	94.57	80.35	5.49
80		UC316										5.40
82.550	3 1/4	UC317-52	180	96	40	46	13.1	16	M16 x 1.5	102.05	89.52	7.08
85		UC317										6.84
88.900	3 1/2	UC318-56	190	96	40	48	13.8	16	M16 x 1.5	110.81	100.76	8.03
90		UC318										7.88
95		UC319	200	103	41	50	14.7	16	M16 x 1.5	120.51	113.75	8.91
95.250	3 3/4	UC319-60										8.88
100		UC320	215	108	42	54	15.7	18	M18 x 1.5	133.06	131.18	11.2
101.600	4	UC320-64										11.0

UEL200

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом.

Диаметр вала		Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
d мм	d дюймы		D	B_1	S	C	Ca	B_3	d_1			
12		UEL201	40	37.3	13.0	14	3.4	13.5	28.6	7.36	4.48	0.22
15		UEL202										0.21
17		UEL203										0.20
19.050	3/4	UEL204-12	47	43.7	17.1	17	3.7	13.5	33.3	9.88	6.20	0.20
20		UEL204										0.19
22.225	7/8	UEL205-14	52	44.4	17.5	17	3.9	13.5	38.1	10.78	6.98	0.29
23.812	1 5/16	UEL205-15										0.29
25		UEL205										0.25
25.400	1	UEL205-16										0.25
28.575	1 1/8	UEL206-18	62	48.4	18.3	19	5.0	15.9	44.5	14.97	10.04	0.43
30		UEL206										0.41
30.162	1 3/16	UEL206-19										0.41
31.750	1 1/4	UEL207-20	72	51.1	18.8	20	5.7	17.5	55.6	19.75	13.67	0.68
33.338	1 5/16	UEL207-21										0.65
34.925	1 3/8	UEL207-22										0.61
35		UEL207										0.61
36.512	1 7/16	UEL207-23										0.58
38.100	1 1/2	UEL208-24	80	56.3	21.4	21	6.2	18.3	60.3	22.71	15.94	0.83
39.688	1 9/16	UEL208-25										0.79
40		UEL208										0.78
41.275	1 5/8	UEL209-26	85	56.3	21.4	22	6.4	18.3	63.5	24.36	17.71	0.96
42.862	1 11/16	UEL209-27										0.91
44.450	1 3/4	UEL209-28										0.87
45		UEL209										0.85

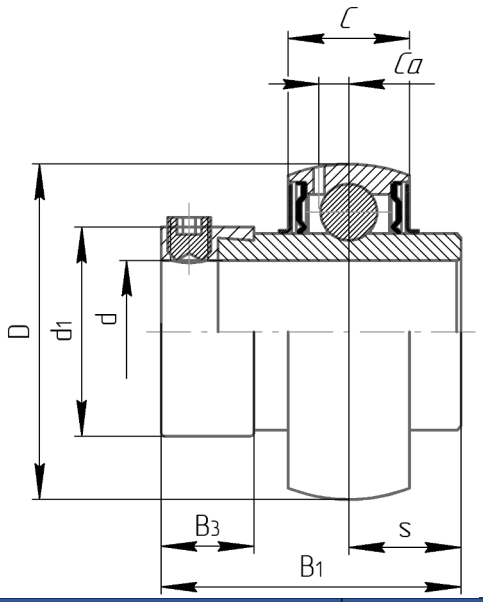


Диаметр вала		Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
d мм	d дюймы		D	B	S	C	Ca	B3	d1			
47.625	1 7/8	UEL210-30	90	62.7	24.6	23	6.5	18.3	69.9	26.98	19.84	1.10
49.212	1 15/16	UEL210-31										1.04
50		UEL210										1.01
50.800	2	UEL211-32	100	71.4	27.8	24	7	20.7	76.2	76.2	25.11	1.58
53.975	2 1/8	UEL211-34										1.44
55		UEL211										1.39
55.562	2 3/16	UEL211-35										1.36
57.150	2 1/4	UEL212-36	110	77.8	31.0	27	7.6	22.3	84.2	84.2	27.97	2.03
60		UEL212										1.87
60.325	2 3/8	UEL212-38										1.85
61.912	2 7/16	UEL212-39										1.75
63.500	2 1/2	UEL213-40	120	85.7	34.1	28	8.5	23.5	86.0	86.2	34.18	2.51
65		UEL213										2.41
69.850	2 3/4	UEL214-44	125	85.7	34.1	32	8.9	23.5	90	90	37.59	2.58
70		UEL214										2.57
75		UEL215	130	92.1	37.3	32	9.2	23.5	102	102	41.26	2.84
76.200	3	UEL215-48										2.74

UEL300

Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом.


Диаметр вала		Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
d мм	d дюймы		D	B_1	S	C	Ca	B_3	d_1			
22.225	7/8	UEL305-14	62	46.8	16.7	21	5.4	15.9	42.8	17.22	11.39	0.46
23.812	15/16	UEL305-15										0.44
25		UEL305										0.43
25.400	1	UEL305-16										0.43
28.575	11/8	UEL305-18	72	50.0	17.5	23	5.7	17.5	50.0	20.77	14.14	0.71
30		UEL306										0.68
30.162	1 3/16	UEL306-19										0.68
31.750	1 1/4	UEL307-20	80	51.6	18.3	25	6.2	17.5	55.0	25.66	17.92	0.86
33.338	1 5/16	UEL307-21										0.83
34.925	1 3/8	UEL307-22										0.80
35		UEL307										0.78
38.100	1 1/2	UEL308-24	90	57.1	19.8	27	7.0	20.6	63.5	31.35	22.38	1.13
39.688	1 9/16	UEL308-25										1.10
40		UEL308										1.08
41.275	1 5/8	UEL309-26	100	58.7	19.8	30	7.8	20.6	70.0	40.66	30.0	1.57
42.862	1 11/16	UEL309-27										1.52
44.450	13/4	UEL309-28										1.47
45		UEL309										1.45
47.625	1 7/8	UEL310-30	110	66.6	24.6	32	8.5	22.2	76.2	47.58	35.71	1.93
49.212	2 15/16	UEL310-31										1.88
50		UEL310										1 86
50.800	2	UEL311-32	120	73.0	27.8	34	9.2	22.2	83	55.05	41.91	2.84
53.975	2 1/8	UEL311-34										2.36
55		UEL311										2.3
55.562	2 3/16	UEL311-35										2.24

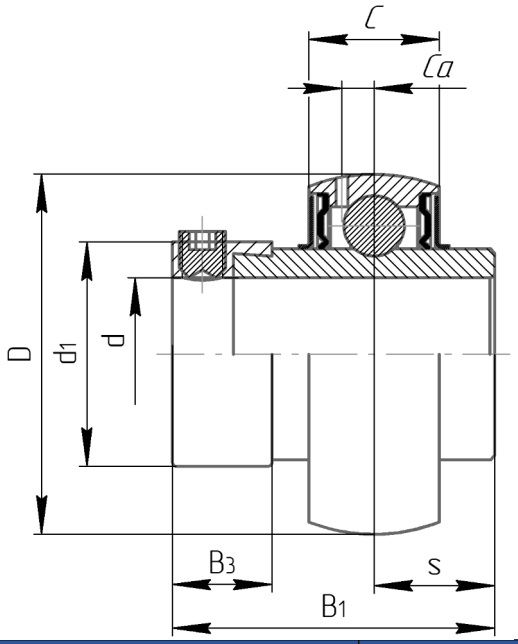

Диаметр вала		Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
d мм	d дюймы		D	B1	S	C	Ca	B3	d1			
57.150	2 1/4	UEL312-36	130	79.4	30.95	36	9.8	23.9	89	62.88	48.60	2.95
60		UEL312										2.89
60.325	2 3/8	UEL312-38										2.89
61.912	2 7/16	UEL312-39										2.86
63.500	2 1/2	UEL312-40	140	85.7	32.55	38	10.5	27.0	97	72.21	56.68	3.58
65		UEL313										3.57
69.850	2 3/4	UEL314-44	150	92.1	34.15	40	11.1	30.2	102	80.10	63.48	4.4
70		UEL314										4.0
75		UEL315	160	100 0	37.3	42	11.8	31.8	113	87.25	71.67	5.34
76.200	3	UEL315-48										5.67
79.375	3 1/8	UEL316-50	170	106.4	40.5	44	12.5	31.8	119	94.57	80.35	6.8
80		UEL316										6.7
82.550	3 1/4	UEL317-52	180	109.5	42.0	46	13.1	31.8	127	102.05	89.52	8.03
85		UEL317										8.0
88.900	3 1/2	UEL318-56	190	115.9	43.65	48	13.8	36.5	133	110.81	100.76	9.16
90		UEL318										9.1
95		UEL319	200	122.3	38.9	50	14.7	36.5	140	120.51	113.75	10.4
95.250	3 3/4	UEL319-60										10.25
100		UEL320	215	128.6	50.0	54	15.7	36.5	146	133.06	131.18	13.0
101.600	4	UEL320-64										12.2

UK200+H2300

Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой.

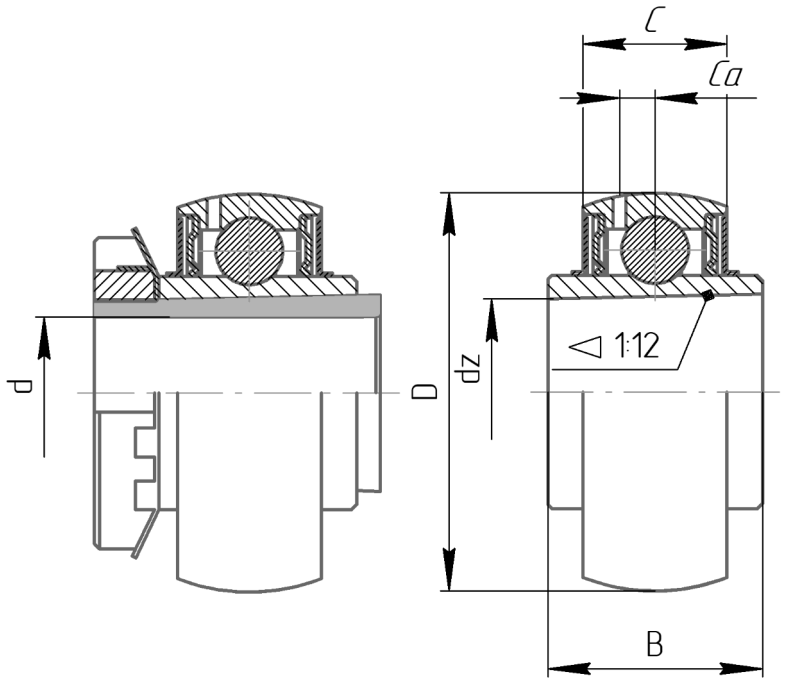


UK200+H2300 UK200

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Габаритные размеры (мм)					Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Втулка №	Масса подшипника (кг)
		D	B	C	Ca	dz				
20	UK205+H2305	52	23	17	3.9	25	10.78	6.98	H2305	0.25
25	UK206+H2306	62	26	19	5.0	30	14.97	10.04	H2306	0.36
30	UK207+H2307	72	27	20	5.7	35	19.75	13.67	H2307	0.57
35	UK208+H2308	80	29	21	6.2	40	22.71	15.94	H2308	0.74
40	UK209+H2309	85	30	22	6.4	45	24.36	17.71	H2309	0.83
45	UK210+H2310	90	31	24	6.5	50	26.98	19.84	H2310	0.79
50	UK211+H2311	100	33	24	7.0	55	33.37	25.11	H2311	1.26
55	UK212+H2312	110	40	27	7.6	60	36.74	27.97	H2312	1.59
60	UK213+H2313	120	41	28	8.5	65	44.01	34.18	H2313	2.00
65	UK215+H2315	130	46	32	9.2	75	50.85	41.26	H2315	2.56
70	UK216+H2316	140	58	33	9.5	80	55.04	45.09	H2316	3.23
75	UK217+H2317	150	60	35	10.2	85	64.01	53.28	H2317	3.93
80	UK218+H2318	160	64	38	11.2	90	73.83	60.76	H2318	4.7

UK300+H2300

Самоустанавливающийся подшипник с закрепительной втулкой.

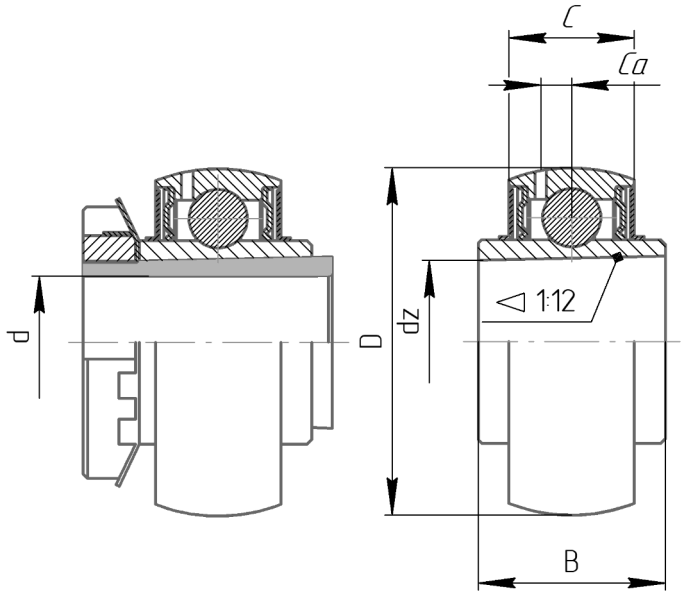


UK300+H2300 UK300

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Габаритные размеры (мм)					Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Втулка №	Масса подшипника (кг)
		D	B	C	Ca	dz				
20	UK305+H2305	62	24	21	5.4	25	17.22	11.39	H2305	0.36
25	UK306+H2306	72	27	23	5.7	30	20.77	14.17	H2306	0.59
30	UK307+H2307	80	31	25	6.2	35	25.66	17.92	H2307	0.75
35	UK308+H2308	90	33	27	7.0	40	31.35	22.38	H2308	1.02
40	UK309+H2309	100	36	30	7.8	45	40.66	30.00	H2309	1.38
45	UK310+H2310	110	40	32	8.5	50	47.58	35.71	H2310	1.68
50	UK311+H2311	120	43	34	9.2	55	55.05	41.91	H2311	2.06
55	UK312+H2312	130	46	36	9.8	60	62.88	48.60	H2312	2.53
60	UK313+H2313	140	48	38	10.5	65	72.21	56.68	H2313	3.08
65	UK315+H2315	160	55	42	11.8	75	87.25	71.67	H2315	4.48
70	UK316+H2316	170	58	44	12.5	80	94.57	80.35	H2316	5.75
75	UK317+H2317	180	60	47	13.1	85	102.05	89.52	H2317	6.72
80	UK318+H2318	190	64	48	13.8	90	110.81	100.76	H2318	7.78
85	UK319+H2319	200	67	50	14.7	95	120.51	113.75	H2319	9.02
90	UK320+H2320	215	73	54	15.7	100	133.06	131.18	H2320	11.1

UB200


Самоустанавливающийся подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце.

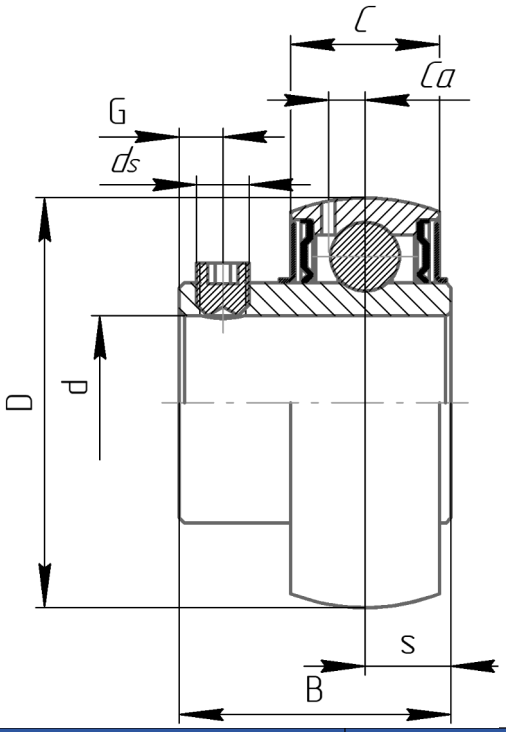

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
		D	B	S	C	Ca	G	ds			
20	UB204	47	25	7.0	14	3.7	5	M6 x 0.75	9.88	6.20	0.13
25	UB205	52	27	7.5	15	3.9	5	M6 x 0.75	10.78	6.98	0.16
30	UB206	62	30	7.5	16	5.0	6	M6 x 0.75	14.97	10.04	0.25
35	UB207	72	32	8.5	17	5.7	6	M8 x 1	19.75	13.67	0.37
40	UB208	80	34	9.0	18	6.2	8	M8 x 1	22.71	15.94	0.54

UE200


Самоустанавливающийся подшипник с эксцентричным стопорным кольцом.

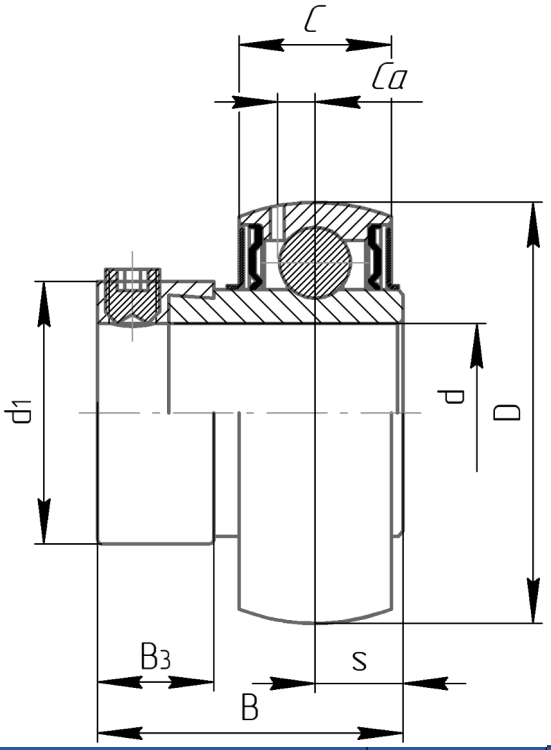

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
		D	B	S	C	Ca	G	d_1			
20	UE204	47	31.0	7.5	14	3.7	13.5	33.3	9.88	6.20	0.15
25	UE205	52	31.0	7.5	15	3.9	13.5	38.0	10.78	6.98	0.22
30	UE206	62	35.7	9.0	16	5.0	15.9	44.5	14.97	10.04	0.3
35	UE207	72	38.9	9.5	17	5.7	17.5	55.0	19.75	13.67	0.5
40	UE208	80	43.7	11.0	18	6.2	18.3	60.0	22.71	15.94	0.67
45	UE209	85	43.7	11.0	19	6.4	18.3	63.5	24.36	17.71	0.69
50	UE210	90	43.7	11.0	20	6.5	18.3	69.5	26.98	19.84	0.77
55	UE211	100	48.4	12.0	21	7.0	20.7	76.0	33.37	25.11	0.81
60	UE212	110	53.1	13.5	22	7.6	22.3	84.0	36.74	27.97	1.40

UCS200


Радиальный шариковый подшипник с установочными винтами на внутреннем кольце.

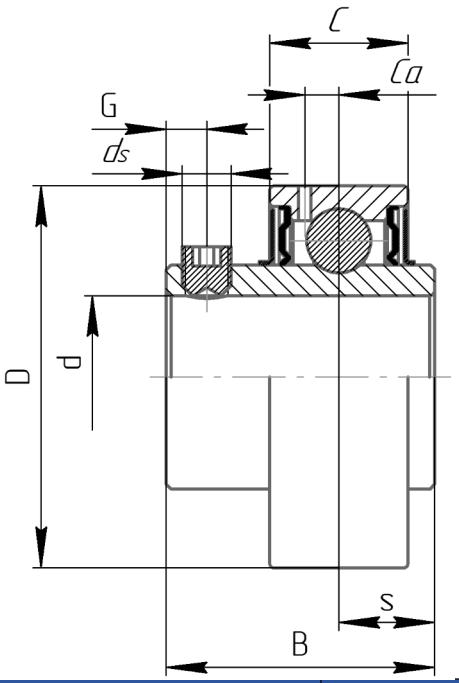

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Габаритные размеры (мм)							Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
		D	B	S	C	Ca	G	ds			
20	UCS204	47	31.0	12.7	17	3.7	5	M6 x 0.75	9.88	6.20	0.17
25	UCS205	52	34.1	14.3	17	3.9	5	M6 x 0.75	10.78	6.98	0.20
30	UCS206	62	38.1	15.9	19	5.0	5	M6 x 0.75	14.97	10.04	0.35
35	UCS207	72	42.9	17.5	20	5.7	7	M8 x 1	19.75	13.67	0.49
40	UCS208	80	49.2	19.0	21	6.2	8	M8 x 1	22.71	15.94	0.65
45	UCS209	85	49.2	19.0	22	6.4	8	M8 x 1	24.36	17.71	0.70
50	UCS210	90	51.6	19.0	24	6.5	10	M10 x 1.25	26.98	19.84	0.80
55	UCS211	100	55.6	22.2	25	7.0	10	M10 x 1.25	33.37	25.11	1.08
60	UCS212	110	65.1	25.4	27	7 6	10	M10 x 1.25	36.74	27.97	1.59

UD200

Радиальный шариковый подшипник с двойным уплотнением и сферическим наружным кольцом.

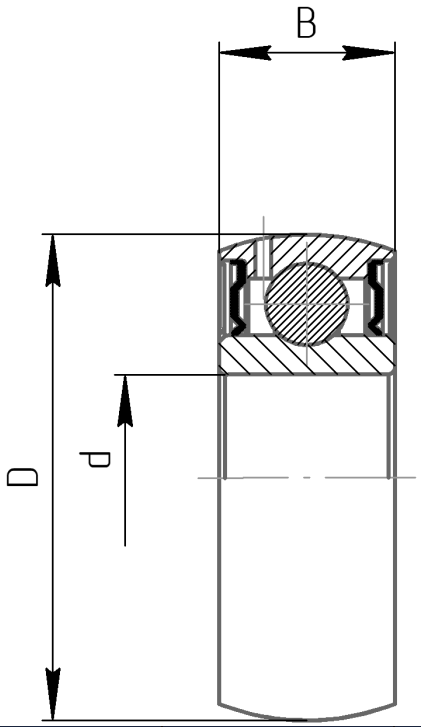

Диаметр вала d (мм)	Модель №	Габаритные размеры (мм)			Номинальная динамическая нагрузка	Номинальная статическая нагрузка	Масса подшипника (кг)
		D	B	r min			
20	UD204	47	14	1.0	9.88	6.20	0.10
25	UD205	52	15	1.0	10.78	6.98	0.11
30	UD206	62	16	1.0	14.97	10.04	0.18
35	UD207	72	17	1.1	19.75	13.67	0.26
40	UD208	80	18	1.1	22.71	15.94	0.35
45	UD209	85	19	1.1	24.36	17.71	0.40

1. Подшипниковые узлы представляют собой сборочный узел из подшипника и корпуса.

В подшипниковых узлах используются шариковые радиальные однорядные подшипники с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью наружного кольца, они бывают следующих типов:

- **UC2, UC3, UB2** – с установочными винтами;
- **UEL2, UEL3, UE2** – с эксцентричным стопорным кольцом;
- **UK2, UK3** – с закрепительной втулкой.

Корпуса, используемые в подшипниковых узлах, в основном изготавливаются из чугуна (СЧ) и штампованной стали.

Подшипниковые узлы имеют компактную конструкцию, защищен уплотнениями и легко монтируется, при этом имея возможность компенсировать несносность при монтаже или динамические нагрузки во время эксплуатации.

Система уплотнений, используемых в подшипниках позволяет работать в тяжелых условиях, при сильном загрязнении, что позволяет широко их использовать в сельскохозяйственном, конвейерном и других типах оборудования.

В подшипниках подшипниковых узлов применяются различные типы материалов и систем уплотнительных устройств, такие как уплотнение из синтетического каучука, металла, одно-, двух- и трехслойные.

С завода, при изготовлении подшипников в них заправлена смазка на весь срок службы, при работе в нормальных условиях. При работе в тяжелых условиях, в сильно загрязненных местах и с повышенными нагрузками консистентную смазку можно добавлять по мере необходимости через установленные пресс-масленки (тавотницы).

2. Подшипник используемый в подшипниковых узлах имеет двухстороннее уплотнение, а параметры внутренней конструкции (размер и количество тел качения, сепаратор) такие же, как и у аналогичной модели радиального шарикоподшипника.

2.1 Подшипниковые кольца и тела качения изготовлены из подшипниковой стали ШХ-15, химический состав которой приведен в таблице 1:

Таблица 1.

C	Cr	Si	Mn	S	P
0.95-1.05	1.30-1.65	0.15-0.35	0.20-0.40	≤0.020	≤0.027

Твердость по Роквеллу для колец подшипников - 61-65 HRC, для шариков - 62-66 HRC.

2.2 Радиальный зазор в подшипниках.

Радиальный зазор в подшипниках соответствует национальному стандарту GB4604-84 (ISO5753-1981).

Радиальный зазор в подшипниках, применяемых в подшипниковых узлах больше чем у обычного радиального шарикоподшипника того же размера.

В соответствии со стандартом JB/T5304-T991, значение радиального зазора подшипников с цилиндрическим отверстием показано в таблице 2, а значение радиального зазора подшипников с коническим отверстием показано в таблице 3.

Таблица 2 - Радиальный зазор подшипников с цилиндрическим отверстием.

Номинальный диаметр d (мм)		Серия подшипников UC200,UEL200,UB200, UEL300					
		Группа 2		Базовая группа		Группа 3	
От	До	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
10	18	3	18	10	25	18	33
18	24	5	20	12	28	20	36
24	30	5	20	12	28	23	41
30	40	6	20	13	33	28	46
40	50	6	23	14	36	30	51
50	65	8	28	18	43	38	61
65	80	10	30	20	51	46	71
80	100	12	36	24	58	53	84
100	120	15	41	28	66	61	97
120	140	18	48	33	81	71	114

Таблица 3 - Радиальный зазор подшипников с коническим отверстием.

Номинальный диаметр d (мм)		Серия подшипников UKZ, UK3					
		Группа 2		Базовая группа		Группа 3	
От	До	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
10	18	10	25	18	33	25	45
18	24	12	28	20	36	28	48
24	30	13	28	23	41	30	53
30	40	13	33	28	46	40	64
40	50	14	36	30	51	45	73
50	65	18	43	38	61	55	90
65	80	20	51	46	71	65	105
80	100	24	58	53	84	75	120
100	120	28	66	61	97	90	140
120	140	33	81	71	114	105	160

2.4 Температурные режимы. Допустимые скорости вращения

2.4.1 Как правило, рабочая температура подшипника не должна превышать 120°C (измеренная температура наружного кольца составляет около 100°C). Необходимо учитывать сокращение срока службы смазки, когда подшипники продолжают работать при температуре выше 70°C. Нижний температурный предел работы подшипников не более - 30°C.

2.4.2 Предельная скорость вращения подшипников зависит от посадки между подшипником и валом. В качестве нормальных рабочих условий принимается посадка H7.
Для легких условий выбирается более свободная посадка, рекомендуется при малых нагрузках, но уменьшается предельная скорость вращения, в то время как при высоких нагрузках рекомендуется более плотная посадка, которая в свою очередь обеспечивает более высокую предельную скорость вращения.

Подшипники с трехслойным уплотнением работают на более низкой скорости.

2.5 Допуски для самоустанавливающихся подшипников
2.5.1 Допуски подшипников
2.5.1.1 Допуски внутренних колец

Допуск внутреннего кольца самоустанавливающегося подшипника отличается от допусков для радиальных подшипников. Значения указаны в таблицах 5 и 6.

1) Допуски для внутренних колец подшипников с цилиндрическими отверстиями

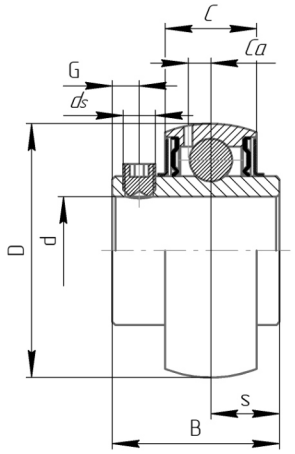


Таблица 5 - Допуски для внутренних колец подшипников с цилиндрическими отверстиями.

d(mm)		△ dmp		Vdp	Kia	△ Bs	
От	До	Верхний	Нижний	Верхний	Верхний	Верхний	Нижний
10	18	+15	0	+10	12	0	-120
18	30	+18	0	+12	15	0	-120
30	50	+21	0	+14	18	0	-120
50	80	+24	0	+16	22	0	-150
80	120	+28	0	+19	28	0	-200
100	180	+33	0	+22	35	0	-250

Примечания:
1. △ dmp - отклонение среднего диаметра отверстия в единичной плоскости.
2. Vdp - непостоянство среднего диаметра отверстия в единичной плоскости.
3. Kia - радиальное биение внутреннего кольца подшипника в сборе
4. Bs - отклонение единичной ширины внутреннего кольца
5. Допуски внутренних колец с коническим отверстием.

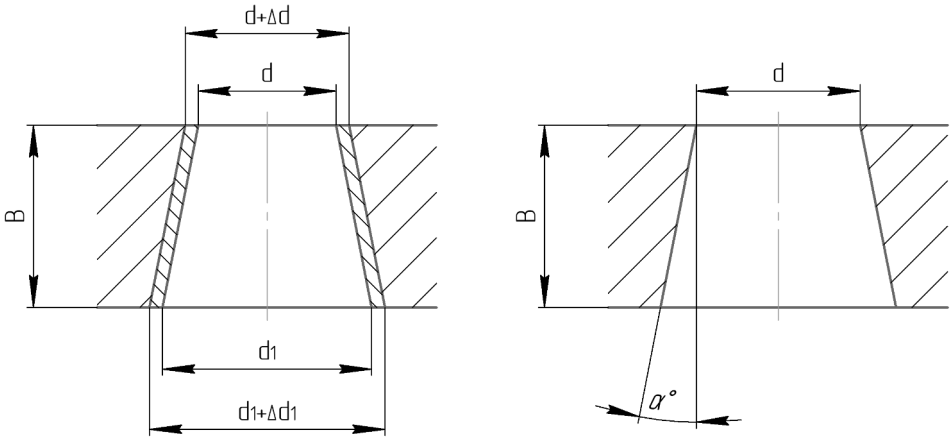


Таблица 6 - Допуски для внутренних колец подшипников с коническими отверстиями.

d(mm)		△ dmp		△ d1mp△ dmp	
От	До	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний
10	18	+27	0	+18	0
18	30	+33	0	+21	0
30	50	+39	0	+25	0
50	80	+46	0	+30	0
80	120	+54	0	+35	0
120	180	+63	0	+40	0

Примечание:
1. Предел номинального отклонения конуса (△d_1 - △ d), △ d_1 это фактическое отклонение большего конца отверстия конуса, а △d - фактическое отклонение внутреннего диаметра отверстия подшипника.
2. d_1 - вычисляется по следующей формуле:
d_1 d = d + 0,083333B
где B - ширина внутреннего кольца
3. α-Номинальный угол конуса α = 2°23’ 94”
2.5.1.2 Допуски наружных колец.

Наружная поверхность наружного кольца имеет сферическую форму. Допуски наружных колец подшипников, указанные в таблице 7, соответствуют допускам на радиальные шариковые подшипники.

Таблица 6 - Допуски для наружных колец подшипников.

d (mm)		△ dmp		Kea
От	До	Верхний	Нижний	Макс.
30	50	0	-11	20
50	80	0	-13	25
80	120	0	-15	35
120	150	0	-18	40
150	180	0	-25	45
180	250	0	-30	50
250	315	0	-35	60

Примечания:

1. △dmp – отклонение среднего наружного диаметра в единичной плоскости

2. Kea - Радиальное биение наружного кольца собранного подшипника


3. D - Номинальный внешний диаметр наружного кольца Номинальный внешний диаметр наружного кольца

2.5.2 Допуск расстояния "S" между радиальной плоскостью, проходящей через центр сферической поверхности внешнего кольца, и боковой поверхностью внутреннего кольца.

Таблица 8.

Номинальный диаметр отверстия d (мм)		Допуск расстояния S (мкм)
до	до	
	50	± 200
50	80	± 250
80	120	± 300

2.5.3 Размеры фасок

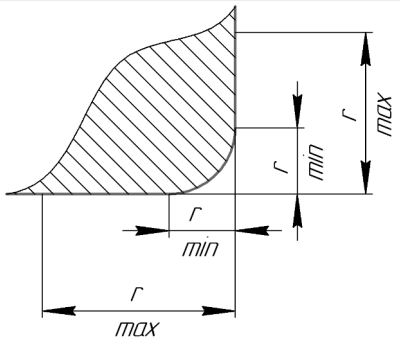

Номинальный размеры фаски r (мм)	r (mm)	
	Макс.	Мин.
1	1.5	0.6
1.5	2	1
2	2.5	1.5
2.5	3	2
3	3.5	2.5
3.5	4	3
4	4.5	3.5

3.Чугунные корпуса.

Корпус подшипника в основном изготавливаются из серого чугуна (СЧ). По запросу потребителей, также производятся корпуса из штампованной стали.

3.1 Материал для чугунных корпусов.

Корпус подшипника отливается из серого чугуна марки СЧ200. Его механические свойства приведены в таблице 10.

Таблица 10.

Марка №	Диаметр испытаельного стерджня D (мм)	Прочность на разрыв b (МПа)	Твердость HBS
СЧ200	30	200	170-200

3.2 Допуски для корпусов
3.2.1 Допуски внутреннего сферического диаметра корпуса

Таблица 11 - Допуски на внутренний сферический.

Номинальный диаметр внутреннего сферического отверстия Da (мм)		Свободная посадка H_7				Переходная посадка J_7			
		Dam		Da		Dam		Da	
От	До	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний
30	50	+25	0	+30	-5	+14	-11	+19	-16
50	80	+30	0	+36	-6	+18	-12	+24	-18
80	120	+35	0	+42	-7	+22	-13	+29	-22
120	180	+40	0	+48	-8	+26	-14	+35	-22
180	250	+48	0	+55	-9	+30	-16	+39	-25

Примечания:
(1) Dam=Damax+Damin/2

Damax - Максимальное измеренное значение диаметра Da
Damin - Минимальное измеренное значение диаметра Da

(2) Допуски на размер сферического внутреннего диаметра корпуса классифицируются как H_7 Для посадки с зазором и J_7 для посадки с натягом.

(3) При использовании посадки с зазором наружное кольцо подшипника должно быть оснащено стопорным штифтом. Поскольку автономные подшипники оснащены стопорным штифтом, обычно применяется посадка с зазором H7.

3.2.2 Допуски на высоту центра отверстия корпуса.

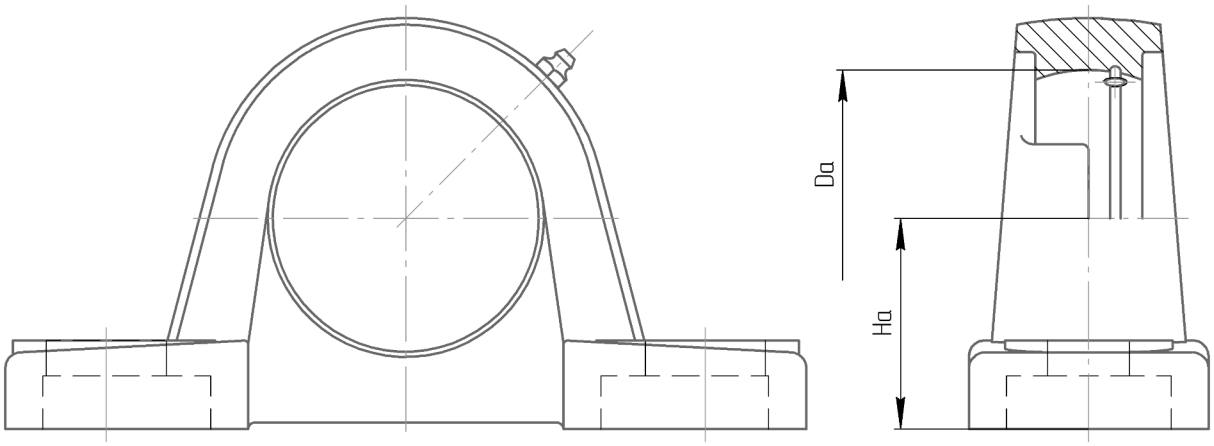



Таблица 12 Допуски корпуса.


Корпус № (P,PH,PA)		Отклонение △Hs
P203-P210	P305-P310	±150
PH203-PH210	PA203-PA210	
P211-P218	P311-P318	±200
P319-P320		±300


Примечания


△ Hs - отклонение монтажной высоты, расстояния между основанием и центром сферического отверстия

3.2.3 Допуски корпусов фланцевого типа.

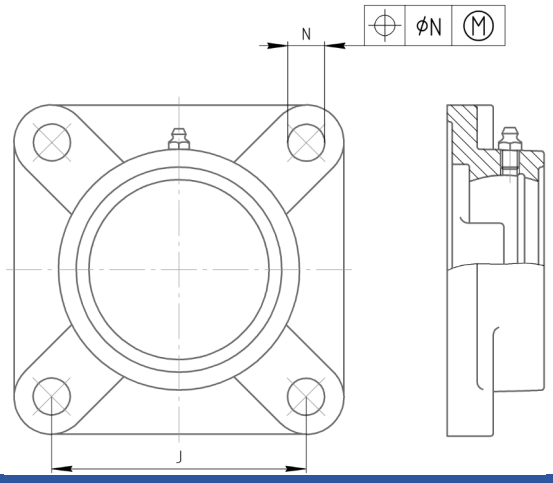

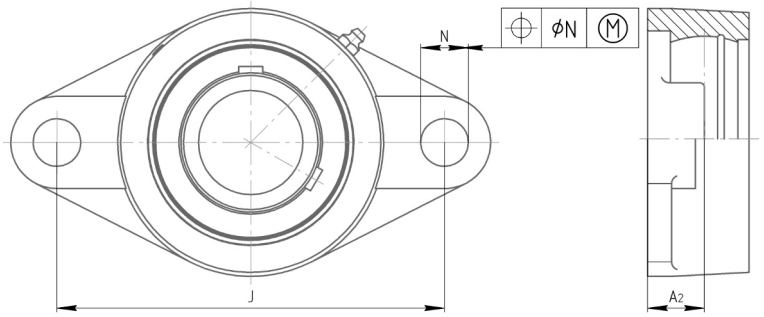
N
ϕN
M
J
A2

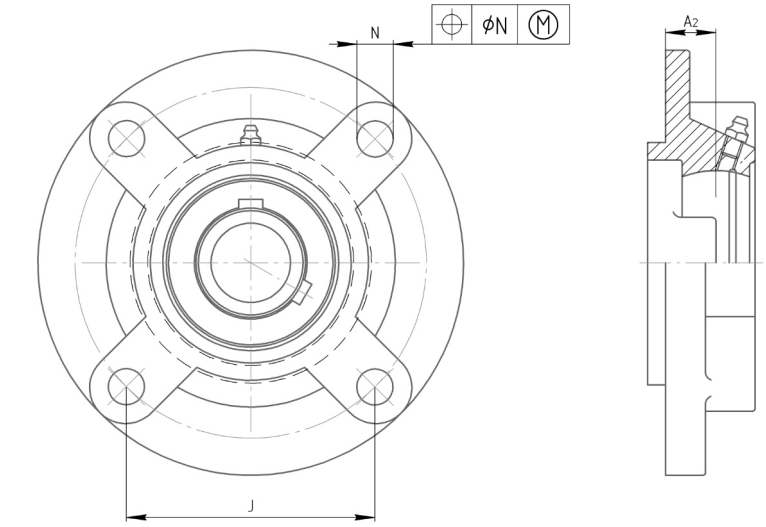
N
ϕN
M
J
A2

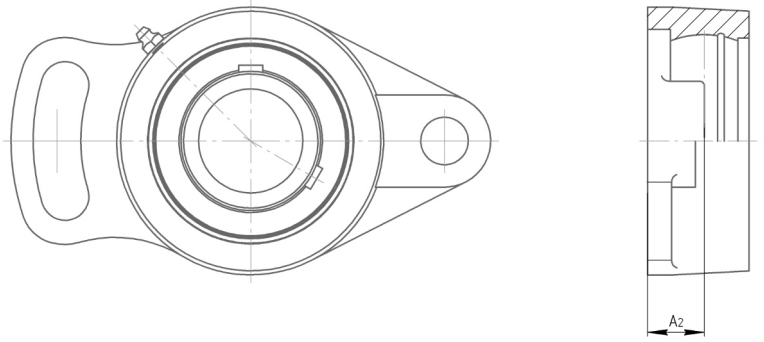
A2

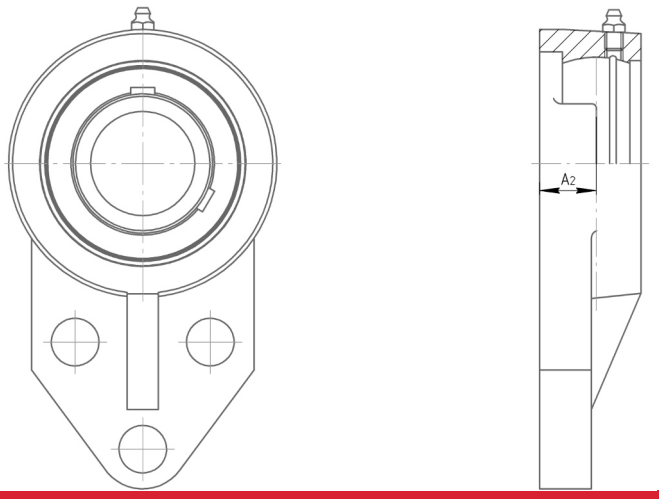

A2

Таблица 13 Допуски для корпусов фланцевого типа

Корпус №				Отклонение		
				△A2s		Отклонение центра оси болта
F		FL		Верхний	Нижний	Макс.
F204		FL204		+500	-500	700
F205	F305	FL205	FL305			
F206	F306	FL206	FL306			
F207	F307	FL207	FL307			
F208	F308	FL208	FL308			
F209	F309	FL209	FL309			
F210	F310	FL210	FL310			
F211	F311	FL211	FL311	+800	-800	1000
F212	F312	FL212	FL312			
F213	F313	FL213	FL313			
F214	F314	FL214	FL314			
F215	F315	FL215	FL315			
F216	F316	FL216	FL316			
F217	F317	FL217	FL317			
F218	F318	FL218	FL318			
	F319		FL319			
	F320		FL320			

Примечание:

△A2s - отклонение расстояния от установочной плоскости до средней линии сферического отверстия.

Таблица 14 Допуски для корпусов фланцевого типа.

Корпус №		Отклонение	
		△A2s	
FB	FA	Верхний	Нижний
FB204	FA204	+500	-500
FB205	FA205		
FB206	FA206		
FB207	FA207		
FB208	FA208		
FB209	FA209		
FB210	FA210		
FB211	FA211	+800	-800
FB212	FA212		
FB213	FA213		

Таблица 15 Допуски для корпусов фланцевого типа

Корпус №				Отклонение △A2s		Отклонение центра оси болта X (Макс.)
				Верхний	Нижний	
FU204		FLU204		+520	-520	600
FU205	FU304	FLU205	FLU305			
FU206	FU305	FLU206	FLU306			
FU207	FU306					800
FU208	FU307					
FU209	FU308					
FU210	FU309					
FU211	FU310					
FU212	FU311					
FU213	FU312	FLU207	FLU307	+620	-620	
FU214	FU313	FLU208	FLU308			
FU215	FU314	FLU209	FLU309			
FU216	FU315	FLU210	FLU310			
FU217	FU316	FLU211	FLU311			
	FU317	FLU212	FLU312			
	FU318	FLU213	FLU313			
		FLU214	FLU314			
		FLU215	FLU315			
		FLU216	FLU316			
		FLU217	FLU317			
		FLU218	FLU318			
	FU319		FLU319			1000
	FU320		FLU320			

Примечания:
X - допуск положения отверстия под болт.

Таблица 16 Допуски для корпусов фланцевого типа.

Корпус №	Отклонение △A2s		Отклонение △D1		Радиальное биение Y (Макс.)	Отклонение центра оси болта X (Макс.)
	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний		
FC204-FC206	+520	-520	0	-46	200	600
FC207-FC210				-54		800
FC211-FC217	+620	-620	0	-63	300	
FC218				-72		1000

Примечание:
Y - радиальное биение круглой поверхности фланца относительно сферического отверстия

3.2.4. Допуски корпусов натяжного типа

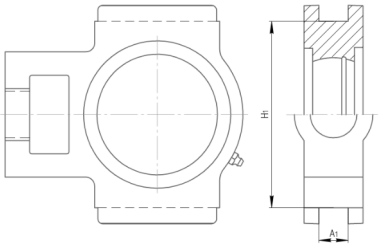


Таблица 17 Допуски корпусов натяжного типа

Корпус №		Отклонение △A1s		Отклонение △H1s		Параллельность пазов
		Верхний	Нижний	Верхний	Нижний	
T204		+200	0	0	-500	500
T205	T304					
T206	T305					
T207	T306					
T208	T307					
T209	T308					
T210	T309					
T211	T310					
T212	T311	+300	0	0	-800	600
T213	T312					
T214	T313					
T215	T314					
T216	T315					
T217	T316					
	T317					
	T318					
	T319					
	T320					700

Таблица 18 Допуски корпусов натяжного типа

Корпус №	Отклонение △1s		Отклонение △H1s		Параллельность пазов
	Верхний	Нижний	Верхний	Нижний	
K205-K210	+500	-250	+250	-250	500
K305-K310					
K211-K218	+1000	-250			600
K311-K318					
K319-K320					700

Примечание:

H1s - отклонение расстояния между верхней и нижней посадочными поверхностями

A1s - отклонение ширины паза

3.2.5 Допуски для корпусов картриджного типа

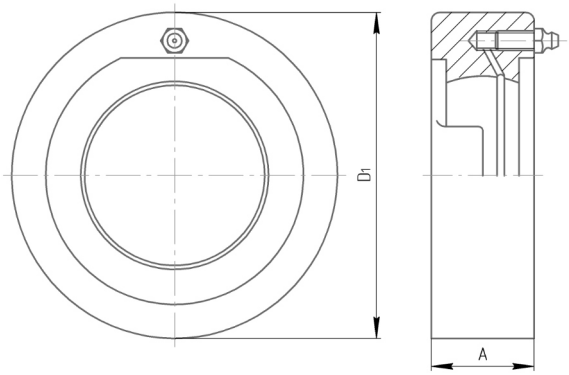


Таблица 19 - Допуски для корпусов картриджного типа

Корпус №		Отклонение △D1s				Радиальное биение Y (Макс.)	Отклонение △As
		C2		C3			
		Верхний	Нижний	Верхний	Нижний		
C204		0	-30	0	-35	200	±200
C205	C305						
C206	C306	0	-35				
C207	C307						
C208	C308						
C209	C309			0	-40		
C210	C310						
C211	C311		-40			300	±250
C212	C312						
C213	C313						
	C314						
	C315			0	-46		
	C316						
	C317						
	C318						
	C319						
	C320			0	-56	400	±300

Примечание:

D1s - отклонение наружного диаметра корпуса

Y - радиальное биение наружного диаметра относительно средней линии сферического отверстия.

△ As - отклонение ширины посадочного места кольца.

4. Выбор валов.

Внутренняя обойма подшипника оснащена двумя установочными винтами, расположенными под углом 120 °

При нормальных условиях эксплуатации используется свободная посадка, чтобы обеспечить удобство установки.

Рекомендуемая точность валов указана в таблице 20.

Таблица 20 - Точность размеров вала, используемого в подшипнике с цилиндрическим отверстием (свободная посадка)

Диаметр вала (мм)		Допуск размеров на вал							
		Для низких скоростей		Для средних скоростей		Для высоких скоростей		Для максимальных скоростей	
		h9		h8		h7		h6	
От	До	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин
10	18	0	-43	0	-27	0	-18	+8	-3
18	30	0	-52	0	-33	0	-21	+9	-4
30	50	0	-62	0	-39	0	-25	+11	-5
50	80	0	-74	0	-46	0	-30	+12	-7
80	120	0	-87	0	-54	0	-35	+13	-9
120	180	0	-100	0	-63	0	-40	+14	-11

Если подшипник используется при высоких скоростях или должен при больших нагрузках, то подшипник и вал должны быть установлены с плотной посадкой (переходной), как указано в Таблице 21.

Таблица 21 - Точность размеров вала, используемого в подшипнике с цилиндрическим отверстием (переходная посадка).

Диаметр вала (мм)		Допуск размеров на вал							
		Для высоких скоростей		Для высоких нагрузок		Для максимальных скоростей		Для максимальных нагрузок	
		m6		m7		n6		n7	
От	До	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин
10	18	+18	+7	+25	+7	+23	+12	+30	+12
18	30	+21	+8	+29	+8	+28	+15	+36	+15
30	50	+25	+9	+34	+9	+33	+17	+42	+17
50	80	+30	+11	+41	+11	+39	+20	+50	+20
80	120	+35	+13	+48	+13	+45	+23	+58	+23
120	180	+40	+15	+55	+15	+52	+27	+67	+27

Подшипники могут устанавливаться на вал с помощью закрепительных втулок, с использованием подшипника с коническим внутренним отверстием конусностью 1:12, что позволяет использовать подшипниковые узлы в качестве промежуточной опоры вала для длинных валов. Рекомендуемая точность валов указана в таблице 22.

Таблица 22 - Точность размеров вала, используемого в подшипнике с коническим отверстием.

Диаметр вала (мм)		Допуск размеров на вал			
		Для коротких валов		Для длинных валов	
		h9		h10	
От	До	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.
10	18	0	-43	0	-70
18	30	0	-52	0	-84
30	50	0	-62	0	-100
50	80	0	-74	0	-120
80	120	0	-87	0	-140
120	180	0	-100	0	-160

5. Монтаж подшипников на вал
5.1 Подшипники с установочными винтами


Один конец широкого внутреннего кольца такого подшипника снабжен двумя установочными винтами, расположенными под углом 120°. Установочные винты фиксируют вал, при установке вала для затяжки винтов рекомендуется использовать крутящий момент, указанный в таблице 23.

Таблица 23 - Рекомендуемый момент затяжки для установочных винтов.


Номер подшипника		Установочный винт	Момент затяжки Nm
UC201-UC203		M5 X 0.5	8.5
UC204-UC206	UC305-UC306	M6 X 0.75	20
UC207-UC209	UC307	M8 X 1	40
UC210-UC212	UC308-UC309	M10 X 1.25	65
UC213	UC310-UC314	M12 X 1.5	65
UC214-UC218	UC315-UC316	M14 X 1.5	65
	UC317-UC319	M16 X 1.5	160
	UC320	M18 X 1.5	160

При высокой осевой нагрузке на подшипник, необходимо зафиксировать торец гайкой на валу.


В случае, если подшипник испытывает вибрационные нагрузки и возможность перемещения элементов конструкции, при высокой нагрузке на подшипник и высокой скорости вращения, необходимо предусмотреть проточку или паз под установочные винты в месте контакта с валом.

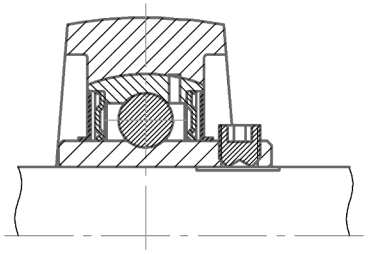

Установка в паз на валу.

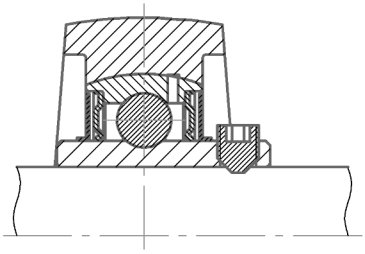

Установка в проточку под установочные винты.

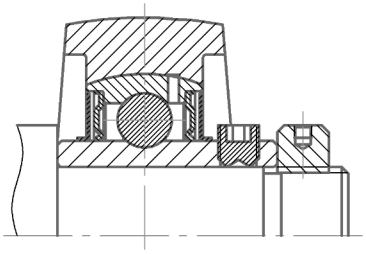

Установка на валу с креплением гайкой в осевом направлении.

5.2 Подшипники с закрепительной втулкой

Подшипник с закрепительной втулкой имеет конусное отверстие с конусностью 1:12.

При сборке подшипника, подшипник сначала собирается со втулкой, затем устанавливается стопорная шайба и накручивается гайка.

При монтаже на вал сначала затяните гайку вручную, а затем с помощью гаечного ключа закрутите на 2/5 - 3/5 оборота. После того, как гайка будет затянута, загните усик на стопорной шайбе, для предотвращения самопроизвольного раскручивания от вибрации.

5.3 Подшипники с эксцентриковым стопорным кольцом

Эксцентриковая часть втулки стыкуется с внутренним кольцом подшипника. При установке на валу в направлении вращения эксцентриковая стопорная втулка автоматически затягивается за счет рабочей радиальной силы. Фиксация втулки производится установочным винтом. Усилие от вала не передаются напрямую на установочный винт, что исключает возможность ослабления фиксации во время работы.

5.4 Способы монтажа корпусов

Рекомендуемый порядок монтажа подшипникового узла должен быть следующим: сначала устанавливается корпус, затем вал устанавливается в подшипник. Подшипниковый узел допускается устанавливать на любую поверхность, но для продления срока службы подшипникового узла желательно, чтобы монтажное основание было плоским и жестким.

5.4.1 Рекомендуемое положение стопорного штифта

При использовании подшипникового узла в случаях, когда требуется более точное позиционирование, стационарного корпуса и фланцевых корпусов с квадратными и овальными фланцами поставляются со следующими размерами:

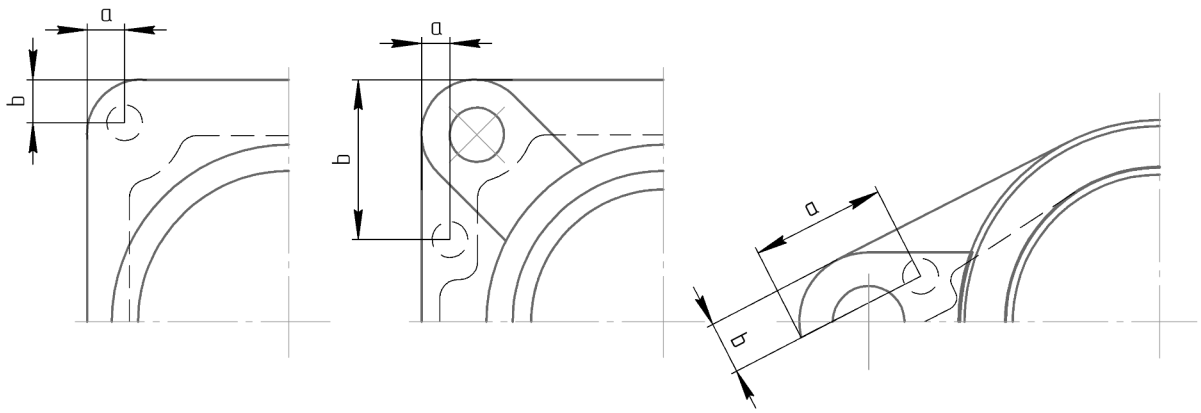


Таблица 24 - Положение и размеры стопорного штифта для стационарного подшипникового узла

Корпус №		a	b	d	Корпус №	a	b	d
P204	PH204	6	6	3	P305	7	7	4
P205	PH205	7	7	3	P306	8	8	4
P206	PH206	8	8	3	P307	9	9	5
P207	PH207	8	8	4	P308	9	9	5
P208	PH208	9	9	4	P309	11	11	6
P209	PH209	9	9	5	P310	12	12	6
P210	PH210	10	10	5	P311	12	12	8
P211		10	10	6	P312	13	13	8
P212		10	10	6	P313	13	13	10
P213		12	12	6	P314	16	16	10
P214		13	13	6	P315	16	16	10
P215		15	15	6	P316	18	18	10
P216		16	16	8	P317	18	18	10
P217		17	17	8	P318	18	18	10
P218		18	18	10	P319	20	20	10
					P320	20	20	13

Таблица 25 - Положение и размеры стопорного штифта для корпусов с квадратным фланцем.

Корпус №		a	b	d	Корпус №		a	b	d
F204	FU204	30	6	3	F305	FU305	37	6	4
F205	FU205	34	6	3	F306	FU306	40	7	4
F206	FU206	35	6	3	F307	FU307	46	8	5
F207	FU207	38	7	4	F308	FU308	48	8	5
F208	FU208	40	8	4	F309	FU309	48	8	6
F209	FU209	43	8	5	F310	FU310	52	9	6
F210	FU210	47	8	5	F311	FU311	55	10	8
F211	FU211	47	8	6	F312	FU312	56	10	8
F212	FU212	50	8	6	F313	FU313	56	11	10
F213	FU213	52	9	6	F314	FU314	62	11	10
F214	FU214	54	9	6	F315	FU315	65	11	10
F215	FU215	54	9	6	F316	FU316	70	11	10
F216	FU216	55	10	8	F317	FU317	70	11	10
F217	FU217	58	10	8	F318	FU318	78	12	10
F218	FU218	62	11	10	F319	FU319	80	12	10
					F320	FU320	85	14	13

Таблица 26 - Положение и размеры стопорного штифта для корпусов с овальным фланцем.

Корпус №		a	b	d	Корпус №		a	b	d
FL204	FLU204	26	9	3	FL305	FLU305	37	10	4
FL205	FLU205	32	10	3	FL306	FLU306	47	13	4
FL206	FLU206	34	12	3	FL307	FLU307	45	13	5
FL207	FLU207	34	13	4	FL308	FLU308	45	15	5
FL208	FLU208	35	15	4	FL309	FLU309	53	18	6
FL209	FLU209	41	15	5	FL310	FLU310	53	18	6
FL210	FLU210	41	15	5	FL311	FLU311	52	19	8
FL211	FLU211	45	18	6	FL312	FLU312	60	20	8
FL212	FLU212	52	20	6	FL313	FLU313	61	23	10
FL213	FLU213	51	21	6	FL314	FLU314	69	24	10
FL214	FLU214	51	21	6	FL315	FLU315	66	25	10
FL215	FLU215	53	23	6	FL316	FLU316	74	27	10
FL216	FLU216	56	22	8	FL317	FLU317	76	28	10
FL217	FLU217	57	24	8	FL318	FLU318	76	30	10
FL218	FLU218	57	25	10	FL319	FLU319	81	30	10
					FL320	FLU320	87	33	13

5.4.2 Рекомендуемые размеры для натяжных корпусов

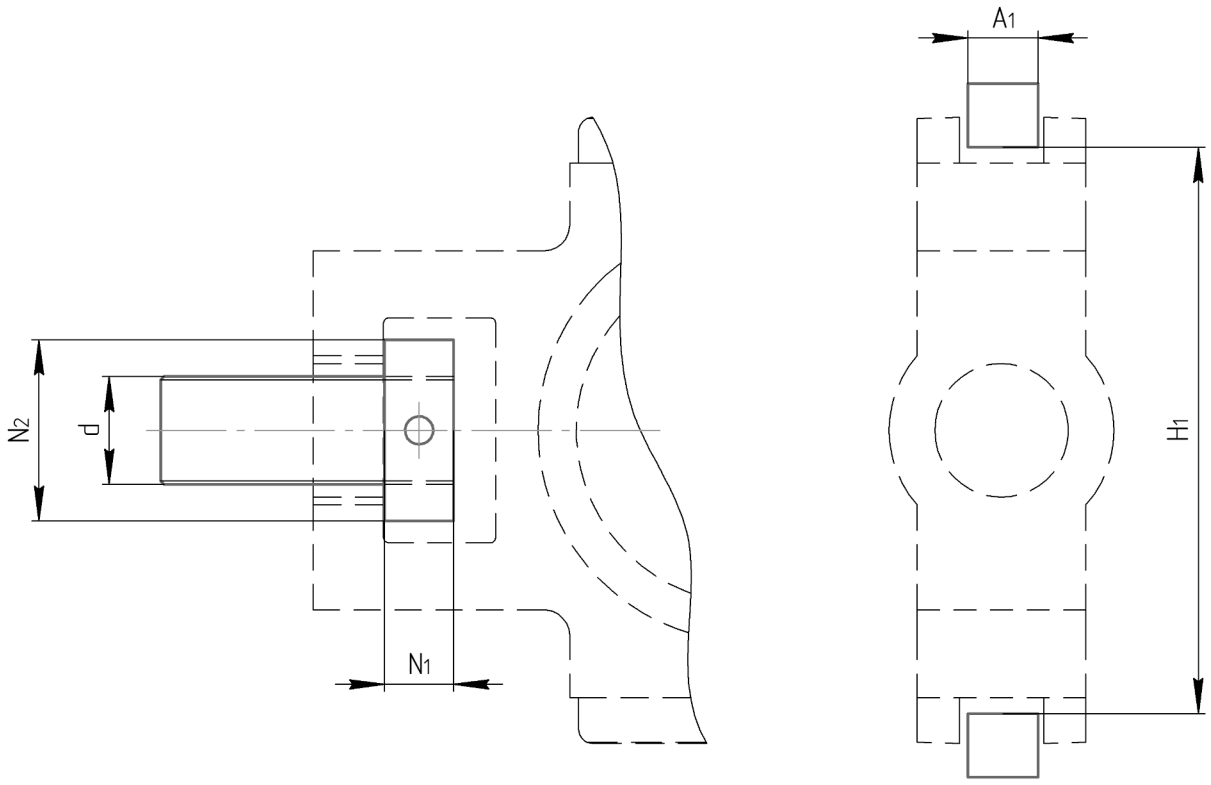


Таблица 27 - Рекомендуемые размеры для натяжных корпусов

Корпус №	Размеры крепежного комплекта винтов.					Корпус №	Размеры крепежного комплекта винтов.				
	$H_1 \pm 0.5$	A_1	d	N_2	N_1		$H_1 \pm 0.5$	A_1	d	N_2	N_1
T204	77	11	16	28	12	K204	77	12.5	16	28	12
T205	77	11	16	28	12	K205	77	12.5	16	28	12
T206	90	11	18	32	12	K206	90	12.5	18	32	12
T207	90	11	18	32	12	K207	90	12.5	18	32	12
T208	103	15	26	42	14	K208	102	16.5	26	42	14
T209	103	15	26	42	14	K209	102	16.5	26	42	14
T210	103	15	26	42	14	K210	102	16.5	26	42	14
T211	131	20	30	56	20	K211	131	26	30	56	20
T212	131	20	30	56	26	K212	131	26	30	56	24
T213	152	24	36	60	26						
T214	152	24	36	60	26						
T215	152	24	36	60	26						
T216	167	24	36	60	26						
T217	175	28	42	65	30						
T305	81	11	22	32	12						
T306	91	15	24	38	14						
T307	101	15	26	38	16						
T308	113	16	28	46	18						
T309	126	16	30	50	20						
T310	141	18	32	55	22						
T311	151	20	34	60	24						
T312	161	20	36	64	24						
T313	172	24	38	64	26						
T314	182	24	42	75	28						
T315	194	24	42	75	28						
T316	206	28	46	90	34						
T317	216	30	46	90	34						
T318	230	30	50	95	38						
T319	242	32	50	95	38						
T320	262	32	52	100	38						

6 Таблица радиальных нагрузок на подшипники при различных скоростях

Корпус №	Подшипник №		Номинальная радиальная нагрузка (кгс) в зависимости от скорости (об./мин.) исходя из сроков службы 500 часов.												
мм	UC, UK, UEL	UB, UE	33-1/3	50	100	200	300	500	900	1200	1500	1800	2400	3600	5000
20	204	204	1010	880	700	555	485	410	335	305	285	265	240	210	190
25	205	205	1100	960	760	605	530	445	365	335	310	290	265	230	205
30	206	206	1530	1335	1060	840	735	620	510	460	430	405	365	320	-
35	207	207	2020	1760	1400	1110	970	820	670	610	565	535	485	-	-
40	208	208	2280	1990	1580	1255	1095	925	760	690	640	600	545	-	-
45	209	209	2570	2245	1780	1415	1235	1040	855	775	720	680	615	-	-
50	210	210	2750	2400	1905	1510	1320	1115	915	830	770	725	660		-
55	211	211	3400	2970	2355	1870	1635	1375	1130	1030	955	900	815	-	-
60	212	212	4100	3580	2840	2255	1970	1660	1365	1240	1150	1085	-	-	-
65	213		4500	3930	3120	2475	2160	1825	1500	1360	1265	1190	-	-	-
70	214		4900	4280	3395	2695	2355	1985	1630	1480	1375	1295	-	-	-
75	215		5200	4540	3605	2860	2500	2180	1730	1575	1460	1375	-	-	-
80	216		5700	4980	3950	3135	2740	2310	1900	1725	1600	1505		-	-
85	217		6600	5765	4575	3630	3170	2675	2200	1995	1855			-	-
90	218		7550	6595	5235	4155	3600	3060	2515	2285	2120	-	-	-	-
мм	UC, UK, UEL	UB, UE	33-1/3	50	100	200	300	500	900	1200	1500	1800	2400	3600	5000
25	305		1760	1535	1220	965	854	710	585	530	490	465	420	370	-
30	306		2210	1930	1530	1215	1080	895	735	665	620	580	530	460	-
35	307		2620	2290	1820	1440	1260	1060	875	795	735	695	630	-	-
40	308		3200	2800	2220	1760	1540	1300	1070	970	900	845	770	-	-
45	309		3780	3300	2620	2080	1815	1530	1260	1140	1060	1000	905	-	-
50	310		4840	4225	3355	2660	2325	1960	1610	1465	1360	1280	1160	-	-
55	311		5600	4900	3900	3100	2690	2270	1870	1700	1570	1480	-	-	-
60	312		6410	5600	4440	3525	3080	2600	2135	1940	1800	1695	-	-	-
65	313		7260	6350	5000	4000	3500	2940	2420	2200	2040	1920	-	-	-
70	314		8160	7100	5650	4500	3900	3300	2720	2470	2290	2160	-	-	-
75	315		8890	7750	6150	4900	4250	3600	2970	2700	2500	-	-	-	-
80	316		9640	8450	6700	5300	4650	3900	3200	2900	2700	-	-	-	-
85	317		10400	9100	7200	5700	5000	4200	3450	3150	-	-	-	-	-
90	318		11200	9800	7750	6150	5400	4550	3750	3400	—	-	-	-	-
95	319		12000	10500	8300	6600	5750	4850	4000	3650	-	-	-	-	-
100	320		13600	11900	9400	7500	6550	5500	4550	4100	-	-	-	-	-



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЗАВОД ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ

T: +7(351)7-000-770
E: info@z-pu.ru
S: z-pu.ru