
TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLC218 CL EL EM



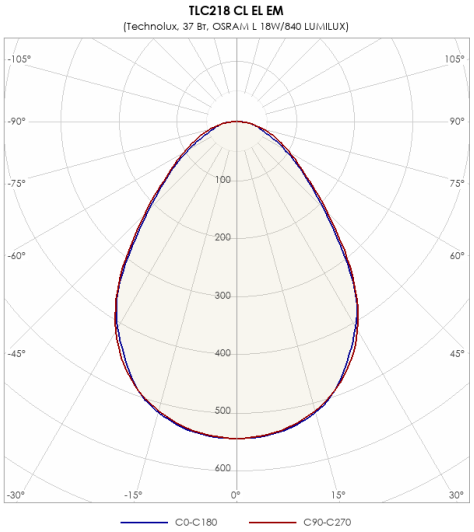

220V 50Hz | IP20 | УХЛ4 | EL | RA | EM | 60 min | 180 min | cos φ ≥0,96 | КП <5% | T8 G13 | M1

Модель	TLC218 CL EL EM
Артикул	02454

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x18 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	595x295x85
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола в двух вариантах исполнения: CL - в рамке, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками; CL1 - без рамки устанавливается в ячейку потолка.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos ф >=0,96, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

УСТАНОВКА

- Встраиваются в подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15), либо Гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)

TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолки из гипсокартона	**01860**
2		Рамка крепления TL(C) 02/214/224/218 (595x295) для потолка из гипсокартона	**19143**
3		Лампа Philips TL-D 18W/33 G13	**03351**
4		Лампа Philips TL-D 18W/54 G13	**05451**