DINROLL 7216BGM

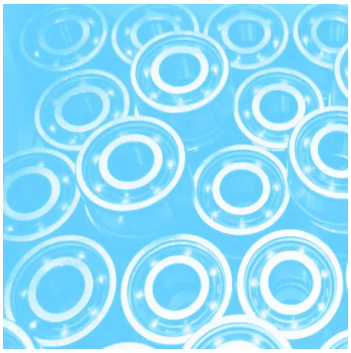

Общие характеристики

Тип	Подшипники шариковые радиально-упорные

Размеры и вес

Наружный диаметр	140 мм
Внутренний диаметр	80 мм
Ширина	26 мм
Вес	1.46 кг

Модификации

Тип открытый / закрытый	Открытый
Радиальный зазор	Стандартный
Посадка на вал	Цилиндрическая
Фланец на наружном кольце	Нет
Проточка под стопорное кольцо»	Без проточки

Технические характеристики

Нагрузка Статическая	69 кН
Нагрузка Динамическая	80 кН
Предельная Скорость Смазка	3 600 Об/мин
Предельная Скорость Масло	5 000 Об/мин

Производитель:

DINROLL®