


DINROLL®

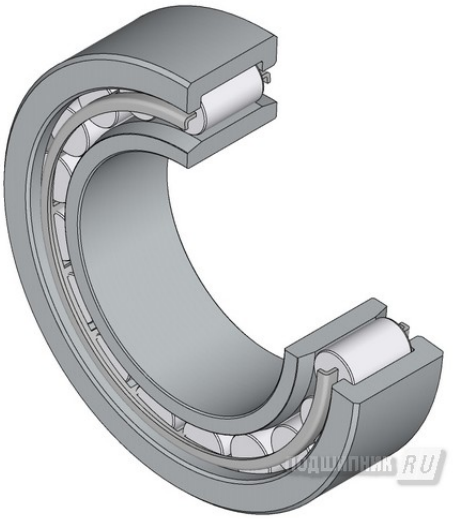

NU216EW

Роликоподшипник радиальный цилиндрический с сепаратором

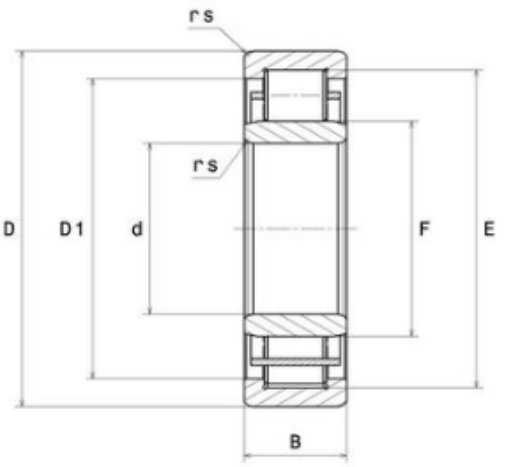

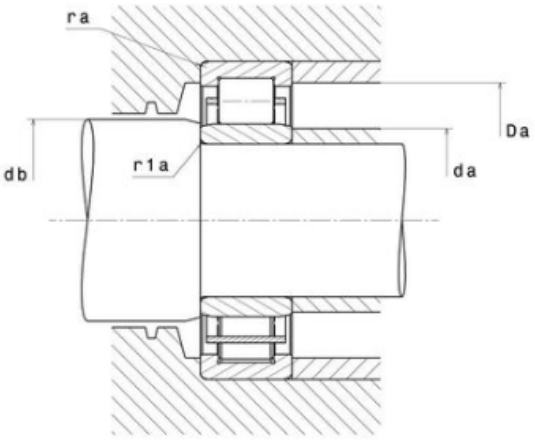

Технические характеристики

Основные данные и размеры

d - Внутренний диаметр.....80 mm

D - Наружный диаметр.....140 mm

B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....26 mm

E - Диаметр описанной окружности роликов.....125,3 mm

F - Диаметр вписанной окружности роликов.....95,3 mm

rs - Минимальный радиус галтели.....2 mm

r1s - Минимальный радиус галтели.....2 mm

Класс радиального зазора.....C3

Вес.....1,5 kg

Производительность подшипника

C - Динамическая грузоподъёмность.....118 kN

C0 - Статическая грузоподъёмность.....122 kN

Cu - Предельная усталостная нагрузка.....14,5 kN

Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом.....5700 об/мин

Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой.....4800 об/мин

Tmin - Мин. рабочая температура.....-40 °C

Tmax - Макс. рабочая температура.....120 °C

Представительство Dinroll в России.
Продажа промышленных подшипников
Россия, 127572, Москва, ул. Угличская, 12, стр. 1

Tel:+7 (495) 543-89-93
e-mail: info@dinroll.com
www.dinroll.com