

GENERICA

КРЮК МОНТАЖНЫЙ И КРЮК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации
UKC.05.00126.PS

RU

Основные сведения об изделии

Крюк монтажный и крюк универсальный товарного знака GENERICA (далее – крюк) предназначены для крепления магистральных и абонентских воздушных линий с изолированными проводами (далее – ВЛИ) на деревянных, железобетонных и металлических опорах, а также на стенах зданий и сооружений.

Технические данные

Технические данные крюка приведены в таблицах 1–3.
Габаритные размеры крюка приведены на рисунке 1.

Правила монтажа

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Монтаж ВЛИ под напряжением / потенциалом.

Монтаж и обслуживание крюка должны производиться специально обученным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности, с соблюдением требований «Правил устройства электроустановок» и наличием группы по электробезопасности не ниже III до 1000В.

Монтаж крюка рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С.

По истечении срока службы крюк подлежит утилизации.

EN

Basic product data

The mounting hook and the universal hook of the GENERICA trademark (hereinafter referred to as the hook) are designed for fixing main and subscriber overhead power lines with insulated wires (hereinafter referred to as the overhead lines) on wooden, reinforced concrete and metal poles as well as on the walls of buildings and structures.

Technical data

Technical data of the hook are given in tables 1–3.
Overall dimensions of the hook are given in figure 1.

GENERICA

Installation rules

IT IS FORBIDDEN TO

Install live / potentially energized overhead lines

Installation and maintenance of the hook should be carried out by specially trained personnel, who have been instructed in safety and have an electrical safety group of at least III up to 1000V and in compliance with the requirements of the “Requirements for Electrical Installations”

It is recommended to install the hook at ambient temperature not lower than minus 20 °C.

Dispose of the hook at the end of its service life.



Бұйым туралы негізгі ақпарат

GENERICA тауар белгісінің монтаждау ілмегі және әмбебап ілмегі (бұдан әрі – ілмек) оқшаулаған сымдары бар магистралдық және абоненттік әуе желілерін (бұдан әрі мәтінде – ОӘЖ) ағаш, темір бетон және металл тіреулерге, сондай-ақ ғимараттар мен үймереттердің қабырғаларына бекітуге арналған.

Техникалық деректер

Ілмектің техникалық деректері 1–3 кестелерде келтірілген.

Ілмектің габариттік өлшемдері 1 суретте келтірілген.

Монтаждау ережелері

Кернеулі / потенциалды ОӘЖ монтаждауға ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

Ілмекті монтаждауды және қызмет көрсетуді «Электр қондырғыларды орнату қағидаларының» талаптарын сақтай отырып, 1000 В дейін III-тен төмен емес электр қауіпсіздігі бойынша тобы бар, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамалықтан өткен арнайы оқытылған персонал жүргізуі тиіс.

Ілмекті монтаждауды қоршаған ортаның минус 20 °C-ден төмен емес температурасында жүргізуді ұсынамыз.

Қызмет мерзімі өткеннен кейін ілмек кәдеге жаратылуы керек.

GENERICA

Таблица 1 - Технические данные крюка монтажного / Table 1 - Technical data of the mounting hook / 1 кесте – Монтаждау ілмегінің техникалық деректері

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні	
	Крюк монтажный / Mounting hook / Монтаждау ілмегі B 16/240	Крюк монтажный / Mounting hook / Монтаждау ілмегі B 20/240
Минимальная разрушающая горизонтальная нагрузка / Minimum horizontal breaking load / Минималды бұзушы көлденең жүктеме, kN	12	14,5
Минимальная разрушающая вертикальная нагрузка / Minimum vertical breaking load / Минималды бұзушы вертикалды жүктеме, kN	2,4	4,6
Размер резьбы / Thread size / Бұранданың өлшемі, mm	16	20
Номинальный крутящий момент затяжки / Rated tightening torque / Қатайтудың номиналды айналдыру моменті, N·m	118	230
Максимальный крутящий момент затяжки / Maximum tightening torque / Қатайтудың максималды айналдыру моменті, N·m	140	270
Масса / Mass / Салмағы, kg, ± 5 %	0,67	1,05

Таблица 2 – Технические данные крюка монтажного и крюка универсального / Table 2 – Technical data of the mounting and universal hook / 2 кесте – Монтаждау ілмегінің және әмбебап ілмектің техникалық деректері

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні	
	Крюк универсальный / Universal hook / Әмбебап ілмегі CS 16	Крюк монтажный / Mounting hook / Монтаждау ілмегі CF
Минимальная разрушающая горизонтальная нагрузка / Minimum horizontal breaking load / Минималды бұзушы көлденең жүктеме, kN	18	18
Минимальная разрушающая вертикальная нагрузка / Minimum vertical breaking load / Минималды бұзушы вертикалды жүктеме, kN	13,3	12,5
Масса / Mass / Салмағы, kg, ± 5 %	0,72	0,66

GENERICA

Таблица 3 – Общие технические данные / Table 3 – General technical data / 3 кесте – Жалпы техникалық деректер


Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мөні
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 / Climatic and placement category / 15150 МЕМСТ бойынша климаттық орындалым және орналастыру санаты	УХЛ1 / NF1
Высота над уровнем моря / Altitude above sea level / Теңіз деңгейінен биіктік, m	≤ 1000
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	От минус 60 до плюс 50 и относительной влажности 75 % при плюс 15 °C / From minus 60 to plus 50 and 75 % relative humidity at plus 15 °C / Минус 60-тан плюс 50-ге дейін және плюс 15 °C - де 75 % салыстырмалы ылғалдылық жағдайында
Среднее значение относительной влажности, при температуре 25 °C, % / Average value of relative humidity, at 25 °C, % / 25 °C температурада салыстырмалы ылғалдылықтың орташа мөні, %	≤ 95
Транспортирование / Transportation / Тасымалдау	Любой вид крытого транспорта, защищающий изделие от грязи, влаги и ударных нагрузок, при температуре от минус 60 °C до плюс 50 °C / Any type of covered transport that protects the product from dirt, moisture and impact loads, at temperatures from minus 60 °C to plus 50 °C / Минус 60 °C-тан плюс 50 °C-ге дейінгі температурада бұйымды былғаныштан, ылғал мен соққы жүктемелерінен қорғайтын жабық көліктің кез келген түрі
Хранение / Storage / Сақтау	Закрытые помещения с естественной вентиляцией, при температуре от минус 60 °C до плюс 50 °C, среднее значение относительной влажности, при температуре 25 °C до 95% / Closed rooms with natural ventilation, at temperatures from minus 60 °C to plus 50 °C, average relative humidity at 25 °C to 95% / Табиғи желдетілетін жабық үйжайлар, минус 60°C-тан плюс 50 °C-ге дейінгі температурада, салыстырмалы ылғалдылықтың орташа мөні, 25 °C температурада 95%-ға дейін
Комплектность / Completeness of set / Жиынтықтылығы	Крюк – 5 шт. (в групповой упаковке) / Hook – 5 pcs. (in multiple package) / Ілмек – 5 дн. (топтық қаптамада)
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндеуге жарамдылық	Неремонтопригоден / Non-repairable / Жөндеуге жарамайды

GENERICA


Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 3

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мөні
Утилизация / Disposal / Көдеге жарату	Утилизация производится в соответствии с требованиями законодательства на территории стран реализации / Disposal is carried out in accordance with the legal requirements in the countries of sale / Көдеге жарату өткерілетін елдің аумағындағы заңнаманың талаптарына сәйкес жүргізіледі
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	40
Гарантийный срок (со дня продажи), лет / Warranty period (from the date of sale), years / Кепілдік мерзімі, жыл (сатылған күннен бастап)*	5

* Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. / The warranty is valid if the purchaser complies with the rules of operation, installation, transportation and storage. / Кепілдік сатып алушы пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған кезде сақталады.

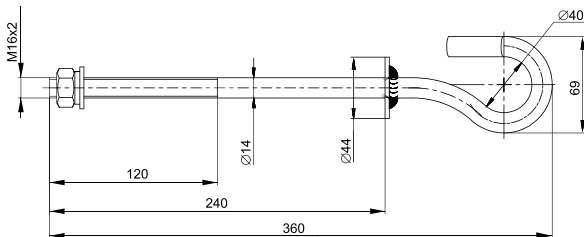


a) крюк монтажный / mounting hook / монтаждау ілмері В 16/240

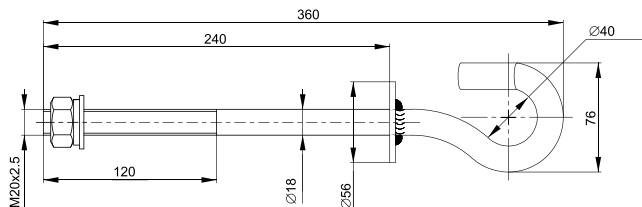


b) крюк монтажный / mounting hook / монтаждау ілмері В 20/240

GENERICA

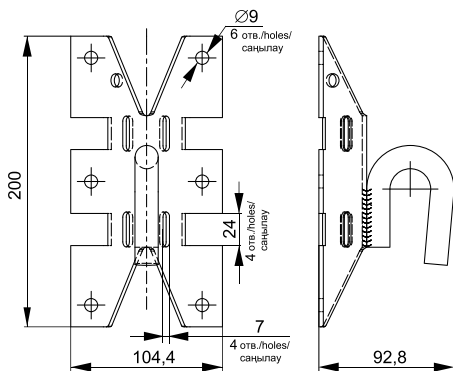

с) крюк универсальный / universal hook / әмбебап ілмері CS 16

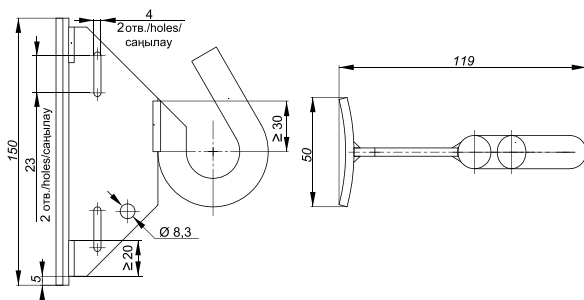

д) крюк монтажный / mounting hook / монтаждау ілмерінің SF 16

Рисунок 1 – Габаритный размеры / Figure 1 – Overall dimensions /
1 сурет – габариттік өлшемдері

Издание / Version 3

КТЭ