ЛАДЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ

LADLEDR320-1-120G-36AC-30L Ex

Светодиодный светильник 35 Вт

Маркировка взрывозащиты:


1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex mb IIIC T80°C Db X



- Дорожное освещение
- Промышленное освещение
- Уличное освещение
- Спортивное освещение
- Складское освещение
- <1 % Пульсации светового потока
- AC/DC Напряжение питающей сети
- EAC Сертификат EAC
- OSRAM CREE LEDs Светодиоды
- 5 лет Гарантийный срок

Модель / Характеристики	LADLEDR320-1-120G-36AC-30L Ex
Световой поток, лм	4 765
Угол излучения/Рассеиватель	120°
Цветовая температура, К*	5 000
Напряжение питающей сети, В	36
Индекс цветопередачи**	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Влаго- и пылезащита	IP66
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур	–40 °С... +40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Крепление	лира
Габаритные размеры светильника, мм***	424*92*168
Гарантийный срок	5 лет

*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
**По запросу возможно изготовление светильников с другим коэффициентом цветопередачи.
***Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.

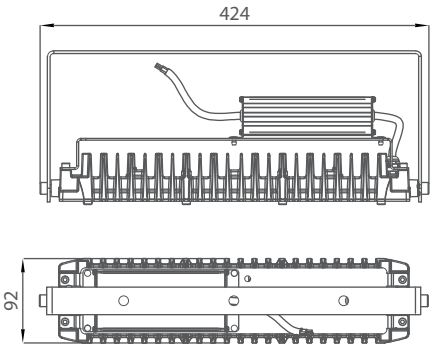

Угол излучения 120°

