




СВЕТИЛЬНИК TL428 OL

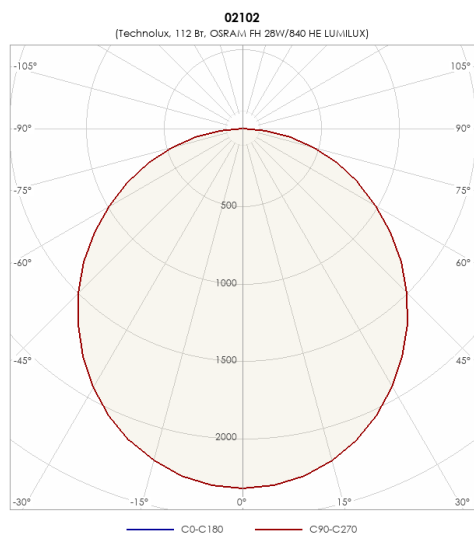

Модель TL428 OL

Артикул 02102

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 4x28 Вт

Тип лампы T5 (G5) T5 G5

Оптическая система Опал

Степень защиты IP20

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1195x595x55

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности $\geq 0,96$

Способ монтажа на потолок, на стену

Блок аварийного питания нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - рассеиватель - светотехнического опаловый полимерный лист из поликарбоната, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Защитная решетка (по отдельному заказу (арт.03246)).
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные помещения.
- Торговые площади.
- Спортивные залы.
- Складские помещения.
- Прочие помещения с высокими потолками

УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246