
Габаритные размеры


DSC115–330

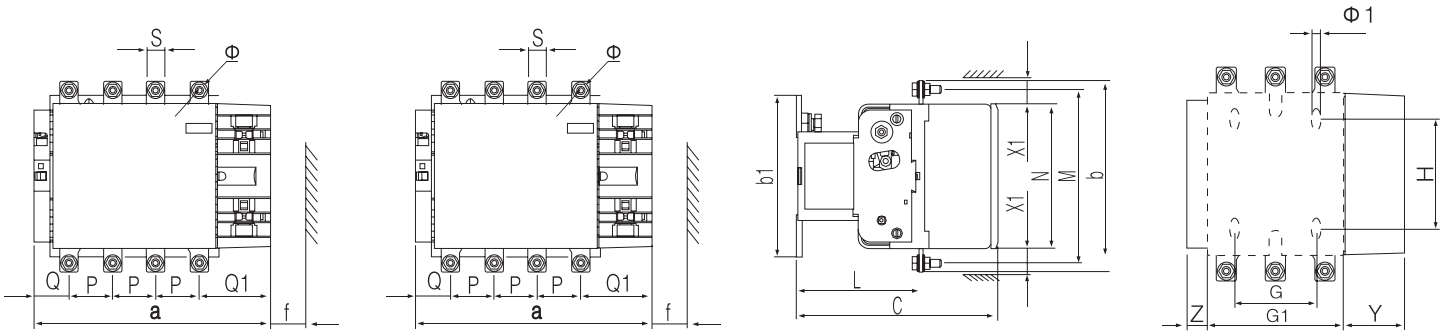

Размеры, мм

F	a	P	Q	Q1	S	Ø	f	b	b1	M	N	c	L	G	H	Ø1	G1	Z	Y	X1, В	
																				≤500	>500
115	163,5	37	29,5	60	20	M6	131	162	137	147	124	171	107	80	120–106	6,5	106	13,5	44	10	15
1154	200,5	37	29,5	60	20	M6	131	162	137	147	124	171	107	80	120–106	6,5	143	13,5	44	10	15
150	163,5	40	26	57,5	20	M8	131	170	137	150	124	171	107	80	120–106	6,5	106	13,5	44	10	15
1504	200,5	40	25	55,5	20	M8	131	170	137	150	124	171	107	80	120–106	6,5	143	13,5	44	10	15
185	168,5	40	29	59,5	20	M8	130	174	137	154	127	181	113,5	80	120–106	6,5	111	13,5	44	10	15
1854	208,5	40	29	59,5	20	M8	130	174	137	154	127	181	113,5	80	120–106	6,5	151	13,5	44	10	15
225	168,5	48	21	51,5	25	M10	130	197	137	172	127	181	113,5	80	120–106	6,5	111	13,5	44	10	15
2254	208,5	48	17	47,5	25	M10	130	197	137	172	127	181	113,5	80	120–106	6,5	151	20,5	44	10	15
265	201,5	48	39	66,5	25	M10	147	203	145	178	147	213	141	96	120–106	6,5	140	20,5	38	10	15
2654	244,5	48	34	66,5	25	M10	147	203	145	178	147	213	141	96	120–106	6,5	186	20,5	38	10	15
330	213	48	43	74	25	M10	147	206	145	181	158	219	145	96	120–106	6,5	154,5	20,5	38	10	15
3304	261	48	43	74	25	M10	147	206	145	181	158	219	145	96	120–106	6,5	202,5	20,5	38	10	15

DSC400–500

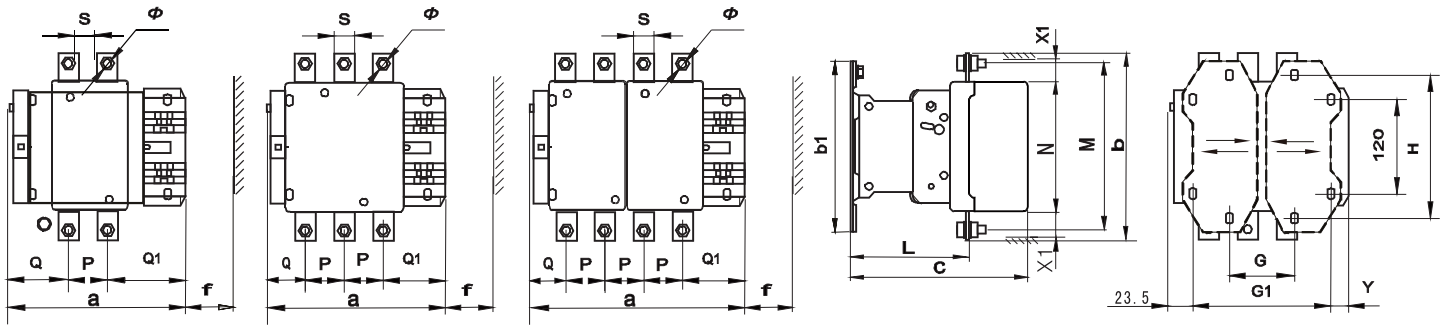

Размеры, мм

F	a	P	Q	Q1	S	Ø	f	b	b1	M	N	c	L	G	G1	Ø1	H	Y	X1, В	
																			≤500	>500
4002	213	48	69	96	25	M10	151	206	209	181	158	219	145	80 (66–102)	170 (156–192)	8,5	180	19,5	15	20
400	213	48	43	74	25	M10	151	206	209	181	158	219	145	80 (66–102)	170 (156–192)	8,5	180	19,5	15	20
4004	261	48	43	74	25	M10	151	206	209	181	158	219	146	80 (66–150)	170 (156–240)	8,5	180	67,5	15	20
5002	233	55	76	102	30	M10	169	238	209	208	172	232	146	80 (66–120)	170 (156–210)	8,5	180	39,5	15	20
500	233	55	46	77	30	M10	169	238	209	208	172	232	146	80 (66–120)	170 (156–210)	8,5	180	39,5	15	20
5004	288	55	46	77	30	M10	169	238	209	208	172	232	146	140 (66–175)	230 (156–265)	8,5	180	34,5	15	20

f – Зазор, необходимый для снятия катушки