

SMICO®

Four Pole Distribution Blocks / Четырехполюсные распределительные блоки

SO407/125

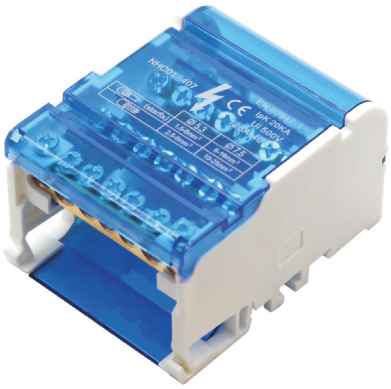

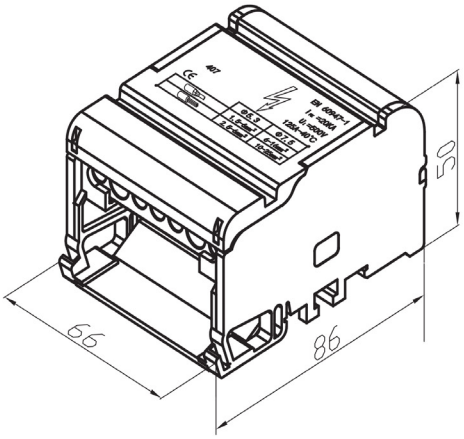

Certification / Сертификаты

CE

Material / Характеристики

Size / Размер (mm)	66x86x50
Screw / Винт	Zinc-Coated Steel / Сталь, покрытая цинком
Conductor / Проводник	Tin / Олово
Housing / Корпус	PA66/V-0
Cover / Крышка	PC

Electrical Data / Электрические характеристики

Standards / Стандарты	IEC 60947-7-1
Voltage / Напряжение (V)	500
Current / Ток (A)	125
Icw / Ток короткого замыкания (KA)	4.5
IPk / Пиковый ток (KA)	20

Wiring Data / Данные для подключения

Input / Вход	A	B	C
Connection Points / Количество точек подключения	x1		
Torque / Крутящий момент (N · m)	2~3		
Diameter / Диаметр (mm)	8.5		
Rigid Wire / Одножильный провод (mm²)	10~35		
Flexible Wire / Многожильный провод (mm²)	10~25		
Output / Выход	A	B	C
Connection Points / Количество точек подключения	x1	x5	
Torque / Крутящий момент (N · m)	2~3	2~3	
Diameter / Диаметр (mm)	7.5	5.3	
Rigid Wire / Одножильный провод (mm²)	10~25	2.5~6	
Flexible Wire / Многожильный провод (mm²)	6~16	1.5~6	