




UC209

Корпусный подшипник

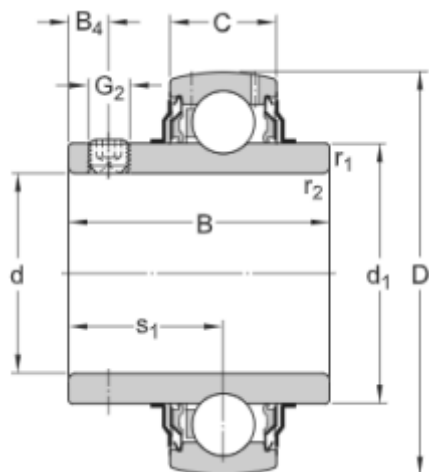

Технические характеристики

d	45 mm
D	85 mm
B	49,2 mm
A	8 mm
C	22 mm
C2	22,6 mm
Ca.....	6,3 mm
d1	57,91 mm
S	19 mm
W	4 mm
m	0,7 kg / Масса
Cr / динамическая грузоподъемность, радиальная	34500 N
C0r/ статическая грузоподъемность, радиальная	20400 N

РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность	C	19.5 kN
Номинальная статическая грузоподъёмность	C ₀	11.2 kN
Предел усталостной прочности	P _u	0.475 kN
Предельная частота вращения ¹⁾		6 300 r/min
Расчётный коэффициент	f ₀	14

МАССА

Масса подшипника	0.31 kg
------------------	---------

ИНФОРМАЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Установочный винт	G ₂	M6x0.75
Размер шестигранного ключа для установочного винта	N	3 mm
Рекомендуемый момент затяжки установочного винта		4 Nm