



## СВЕТИЛЬНИК TLGR414 CL EM



Модель	TLGR414 CL EM
Артикул	09583

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	4x14 Вт
Тип лампы	T5 (G5) T5 G5
Оптическая система	Призма
Степень защиты	IP20
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	588x588x80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	в ПОТОЛОК
Блок аварийного питания	есть

### КОНСТРУКЦИЯ

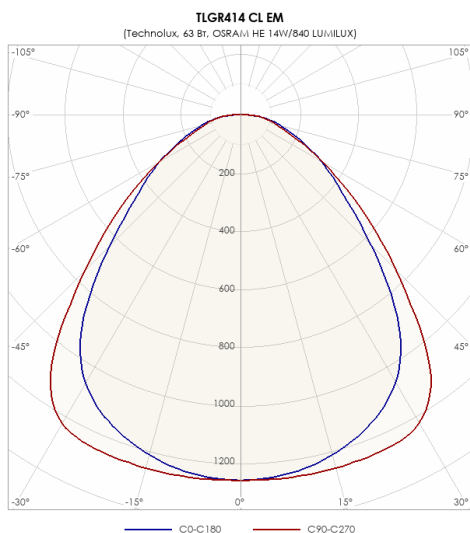
- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - призматический рассеиватель из светотехнического полистирола в рамке, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками; CL1 - без рамки устанавливается в ячейку потолка.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - ВJВ.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.



### УСТАНОВКА

- Встраиваются в потолки типа Грильято или гипсокартон (с помощью дополнительного комплекта крепления)





## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект крепления светильника в потолок из гипсокартона	<b>01860</b>
2		Лампа Philips TL5 Essential 14W/840	<b>984058</b>