
098 130
Гидравлические цилиндры с полым штоком NCMF

Одностороннего действия
Пружинный возврат штока

- Усилие 13-95 т.
- Ход штока 8-155 мм
- Все модели оснащены ограничителем хода штока
- Резьба на корпусе защищена специальным кожухом
- Специальное защитное покрытие защищает от коррозии
- Работают в любом пространственном положении

700 bar

NORGAU

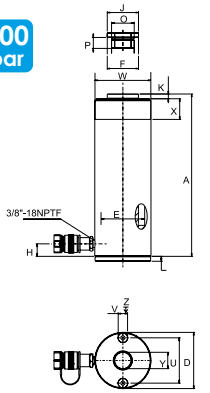



Усилие, . (кН)	Ход штока, мм	Объем масла, см³	Полезная площадь поршня, мм	Мин. высота A, мм	Макс. высота, мм	Внеш. диаметр D, мм	Внутр. диаметр E, мм	Диаметр поршня F, мм	Высота штуцера H, мм	Диаметр опоры J, мм	Зазор K, мм	Резьба O мм	Резьба штока P, мм	Резьба корпуса W дюйм	Длина резьбы корпуса X, мм	Диаметр центрального отверстия Y, мм	Межцентр.расст. U, мм	Резьба V, дюйм	Глубина резьбы Z, мм	Вес кг	Тип	Артикул
13 (125)	8	14	17,9	55	63	69	54,1	35,1	9	-	-	3/4"-16UN	16	2.3/4"-16	30	19,6	50,8	5/16"	9,0	1,70	NCMF13-8	098130130
	42	75	17,9	120	162	69	54,1	35,1	19	-	-	-	-	2.3/4"-16	30	19,6	50,8	5/16"	9,0	3,00	NCMF13-42	098130131
	42	75	17,9	120	162	69	54,1	35,1	19	-	-	3/4"-16UN	16	2.3/4"-16	30	19,6	50,8	5/16"	9,0	3,00	NCMF13-43	098130132
	76	136	17,9	184	260	69	54,1	35,1	19	-	-	-	-	2.3/4"-16	30	19,6	50,8	5/16"	12,7	4,60	NCMF13-76	098130133
20 (215)	49	150	30,7	162	211	98	73,1	54,1	19	54	6,9	1,9/16"-16UN	19	3.7/8"-12	38	26,9	82,6	3/8"	9,4	8,20	NCMF20-49	098130134
	102	311	30,7	242	344	98	73,1	54,1	19	54	6,9	1,9/16"-16UN	19	3.7/8"-12	38	26,9	82,6	3/8"	9,4	10,50	NCMF20-102	098130135
	155	476	30,7	306	461	98	73,1	54,1	19	54	6,9	1,9/16"-16UN	19	3.7/8"-12	38	26,9	82,6	3/8"	9,4	14,60	NCMF20-155	098130136
30 (326)	64	298	46,6	178	242	114	88,9	63,5	22	63	9,7	1,13/16"-16UN	22	4.1/2"-12	42	33,3	92,2	3/8"	14,0	11,55	NCMF30-64	098130137
	102	473	46,6	233	335	114	88,9	63,5	22	63	9,7	1,13/16"-16UN	22	4.1/2"-12	42	33,3	92,2	3/8"	14,0	14,75	NCMF30-102	098130138
	155	722	46,6	330	485	114	88,9	63,5	25	63	9,7	1,13/16"-16UN	22	4.1/2"-12	42	33,3	92,2	3/8"	14,0	22,45	NCMF30-155	098130139
60 (576)	76	626	82,3	247	323	159	123,9	92,2	31	91	12,7	2,3/4"-16UN	19	6.1/4"-12	48	53,8	130,3	1/2"	14,0	29,70	NCMF60-76	098130140
	153	1259	82,3	323	476	159	123,9	92,2	31	91	12,7	2,3/4"-16UN	19	6.1/4"-12	48	53,8	130,3	1/2"	14,0	37,00	NCMF60-153	098130141
95(931)	76	1011	133,0	254	330	212	165,1	127,0	38	126	12,7	4"-16UN	25	8.3/8"-12	60	79,0	177,8	5/8"	19,0	53,50	NCMF95-76	098130142


098 150
Гидравлические цилиндры низкопрофильные, со стопорной гайкой NCGR

Одностороннего действия
Гравитационный возврат штока

- Усилие 60-520 т.
- Ход штока 45-50 мм
- Компактный дизайн для работы в ограниченном пространстве
- Стопорная гайка позволяет удерживать груз в течение долгого времени, даже без гидравлического давления
- Все модели оснащены ограничителем хода штока и монтажными отверстиями
- Специальное защитное покрытие защищает от коррозии
- Работают только в вертикальном положении

700 bar

NORGAU





Тип	Усилие, т. (кН)	Ход штока, мм	Полезная площадь поршня, мм	Объем масла, см³	Мин. высота A, мм	Макс. высота, мм	Внеш. диаметр D, мм	Внутр. диаметр цилиндра E, мм	Диаметр штока F, мм	Высота штуцера H, мм	Диаметр опоры J, мм	Зазор K, мм	Макс.угол отклонения опоры	Высота стопорной гайки	Вес, кг	Артикул
NCGR60-50	60 (606)	50	86.6	432	125	175	140	105.0	Tr104X4	19	96	6	5°	28	15	098150001
NCGR100-50	100 (1027)	50	146.8	734	137	187	175	136.7	Tr136X6	21	126	8	5°	31	26	098150002
NCGR160-45	160 (1619)	45	231.3	1040	148	193	220	171.6	TM71X6	27	160	9	5°	40	44	098150003
NCGR200-45	200 (1999)	45	285.6	1285	155	200	245	190.7	Tr190X6	30	180	10	5°	43	57	098150004
NCGR260-45	260 (2567)	45	366.8	1650	159	204	275	216.1	Tr216X6	32	200	11	5°	44	74	098150005
NCGR400-45	400 (3916)	45	559.5	2517	178	223	350	267.0	Tr266X6	39	250	11	4°	55	134	098150006
NCGR520-45	520 (5114)	45	730.6	3287	192	237	400	305.0	Tr305X6	48	290	10	3°	62	189	098150007

098 150


Гидравлические цилиндры мощные NCGS

700 bar


Одностороннего действия
Гравитационный возврат штока

- Усилие 50-1000 т.
- Ход штока 50-300 мм
- Уменьшенная высота в закрытом состоянии позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- Все модели оснащены монтажными отверстиями
- Специальное защитное покрытие защищает от коррозии






NCGSTS

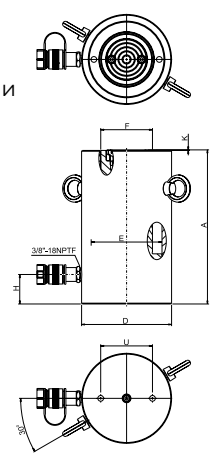

NCGS50-50 - NCGS150-300

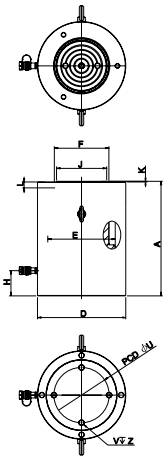

NCGS200-50 - NCGS1000-300

Усилие т., Н	Ход штока, мм	Объем масла, см³	Полезная площадь поршня, мм²	Мин. высота A, мм	Внеш. диаметр D, мм	Внутр. диаметр цилиндра E, мм	Диаметр штока F, мм	Высота штуцера H, мм	Зазор K, мм	Межцентр. расст. U, мм	Резьба V, дюйм	Глубина резьбы Z, мм	Вес, кг	Шарнирная опора (опция)					
														Артикул	Тип	Диаметр J, мм	Высота K1, мм	Тип	Артикул
50 (539)	50	385	77,0	162	130	98,6	70,0	42	1	65	2xM12	22	17	058150150	NCGSTS-50	50	24	NCGS50-50	098150100
	100	770	77,0	212	130	98,6	70,0	42	1	65	2xM12	22	20					NCGS50-100	098150101
	150	1155	77,0	262	130	98,6	70,0	42	1	65	2xM12	22	23					NCGS50-150	098150102
	200	1540	77,0	312	130	98,6	70,0	42	1	65	2xM12	22	27					NCGS50-200	098150103
	250	1924	77,0	362	130	98,6	70,0	42	1	65	2xM12	22	31					NCGS50-250	098150104
100 (929)	300	2309	77,0	412	130	98,6	70,0	42	1	65	2xM12	22	34					NCGS50-300	098150105
	50	664	132,7	182	165	130,0	95,0	54	1	95	2xM12	22	19	058150151	NCGSTS-100	73	29	NCGS100-50	098150106
	100	1327	132,7	232	165	130,0	95,0	54	1	95	2xM12		29				22	NCGS100-100	098150107
	150	1991	132,7	282	165	130,0	95,0	54	1	95	2xM12		40				22	NCGS100-150	098150108
	200	2655	132,7	332	165	130,0	95,0	54	1	95	2xM12		50				22	NCGS100-200	098150109
	250	3318	132,7	382	165	130,0	95,0	54	1	95	2xM12		61				22	NCGS100-250	098150110
	300	3982	132,7	432	165	130,0	95,0	54	1	95	2xM12		71				22	NCGS100-300	098150111
150 (1390)	50	993	198,6	196	205	159,0	114,0	61	1	130	2xM12	22	39	058150152	NCGSTS-150	91	31	NCGS150-50	098150112
	100	1986	198,6	246	205	159,0	114,0	61	1	130	2xM12	22	52					NCGS150-100	098150113
	150	2978	198,6	296	205	159,0	114,0	61	1	130	2xM12	22	65					NCGS150-150	098150114
	200	3971	198,6	346	205	159,0	114,0	61	1	130	2xM12	22	78					NCGS150-200	098150115
	250	4964	198,6	396	205	159,0	114,0	61	1	130	2xM12	22	92					NCGS150-250	098150116
	300	5957	198,6	446	205	159,0	114,0	61	1	130	2xM12	22	105					NCGS150-300	098150117
200 (1861)	50	1330	265,9	216	235	184,0	133,0	67	1	165	4xM12	22	68	058150153	NCGSTS-200	113	35	NCGS200-50	098150118
	150	3989	265,9	316	235	184,0	133,0	67	1	165	4xM12	22	91					NCGS200-150	098150119
	300	7977	265,9	466	235	184,0	133,0	67	1	165	4xM12	22	146					NCGS200-300	098150120
250 (2565)	50	1832	366,4	235	275	216,0	165,0	73	1	190	3xM12	22	102	058150154	NCGSTS-250	144	46	NCGS250-50	098150121
	150	5497	366,4	335	275	216,0	165,0	73	1	190	3xM12	22	136					NCGS250-150	098150122
	300	10993	366,4	485	275	216,0	165,0	73	1	190	3xM12	22	207					NCGS250-300	098150123
300 (3193)	50	2281	456,2	312	310	241,0	197,0	101	1	180	3xM16	36	184	058150155	NCGSTS-300	160	62	NCGS300-50	098150124
	150	6843	456,2	412	310	241,0	197,0	101	1	180	3xM16	36	232					NCGS300-150	098150125
	300	13685	456,2	562	310	241,0	197,0	101	1	180	3xM16	36	303					NCGS300-300	098150126
400 (3919)	50	2800	559,9	375	350	267,0	216,0	114	3	205	3xM16	36	270	058150156	NCGSTS-400	193	51	NCGS400-50	098150127
	150	8399	559,9	475	350	267,0	216,0	114	3	205	3xM16	36	330					NCGS400-150	098150128
	300	16797	559,9	625	350	267,0	216,0	114	3	205	3xM16	36	421					NCGS400-300	098150129
500 (5114)	50	3653	730,6	419	400	305,0	248,0	114	3	250	3xM24	38	401	058150157	NCGSTS-500	228	63	NCGS500-50	098150130
	150	10959	730,6	519	400	305,0	248,0	114	3	250	3xM24	38	480					NCGS500-150	098150131
	300	21918	730,6	669	400	305,0	248,0	114	3	250	3xM24	38	599					NCGS500-300	098150132
600 (5987)	50	4276	855,3	429	430	330,0	267,0	114	3	275	3xM24	38	474	058150158	NCGSTS-600	241	76	NCGS600-50	098150133
	150	12829	855,3	529	430	330,0	267,0	114	3	275	3xM24	38	565					NCGS600-150	098150134
	300	25659	855,3	679	430	330,0	267,0	114	3	275	3xM24	38	701					NCGS600-300	098150135
800 (8234)	50	5881	1176,3	474	505	387,0	317,0	149	3	330	3xM24	38	741	058150159	NCGSTS-800	287	75	NCGS800-50	098 150 136
	150	17644	1176,3	574	505	387,0	317,0	149	3	330	3xM24	38	880					NCGS800-150	098 150 137
	300	35288	1176,3	724	505	387,0	317,0	149	3	330	3xM24	38	1058					NCGS800-300	098 150 138
1000 (10260)	50	7329	1465,7	564	560	432,0	343,0	174	3	375	3xM24	38	1062	058150160	NCGSTS-1000	311	93	NCGS1000-50	098 150 139
	150	21986	1465,7	664	560	432,0	343,0	174	3	375	3xM24	38	1213					NCGS1000-150	098 150 140
	300	43972	1465,7	814	560	432,0	343,0	174	3	375	3xM24	38	1439					NCGS1000-300	098 150 141