ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ



УГОЛЬНИК МАГНИТНЫЙ


Магнитный угольник служит для фиксации металлических деталей весом до 22 кг. Он позволяет выставлять точные углы (45°, 90° и 135°) в процессе сварочных и монтажных работ. Благодаря прочным боковым пластинам хорошо выдерживает ударную нагрузку.
Угольник прост в обращении, надежно закрепляется на поверхности и дает возможность производить сварку без посторонней помощи.
Магнитные угольники P.I.T. значительно улучшат качество выполняемых вами работ.

Артикул	HWDM01-T001	HWDM01-T002	HWDM01-T003
Тип	Маленький треугольный магнит	Средний треугольный магнит	Большой треугольный магнит
Толщина корпуса (мм)	14.6	17.5	25.5
Толщина стенок корпуса (мм)	2	2.3	2.3
Количество в упаковке	1	1	1
Упаковка	блистерная упаковка	блистерная упаковка	блистерная упаковка



HWDM01-T002

Артикул	HWDM01-P001	HWDM01-P002	HWDM01-P003
Тип	Маленький пятиугольный магнит	Средний пятиугольный магнит	Большой пятиугольный магнит
Толщина корпуса (мм)	14.6	17.5	25.5
Толщина стенок корпуса (мм)	2	2.3	2.3
Количество в упаковке	1	1	1
Упаковка	блистерная упаковка	блистерная упаковка	блистерная упаковка

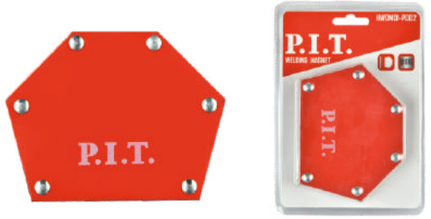

HWDM01-P002



ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ ДЛЯ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Вилка кабельная предназначена для надежного и безопасного подключения кабелей к сварочным аппаратам, а также для соединения нескольких сварочных кабелей между собой. Изготовлена из высококачественного медного материала, устойчивого к коррозии, прочного и долговечного. Байонетное соединение позиционируется как одно из самых безопасных и надежных. Оно обеспечивает высокое качество подачи тока, что улучшает качество сварочного шва. .



Артикул	Подходящий кабель (мм)	Общая длина (мм)	Длина резины (мм)	Материал	Упаковка
AWDA01-1025	10-25	85	75	латунь + резина	блистерная упаковка
AWDA01-3550	35-50	110	91	латунь + резина	блистерная упаковка

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ

Держатель электрода педназначен для надежной фиксации, удержания электрода и подвода к нему сварочного тока во время сварочных работ. Держатель обеспечивает уверенную и надежную фиксацию электродов любых диаметров и в различных положениях.
Рукоятка держателя изготовлена из профессионального теплоизоляционного материала, который быстро отводит тепло и не обжигает руки. Имеет рифленую поверхность, которая обеспечивает надежный хват. Зажимы изготовлены из высококачественной меди, обеспечивающей хороший электрический контакт. Держатель электрода имеет прочный корпус, небольшие размеры, прост и удобен в эксплуатации. Большая мощность в 200-300 Ампер обеспечиват долговечность и высокую эффетивность. Полное отсутствие не изолированных зон токосъемника обеспечивают безопасность в работе.



Артикул	Ток сварки (А)	Общая длина (мм)	Коэффициент нагрузки (%)	Диаметр электрода (мм)	Материал зажима	Упаковка
P7000201	200	210	60	2.0-5.0	бакелит, латунь	блистерная упаковка
P7000301	300	210	35	2.0-5.0	бакелит, латунь	блистерная упаковка

ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Зажим заземления предназначен для соединения сварочного аппарата с землей (заземление) во время проведения сварочных работ. Зажим сделан из высококачественной меди и стали, оснащен мощной пружиной. Поверхность зажима хромирована, что обеспечивает хорошие антикоррозийные свойства, высокую надежность и стабильную работу. Подходит для дуговой сварки, сварки в среде защитных газов и т.д.



Артикул	Ток сварки (А)	Общая длина (мм)	Размер макс разжима (мм)	Толщина (мм)	Материал	Упаковка
P7000200	200A	170mm	42mm	1.0	медь, сталь	блистерная упаковка
P7000300	300A	170mm	42mm	1.0	медь, сталь	блистерная упаковка

