Зажим крепежный для прутка



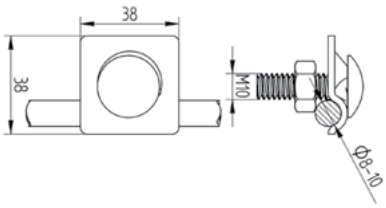

Применение:
- Для параллельного, крестового и Т-образного соединения прутка.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-022-ГЦ	391022	пруток 6-10 мм	L-38/M10	0,12

Соединитель с пластиной



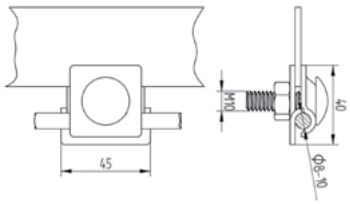

Применение:
- Для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений прутка 6-10 мм на металлоконструкциях и стальных листах до 5 мм.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-031-ГЦ	391031	пруток 6-10 мм, металлический лист 0,7-5 мм	L-40/Y-45/M10x35	0,11
МС-031-Н304	191031	пруток 6-10 мм, металлический лист 0,7-5 мм	L-40/Y-45/M10x35	0,08
МС-031-М	791031	пруток 6-10 мм, металлический лист 0,7-5 мм	L-40/Y-45/M10x35	0,16
МС-031-А	691031	пруток 6-10 мм, металлический лист 0,7-5 мм	L-40/Y-45/M10x35	0,60

Соединитель параллельный



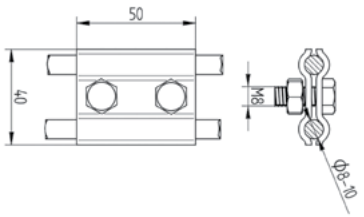

Применение:
- Для параллельных соединений прутков 6-10 мм, с двумя болтами.
- Согласно стандарту: IEC 62561-1 (ГОСТ Р МЭК 62561.1) Часть 1.

Артикул	Код	Тип проводника	Размер, мм/Болт	Масса, кг/шт
МС-041-ГЦ	391041	пруток 6-10 мм	L-40/Y-50/M8x20	0,11
МС-041-Н304	191041	пруток 6-10 мм	L-40/Y-50/M8x20	0,09
МС-041-М	791041	пруток 6-10 мм	L-40/Y-50/M8x20	0,10
МС-041-А	691041	пруток 6-10 мм	L-40/Y-50/M8x20	0,08

ГЦ Горячее цинкование
304 Нержавеющая сталь AISI 304
316 Нержавеющая сталь AISI 316
M Медь
A Алюминий
T Термодиффузионное цинкование